


Comment réinitialiser un mot de passe.

Septembre 2015.

Introduction


Pour réinitialiser un mot de passe en fonction de la nouvelle stratégie Hikvision vous devez télécharger la nouvelle version du logiciel SADP (v2.2.3.6) sur le portail hikvisioneurope.com/portal voir la rubrique « Software tool package » puis « SADP tools ».

Avec SADP vous pouvez distinguer si l'équipement d'acquisition utilise un ancien micro logiciel « OLD » ou un nouveau micro-logiciel « NEW ». Si votre équipement d'acquisition a un ancien micro-logiciel de type V3.1.0, vous pouvez restaurer le mot de passe en utilisant l'ancienne procédure. Avec le nouveau micro-logiciel par exemple la version V3.3.0, l'identifiant par défaut est « admin » et le mot de passe « 12345 » ne sont plus applicables. L'utilisateur devra assigner un nouveau mot de passe pendant la tentative initiale de restauration.

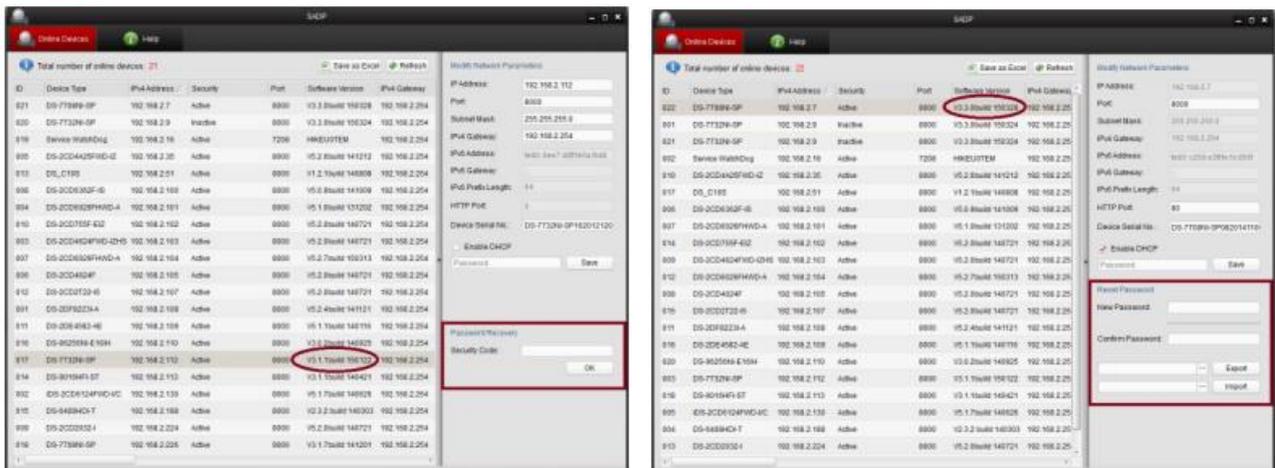


1ère étape

Pour demander un code de restauration vous devrez créer un répertoire dans votre PC ou exporter un fichier *.XML que nous vous enverrons ultérieurement.

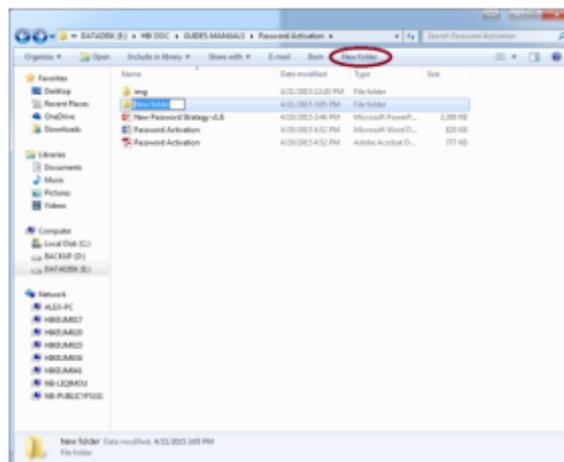


2 ième étape

Ouvrir SADP et sélectionner l'équipement pour lequel vous avez besoin d'un code de réinitialisation. Cliquer sur « Browse » jusqu'à l'option « Export ».

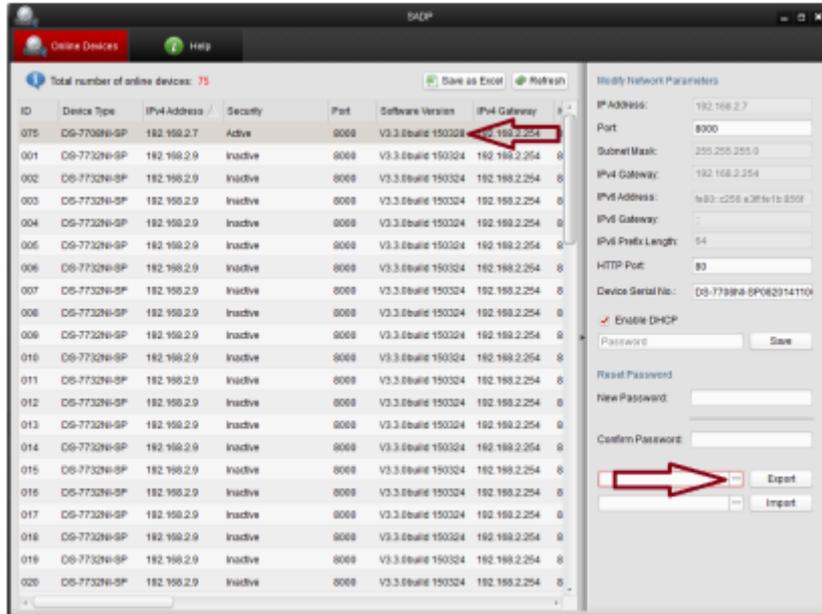


3ième étape

Sélectionner le répertoire que vous avez préalablement créé et cliquer [choisir] :

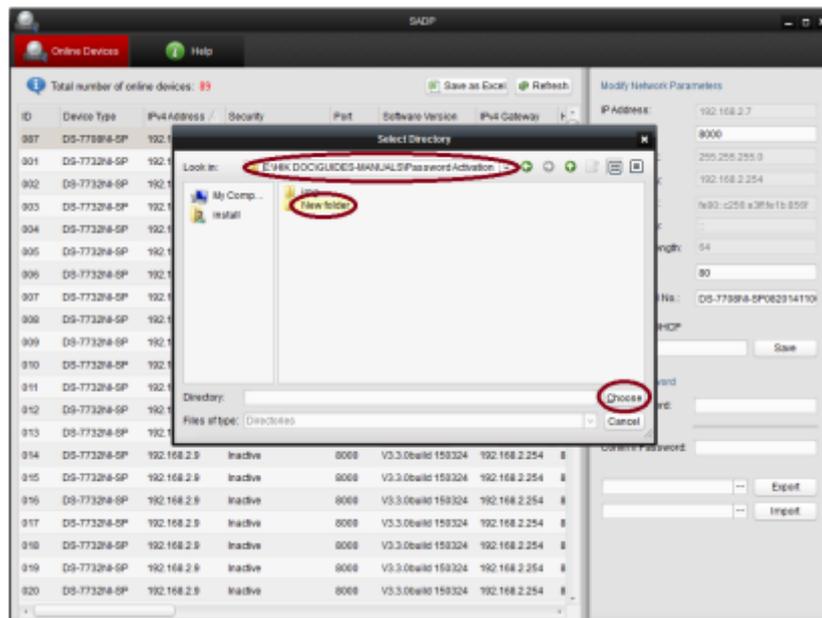


4 ième étape

Cliquer sur le bouton [Export] et un fichier « DeviceKey.xml » sera généré, et vous pourrez l'envoyer au support technique de votre distributeur habituel :

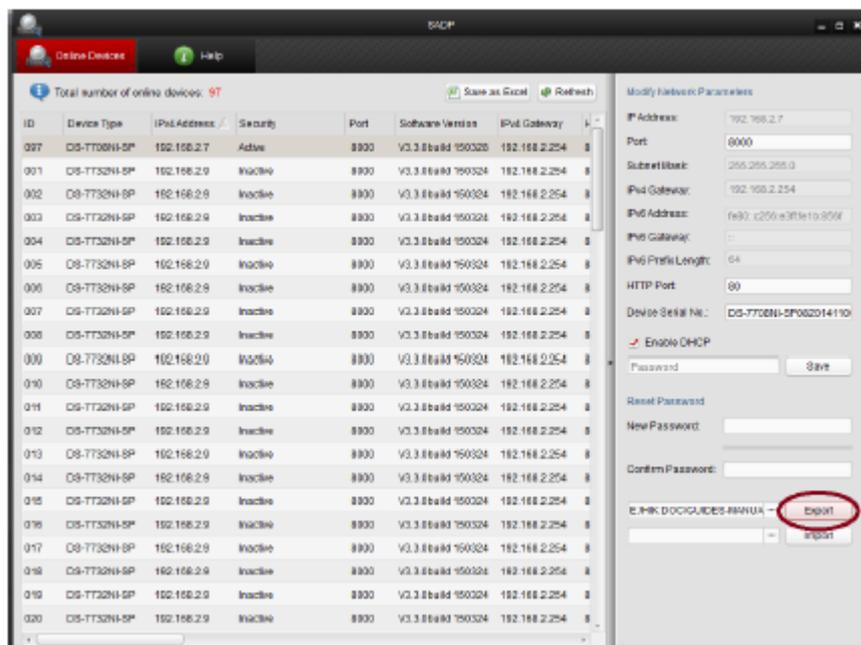


5^{ème} étape

Une fois avoir envoyé le fichier « DeviceKey.xml » vous recevrez une clé encryptée dans le fichier « Encrypt.xml ». Sauvegardez le fichier dans le même répertoire dans lequel vous aviez enregistré le fichier « DeviceKey.xml » :

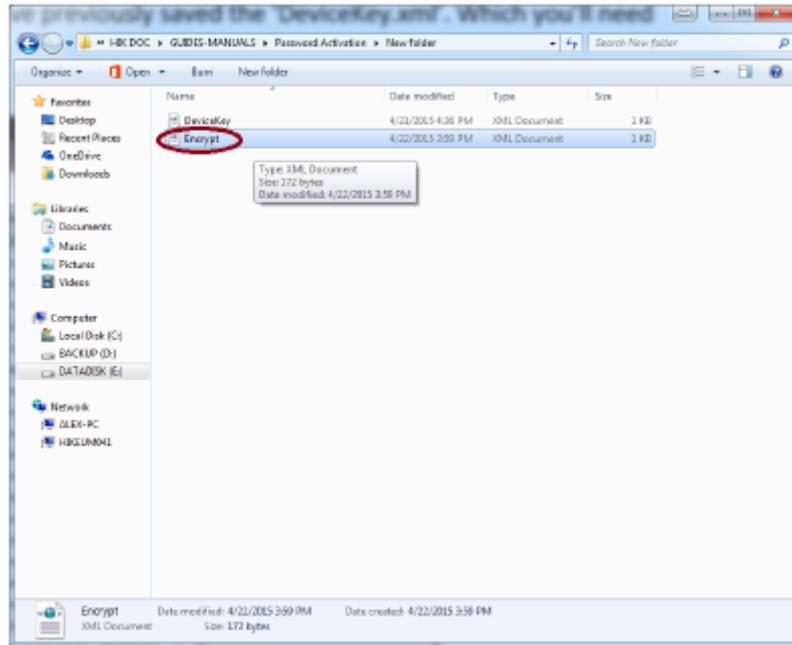

6 ième étape

Dans le fichier SADP sélectionner l'équipement et cliquer sur [Browse] jusqu'au répertoire dans lequel vous avez sauvegardé le fichier « Encrypt.xml »

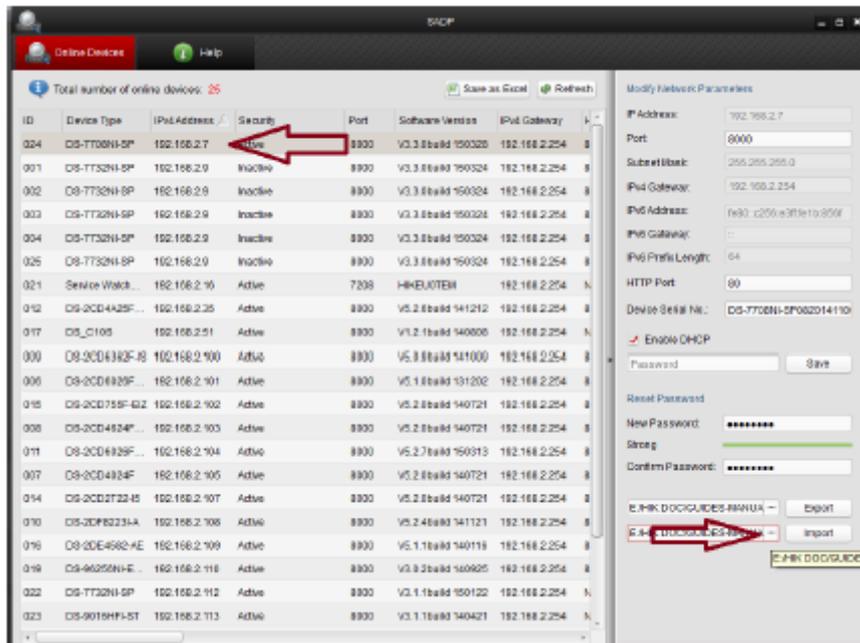

7 ième étape

Vous pouvez maintenant créer un mot de passe de votre choix en cliquant sur [new Password] et [Confirm Password] pour le confirmer. Cliquer ensuite sur [import] et un message de succès de l'opération sera affiché.

