


## DS-2CD802/812/892P(N)-IR5 Infrared Network Camera



- High performance Sony CCD
- OS Linux integrato
- Compressione hardware TI DaVinci
- H.264 dual stream real time compressione video in 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Supporta bit rate e frame rate variabili
- Supporta client IE per network preview

Unit: mm

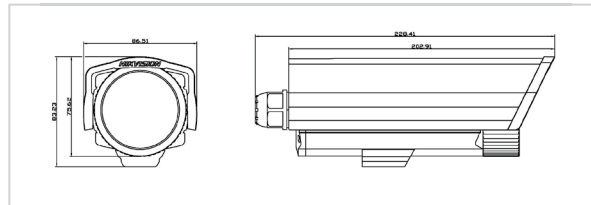

### Specifiche tecniche

		DS-2CD802P(N)-IR5	DS-2CD812P(N)-IR5	DS-2CD892P(N)-IR5
Camera	Sensore Immagine	1/3 inch SONY Super HAD CCD		
	Pixel effettivi	PAL: 500 (H) × 582 (V) NTSC: 510 (H) × 492 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (V) NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (V) NTSC: 768 (H) × 494 (V)
	Tipo Segnale	PAL / NTSC		
	Illuminaz. minima	0.1Lux @ F1.2 (0 Lux With IR)		
	Otturat. Elettronico	1/50 (1/60)s ~ 1/100,000s		
	Obiettivo	16mm (3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm opzionale)		
	Obiettivo	M12×0.5		
	S/N	> di 48dB		
Tipo Compressione	Uscita Video	420 TVL, 1Vpp Composite Output (75Ω / BNC)	480TVL, 1Vpp Composite Output (75Ω / BNC)	540TVL, 1Vpp Composite Output (75Ω / BNC)
	Codec Video	H.264 or MPEG-4		
	Video Bit Rate	32 K ~ 8M		
Immagine	Compr. Audio	OggVorbis		
	Immagine Risoluzione	PAL: 704 × 576, 528 × 384, 704 × 288, 352 × 288, 176 × 144 NTSC: 704 × 480, 528 × 320, 704 × 240, 352 × 240, 176 × 120		
	Frame Rate	25 fps (704 × 576), 30fps (704 × 480)		
Funzioni	Motion Detection	Supportato		
	Dual Stream	Supportato		
	Heartbeat	Supportato		
	Protezione con Password	Supportato		
Interfaccia	Protocolli	TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP,SMTP,NTP,SNMP modulare)		
	Infrared Distance	Appross. 50 to 60 metri		
	Ingressi Audio	1channel (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1kΩ)		
Altro	Uscita Audio	1 channel (Line level, 600Ω)		
	Porte di comunicazione	1 RJ45 10M / 100M ricon.automatico Ethernet port and 1 RS-485 Interfaccia		
	Ingressi Allarme	1 channel signal input		
	Uscite Allarme	1 channel Uscita relè		
Altro	Alimentazione	12VDC, ±10%		
	Consumo	9W MAX		
	Temperatura di funzionam.	-10°C ~ 60°C		
	Impermeabilità	IP66		
	Dimensioni	86.5 × 83 × 228 (3.43" × 3.29" × 9.04")		
	Peso	1400g (3.04lbs)		

### Modelli disponibili

DS-2CD802P-IR5, DS-2CD812P-IR5, DS-2CD892P-IR5, DS-2CD802N-IR5, DS-2CD812N-IR5, DS-2CD892N-IR5