



DS-7300HI/7300HFI/8100HDI-ST Série DVR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Version 2.0.1

Manuel de l'utilisateur de l'enregistreur vid éo num érique r éseau Hikvision®

Ce manuel, ainsi que le logiciel sous licence qui y est d écrit, ne peuvent être utilis és ou copi és que conform ément aux termes de la licence. Le contenu de ce manuel, qui n'est fourni qu'à titre d'information, peut être modifi és sans pr éavis et ne doit pas être interpr ét é comme un engagement de Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Hikvision). Hikvision d écline toute responsabilit é en cas d'erreurs ou d'impr écisions dans ce manuel.

Sauf dans les limites autoris és par la licence, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stock ée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (syst ème électronique, m écanique, d'enregistrement ou autre), sans l'autorisation pr éalable écrite de Hikvision.

HIKVISION N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE EU ÉGARD AU LOGICIEL HIKVISION. HIKVISION N'OFFRE AUCUNE GARANTIE ET REJETTE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'UTILISATION DU LOGICIEL HIKVISION OU LES RÉSULTATS QUI POURRAIENT EN DÉCOULER EN TERMES D'EXACTITUDE, DE PRÉCISION, DE FIABILITÉ OU AUTRE. VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DES RISQUES EU ÉGARD AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL HIKVISION. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES EST INTERDITE PAR CERTAINS ÉTATS. LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

HIKVISION, SES DIRIGEANTS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES IMMATÉRIELS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS COMMERCIAUX, LES INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, LES P ERTES D'INFORMATIONS COMMERCILES, ETC.) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL HIKVISION, MÊME SI HIKVISION ÉTAIT DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES IMMATÉRIELS OU ACCESSOIRES OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EU ÉGARD À CES DOMMAGES, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

Informations réglementaires

Information de la FCC

Conformité à la FCC : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique suivant la Section 15 des Réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l'appareil est utilisé dans un milieu résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut brouiller les communications radio. Il n'y a aucune garantie qu'un brouillage ne se produira pas dans un milieu particulier. Dans ce cas, l'utilisateur doit les corriger à ses propres frais.

Conditions de la FCC

Cet appareil est conforme à la Section 15 des Réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne peut provoquer de brouillage préjudiciable.
2. Cet appareil doit absorber toute interférence réceptionnée, même si cela provoque des effets indésirables sur son fonctionnement.

Déclaration européenne de conformité



Ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis portent la marque « CE », ce qui indique qu'ils sont conformes aux normes européennes énoncées par la Directive Basses tensions 2006/95/CE et la Directive EMC 2004/108/EC.



2002/96/CE (directive WEEE) : Les appareils marqués de ce symbole ne peuvent pas être mis au rebut avec les déchets non triés dans toute l'Union européenne. Aux fins du recyclage, retournez cet appareil à votre fournisseur local lors de l'achat d'un nouvel équipement similaire ou jetez-le dans un centre de collecte désigné. Pour plus d'informations, voir : www.recyclethis.info.



2006/66/CE (directive sur les piles) : Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être mise au rebut avec les déchets non triés dans toute l'Union européenne. Voir la documentation relative au produit pour obtenir des informations spécifiques sur la batterie. La batterie est marquée par ce symbole, ce qui indique qu'elle peut contenir du cadmium (Cd), du plomb (Pb) ou du mercure (Hg). Aux fins du recyclage, retournez la batterie à votre fournisseur local rapportez-le dans un centre de collecte désigné. Pour plus d'informations, voir : www.recyclethis.info.

Spécifications Laser

Le lecteur de disque optique tel que le DVD Super Multi (Double couche) Drive 22X qui est utilisé dans cet ordinateur est équipé du laser. L'étiquette de classification sur laquelle figure la phrase suivante est apposée sur la surface du lecteur.

CLASSE 1 LASER
PRODUIT IEC60825-1
LASER KLASSE 1

Le lecteur portant l'étiquette ci-dessus est certifié conforme par le fabricant aux exigences relatives aux produits laser à la date de fabrication selon l'Article 21 du Code des règlements fédéraux des Etats-Unis d'Amérique, Département de la Santé et des services sociaux, Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA).

Dans d'autres pays, le lecteur est certifié conforme à l'exigence des normes IEC 60825-1 et EN 60825-1 sur les produits laser de la classe 1.

Cet ordinateur est équipé du lecteur de disque optique de la liste suivante selon le modèle.

Consignes de sécurité et précautions

Veillez prêter attention aux avertissements et précautions suivants :



Présence d'une tension dangereuse : Des mesures spécifiques et des précautions doivent être prises pour utiliser cet appareil. Des tensions potentielles peuvent présenter un danger pour l'utilisateur. Cet appareil ne doit être utilisé que par les Employés de notre société ayant les connaissances et la formation nécessaires pour travailler avec ce type d'équipement qui contient des circuits actifs.



Précaution

L'alimentation électrique de cet appareil ne contient aucune pièce réparabile par l'utilisateur.

Confiez la réparation de l'appareil uniquement à du personnel qualifié

Tension dangereuse de l'alimentation électrique : Des tensions de réseau sont présentes sur l'ensemble du module d'alimentation. Cet appareil doit être connecté à un système électrique certifié UL et complètement fermé à la tension et au courant nominal corrects. **Aucune pièce n'est réparabile par l'utilisateur à l'intérieur du circuit électrique.**

	AVERTISSEMENT	
RISQUE D'ELECTROCHOC		
Branchez uniquement sur une prise correctement mise à la terre.		

Système de mise à la terre (de masse) : Pour éviter un choc, veillez à ce que tous les fils du secteur ne soient pas exposés et que la mise à la terre soit maintenue. Assurez-vous que tout équipement connecté à cet appareil est également correctement connecté à une prise de terre et qu'il est attesté pour recevoir des appareils médicaux.



Raccordement et débranchement de l'alimentation : Le cordon d'alimentation est le principal dispositif de débranchement du secteur (alimentation AC). La prise doit être installée près de l'équipement et immédiatement accessible.

Installation et maintenance : Ne branchez/débranchez aucun câble et n'effectuez aucune installation/maintenance sur cet appareil pendant un orage.

	AVERTISSEMENT	
	RISQUE D'ELECTROCHOC	
N'essayez pas de modifier ou d'utiliser le cordon électrique s'il ne correspond pas exactement au type et à la nomination requis.		

Conditions du cordon d'alimentation : Le connecteur qui se branche sur la prise murale doit être une prise mâle de terre destinée à un usage dans votre région. Il doit présenter des marques de certification par une agence de votre région. Le connecteur qui se branche sur la prise électrique de l'alimentation doit être un connecteur femelle, IEC 320, feuille C13. Voir le site web suivant pour plus d'informations

<http://kropla.com/electric2.htm>.



Batterie au lithium : Cet appareil contient une batterie au lithium. Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. Mise au rebut des piles usagées selon les instructions du vendeur et conformément aux réglementations locales en matière d'environnement.

Matière au perchlorate : Une manipulation spéciale peut s'appliquer. Voir

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. Cet avis est requis par le Code des règlements de la Californie, Titre 22, Division 4.5, Chapitre 33 : Meilleures pratiques de gestion des matières au perchlorate. Cet appareil comprend une batterie qui contient du perchlorate.

Recyclage de la batterie Taïwan :




Veuillez recycler les piles.



Blessures thermiques et mécaniques : Certains composants tels que des dissipateurs de chaleur, des régulateurs de puissance et des processeurs peuvent être chauds ; prenez les précautions nécessaires pour éviter le contact avec ces composants.

Interférences électromagnétiques : Cet équipement n'a pas été testé quand à sa conformité avec les limites d'émissions de la FCC et de réglementations internationales similaires. Cet appareil n'est pas, et ne peut pas, être offert à la vente ou à la location, ou être vendu ou mis en location jusqu'à l'obtention de l'autorisation de la FCC des Etats-Unis ou de son équivalent dans d'autres pays. L'utilisation de cet équipement dans un lieu résidentiel est interdite. L'appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sur les fréquences radio qui peut brouiller les communications radio. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour corriger l'interférence ou arrêter d'utiliser l'équipement.

Teneur en plomb :



Veillez recycler cet appareil de manière responsable. Reportez-vous aux réglementations locales en matière d'environnement pour le recyclage ; ne jetez pas l'appareil avec les déchets non triés.

Conseils de prévention et précautions

Avant de brancher et d'utiliser votre appareil, veuillez prendre connaissance des conseils suivants :

- Veuillez vous assurer que l'unité est installée dans un endroit bien ventilé et non poussiéreux.
- Cette unité est conçue pour être utilisée en intérieur.
- Éloignez-la de tous les liquides.
- Assurez-vous que les conditions environnementales sont conformes aux spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que l'unité est correctement installée dans un rack ou sur une étagère. En cas de chocs importants ou de secousses, les composants électroniques sensibles de l'unité peuvent être endommagés.
- Utilisez l'unité conjointement avec un UPS si possible.
- Éteignez l'unité avant de brancher ou de débrancher des accessoires et des périphériques.
- Un disque dur recommandé par le fabricant doit être utilisé avec cet appareil.
- Un usage ou un remplacement incorrect de la batterie peut donner lieu à un danger d'explosion. Remplacez-la uniquement avec le même type de batterie ou un type équivalent. Mettez la batterie au rebut suivant les instructions fournies par le fabricant.

Principales caractéristiques du produit

• Compression :

- Entrées vidéo adaptatives PAL/NTSC.
- Compression vidéo H.264 avec fiabilité élevée et définition supérieure.
- Chaque canal gère un double flux. Le flux principal gère une résolution maximum 4CIF et le flux secondaire une résolution maximum CIF. Chaque canal du DS-7300HFI-ST gère le codage en temps réel avec une résolution 4CIF.
- La configuration est indépendante pour chaque canal, y compris en ce qui concerne la résolution, la fréquence d'image, le débit binaire, la qualité d'image, etc.
- La qualité des enregistrements importés et exportés est configurable.
- Chaque canal gère deux types de paramètres de compression, la compression continue standard et la compression par événement, lesquels peuvent être configurés en local.
- Le codage du flux composite audio/vidéo et du flux vidéo ; synchronisation audio et vidéo durant le codage du flux composite.
- Technologie Watermark.

Surveillance locale

- Sorties HDMI, VGA et CVBS simultanées.
- Sortie HDMI/VGA avec une résolution pouvant atteindre 1920×1080 px.
- 1/4/6/8/9/16-division vue active supportée, et ajustement de la séquence d'affichage des écrans.
- L'écran de vue active peut basculer en groupe, et un commutateur manuel et une révision du cycle automatique sont également fournis, l'intervalle du cycle automatique est réglable.
- Menu de configuration rapide fourni pour la vue active.
- Le canal de vue active sélectionné peut être protégé.
- Détection de mouvements, inviolable, fonctions d'alerte exception vidéo et alerte de perte vidéo.
- Masque vie privée.
- Plusieurs protocoles PTZ supportés ; PTZ prédéfini, patrouille et mode.
- Zoom avant en cliquant sur la souris et traçage PTZ en faisant glisser la souris.

Gestion des disques durs

- Il est possible de connecter jusqu'à 4 disques durs SATA pour les modèles DS-7300HI-ST, DS-7300HFI-ST et DS-8104HDI-ST, et 8 disques durs SATA pour les modèles DS-8108HDI-ST et DS-8116HDI-ST; chaque disque dur disposant d'une capacité de stockage maximum de 4 To.
- Supporter les disques eSATA pour l'enregistrement ou la sauvegarde.
- Gestion de groupe HDD.
- Supporter la fonction de veille HDD.
- Propriétés HDD : redondance, lecture seulement, lecture/écriture (R/W).
- Gestion du quota HDD ; différentes capacités peuvent être attribuées à différents canaux.

Enregistrement, capture et lecture

- Configuration du calendrier d'enregistrement des congés.
- Paramètres d'encodage normaux et des vidéos d'événement.
- Types d'enregistrement multiples : manuel, normal, alarme, mouvement, mouvement | alarme, mouvement & alarme.
- 8 durées d'enregistrement avec types d'enregistrement séparés.

- Pré-enregistrer et post-enregistrer pour alarme, détection de mouvement à enregistrer, et durée de pré-enregistrement pour enregistrement planifié ou manuel.
- Recherche des fichiers d'enregistrement et images capturés par événement (entrée alarme/détection de mouvements).
- Personnalisation des balises, recherche et lecture par balises.
- Verrouillage et déverrouillage des fichiers.
- Enregistrement redondant local et capture.
- Recherche et lecture des fichiers par numéro de canal, type d'enregistrement, heure de début, heure de fin, etc.
- Recherche intelligente pour la zone sélectionnée sur la vidéo (cette fonction est supportée par les caméras analogiques uniquement).
- Zoom avant pendant la lecture.
- Retro-lecture.
- **Gestion des pauses, accélérations, ralentissements, des avancées et des retours en arrière lors de la lecture, par glissement de la souris à l'endroit souhaité.**
- Jusqu'à 16 lectures synchronisées de canal en temps réel.
- Capture manuelle, capture continue des images vidéo et lecture des images capturés.

Sauvegarde

- Exportation de données vidéo par un dispositif USB, SATA ou eSATA.
- Exportation de clips vidéo pendant la lecture.
- Gestion et maintenance des dispositifs de sauvegarde.

Alarme et exception

- Temps d'amorçage de l'entrée/sortie alarme configurable.
- Alarme pour perte vidéo, détection de mouvement, falsification, signal anormal, discordance standard de l'entrée/sortie vidéo, ouverture de session illégale, réseau déconnecté, conflit IP, enregistrement/capture anormale, erreur HDD et HDD plein, etc.
- L'alarme déclenche la surveillance plein écran, l'alarme audio, la notification au centre de surveillance, l'envoi d'email et la sortie alarme.
- Restauration automatique en cas d'anormalité du système.

Autres fonctions locales

- Utilisation à partir du panneau avant, de la souris, de la télécommande et du clavier des commandes.
- Gestion de l'utilisateur à trois niveaux ; l'utilisateur admin permet de créer plusieurs comptes d'opération et de définir leurs permissions d'opération, cela comprend la limite d'accès à n'importe quel canal.
- Opération, alarme, exceptions et enregistrement/recherche dans le journal.
- Déclenchement manuel et annulation des alarmes.
- Importer et exporter les informations de configuration du dispositif.

Fonctions réseau

- **1 interface réseau 10M/100M auto-adaptative.**
- IPv6 est pris en charge.
- Protocoles TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS et iSCSI sont pris en charge.
- TCP, UDP et RTP pour l'unicast.
- Recherche à distance, lecture, téléchargement, verrouillage et déverrouillage des fichiers enregistrés, téléchargement des fichiers, reprise d'un transfert interrompu.

- Configuration des paramètres à distance ; importation/exportation à distance des paramètres du dispositif.
- Affichage à distance du statut du dispositif, journaux du système et statut de l'alarme.
- Utilisation du clavier à distance.
- Verrouillage et déverrouillage à distance du panneau de commande et de la souris.
- Formatage HDD à distance et mise à niveau du programme.
- Redémarrage à distance du système.
- Transmission transparente du canal RS-232, RS-485.
- Informations sur l'alarme et l'exception peuvent être envoyées à l'hôte distant.
- Démarrage/arrêt à distance de l'enregistrement.
- Démarrage/arrêt à distance de la sortie alarme.
- Les images capturées peuvent être envoyées au serveur FTP et le dispositif peut être mis à niveau par le serveur distant FTP.
- Contrôle distant PTZ.
- Capture distante JPEG.
- Dialogue bidirectionnel et émission vocale.
- Serveur WEB intégré

Evolutivité du développement :

- SDK pour les systèmes Windows et Linux.
- Code source du logiciel d'application en démonstration.
- Support et formation au développement pour le système d'application.

TABLE DES MATIÈRES

Principales caractéristiques du produit.....	7
CHAPITRE 1	14
Introduction.....	14
1.1 Panneau avant	15
1.2 Opérations de la télécommande IR	18
1.3 Opération de la souris USB.....	20
1.4 Description de la méthode de saisie	20
1.5 Panneau arrière.....	22
1.6 Activer et désactiver le périphérique.....	26
CHAPITRE 2	28
Premiers pas	28
2.1 Utilisation de l'Assistant pour la configuration de base	29
2.2 Ajout et connexion des caméras IP	34
2.2.1 Ajout des caméras IP	34
2.2.2 Configuration de la connexion des caméras IP	35
CHAPITRE 3	37
Vue Active	37
3.1 Introduction à la Vue Active.....	38
3.2 Opérations en mode Vue Active.....	39
3.2.1 Fonctionnement du panneau avant.....	39
3.2.2 Utilisation de la souris dans la Vue Active.....	40
3.2.3 Utilisation d'un moniteur auxiliaire.....	41
3.2.4 Barre d'outils de configuration rapide en mode Vue Active.....	41
3.3 Ajustement des paramètres de la Vue Active	44
3.4 Voie 0 Encoder	错误!未定义书签。
3.5 Déconnexion de l'utilisateur.....	46
CHAPITRE 4	47
Contrôles PTZ.....	47
4.1 Configuration des paramètres PTZ	48
4.2 Configuration des préglages, des rondes et des séquences PTZ	48
4.2.1 Personnalisation des préglages.....	48
4.2.2 Appel des préglages	49
4.2.3 Personnalisation des séquences.....	50
4.2.4 Appel des séquences.....	52
4.2.5 Personnalisation des rondes	53
4.2.6 Appel des rondes	54
CHAPITRE 5	56
Paramètres de l'enregistrement et de la capture.....	56
5.1 Configuration des paramètres d'encodage.....	57
5.2 Configuration du calendrier enregistrement/capture.....	62
5.3 Configuration de l'enregistrement et de la capture de la détection de mouvement	65
5.4 Configuration de l'enregistrement et de la capture déclenchés par alarme	70

5.5 Enregistrement manuel et capture continue	73
5.6 Configuration de l'enregistrement et de la capture des congés	74
5.7 Configuration d'autres types d'enregistrement et de capture	77
5.8 Configuration de l'enregistrement redondant et de la capture	79
5.9 Configuration du Groupe HDD pour l'enregistrement et la capture	81
5.10 Protection des fichiers	84
CHAPITRE 6	87
Lecture	87
6.1 Lecture des fichiers	88
6.1.1 Lecture par canal	88
6.1.2 Lecture par horaire	92
6.1.3 Lecture par recherche vidéo normale	94
6.1.4 Lecture par recherche d'événement	97
6.1.5 Lecture par étiquette	101
6.1.6 Lecture par journal système	104
6.2 Fonctions auxiliaires de lecture	107
6.2.1 Lecture image par image	107
6.2.2 Recherche intelligente	107
6.2.3 Zoom numérique	110
6.3 Lecture des images	112
CHAPITRE 7	115
Sauvegarde	115
7.1 Sauvegarde des fichiers	116
7.1.1 Exportation rapide	116
7.1.2 Sauvegarde par recherche vidéo normale	118
7.1.3 Sauvegarde par recherche d'événement	123
7.1.4 Sauvegarde des clips vidéo	126
7.2 Sauvegarde des images	128
7.3 Gestion des périphériques de sauvegarde	130
CHAPITRE 8	134
Paramètres d'alarme	134
8.1 Configuration de la détection de mouvement	135
8.2 Configuration des alarmes de capteur	138
8.3 Détection de perte vidéo	141
8.4 Détection des sabotages vidéo	143
8.5 Gestion des exceptions	146
8.6 Configuration des actions de réponse alarme	147
8.7 Déclencher ou effacer une sortie d'alarme manuellement	150
CHAPITRE 9	151
Paramètres réseau	151
9.1 Configuration des paramètres généraux	152
9.2 Configuration des paramètres avancés	152
9.2.1 Configuration des paramètres PPPoE	152
9.2.2 Configuration du DDNS	154

9.2.3 Configuration du Serveur NTP	157
9.2.4 Configuration du Serveur FTP	157
9.2.5 Configuration du SNMP	159
9.2.6 Configuration de l'Hôte alarme distant.....	160
9.2.7 Configuration du Multicast	161
9.2.8 Configuration du RTSP.....	162
9.2.9 Configuration du serveur et des ports HTTP.....	163
9.2.10 Configuration de l'E-mail.....	163
9.3 Vérification du trafic sur le réseau	166
9.4 Détection du réseau	167
9.4.1 Test du délai de réseau et de la perte de paquets	167
9.4.2 Exportation de paquets sur le réseau	168
9.4.3 Vérification du statut du réseau.....	169
9.4.4 Vérification des statistiques du réseau	170
CHAPITRE 10	171
Gestion des disques durs.....	171
10.1 Initialisation des disques durs	172
10.2 Gestion du disque dur du réseau	174
10.3 Gestion des périphériques eSATA.....	177
10.4 Gestion du groupe HDD.....	179
10.4.1. Configuration des groupes HDD.....	179
10.4.2 Définition des propriétés HDD	181
10.5 Configuration du Mode Quota	182
10.6 Vérification du statut du HDD	184
10.7 Vérification des informations S.M.A.R.T.	186
10.8 Configuration des alarmes d'erreur HDD.....	187
CHAPITRE 11.....	188
Paramètres de la caméra	188
11.1 Configuration des paramètres OSD.....	189
11.2 Configuration du masque de confidentialité.....	190
11.3 Configuration des paramètres vidéo.....	192
CHAPITRE 12	194
Gestion et maintenance.....	194
12.1 Affichage des informations système.....	195
12.1.1 Affichage des informations sur l'appareil.....	195
12.1.2 Affichage des informations caméra.....	195
12.1.3 Affichage des informations d'enregistrement	196
12.1.4 Affichage des informations d'alarme	197
12.1.5 Affichage des informations de réseau	197
12.1.6 Affichage des informations du statut.....	198
12.2 Recherche et exportation des fichiers journaux	199
12.3 Importation/Exportation des fichiers de configuration	201
12.4 Mise à jour du système.....	203
12.4.1 Mise à jour par le périphérique local de sauvegarde	203

12.4.2 Mise à jour par le serveur FTP	203
12.5 Restauration des paramètres par défaut.....	205
CHAPITRE 13	206
Divers	206
13.1 Configuration du port série RS-232	207
13.2 Configuration des paramètres généraux.....	208
13.3 Configuration des paramètres DST	209
13.4 Configuration En plus	210
13.5 Gestion des comptes utilisateur.....	211
13.5.1 Ajout d'un utilisateur	211
13.5.2 Suppression d'un utilisateur.....	214
13.5.3 Modification d'un utilisateur	215
13.5.4 Changement du mot de passe Admin	216
13.6 Se déconnecter/Eteindre/Redémarrer	218
CHAPITRE 14	219
Annexe.....	219
Glossaire	220
FAQ.....	221

CHAPITRE 1

Introduction

1.1 Panneau avant

Panneau avant du DS-7300HI-ST et du DS-7300HFI-ST :



Figure 1.1 Panneau avant du DS-7300HI-ST et du DS-7300HFI-ST

Tableau 1.1 Description des touches du panneau de commande

N°	Nom	Description de la fonction
1	MISE SOUS/HORS TENSION	Commutateur de mise sous/hors tension.
2	Récepteur IR	Récepteur de la télécommande IR.
3	USB	Pour la connexion à une souris USB ou à un périphérique de mémoire flash USB.
4	DVD-ROM	Emplacement du DVD-ROM.
5	POWER	Le voyant d'alimentation s'allume en vert lorsque le DVR est sous tension.
	READY	Le voyant Ready est normalement vert, ce qui indique que le DVR fonctionne correctement.
	STATUS	Le voyant passe au vert lorsque le DVR est contrôlé par une télécommande IR dont l'adresse est comprise entre 1 et 244 ; Le voyant passe au rouge lorsque la touche SHIFT est utilisée ; Le voyant ne s'allume pas lorsque le DVR est contrôlé par un clavier ou par la télécommande IR avec l'adresse 255 ; Le voyant passe au vert lorsque le DVR est simultanément contrôlé par une télécommande IR (dont l'adresse est comprise entre 1 et 244) et un clavier, et que la touche SHIFT n'est pas utilisée ; Le voyant passe à l'orange : (a) lorsque le DVR est simultanément contrôlé par une télécommande IR (avec une adresse comprise entre 1 et 244) et un clavier, et que la touche SHIFT est également utilisée ; (b) lorsque le DVR est contrôlé par une télécommande IR (avec une adresse comprise entre 1 et 244) et que la touche SHIFT est également utilisée.
	ALARM	Le voyant d'alarme devient rouge lorsqu'un capteur déclenche une alarme.
	HDD	Le voyant HDD clignote en rouge lorsque des données sont en cours de lecture ou d'écriture sur le disque dur.
	TX/RX	Le voyant TX/RX clignote en vert lorsque la connexion réseau fonctionne correctement.
	1/MENU	Entrée du chiffre « 1 » ; Accès à l'interface du menu principal.
	2ABC/F1	Entrée du chiffre « 2 » ; Entrée des lettres « ABC » ; La touche F1 peut être utilisée pour sélectionner tous les éléments de la liste ; En mode Contrôle PTZ, la touche F1 peut être utilisée pour effectuer un zoom arrière (zoom -) avec la caméra PTZ ;

6		En mode Aperçu direct ou Relecture, la touche F1 peut être utilisée pour basculer de la sortie vidéo principale vers la sortie vidéo spot.
	3DEF/F2	Entrée du chiffre «3 » ; Entrée des lettres «DEF » ; En mode Contrôle PTZ, la touche F1 peut être utilisée pour effectuer un zoom avant (zoom +) avec la caméra PTZ ; La touche F2 est utilisée pour faire défiler les pages avec onglet.
	4GHI/ESC	Entrée du chiffre «4 » ; Entrée des lettres «GHI » ; Sortie et retour au menu précédent.
	5JKL/EDIT	Entrée du chiffre «5 » ; Entrée des lettres «JKL » ; Suppression des caractères précédant le curseur ; Sélection des cases à cocher et de l'interrupteur ON/OFF ; Démarrage/interruption de la création d'un clip à partir d'un enregistrement en mode Relecture.
	SHIFT	Permet de faire passer les touches multifonctions de la saisie de lettres ou de chiffres au contrôle fonctionnel.
	6MNO/PLAY	Entrée du chiffre «6 » ; Entrée des lettres «MNO » ; En mode Relecture, cette touche s'utilise pour accéder directement à l'interface de relecture.
	7PQRS/REC	Entrée du chiffre «7 » ; Entrée des lettres «PQRS » ; Enregistrement manuel, pour accéder directement à l'interface d'enregistrement manuel ; activation/désactivation manuelle de l'enregistrement.
	8TUV/PTZ	Entrée du chiffre «8 » ; Entrée des lettres «TUV » ; Accès à l'interface de contrôle PTZ.
	9WXYZ/PREV	Entrée du chiffre «9 » ; Entrée des lettres «WXYZ » ; Affichage de plusieurs caméras en mode Aperçu direct ; En mode Relecture ou via les options Menu→Relecture→Repère de l'interface de relecture, cette touche peut être utilisée pour supprimer le repère sélectionné
	0/A	Entrée du chiffre «0 » ; Basculement entre les méthodes de saisie (saisie de lettres en majuscules ou en minuscules, de symboles et de chiffres). En mode Relecture, cette touche peut être utilisée pour ajouter le repère par défaut.
7	DIRECTION	Les touches de DIRECTION sont utilisées pour naviguer entre les différents champs et options des menus. En mode Relecture, les touches Haut et Bas sont utilisées pour accélérer et ralentir la vidéo enregistrée. En mode Relecture d'une journée, la touche Gauche/Droite peut être utilisée pour sélectionner la vidéo enregistrée du jour précédent/suivant ; en mode Relecture dans le cadre d'une recherche vidéo normale, la touche Gauche/Droite peut être utilisée pour sélectionner le fichier enregistré suivant/précédent. En mode Aperçu direct, les touches directionnelles peuvent être utilisées pour faire défiler les canaux. ➤➤ En mode Contrôle PTZ, cette commande peut contrôler le mouvement de la caméra PTZ.
	ENTER	Confirmation de la sélection de l'un des modes de menu. Cette fonction peut également être utilisée pour cocher des cases. En mode Relecture, elle peut être utilisée pour lire une vidéo ou la mettre en pause. En mode Lecture image par image, une pression sur la touche ENTER permet de faire défiler la vidéo image par image. En mode Cyclique, cette touche peut être utilisée pour démarrer/arrêter la fonction

		Cyclique.
8	Commande JOG SHUTTLE	<p>Déplace la sélection active dans un menu. La molette intérieure déplace la sélection vers le haut ou le bas, tandis que la molette extérieure la déplace vers la gauche ou la droite.</p> <p>En mode Relecture, la molette intérieure est utilisée pour faire avancer/reculer les fichiers vidéo de 30 secondes. La molette extérieure peut être utilisée pour accélérer/ralentir la vidéo.</p> <p>En mode Aperçu direct, elle permet de faire défiler les différents canaux.</p> <p>En mode Contrôle PTZ, elle peut contrôler le mouvement de la caméra PTZ.</p>

Remarque : avant de pouvoir modifier le contenu d'un champ de texte, vous devez cliquer sur la touche EDIT de la télécommande ou de la face avant. Une fois le texte saisi, vous devez appuyer sur la touche ENTER pour pouvoir passer au champ suivant.

1.2 Opérations de la télécommande IR

Le périphérique peut également être contrôlé par la télécommande IR comprise, illustrée sur la Figure 1.2.

Remarque : Des piles (2x AAA) doivent être insérées avant utilisation.

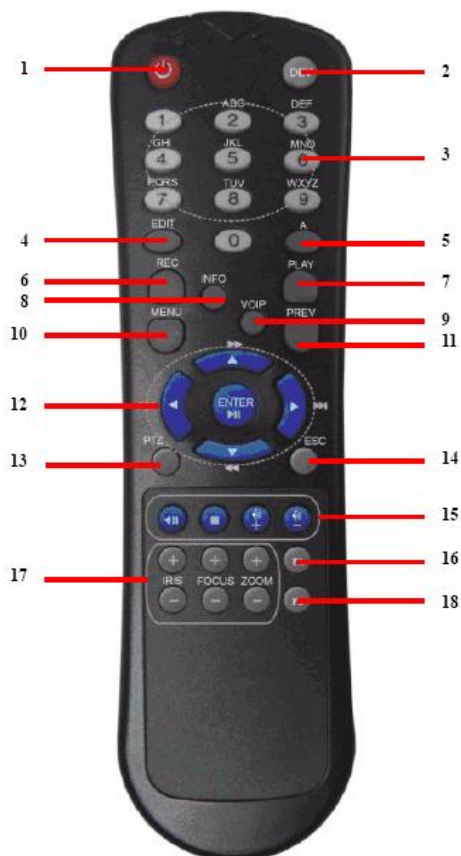


Figure 1.2 Télécommande

Les touches de la télécommande ont quasiment les mêmes fonctions que celles du panneau avant. Voir le Tableau 1.2.

Table 1.2 Description des Touches de la télécommande IR

N°	Nom	Description
1	ALIMENTATION	Mise sous/hors tension du système.
2	DEV	Activation/désactivation de la télécommande.
3	Touches alphanumériques	Identiques aux touches alphanumérique de la face avant.
4	Touche EDIT	Identique à la touche EDIT de la face avant.
5	Touche A	Identique à la touche A de la face avant.
6	Touche REC	Identique à la touche REC de la face avant.
7	Touche PLAY	Identique à la touche PLAY de la face avant.
8	Touche INFO	Réservé.
9	Touche VOIP	Identique à la touche F1 de la face avant.
10	Touche MENU	Identique à la touche MENU de la face avant.
11	Touche PREV	Identique à la touche PREV de la face avant.

12	Touches DIRECTION/ENTER	Identiques aux touches DIRECTION/ENTER de la face avant.
13	Touche PTZ	Identique à la touche PTZ de la face avant.
14	Touche ESC	Identique à la touche ESC de la face avant.
15	RESERVED	Réservé à un usage ultérieur.
16	Touche F1	Identique à la touche F1 de la face avant.
17	Touches de contrôle PTZ	Touches permettant de régler l'iris, la mise au point et le zoom d'une caméra PTZ.
18	Touche F2	Identique à la touche F2 de la face avant.

Dépannage de la télécommande :

Remarque : Veuillez à installer correctement les piles dans la télécommande. Vous devez diriger la télécommande vers le récepteur IR du panneau avant.

Si il n'y a aucune réponse après avoir appuyé sur une touche de la télécommande, suivez la procédure ci-dessous pour résoudre le problème.

Étapes :

1. Allez dans Menu > Paramètres > Général > Plus de paramètres en utilisant le panneau de commande avant ou la souris.
2. Vérifier et notez le numéro d'identification du périphérique. Le numéro d'identification par défaut est 255, il est valable pour toutes les télécommandes IR.
3. Appuyez sur la touche DEV de la télécommande.
4. Saisissez le numéro d'identification du périphérique.
5. Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande.

Si l'indicateur d'état du panneau avant devient bleu, la télécommande fonctionne correctement. Si il ne s'allume pas et que la télécommande ne répond toujours pas, veuillez vérifier les points suivants :

1. Les piles sont correctement installées et leur polarité respectée.
2. Les piles sont neuves et chargées.
3. Le récepteur IR n'est pas obstrué

Si la télécommande ne fonctionne toujours pas correctement, remplacez la télécommande et réessayez, ou contactez le vendeur.

1.3 Opération de la souris USB

Une souris USB à 3 touches (Gauche/Droit/Roulette) est également utilisable avec ce périphérique. Pour utiliser une souris USB :

1. Branchez la souris USB dans l'une des interfaces USB du panneau avant du périphérique.
2. La souris doit être automatiquement détectée. Dans le cas très rare où la souris n'est pas détectée, ceci s'explique par le fait que les deux périphériques ne sont pas compatibles, veuillez vous reporter à la liste des périphériques recommandés donnée par votre fournisseur.

L'opération de la souris :

Tableau 1.3 Description des commandes de la souris

Nom	Action	Description
Clic gauche	Simple clic :	Prévisualisation : Sélectionner le canal et affiche le menu de configuration rapide. Menu : Sélectionner et accéder.
	Double-clic :	Prévisualisation : Basculer entre l'écran unique et les écrans multiples.
	Cliquer-déposer :	Contrôle PTZ : orienter, incliner et zoomer. Masque privatif inviolable et détection de mouvement : Sélectionner la zone cible. Zoom avant numérique : Glisser et sélectionner la zone cible. Prévisualisation : Faire glisser la barre canal/heure.
Clic droit	Simple clic :	Prévisualisation : Afficher le menu. Menu : Sortir du menu en cours vers le menu du niveau supérieur.
Roulette :	Défilement vers le haut	Prévisualisation : Ecran précédent. Clic droit sur le menu : Élément précédent.
	Défilement vers le bas.	Prévisualisation : Écran suivant : Clic droit sur le menu : Élément suivant.










1.4 Description de la méthode de saisie



Figure 1.3 Clavier virtuel

Description des touches du clavier virtuel :

Tableau 1.4 Description des icônes du clavier virtuel

Icônes	Description	Icônes	Description
	Anglais		Anglais lettres majuscules
	Nombres		Symboles
	Minuscule/Majuscule		Retour arrière
	Espace		Entrée
	Quitter		

1.5 Panneau arrière

DS-7304HI-ST et DS-7304HFI-ST :

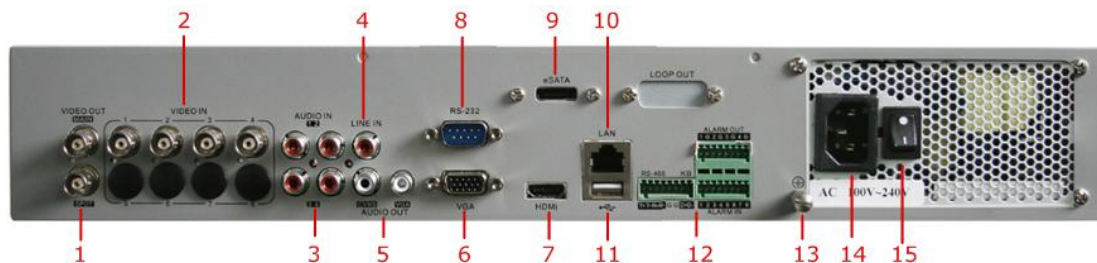


Figure 1.4 Panneau arrière du DS-7304HI-ST et du DS-7304HFI-ST

Remarque : le DS-7308HI-ST et le DS-7308HFI-ST possèdent 8 connecteurs d'entrée vidéo BNC sur la panneau arrière.

Tableau 1.5 Description de la panneau arrière du DS-7304HI-ST et du DS-7304HFI-ST

N°	Élément	Description
1	MAIN VIDEO OUT	Connecteur BNC pour sortie vidéo. 1. Lorsqu'une seule ou les deux sorties HDMI et VGA sont connectées, ce connecteur est utilisé en tant que sortie vidéo auxiliaire pour l'aperçu direct, la relecture, l'enregistrement et les commandes PTZ ; 2. Lorsque les deux sorties HDMI et VGA ne sont pas connectées, ce connecteur est utilisé en tant que sortie vidéo principale pour l'aperçu direct, la relecture, les commandes PTZ et les opérations de menu.
	SPOT VIDEO OUT	Connecteur BNC pour la sortie vidéo.
2	VIDEO IN	Connecteur BNC pour l'entrée vidéo analogique.
3	AUDIO IN	Connecteur RCA pour l'entrée audio.
4	LINE IN	Connecteur RCA pour l'entrée voix.
5	CVBS AUDIO OUT	Connecteur RCA pour la sortie audio. Ce connecteur est synchronisé avec la sortie vidéo CVBS.
	VGA AUDIO OUT	Connecteur RCA pour la sortie audio. Ce connecteur est synchronisé avec la sortie vidéo VGA.
6	VGA	Connecteur DB15 pour la sortie VGA. << Affichage de la sortie vidéo locale et du menu.
7	HDMI	Connecteur HDMI pour la sortie vidéo.
8	Interface RS-232	Connecteur pour périphériques RS-232.
9	eSATA	Connecte les disques durs externes SATA, les CD/DVD-RM ou les baies de disque.
10	Interface LAN	Connecteur pour réseau local (LAN).
11	USB	Pour la connexion à une souris USB ou à un périphérique de mémoire flash USB.
12	Interface RS-485	Connecteur pour périphériques RS-485. Broche T+, T- connectée à l'unité PTZ.
	Port du contrôleur	Broche D+, D- connectée à la broche Ta, Tb du contrôleur. Pour les dispositifs en cascade, la première broche D+, D- du DVR doit être connectée à la broche D+, D- du DVR suivant.

	ALARM IN	Connecteur d'entrée d'alarme.
	ALARM OUT	Connecteur de sortie d'alarme.
13	TERRE	Terre (doit être connecté au démarrage du DVR).
14	AC 100 V ~ 240 V	Alimentation CA en 100 V ~ 240 V
15	ALIMENTATION	Commutateur de mise sous/hors tension du système.

DS-7316HI-ST et du DS-7316HFI-ST :

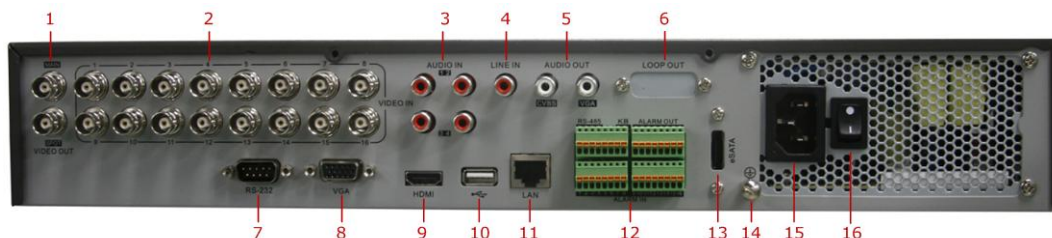


Figure 1.5 Panneau arrière du DS-7316HI-ST et du DS-7316HFI-ST

Tableau 1.6 Description de la panneau arrière du DS-7316HI-ST et du DS-7316HFI-ST

N°	Élément	Description
1	MAIN VIDEO OUT	Connecteur BNC pour la sortie vidéo. 1. Lorsqu'une seule ou les deux sorties HDMI et VGA sont connectées, ce connecteur est utilisé en tant que sortie vidéo auxiliaire pour l'aperçu direct, la relecture, l'enregistrement et les commandes PTZ ; 2. Lorsque les deux sorties HDMI et VGA ne sont pas connectées, ce connecteur est utilisé en tant que sortie vidéo principale pour l'aperçu direct, la relecture, les commandes PTZ et les opérations de menu.
	SPOT VIDEO OUT	Connecteur BNC pour la sortie vidéo.
2	VIDEO IN	Connecteur BNC pour l'entrée vidéo analogique.
3	AUDIO IN	Connecteur RCA pour l'entrée audio.
4	LINE IN	Connecteur RCA pour l'entrée voix.
5	CVBS AUDIO OUT	Connecteur RCA pour la sortie audio. Ce connecteur est synchronisé avec la sortie vidéo CVBS.
	VGA AUDIO OUT	Connecteur RCA pour la sortie audio. Ce connecteur est synchronisé avec la sortie vidéo VGA.
6	LOOP OUT	Facultatif
7	Interface RS-232	Connecteur pour périphériques RS-232.
8	VGA	Connecteur DB15 pour la sortie VGA. << Affichage de la sortie vidéo locale et du menu.
9	HDMI	Connecteur HDMI pour la sortie vidéo.
10	USB	Pour la connexion à une souris USB ou à un périphérique de mémoire flash USB.
11	Interface LAN	Connecteur pour réseau local (LAN).
12	Interface RS-485	Connecteur pour périphériques RS-485. Broche T+, T- connectée à l'unité PTZ.
	Port du contrôleur	Broche D+, D- connectée à la broche Ta, Tb du contrôleur. Pour les dispositifs en cascade, la première broche D+, D- du DVR doit être connectée à la broche D+, D- du DVR suivant.
	ALARM IN	Connecteur d'entrée d'alarme.

	ALARM OUT	Connecteur de sortie d'alarme.
13	eSATA	Connecte les disques durs externes SATA et les CD/DVD-RM.
14	TERRE	Terre (doit être connecté au démarrage du DVR).
15	AC 100 V ~ 240 V	Alimentation CA en 100 V ~ 240 V
16	ALIMENTATION	Commutateur de mise sous/hors tension du système.

DS-8100HDI-ST :

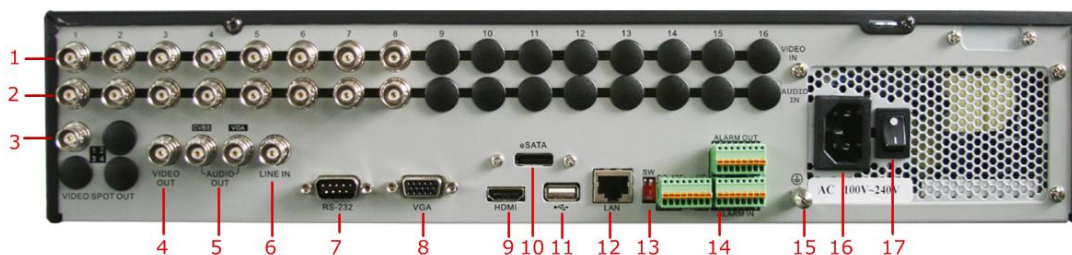


Figure 1.6 Panneau arrière du DS-8108HDI-ST

Remarque : le DS-8104HDI-ST possède 4 connecteurs BNC d'entrée vidéo et 4 connecteurs BNC d'entrée audio.

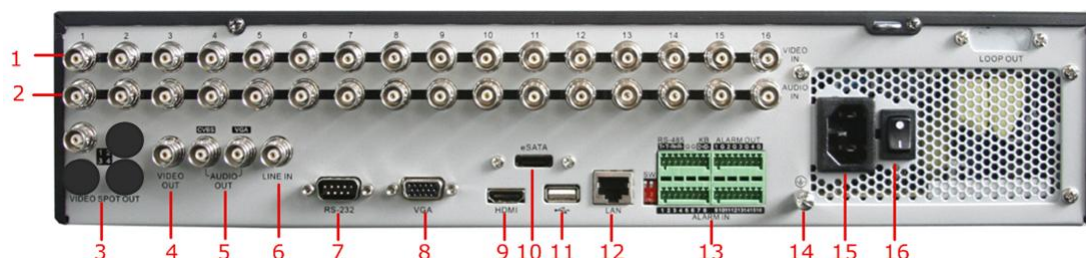


Figure 1.7 Panneau arrière du DS-8116HDI-ST

Tableau 1.7 Description de la panneau arrière du DS-8100HDI-ST

N°	Élément	Description
1	VIDEO IN	Connecteur BNC pour l'entrée vidéo analogique.
2	AUDIO IN	Connecteur BNC pour l'entrée audio.
3	SPOT VIDEO OUT	Connecteur BNC pour la sortie vidéo spot.
4	VIDEO OUT	Connecteur BNC pour la sortie vidéo. 1. Lorsqu'une seule ou les deux sorties HDMI et VGA sont connectées, ce connecteur est utilisé en tant que sortie vidéo auxiliaire pour l'aperçu direct, la lecture, l'enregistrement et les commandes PTZ ; 2. Lorsque les deux sorties HDMI et VGA ne sont pas connectées, ce connecteur est utilisé en tant que sortie vidéo principale pour l'aperçu direct, la lecture, les commandes PTZ et les opérations de menu.
5	CVBS AUDIO OUT	Connecteur RCA pour la sortie audio. Ce connecteur est synchronisé avec la sortie vidéo CVBS.
	VGA AUDIO OUT	Connecteur RCA pour la sortie audio. Ce connecteur est synchronisé avec la sortie vidéo VGA.

6	LINE IN	Connecteur RCA pour l'entrée voix.
7	Interface RS-232	Connecteur pour périphériques RS-232.
8	VGA	Connecteur DB15 pour la sortie VGA. Affichage du menu et de la sortie vidéo locale.
9	HDMI	Connecteur HDMI pour la sortie vidéo.
10	eSATA	Connecte les disques durs externes SATA, les CD/DVD-RM ou les baies de disque.
11	USB	Pour la connexion à une souris USB ou à un périphérique de mémoire flash USB.
12	Interface LAN	Connecteur pour réseau local (LAN).
13	Commutateur de terminaison	Commutateur de terminaison RS-485. En position haute, la terminaison n'est pas effective. En position basse, la terminaison est effective avec une résistance de 120 Ω.
14	Interface RS-485	Connecteur pour périphériques RS-485. Broche T+, T- connectée à l'unité PTZ.
	Port du contrôleur	Broche D+, D- connectée à la broche Ta, Tb du contrôleur. Pour les dispositifs en cascade, la première broche D+, D- du DVR doit être connectée à la broche D+, D- du DVR suivant.
	ALARM IN	Connecteur d'entrée d'alarme.
	ALARM OUT	Connecteur de sortie d'alarme.
15	TERRE	Terre (doit être connectée au démarrage du DVR).
16	AC 100 V ~ 240 V	Alimentation CA en 100 V ~ 240 V.
17	ALIMENTATION	Commutateur de mise sous/hors tension du système.

1.6 Activer et désactiver le périphérique

Objectif :

Les procédures correctes d'activation et de désactivation sont cruciales pour la durée de vie de l'appareil.

Avant de commencer :

Vérifiez que la tension de l'alimentation électrique est identique aux exigences du périphérique et que la connexion à la terre fonctionne correctement.

Démarrage du périphérique :

Étapes :

1. Check the power supply is plugged into an electrical outlet. It is **HIGHLY** recommended that an Uninterruptible Power Supply (UPS) be used in conjunction with the device. The Power indicator LED on the front panel should be red, indicating the device gets the power supply.
2. Press the POWER button on the front panel. The Power indicator LED should turn green (DS-7300HI/HFI-ST) or blue (DS-8100HDI-ST). The unit will begin to start.
3. Par la suite, ce voyant DEL reste bleu. Un écran d'accueil avec l'état du HDD apparaît sur le moniteur. La rangée d'icônes en bas de l'écran affiche l'état du HDD. 'X' signifie que le HDD n'est pas installé et ne peut pas être détecté.

Fermeture du périphérique :

Étapes :

Vous disposez de deux méthodes convenables pour fermer le périphérique. Pour fermer le périphérique :

• OPTION 1 : Arrêt standard

1. Accédez au menu Arrêt.
Menu > Arrêt



Figure 1.8 Menu Arrêt

2. Cliquez sur la touche **Arrêt**.
3. Cliquez sur la touche **Oui**.

• OPTION 2 : En opérant à partir du panneau avant

1. Maintenez enfoncé la touche POWER du panneau avant pendant 3 secondes.
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur dans la boîte de dialogue pour vous authentifier.
3. Cliquez sur la touche **Oui**.

Note : Ne réappuyez pas sur la touche POWER lorsque le système est arrêté.

Redémarrage du périphérique

Dans le menu Arrêt (Figure 1.4), vous pouvez aussi redémarrer le périphérique.

Étapes :

1. Accédez au menu **Arrêt** en cliquant sur Menu > Arrêt.
2. Cliquez sur la touche **Se déconnecter** pour quitter le périphérique ou sur la touche **Redémarrer** pour relancer le périphérique.

CHAPITRE 2

Premiers pas

2.1 Utilisation de l'Assistant pour la configuration de base

Par défaut, l'Assistant de Configuration démarre une fois que le périphérique est chargé, comme sur la Figure 2.1.

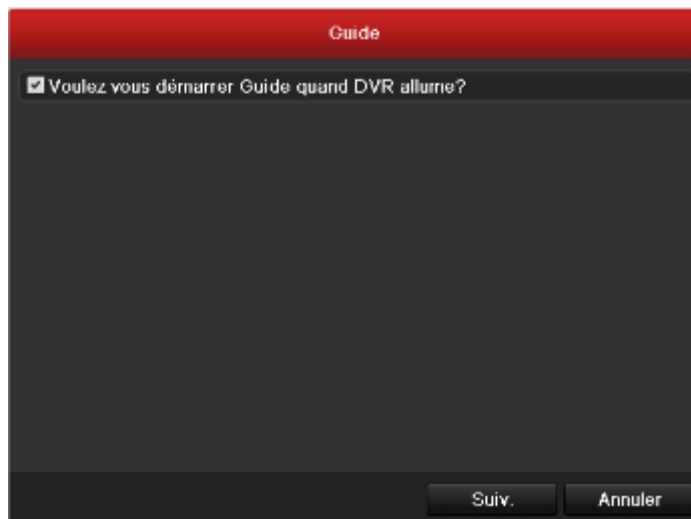


Figure 2.1 Interface Démarrer l'Assistant

Utiliser l'Assistant de Configuration :

1. Il vous guide à travers certains paramètres importants du périphérique. Si vous ne voulez pas utiliser l'Assistant de Configuration, cliquez sur la touche **Annuler**. Vous pouvez également opter pour une utilisation ultérieure de l'Assistant de Configuration en cochant la case "Voulez-vous démarrer Guide quand DVR allume?".
2. Cliquez sur la touche **Suiv.** dans l'Assistant pour accéder à la fenêtre **Guide**, comme sur la Figure 2.2.



Figure 2.2 Fenêtre Guide

3. Saisissez le mot de passe admin. Par défaut, le mot de passe est 12345.
4. Pour le modifier, cochez la case **Modifier**. Saisissez le nouveau mot de passe et confirmez-le dans les champs donnés.

5. Cliquez sur la touche **Suiv.** pour saisir la date et l'heure dans la fenêtre des paramètres, comme sur la Figure 2.3.



Figure 2.3 Paramètres Date et Heure

6. Une fois le paramétrage horaire terminé, cliquez sur le bouton **Suivant** pour ouvrir la fenêtre de l'Assistant de configuration du réseau, comme illustré dans la figure 2.4. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : Type NIC, Adresse IPv4, Gateway IPv4, MTU et Serveur DNS.



Figure 2.4 Configuration Réseau pour

Guide	
Selectionner NIC	LAN1
Type NIC	10M/100M/1000M Auto
DHCP	<input type="checkbox"/>
Adresse IPv4	192 .0 .0 .64
Subnet Masque IPv4	255 .255 .255 .0
Gateway IPv4	
Serveur DNS préféré	
Serveur DNS altern...	
<input type="button" value="Précéd."/> <input type="button" value="Suiv."/> <input type="button" value="Annuler"/>	

Figure 2.5 Configuration Réseau pour DS-8100/8000HFI-ST

Note : La carte Dual NIC est prise en charge uniquement par la série DS-9100/9000HFI-ST.

7. Cliquez sur la touche **Suiv.** après avoir configurés les paramètres réseau pour vous rendre dans la fenêtre **Gestion HDD** comme sur la Figure 2.6.

Nr	Volume	Etat	Propriété	Type	Espace libre
5	465.76GB	Enregistrement Lire-écrire		Local	330GB

Figure 2.6 Gestion HDD

8. Pour initialiser le HDD, cliquez sur la touche **Init.** L'initialisation efface toutes les données enregistrées dans le HDD.
9. Cliquez sur la touche **Suiv.** pour accéder à la fenêtre **Gestion Caméra IP** (le DVR de la série DS-8100/9100HFI-ST n'est pas pris en charge), comme sur la Figure 2.7.



Figure 2.7 Gestion Cam éra IP

10. Cliquez sur **Chercher** pour rechercher une cam éra IP. Cliquez sur **Ajt.** pour ajouter la cam éra IP. Cochez la case **Synchroniser IPC** pour synchroniser les param ètres par d éfaut configur és dans le p ériph érique avec tous ceux de la cam éra IP (le DVR de la s érie DS-8100/9100HFI-ST n'est pas pris en charge).
11. Apr ès avoir termin é de r églér les param ètres de la cam éra IP, Cliquez sur la touche **Suiv.** pour acc éder à la fen être **Enregistrer les param ètres** comme sur la Figure 2.8.



Figure 2.8 Enregistrer les param ètres

12. Cliquez sur **Copier à** pour copier les param ètres sur d'autres canaux, comme sur les Figures 2.9 et 2.10.



Figure 2.9 Copier Enregistrer les paramètres pour DS-9100/8100HFI-ST



Figure 2.10 Copier Enregistrer les paramètres pour DS-9000/8000HFI-ST

Note : La caméra IP est prise en charge par la série DS-9000/8000HFI-ST uniquement.

13. Cliquez sur **OK** pour fermer l'Assistant de Configuration.

2.2 Ajout et connexion des caméras IP

Note : Ce Chapitre concerne uniquement la série DS-9000/8000HFI-ST.

2.2.1 Ajout des caméras IP

Objectif :

Le DVR hybride (série DS-9000/8000HFI-ST) peut se connecter aux caméras réseau et enregistrer la vidéo qu'elles filment. Avant d'obtenir une vue active ou d'enregistrer la vidéo, vous devez ajouter les caméras réseau à la liste des connexions du périphérique.

Avant de commencer :

Vérifiez que la connexion réseau est valide et correcte. Pour vérifier et configurer le réseau, veuillez vous référer au *Chapitre 9.3 Vérification du trafic réseau* et au *Chapitre 9.4 Détection du réseau*.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Gestion de la Caméra.

Menu principal > Caméra > Caméra



Figure 2.11 Menu principal

Note : Dans l'interface Gestion d'une caméra analogique, le statut des caméras analogiques s'affiche. Vous pouvez désactiver la caméra analogique en décochant la case devant le n° de la caméra. Une caméra réseau supplémentaire peut être ajoutée en désactivant une caméra analogique. 16/8/4 caméras réseaux maximum peuvent être ajoutées à la série DS-9016&8016/9008&8008/9004&8004HFI-ST lorsque toutes les caméras sont activées. 32/16/8 caméras réseau maximum peuvent être ajoutées à la série DS-9016&8016/9008&8008/9004&8004HFI-ST lorsque toutes les caméras sont désactivées.

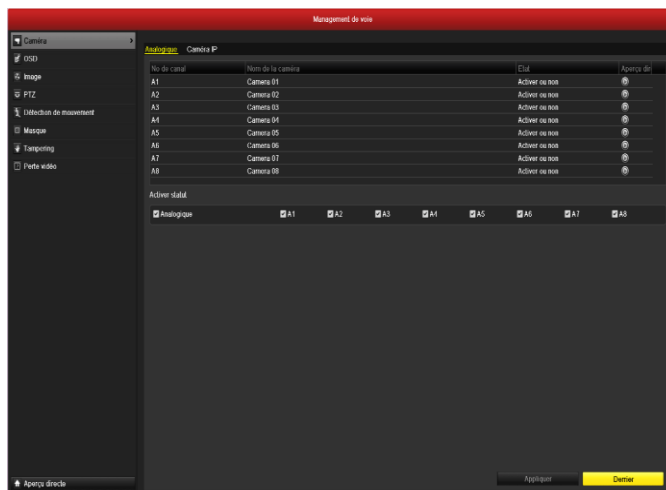


Figure 2.12 Gestion des caméras analogiques

2. Pour ajouter des caméras en ligne avec le même segment de réseau :
 - 1) Choisissez l'onglet **Caméra IP** et cliquez sur **Chercher** pour rechercher les caméras en ligne.

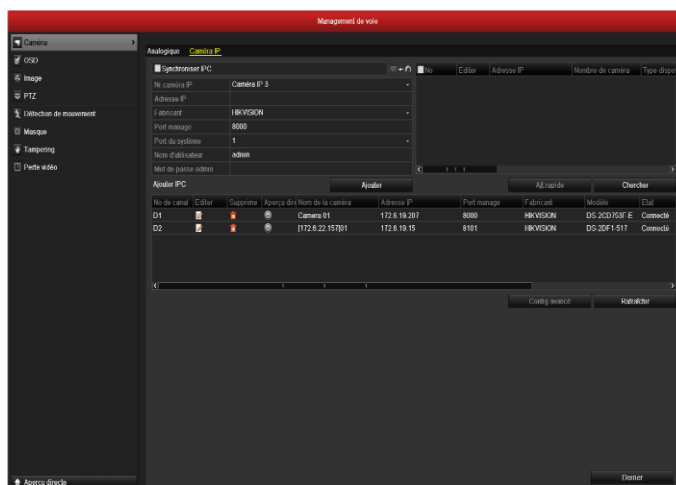


Figure 2.13 Gestion Caméra IP

- 2) Cochez la case des caméras à ajouter.
- 3) Cliquez sur **Ajt. rapide** pour ajouter la caméra.
3. Pour ajouter d'autres caméras IP :
 - 1) Sur la gauche de l'interface, vous pouvez saisir l'adresse IP, le protocole, le port de gestion et d'autres informations de la caméra IP à ajouter.
 - 2) Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter la caméra.

Note : Si vous cochez la case **Synchroniser IPC**, les paramètres par défaut s'appliquent à la caméra ajoutée.

2.2.2 Configuration de la connexion des caméras IP

Après avoir ajouté les caméras IP, les informations de base concernant la caméra s'affichent sur la page, vous pouvez configurer les paramètres des caméras IP.

Étapes :


1. Cliquez sur l'icône  pour éditer les paramètres tels que l'adresse IP, le protocole et d'autres informations.



Figure 2.14 Editer IPC

2. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres puis sur OK pour quitter l'interface d'édition.

Pour éditer plus de paramètres :

1. Cliquez sur l'icône **Config avancé**



Figure 2.15 Config avancé Réseau

2. Vous pouvez éditer les informations du réseau et le mot de passe de la caméra.



Figure 2.16 Config avancé Mot de passe

3. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres puis sur **OK** pour quitter l'interface.

Explication des icônes :

Editer les paramètres de base de la caméra	Supprimer la caméra IP	Obtenir la vue active de la caméra

CHAPITRE 3

Vue Active




3.1 Introduction à la Vue Active

La vue active vous permet de visionner les images vidéo filmées par chaque caméra en temps réel. Le périphérique accède automatiquement au mode Vue Active lorsqu'il est mis sous tension. Elle se trouve également au sommet de la hiérarchie du menu, donc si vous appuyez plusieurs fois sur ESC (selon le menu dans lequel vous êtes) vous êtes dirigés vers le mode Vue Active.

Icônes de la Vue Active

En mode Vue Active, les icônes situées en haut à droite de l'écran de chaque canal indiquent le statut de l'enregistrement et l'alarme du canal ce qui vous permet de savoir si le canal est enregistré ou si des alarmes sont imminentes.

Tableau 3.1 Description des icônes de la Vue Active

Icônes	Description
	Alarme (perte de vidéo, falsification, détection de mouvement ou alarme capteur)
	Enregistrer (enregistrement manuel, enregistrement planifié, détection de mouvement ou enregistrement déclenché par alarme)
	Alarme & Enregistrer

3.2 Opérations en mode Vue Active

Le mode Aperçu direct fournit de nombreuses fonctions. Les fonctions sont répertoriées ci-dessous.

- Écran unique : affichage d'un seul écran sur le moniteur.
- Multi-écrans : affichage simultané de plusieurs écrans sur le moniteur.
- Cyclique : l'écran est automatiquement remplacé par l'écran suivant. De plus, vous devez définir l'intervalle d'affichage de chaque écran dans le menu de configuration avant d'activer la fonction Cyclique.

◀◀ Menu > Configuration > Aperçu direct > Intervalle d'affichage.

- Relecture d'une journée : lecture des vidéos enregistrées durant la journée en cours.
- Connecteur de sortie principale/auxiliaire : le DVR vérifie la connexion des interfaces de sortie pour définir les interfaces de sortie principale et auxiliaire. Lorsque les deux sorties HDMI et VGA sont connectées, ou qu'une seule d'entre elles est connectée, ce connecteur est utilisé en tant que sortie vidéo auxiliaire pour l'aperçu direct, la relecture, l'enregistrement et les contrôles PTZ ; lorsque les deux sorties HDMI et VGA ne sont pas connectées, ce connecteur est utilisé comme sortie vidéo principale pour l'aperçu direct, la relecture, l'enregistrement, les commandes PTZ et les opérations de menu.

Lorsque la sortie auxiliaire est activée, la sortie principale ne fonctionne pas, et vous pouvez effectuer certaines opérations simples en mode Aperçu direct pour la sortie auxiliaire.

Tableau 3.2 Priorités des Interfaces

	HDMI	VGA	CVBS	Sortie principale	Sortie auxiliaire
1	√	√	√	HDMI	VGA
2	√	×	√	HDMI	CVBS
3	×	√	√	VGA	CVBS
4	×	×	√	CVBS	

- √ signifie que l'interface est en cours d'utilisation, × signifie que l'interface est hors service ou que la connexion est invalide. HDMI, VGA et CVBS peuvent être utilisés en même temps.

Si la sortie auxiliaire est activée, la sortie principale ne peut exécuter aucune opération, vous pouvez effectuer des opérations de base dans le mode Vue Active pour la sortie auxiliaire.

3.2.1 Fonctionnement du panneau avant

Tableau 3.3 Fonctionnement du panneau avant en Vue Active

Fonctions	Fonctionnement du panneau avant
Afficher un écran unique	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante, par exemple Appuyez sur 2 pour afficher uniquement l'écran du canal 2.
Afficher des écrans multiples	Appuyez sur la touche PREV/FOCUS-.
Basculer manuellement entre les écrans	Ecran suivant : touche vers la droite. Ecran précédent : touche vers la gauche.
Basculement auto	Appuyez sur la touche Enter .
Lecture Journée	Appuyez sur la touche Lecture .

continue	
Basculer entre la sortie principale et la sortie auxiliaire	Appuyez sur la touche Main/Aux .

3.2.2 Utilisation de la souris dans la Vue Active

Tableau 3.4 Fonctionnement de la souris en Vue Active

Nom	Description
Menu	Accéder au menu principal du système en cliquant sur le bouton droit de la souris.
Ecran unique	Basculer vers le plein écran unique en choisissant le numéro du canal dans la liste déroulante.
Ecrans multiples	Ajuster la disposition de l'écran en choisissant dans la liste déroulante.
Ecran précédent	Basculer vers l'écran précédent.
Ecran suivant	Basculer vers l'écran suivant.
Démarrer/Arrêter le basculement automatique	Activer/Désactiver le basculement automatique entre les écrans.
Lecture Journée continue	Lecture de la vidéo du canal sélectionné
Moniteur auxiliaire	Basculer vers le mode de sortie auxiliaire et désactiver le fonctionnement de la sortie principale.

Note : Le *temps de résidence* de la vue active doit être configuré avant d'utiliser **Démarrer le basculement auto**.

Note : si vous ouvrez le mode Moniteur auxiliaire et que le moniteur auxiliaire n'est pas connecté, le fonctionnement de la souris est désactivé. Pour revenir à la sortie principale, utilisez la touche **2ABC/F1** sur la face avant ou la **télécommande IR**.

Note : Si la caméra prend en charge la fonction intelligente, l'option Reboot Intelligence est comprise quand vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette caméra.

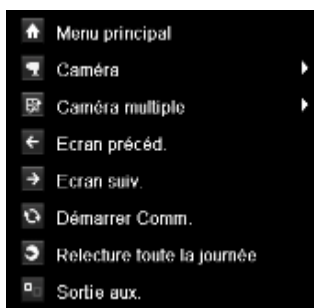


Figure 3.1 Menu avec le clic droit

3.2.3 Utilisation d'un moniteur auxiliaire

Certaines fonctions de la Vue Active sont également disponibles avec le Moniteur Auxiliaire. Ces fonctions sont les suivantes :

- **Ecran unique** : Basculer vers un plein écran de la caméra sélectionnée. Elle peut être sélectionnée dans une liste déroulante.
- **Ecrans multiples** : Basculer entre les différentes options d'affichage. Elles peuvent être sélectionnées dans une liste déroulante.
- **Ecran suivant** : Lorsqu'un nombre inférieur au nombre maximum de caméras dans la Vue Active est affiché cliquer pour basculer vers le jeu d'écrans suivant.
- **Lecture** : Accéder au mode Lecture.
- **PTZ** : Accéder au mode Contrôle PTZ.
- **Moniteur principal** : Accéder au mode Fonctionnement principal.

Note : En mode Vue Active du moniteur de sortie principal, l'opération du menu n'est pas disponible alors que la Sortie aux est activée.

3.2.4 Barre d'outils de configuration rapide en mode Vue Active

L'écran de chaque canal contient une barre d'outils de configuration rapide qui indique quand cliquer avec le bouton droit de la souris sur la caméra.



Figure 3.2 Barre d'outils de configuration rapide

Tableau 3.5 Description des icônes de la Barre d'outils de configuration rapide

Icônes	Description	Icônes	Description	Icônes	Description
	Activer l'enregistrement manuel		Lecture instantané		Sourdine/Audio actif.
	Prendre une photo		Contrôle PTZ		Zoom numérique
	Paramètres d'image		Fermer		



La Lecture instantané affiche uniquement l'enregistrement des 5 dernières minutes. Si aucun enregistrement n'est trouvé ceci signifie qu'il n'existe pas d'enregistrement au cours des 5 dernières minutes.



Le Zoom numérique peut se focaliser sur une zone sélectionnée du plein écran. Vous pouvez cliquer avec le bouton gauche et étirer la zone pour effectuer un zoom avant, comme sur la Figure 3.3.



Figure 3.3 Zoom numérique



L'icône Paramètres d'image peut être sélectionnée pour accéder au menu Paramètres d'image. Vous pouvez choisir parmi 4 modes prédéfinis selon la situation réelle.

Voici le détail de chaque mode.

- **Intérieur** : l'image est relativement plus lisse.
- **Disphotique** : l'image est plus lisse que sur les deux autres modes.
- **Extérieur** : l'image est relativement plus claire et plus nette. Le degré de contraste et de saturation est important.



Figure 3.4 Paramètres Image- Prédéfini

Vous pouvez également choisir le mode **Adapter** pour régler les paramètres d'image comme la luminosité, le contraste, la saturation et la nuance.

Cliquez sur la touche **Restaurer** pour rétablir les paramètres précédents.



Figure 3.5 Paramètres Image- Adapter

3.3 Ajustement des paramètres de la Vue Active

Objectif :

Les paramètres de l'Aperçu direct peuvent être personnalisés en fonction des différents besoins. Vous pouvez configurer l'interface de sortie, le temps d'affichage de l'écran, l'activation ou la désactivation de la fonction audio, le numéro d'écran de chaque canal, etc.

Étapes :

1. Ouvrez l'interface de paramétrage de l'Aperçu direct :

Menu > Configuration > Aperçu direct



Figure 3.6 Vue Active-Général

Ce menu comprend les paramètres suivants :

- **Interface de sortie vidéo** : désigne la sortie pour laquelle vous configurez les paramètres. Parmi les sorties figurent VGA/HDMI, Main CVBS et Spot Output1.
 - **Mode Aperçu direct** : désigne le mode d'affichage à utiliser pour l'Aperçu direct.
 - **Durée de temporisation** : la durée de *temporisation* en secondes lors du basculement entre deux canaux lors de l'activation de la fonction Cyclique en mode Aperçu direct.
 - **Activation de la sortie audio** : permet d'activer/de désactiver la sortie audio pour la sortie vidéo sélectionnée.
 - **Sortie d'événement** : désigne la sortie sur laquelle la vidéo de l'événement sera affichée.
 - **Durée de temporisation de la surveillance plein écran** : la durée d'affichage en secondes de l'écran des événements associés à une alarme.
2. Configuration de l'ordre des caméras

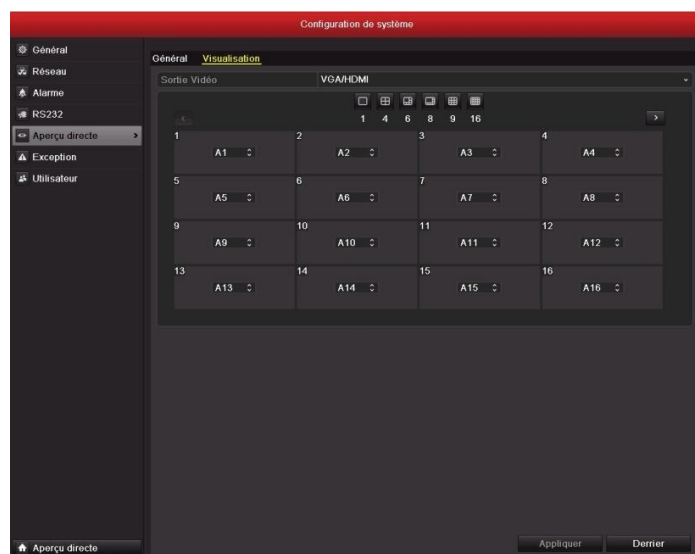


Figure 3.7 Vue Active- Ordre des caméras

Pour configurer l'ordre des caméras :

- 1) Sélectionnez **Visualisation**.
- 2) Cliquez sur les boutons haut et bas de chaque écran pour sélectionner le canal que vous souhaitez afficher. L'inscription d'un « X » signifie que le canal ne sera pas affiché
- 3) Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

3.5 Déconnexion de l'utilisateur

Objectif :

Après déconnexion, le moniteur désactive le mode Vue Active et si vous voulez effectuer des opérations, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous y reconnecter.

Étapes :

1. Accédez au menu Arrêter.
Menu>Arrêter



Figure 3.8 Arrêter

2. Cliquez sur **Arrêter**.

Note : Après s'être déconnecté du système, le menu sur l'écran est invalide. Un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis pour se connecter au système.

CHAPITRE 4

Contrôles PTZ

4.1 Configuration des paramètres PTZ

Objectif :

Suivez la procédure pour configurer les paramètres PTZ. La configuration des paramètres PTZ doit s'effectuer avant de contrôler la caméra PTZ.

Avant de commencer :

Vérifiez que la caméra PTZ et le périphérique sont correctement connectés à l'interface RS-485.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres PTZ.
Menu > Caméra > PTZ



Figure 4.1 PTZ- Général

2. Choisissez la caméra pour le paramètre PTZ dans la liste déroulante **Caméra**.
3. Accédez aux paramètres de la caméra PTZ.

Note : Tous les paramètres doivent être exactement identiques aux paramètres de la caméra PTZ. Seul le Protocole PTZ peut être défini pour les caméras réseau.

Exemple : Si la caméra PTZ a un débit en Bauds de 115200, vous devez saisir 115200 dans le champ Baudrate.

4. Cliquez sur **Copier à** si vous voulez configurer les mêmes paramètres aux autres caméras PTZ.
5. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

4.2 Configuration des préséglages, des rondes et des séquences PTZ

Avant de commencer :

Veillez à ce que les préséglages, les rondes et les séquences soient pris en charge par les protocoles PTZ.

4.2.1 Personnalisation des préséglages

Objectif :

Suivez les étapes pour définir l'emplacement du préséglage sur lequel vous voulez que la caméra PTZ se dirige

quand un événement a lieu.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Contrôle PTZ.
Menu>Caméra>PTZ>En plus

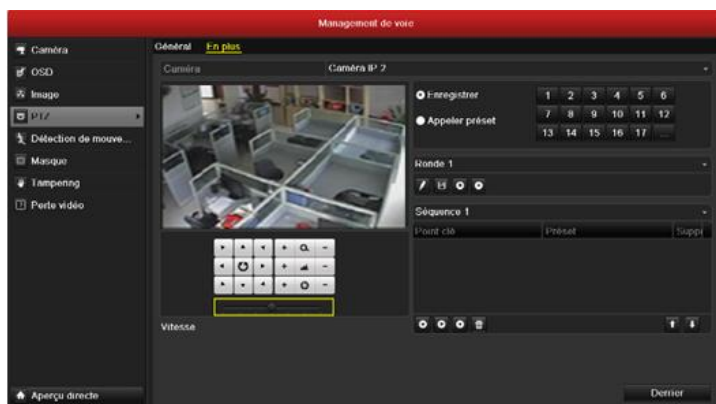


Figure 4.2 PTZ- En plus

2. Utilisez la touche de direction pour conduire la caméra vers l'endroit où vous voulez définir le préséglage.
3. Cliquez sur l'icône ronde devant **Enregistrer**.
4. Cliquez sur le numéro du préséglage pour l'enregistrer.

Répétez les étapes 2 à 4 pour enregistrer d'autres préséglages. Si le nombre de préséglages que vous voulez enregistrer est supérieur à 17, vous pouvez cliquer sur [...] et choisir les numéros disponibles.

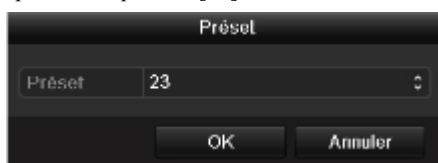


Figure 4.3 Plus de préséglages

4.2.2 Appel des préséglages

Objectif :

Cette fonction permet de fixer la caméra sur une position spécifique comme une fenêtre lorsqu'un événement a lieu.

Appeler un préséglage dans l'interface des paramètres PTZ :

Étapes :

- Accédez à l'interface Contrôle PTZ.
- Menu>Caméra>PTZ>En plus
- Cliquez sur l'icône ronde devant **Appeler Préset**.

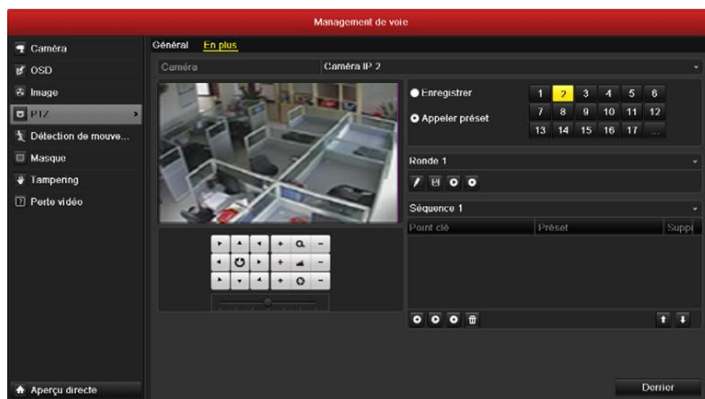


Figure 4.4 PTZ- Appeler Pr éset

Choisissez le numéro du pré réglage.

Appeler un pré réglage en mode vue active :

Étapes :


Appuyez sur la touche PTZ sur le panneau avant ou cliquez sur l'icône du Contrôle  sur la barre de configuration rapide pour accéder au menu de configuration en mode vue active.



Figure 4.5 Barre d'outils PTZ

Choisissez **Caméra** dans la liste du menu.

Choisissez le pré réglage dans la liste **Préset**.


4.2.3 Personnalisation des séquences

Objectif :

Des séquences peuvent être configurées pour déplacer la caméra PTZ jusqu'à différents points clés et les y laisser pendant une durée déterminée avant de passer au point suivant. Les points clés correspondent aux pré réglages. Les pré réglages peuvent être configurés suivant les étapes ci-dessus dans *Personnalisation des pré réglages*.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Contrôle PTZ.
Menu>Caméra>PTZ>En plus

2. Sélectionnez le numéro de la séquence.
3. Sélectionnez l'icône  dans la zone d'option de la séquence et ajoutez des points clés.

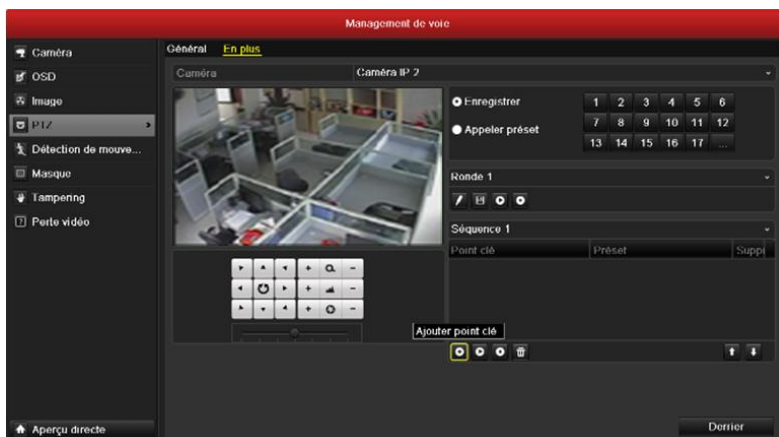


Figure 4.6 PTZ- Ajout d'un point clé

4. Configurez les paramètres du point clé tels que le n° du point clé, la durée de séjour et la vitesse de la séquence. Le point clé correspond au pré-éclage. Le paramètre **Point clé** détermine l'ordre du cycle de la caméra PTZ tout au long de la séquence. Le paramètre **Durée** indique le temps passé sur le point clé correspondant. Le paramètre **Vitesse** indique la vitesse à laquelle la caméra PTZ se déplace d'un point clé au suivant.



Figure 4.7 Configuration du point clé


5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer le point clé de la séquence.
- Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter plus de points clés.
- Vous pouvez aussi supprimer tous les points clés en cliquant sur l'icône corbeille .



Figure 4.8 Suppression des points clés

4.2.4 Appel des séquences

Objectif :

Appeler une séquence permet de faire déplacer une caméra PTZ selon le chemin de séquence prédéfini.

Appeler une séquence dans l'interface des paramètres PTZ :

Étapes :



1. Accédez à l'interface Paramètres PTZ.
Menu > Caméra > PTZ > Plus de paramètres
2. Sélectionnez le numéro de la séquence et cliquez sur  pour appeler la séquence.
3. Cliquez sur  pour l'arrêter.




Figure 4.9 Appel d'une séquence

Appeler un préséglage en mode vue active :

Étapes :

1. Appuyez sur le contrôle PTZ du panneau avant ou de la télécommande, ou cliquez sur l'icône du contrôle

PTZ  sur la barre d'outils de configuration rapide pour afficher la barre d'outils du contrôle PTZ.

2. Choisissez **Séquence** sur la barre de contrôle.
3. Cliquez sur la séquence que vous voulez appeler.

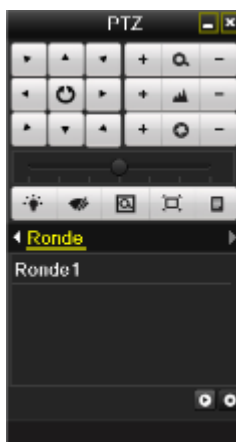


Figure 4.10 Barre d'outils PTZ - Séquence

4.2.5 Personnalisation des rondes

Objectif :

Des rondes peuvent être configurées en enregistrant les déplacements de la caméra PTZ. Vous pouvez appeler la ronde pour faire déplacer le PTZ suivant le chemin prédéfini.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Contrôle PTZ.
Menu>Caméra>PTZ>En plus
2. Choisissez le numéro de la ronde dans la zone d'option.

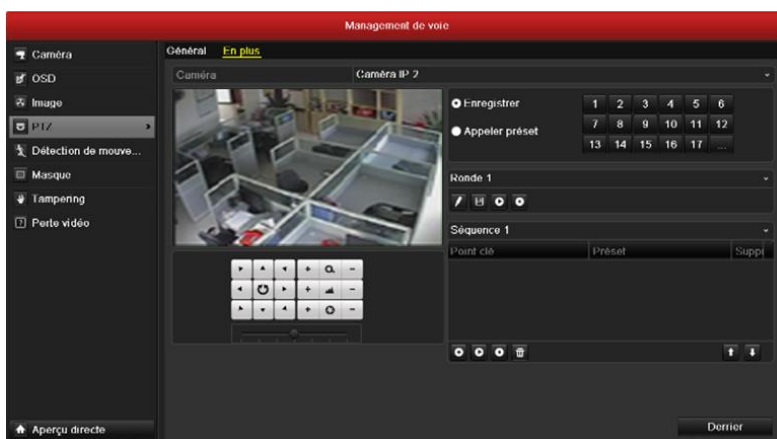




Figure 4.11 PTZ - Ronde

3. Cliquez sur , et utilisez la souris pour faire glisser l'image ou cliquez sur les huit touches de direction dans la zone de contrôle sous l'image pour déplacer la caméra PTZ.
Le mouvement de la caméra PTZ est enregistré en tant que ronde.
4. Cliquez sur  pour enregistrer la ronde.

Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer d'autres rondes.



4.2.6 Appel des rondes

Objectif :

Suivez la procédure pour déplacer la caméra PTZ suivant les rondes prédéfinies.

Appeler une ronde dans l'interface des paramètres PTZ :

Étapes :

1. Accédez à l'interface Contrôle PTZ.
2. Sélectionnez le numéro de la ronde.
3. Cliquez sur , puis la caméra PTZ se déplace suivant la ronde. Cliquez sur  pour l'arrêter.

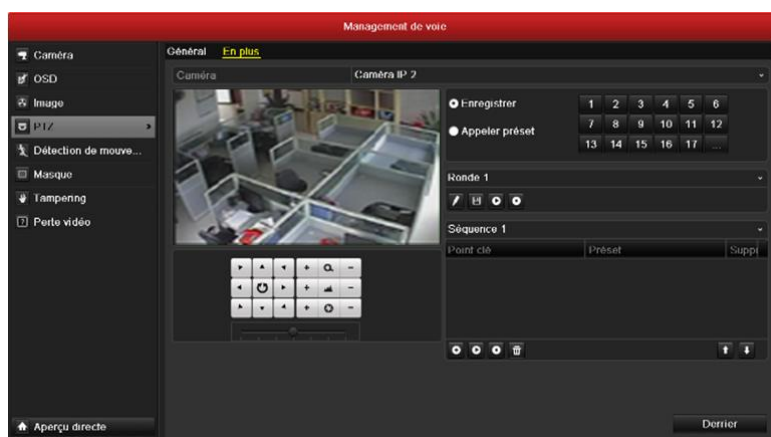




Figure 4.12 PTZ- Appeler Ronde

Appeler une ronde en mode vue active.

Étapes :

1. En mode vue active, appuyez sur le contrôle PTZ du panneau avant ou de la télécommande, ou cliquez sur l'icône du contrôle PTZ  sur la barre d'outils de configuration rapide.
2. Choisissez **Séquence** sur la barre de contrôle.
3. Double-cliquez sur le numéro de la ronde que vous voulez appeler ou sélectionnez le numéro de la ronde et cliquez sur  pour appeler la ronde.

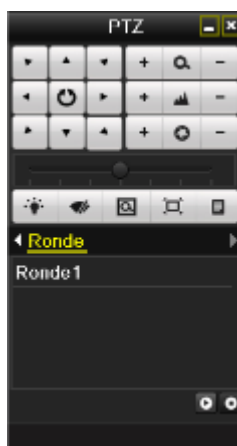


Figure 4.13 Barre d'outils PTZ - Ronde

4.3 Barre d'outils de la caméra PTZ

En mode vue active, appuyez sur la touche Contrôle PTZ du panneau avant ou de la télécommande, ou choisissez




















l'icône du Contrôle PTZ  pour accéder à la barre d'outils PTZ.



Figure 4.14 Barre d'outils PTZ

Tableau 4.1 Description des icônes de la barre d'outils PTZ

Icône	Description	Icône	Description	Icône	Description
	Touche de direction et touche auto-cycle		Zoom+, Focus+, Iris+		Zoom-, Focus-, Iris-
	La vitesse du mouvement PTZ		Lumière active/inactive		Balai actif/inactif
	Zoom		Moyen		Pré réglage
	Séquence		Ronde		Menu
	Elément précédent		Elément suivant		Démarrer ronde/séquence
	Arrêter le mouvement de la séquence ou de la ronde		Réduire les fenêtres		Quitter

CHAPITRE 5

Paramètres de l'enregistrement et de la capture

5.1 Configuration des paramètres d'encodage

Objectif :

En configurant les paramètres d'encodage, vous pouvez définir le type de transmission, la résolution, etc.

Avant de commencer :

1. Vérifiez que le HDD a été installé. Si ce n'est pas le cas, installez un HDD et initialisez-le.
(Menu>HDD>Général)

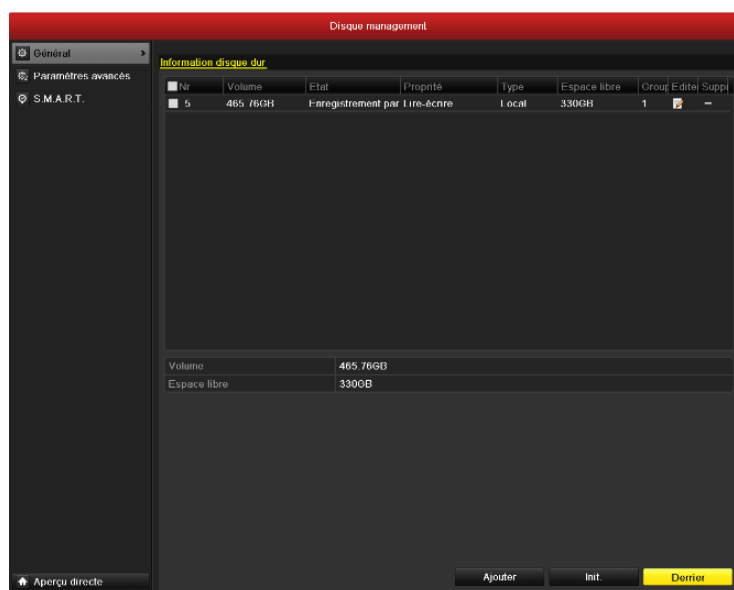


Figure 5.1 HDD- Général

2. Vérifiez le mode de stockage du HDD
 - 1) Cliquez sur **Derrier** pour vérifier le mode de stockage du disque dur.
 - 2) Si le mode HDD est *Quota*, définissez la capacité d'enregistrement maximum et la capacité d'image maximum. Pour plus d'informations, voir le *Chapitre 10.5 Configuration du mode Quota*.
 - 3) Si le mode HDD est *Groupe*, vous devez définir le groupe HDD. Pour plus d'informations, voir le *Chapitre 5.9 Configuration du Groupe HDD pour l'enregistrement et la capture*.

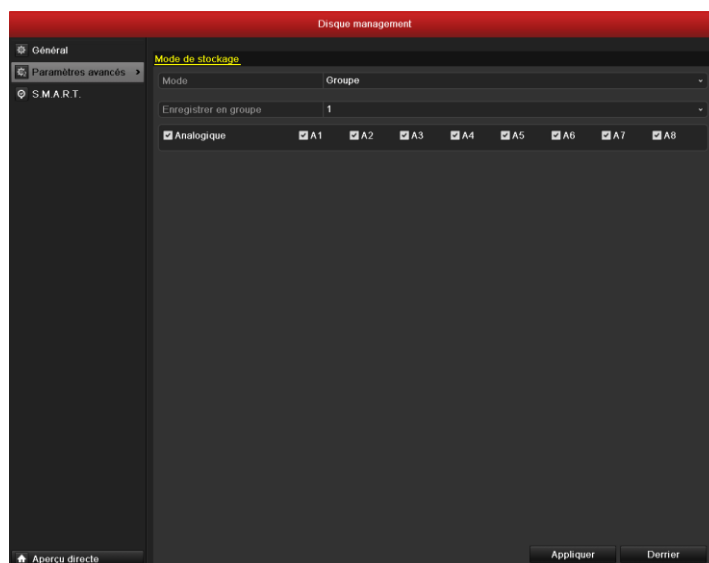


Figure 5.2 HDD- Avanc é

Etapes :

1. Acc édez à l'interface Param ètres de l'enregistrement pour configurer les param ètres d'encodage :
Menu>Enregistrement>Encodage



Figure 5.3 Enregistrer l'encodage

Etapes :

1. Acc édez à l'interface Param ètres de l'enregistrement pour configurer les param ètres d'encodage :
Menu>Enregistrement>Encodage



Figure 5.4 Enregistrer l'encodage

2. Paramètres d'encodage pour l'enregistrement

- 1) Sélectionnez l'**enregistrement** à configurer. Vous pouvez sélectionner la caméra et configurer les paramètres de codage, le type de flux, la résolution et la qualité vidéo à la demande.

Concernant les paramètres de codage, deux modes peuvent être configurés pour les modèles DS-7300HI-ST et DS-8100HDI-ST. Veuillez vous référer au tableau suivant :

Tableau 5. 1 Paramétrage de la résolution et de la fréquence d'images pour différents modes

Modèle		DS-7304HI-ST/ DS-8104HDI-ST	DS-7308HI-ST/ DS-8108HDI-ST	DS-7316HI-ST/ DS-8116HDI-ST
Résolution/ fréquence d'images	Mode 1	4 canaux : 4CIF @ 15 ips ou 2CIF /CIF/QCIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)	8 canaux : 4CIF @ 12 ips ou 2CIF /CIF/QCIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)	16 canaux : 4CIF @ 12 ips ou 2CIF /CIF/QCIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)
	Mode 2	1 canal : 4CIF /2CIF/CIF/QCIF @ 25 ips (P)/30 ips (N) 3 canaux : CIF/QCIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)	2 canaux : 4CIF /2CIF/CIF/QCIF @ 25 ips (P)/30 ips (N) 6 canaux : CIF/QCIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)	4 canaux : 4CIF /2CIF/CIF/QCIF @ 25 ips (P)/30 ips (N) 12 canaux : CIF/QCIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)

Remarque : le modèle DS-7300HFI-ST gère les options 4CIF/2CIF/CIF/QCIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)

- 2) Cliquez sur **En plus** pour configurer la durée du pré-enregistrement, la durée du post-enregistrement, le temps expiré, l'enregistrement redondant/la capture (cette option est disponible uniquement si le mode HDD est Groupe) et si vous voulez enregistrer de l'audio.
 - **Pré-enregistrement :** La durée d'enregistrement définie avant l'heure prévue ou l'événement. Par exemple, lorsqu'une alarme a déclenché l'enregistrement à 10h00, si vous définissez la durée du pré-enregistrement à 5 secondes, la caméra enregistre à 9 :59 :55.
 - **Post-enregistrement :** La durée d'enregistrement définie après l'heure prévue ou l'événement. Par exemple, lorsqu'une alarme a déclenché l'enregistrement à 11h00, si vous définissez la durée du post-enregistrement à 5 secondes, la caméra enregistre à 11 :00 :05.
 - **Temps expiré :** Le temps expiré est la plus longue durée d'enregistrement d'un fichier à conserver sur le disque dur, si le délai est atteint, le fichier sera supprimé. Vous pouvez définir le temps

expiré sur 0, alors le fichier ne sera pas supprimé. La durée de conservation réelle du fichier doit être déterminée par la capacité du disque dur.

- **Enregistrement redondant/Capture** : Activer l'enregistrement redondant ou la capture signifie que vous sauvegardez l'enregistrement et l'image capturée sur le HDD redondant. Voir le *Chapitre 5.8 Configuration de l'enregistrement redondant/de la capture*.
- **Enregistrement d'audio** : Choisissez "oui" pour enregistrer le son, "non" pour enregistrer l'image sans le son.



Figure 5.5 Enregistrement de l'encodage- En plus (quand le Mode HDD est Groupe)



Figure 5.6 Enregistrement de l'encodage- En plus (quand le Mode HDD est Quota)

Note : L'option **Enregistrement redondant/Capture** est disponible uniquement quand le mode HDD est *Groupe*.

- 3) Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.
- 4) Cliquez sur **OK** pour revenir au niveau du menu supérieur.
- 5) Vous pouvez copier les paramètres à d'autres voies en cliquant sur **Copier à**, si la configuration peut aussi être utilisée pour d'autres voies.



Figure 5.7 Copie des paramètres de la caméra

Note : L'enregistrement redondant/la capture permet de décider si vous voulez que la caméra sauvegarde les fichiers enregistrés ou les images capturées sur le HDD redondant. Vous devez configurer le HDD redondant dans les paramètres du HDD. Pour plus d'informations, voir le *Chapitre 10.4.2 Configuration des propriétés du HDD*.

3. Paramètres d'encodage pour la capture

- 1) Sélectionnez la **Capture**.



Figure 5.8 Encodage de la capture

- 2) Configurez les paramètres.
- 3) Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.
- 4) Si les paramètres peuvent être utilisés avec d'autres voies, cliquez sur **Copier à** pour copier les paramètres aux autres voies.

Note : L'intervalle est la période de temps entre deux actions de capture. Vous pouvez configurer tous les paramètres sur ce menu à votre demande.

5.2 Configuration du calendrier d'enregistrement/capture

Objectif :

Définissez le calendrier d'enregistrement et la caméra démarre/arrête automatiquement l'enregistrement en fonction du calendrier.

Note : Dans ce chapitre, nous considérons la procédure de calendrier d'enregistrement comme exemple, et la même procédure peut s'appliquer pour configurer le calendrier des enregistrements et des captures automatiques. Pour planifier la capture automatique, vous devez choisir l'onglet **Capture** sur l'interface **Programme**.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Calendrier d'enregistrement.
Menu>Enregistrement/Capture>Programme
2. Configurer le calendrier d'enregistrement
 - 1) Sélectionnez Calendrier d'enregistrement/Programme de capture



Figure 5.9 Calendrier d'enregistrement

- 2) Choisissez la caméra que vous voulez configurer.
- 3) Cochez la case après l'élément **Activer programme**.
- 4) Cliquez sur **Editer**.
- 5) Dans la zone de message, vous pouvez choisir le jour de la programmation.
- 6) Pour planifier un enregistrement toute la journée, cochez la case après l'élément **Tout le jour**.

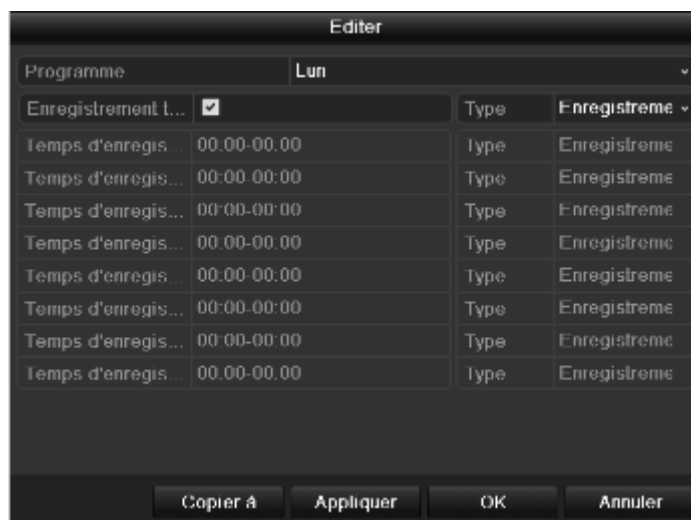


Figure 5.10 Edition du calendrier

7) Pour organiser d'autres planifications, décochez la case **Tout le jour** et définissez l'heure Début/Fin.

Note : Vous pouvez configurer jusqu'à 8 périodes par jour. Et les durées peuvent se chevaucher.

Répétez les étapes 5)-7) ci-dessus pour planifier l'enregistrement/la capture pour les autres jours de la semaine. Si le programme peut être défini sur d'autres jours, cliquez sur **Copier**.



Figure 5.11 Copie du calendrier aux autres jours

Note : L'option **Congé** est disponible quand vous activez le calendrier congé dans les **Paramètres Congé**. Voir le **Chapitre 5.6 Configuration d'enregistrement et de capture de congé**



Figure 5.12 Paramètres de congé

- 8) Cliquez sur **OK** pour enregistrer le paramètre et revenir au niveau du menu supérieur.
- 9) Cliquez sur **Appliquer** sur l'interface Calendrier d'enregistrement pour enregistrer les paramètres.

Vous pouvez répéter les étapes 5)-8) pour définir le programme des autres voies. Si les paramètres peuvent s'appliquer aux autres voies, cliquez sur **Copier**, puis choisissez la voie qui reçoit la copie.



Figure 5.13 Copier le calendrier à d'autres voies

5.3 Configuration de l'enregistrement et de la capture de la détection de mouvement

Objectif :

Suivez les étapes pour définir les paramètres de détection de mouvement. En mode vue active, une fois que l'événement de détection de mouvement a lieu, le dispositif peut l'analyser et mener plusieurs actions pour le gérer. L'activation de la fonction de détection de mouvement peut déclencher le démarrage d'enregistrement par certaines voies ou la surveillance plein écran, un avertissement audio, une notification du centre de surveillance etc. Dans ce chapitre, vous pouvez suivre les étapes pour planifier un enregistrement qui est déclenché par un mouvement détecté.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Détection des mouvements.

Menu > Caméra > Mouvement

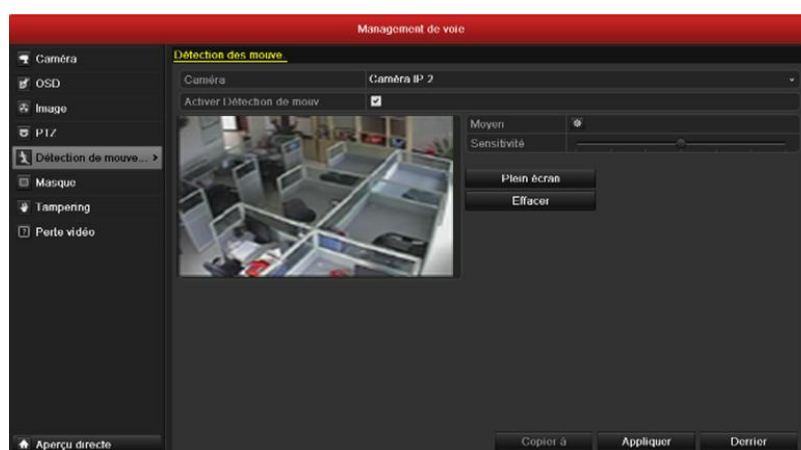


Figure 5.14 Détection des mouvements

2. Configurez la détection des mouvements :
 - 1) Choisissez la caméra que vous voulez configurer.
 - 2) Cochez la case à côté de **Activer détection de mouv.**
 - 3) Glissez et déplacez la zone de détection de mouvement avec la souris. Si vous voulez définir la détection de mouvement pour toute la zone filmée par la caméra, cliquez sur **Plein écran**. Pour effacer la zone de détection de mouvement, cliquez sur **Effacer**.

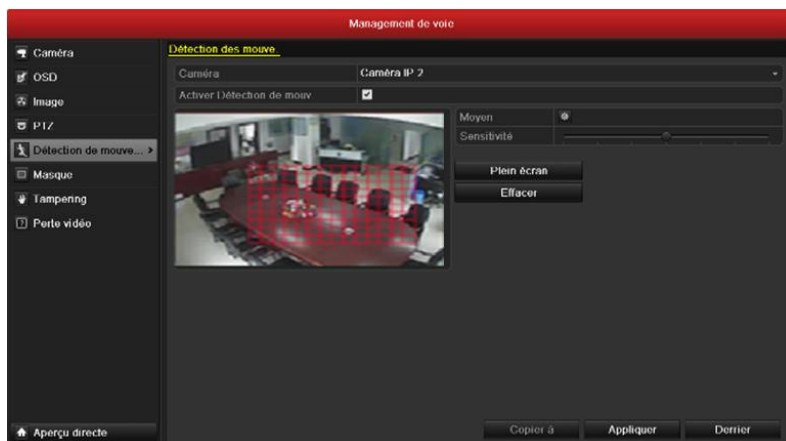


Figure 5.15 Détection des mouvements - Masque

- 4) Cliquez sur **Manipulation**, et la zone de message pour les informations de la voie s'ouvre.



Figure 5.16 Manipulation de la détection des mouvements

- 5) Sélectionnez les voies qui déclencheront l'enregistrement par la détection des mouvements.
 - 6) Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.
 - 7) Cliquez sur OK pour revenir au niveau du menu supérieur.
 - 8) Quittez le menu de la Détection des mouvements.
3. Accédez à l'interface des paramètres du Programme.
Menu> Enregistrement> Programme> Calendrier d'enregistrement/Programme de capture

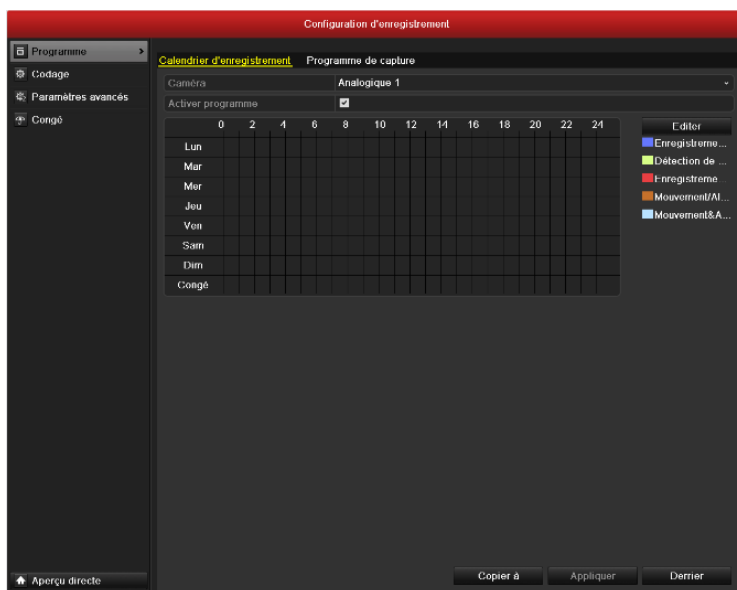


Figure 5.17 Calendrier d'enregistrement

- 1) Cochez la case à côté de l'élément **Activer programme**.
- 2) Cliquez sur **Editer**.

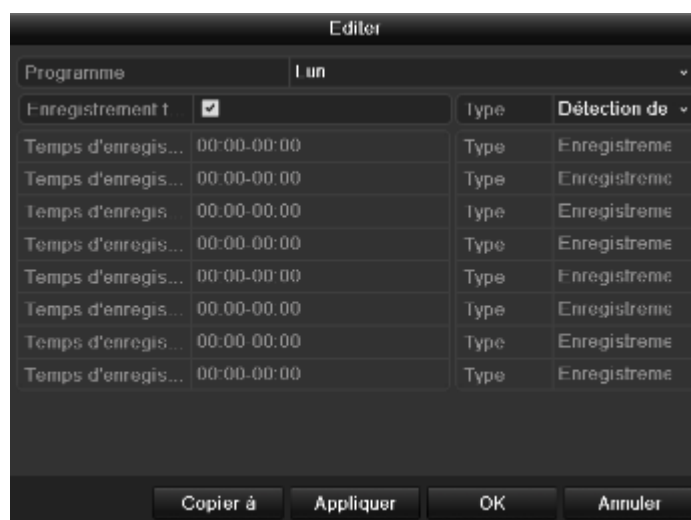


Figure 5.18 Edition du calendrier - Détection des mouvements

- 3) Dans la zone de message, vous pouvez choisir le jour de la programmation.
- 4) Définissez le **Type** sur **Mouvement**.
- 5) Pour planifier un enregistrement toute la journée, cochez la case après l'élément **Tout le jour**.

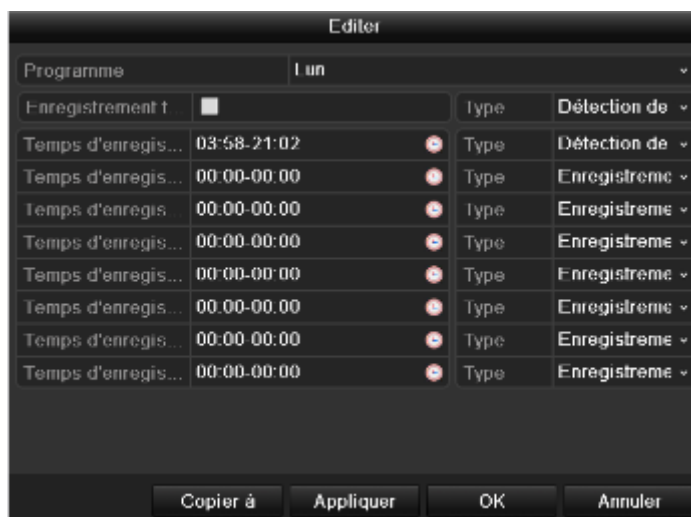


Figure 5.19 Edition du calendrier - Tout le jour

- 6) Pour organiser d'autres planifications, décochez la case **Tout le jour** et définissez l'heure Début/Fin.

Note : Vous pouvez configurer jusqu'à 8 périodes par jour. Et les durées peuvent se chevaucher.

Répétez les étapes 3)-6) ci-dessus pour planifier l'enregistrement/la capture déclenchés par la détection de mouvement pour toute la semaine. Si le programme peut être défini sur d'autres jours, cliquez sur **Copier**.



Figure 5.20 Copie du calendrier aux autres jours

- 7) Cliquez sur **OK** pour revenir au niveau du menu supérieur.

Vous pouvez répéter les étapes pour définir le calendrier d'autres voies. Si les paramètres peuvent s'appliquer à d'autres voies, cliquez sur **Copier**, puis choisissez la voie qui reçoit la copie.



Figure 5.21 Copier le calendrier à d'autres voies

5.4 Configuration de l'enregistrement et de la capture d'événements déclenchés par alarme

Objectif :

Suivez la procédure pour configurer l'enregistrement ou la capture déclenchée par alarme.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Configuration de l'alarme.
Menu > Configuration > Alarme

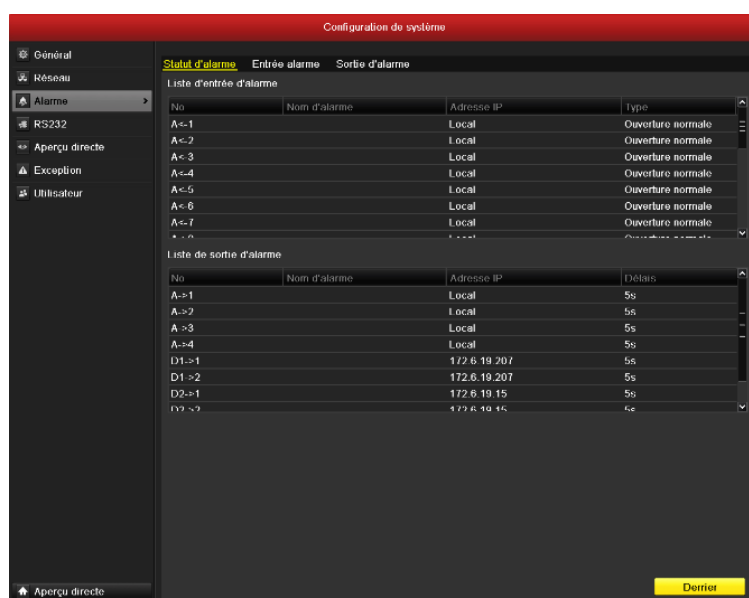


Figure 5.22 Configuration de l'alarme

2. Cliquez sur **Entrée alarme**.

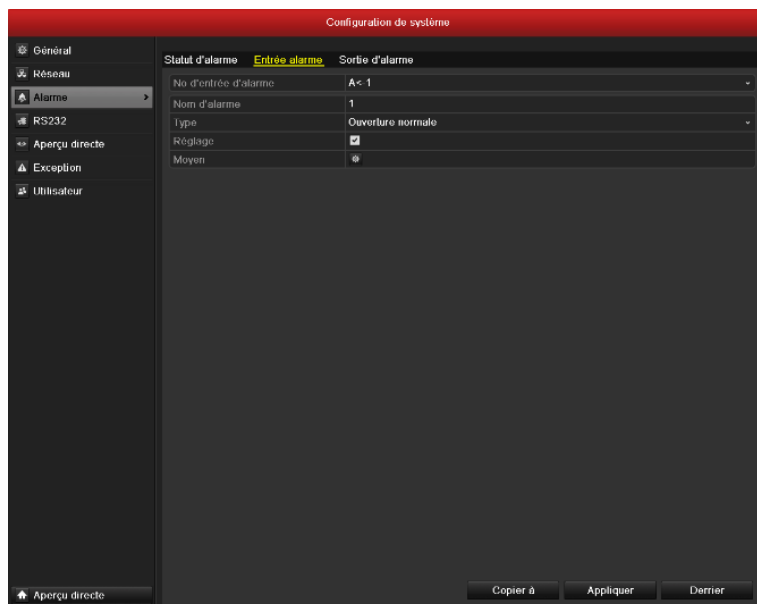


Figure 5.23 Configuration de l'alarme - Entrée alarme

- 1) Sélectionnez le numéro de l'entrée alarme et configurez les paramètres de l'alarme.
- 2) Choisissez N.O (normalement ouvert) ou N.C (normalement fermé) pour le type d'alarme.
- 3) Cochez la case .
- 4) Cliquez sur **Manipuler**.



Figure 5.24 Manipulation de l'alarme

- 5) Choisissez la voie d'enregistrement déclenché par l'alarme.
- 6) Cochez la case pour sélectionner la voie.
- 7) Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.
- 8) Cliquez sur **OK** pour revenir au niveau du menu supérieur.

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer les paramètres des autres entrées d'alarme.

Si les paramètres peuvent s'appliquer à d'autres entrées d'alarme, cliquez sur **Copier** et choisissez le numéro de l'entrée d'alarme.

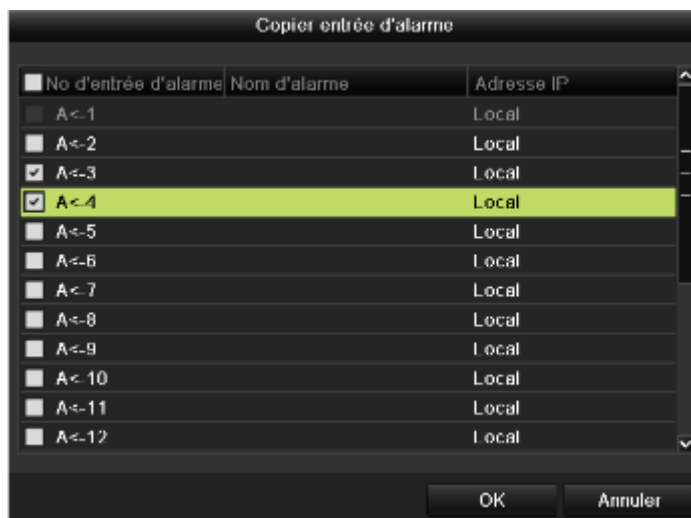


Figure 5.25 Copier entrée d'alarme

3. Accédez à l'interface de configuration du Calendrier d'enregistrement/Programme de capture

Menu> Enregistrement> Programme

- 1) Cliquez sur Calendrier d'enregistrement/Programme de capture
- 2) Cochez la case à côté de l'élément **Activer programme**.



Figure 5.26 Calendrier d'enregistrement

- 3) Cliquez sur **Editer**.
- 4) Définissez le **Type** sur **Alarme**
- 5) Dans la zone de message, vous pouvez choisir le jour de la programmation.
- 6) Pour planifier un enregistrement toute la journée, cochez la case à côté de l'élément **Tout le jour**.
- 7) Pour organiser d'autres planifications, décochez la case **Tout le jour** et définissez l'heure Début/Fin.

Note : Vous pouvez configurer jusqu'à 8 périodes par jour. Et les durées peuvent se chevaucher. Répétez les étapes 4)-7) ci-dessus pour planifier l'enregistrement/la capture déclenchés par l'alarme pour toute la semaine. Si le programme peut être défini sur d'autres jours, cliquez sur

Copier.

- 8) Cliquez sur **OK** pour revenir au niveau du menu supérieur.

5.5 Enregistrement manuel et capture continue

Objectif :

Suivez les étapes pour définir les paramètres d'un enregistrement manuel et d'une capture continue. L'utilisation de l'enregistrement manuel et de la capture continue nécessite l'annulation manuelle de l'enregistrement et de la capture. L'enregistrement manuel et la capture continue manuelle sont préalables à l'enregistrement et à la capture planifiés.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres manuels.
Menu > Manuel
Ou appuyez sur la touche **REC/SHOT** sur le panneau avant.

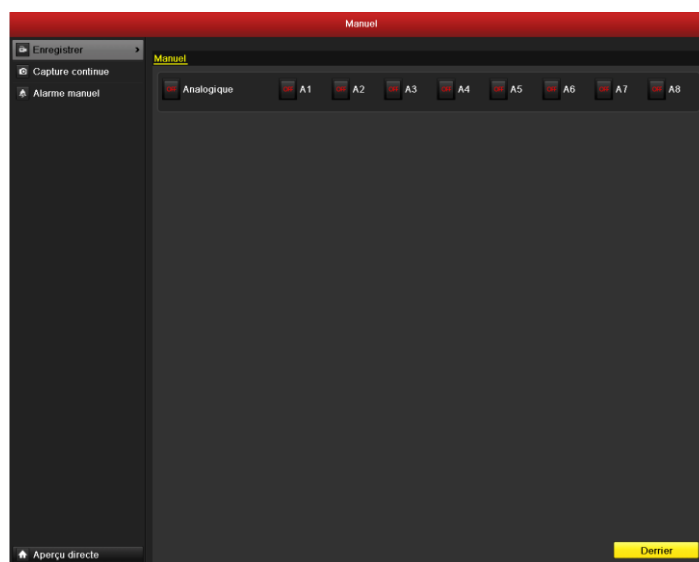


Figure 5.27 Enregistrement manuel

2. Activer l'enregistrement manuel
 - 1) Sélectionnez **Enregistrer** sur la barre à gauche.
 - 2) Cliquez sur la touche de statut devant le numéro de la caméra pour passer de **OFF** à **ON**.
3. Désactiver l'enregistrement manuel.
Cliquez sur la touche de statut pour passer de **ON** à **OFF**.
Note : Après le redémarrage, tous les enregistrements manuels activés sont annulés.
4. Activer et désactiver la capture continue
 - 1) Sélectionnez **Capture continue** sur la barre à gauche.

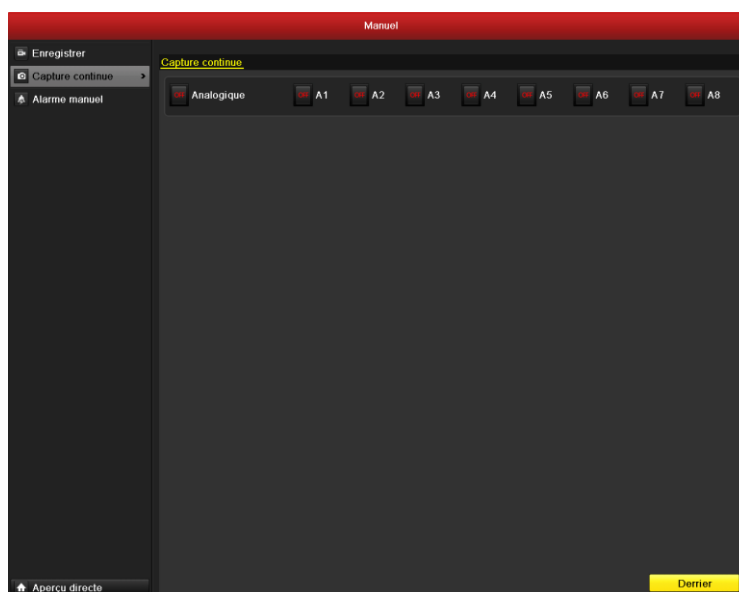


Figure 5.28 Capture continue

- 2) Cliquez sur la touche de statut devant le numéro de la caméra pour passer de **OFF** à **ON**.
- 3) Désactivez la capture continue.
- 4) Cliquez sur la touche de statut pour passer de **ON** à **OFF**.

Note : Après le redémarrage, toutes les captures continues seront annulées.

5.6 Configuration de l'enregistrement et de la capture des congés

Objectif :

Suivez les étapes pour configurer le calendrier d'enregistrement ou le programme de capture sur les congés pour cette année. Vous pouvez planifier différents enregistrements et captures pour les congés.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Configuration de l'enregistrement.
Menu>Enregistrement
2. Choisissez **Congés** sur la barre à gauche.

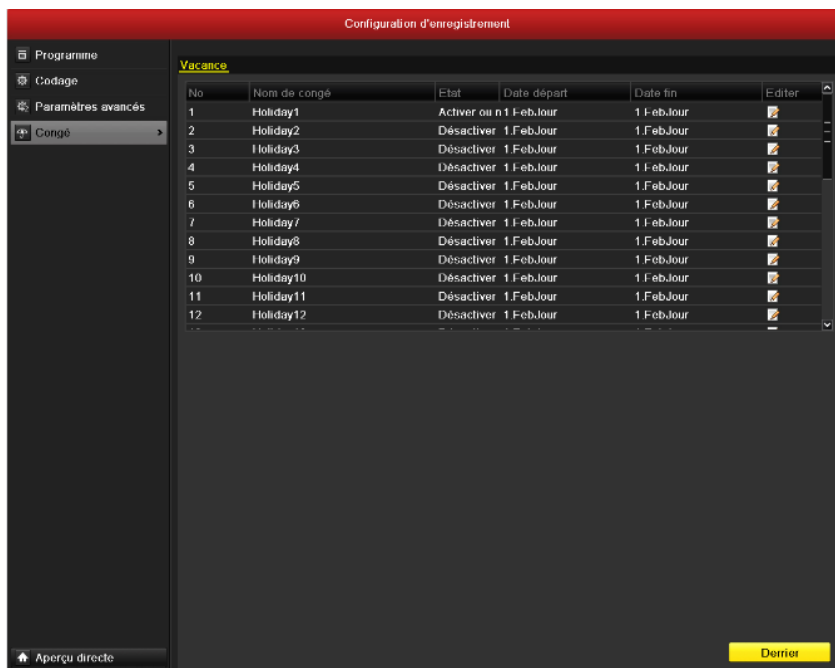


Figure 5.29 Paramètres de congé

3. Activer Editer congés.

- 1) Cliquez sur [Edit] pour accéder à l'interface Editer.



Figure 5.30 Editer les paramètres de congés

- 2) Cochez la case à côté de **Activer congé**
 - 3) Sélectionnez Mode dans la liste déroulante.

Il existe trois modes différents du format de date pour configurer le calendrier des congés.
 - 4) Définissez la date de départ et la date de fin.
 - 5) Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.
 - 6) Cliquez sur **OK** pour quitter l'interface Editer.
4. Accédez à l'interface de configuration du Calendrier d'enregistrement/Programme de capture
- Menu> Enregistrement> Programme
- 1) Sélectionnez **Enregistrement/Capture**.

- 2) Cochez la case à côté de l'élément **Activer Programme**.
- 3) Cliquez sur **Editer**.
- 4) Sélectionnez **Vacance** dans la liste déroulante **Programme**.

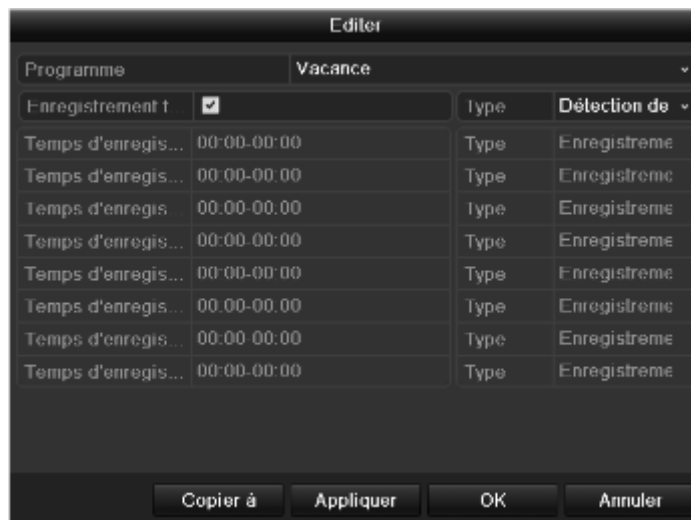


Figure 5.31 Edition du calendrier - Congés

- 5) Sélectionnez **Mouvement** dans la liste déroulante **Type**.
- 6) Si vous voulez un enregistrement toute la journée, cochez la case **Tout le jour** ou laissez-la vierge.
- 7) Définissez l'heure de départ/fin des congés.

Note : Vous pouvez configurer jusqu'à 8 périodes par jour. Et les durées peuvent se chevaucher.

Sur le calendrier de la voie, le programme de congés et le programme de la journée s'affichent.

Répétez les étapes 4)-7) ci-dessus pour définir le calendrier des congés pour une autre voie. Si le calendrier des congés peut s'appliquer aux autres voies, cliquez sur **Copier**, puis choisissez la voie qui reçoit les paramètres.

5.7 Configuration d'autres types d'enregistrement et de capture

Objectif :

D'autres types d'enregistrement et de capture se réfèrent au Mouvement | Alarme (mouvement ou alarme) et aux enregistrements et captures déclenchés par le mouvement et l'alarme.

Pour l'enregistrement et la capture par détection de mouvement et alarme, se référer aux *Chapitre 5.3* et *Chapitre 5.4*. Dans ce chapitre, seuls la configuration pour Mouvement | Alarme (mouvement ou alarme) et les enregistrements et les captures déclenchés par Mouvement et Alarme seront décrits.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Configuration de l'enregistrement.
Menu > Enregistrement > Programme
2. Sélectionnez **Enregistrement/Capture**.

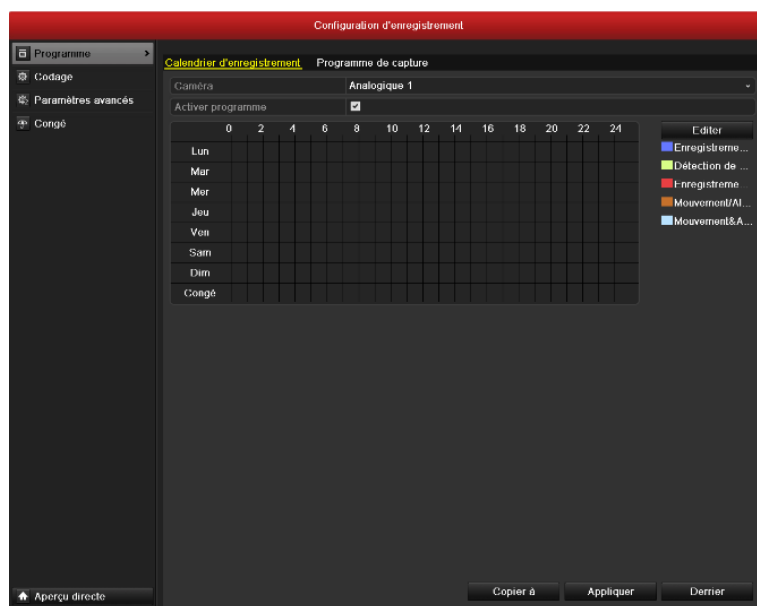


Figure 5.32 Calendrier d'enregistrement

3. Planifiez Mouvement | Alarme ou enregistrement déclenché par Mouvement & Alarme.
 - 1) Sélectionnez la voie que vous voulez planifier.
 - 2) Cochez la case après Activer Programme .
 - 3) Cliquez sur **Editer**.
 - 4) Sélectionnez Mouvement | Alarme ou Mouvement & Alarme dans la liste déroulante **Type**.

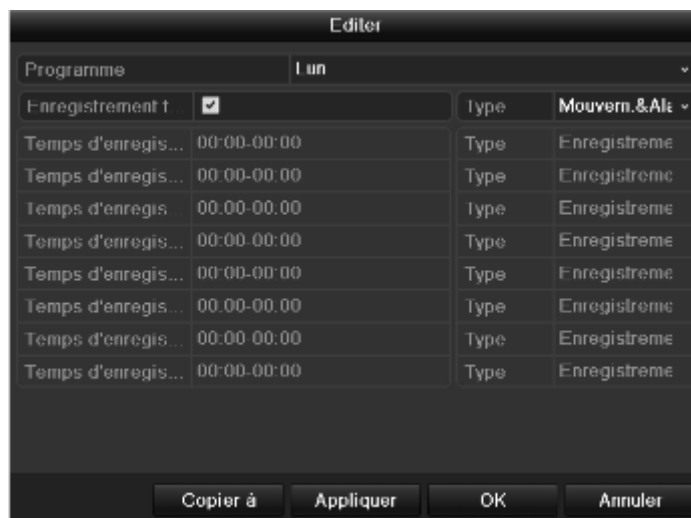


Figure 5.33 Edition du calendrier - Mouvement| Alarme

- 5) Pour planifier un enregistrement toute la journée, cochez la case après l'élément **Tout le jour** .
- 6) Pour organiser d'autres planifications, décochez la case **Tout le jour** et définissez l'heure Début/Fin.

Note : Vous pouvez configurer jusqu'à 8 périodes par jour. Et les durées peuvent se chevaucher.

Répétez les étapes ci-dessus pour planifier toute la semaine. Si le programme peut s'appliquer sur d'autres jours, cliquez sur **Copier**.

- 7) Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.
- 8) Cliquez sur **OK** pour revenir au niveau du menu supérieur.

Répétez les étapes 4)-8) ci-dessus pour planifier Mouvement | Alarme ou des enregistrements/captures déclenchés par Mouvement & Alarme pour d'autres voies. Si les paramètres peuvent s'appliquer à d'autres voies, cliquez sur **Copier** et choisissez le numéro de la voie.

5.8 Configuration de l'enregistrement redondant et de la capture

Objectif :

L'activation de l'enregistrement redondant et de la capture signifie la sauvegarde des fichiers enregistrés et des images capturés pas seulement sur le disque dur R/W mais également sur le HDD redondant et l'amélioration efficace de la sécurité et de la fiabilité des données.

Note : Vous devez définir le mode de Stockage dans les paramètres avancés du HDD sur Groupe avant de définir la propriété du HDD sur Redondant. Pour plus d'informations, se référer au *Chapitre 10.4 Gestion du Groupe HDD*. Il doit y avoir au moins un autre disque dur dans l'état Lecture/Ecriture.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Information disque dur.

Menu > HDD

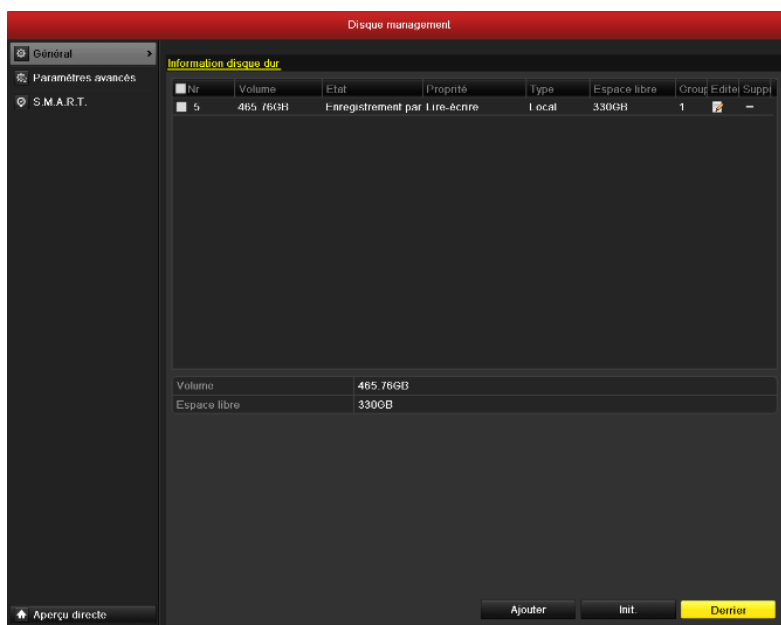


Figure 5.34 Général HDD

2. Sélectionnez le **HDD** et cliquez sur  pour accéder à l'interface Paramètres HDD local.
 - 1) Définissez la propriété HDD sur Redondant.

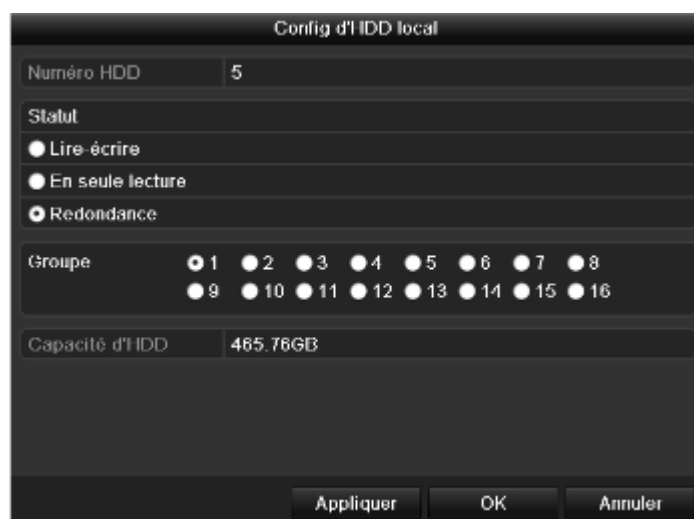


Figure 5.35 HDD Général-Editer

- 2) Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.
 - 3) Cliquez sur **OK** pour revenir au niveau du menu supérieur.
3. Accédez à l'interface Configuration de l'enregistrement.

Menu> Enregistrement> Encodage

- 1) Sélectionnez **Enregistrement**.

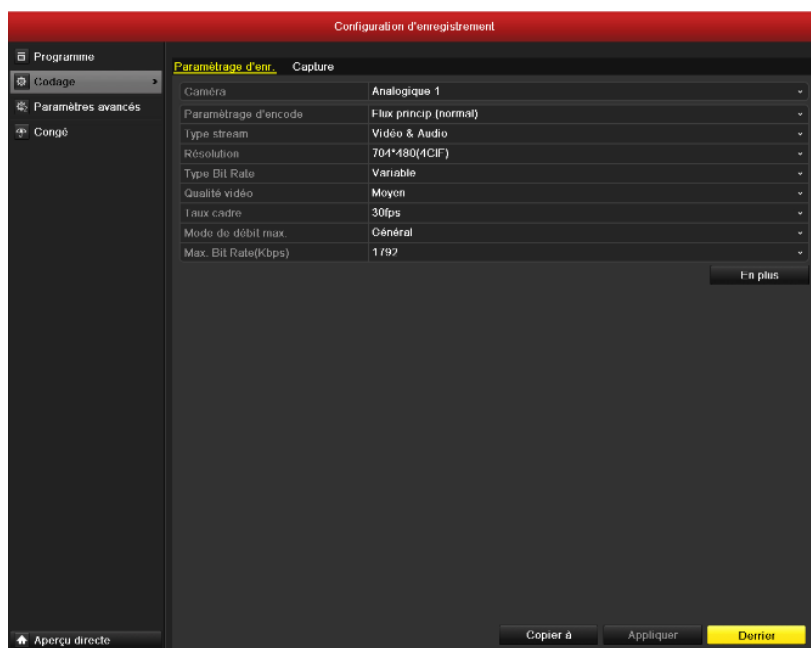


Figure 5.36 Enregistrer l'encodage

- 2) Choisissez la caméra que vous voulez configurer.
- 3) Cliquez sur **En plus**.



Figure 5.37 Enregistrer l'encodage - En plus

- 4) Définissez l'**enregistrement redondant/la capture** sur **Oui**.
- 5) Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et revenir au niveau du menu supérieur.

Répétez les étapes 2)-5) ci-dessus pour configurer les autres voies.

5.9 Configuration du Groupe HDD pour l'enregistrement et la capture

Objectif :

Vous pouvez grouper les HDD et sauvegardez les fichiers enregistrés et des images capturés dans un certain groupe HDD.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Configuration du disque dur.
Menu>HDD

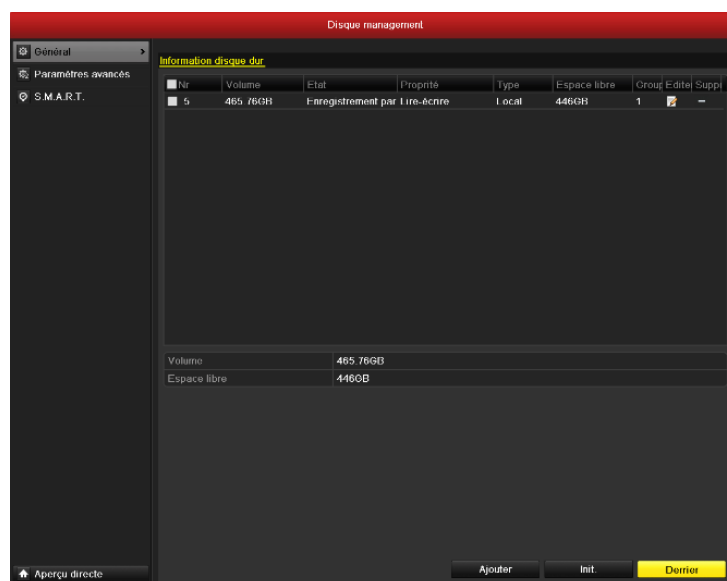



Figure 5.38 Général HDD

2. Sélectionnez **Avancé** sur la barre à gauche.
Vérifiez que le mode de stockage du HDD est Groupe. Si ce n'est pas le cas, définissez-le sur Groupe.
Pour plus d'informations, se référer au *Chapitre 10.4 Gestion du Groupe HDD*.
3. Sélectionnez **Général** sur la barre à gauche.
Cliquez sur  pour accéder à l'interface Editer.
4. Configuration du Groupe HDD.
 - 1) Choisissez un numéro de groupe pour le Groupe HDD.
 - 2) Cliquez sur **Appliquer** puis dans la zone de message, cliquez sur **Oui** pour enregistrer les paramètres.
 - 3) Cliquez sur **OK** pour revenir au niveau du menu supérieur.

Répétez les étapes 3-4 ci-dessus pour configurer plus de groupes HDD.

5. Choisissez les voies pour lesquelles vous voulez sauvegarder les fichiers enregistrés et les images capturées dans le groupe HDD.
 - 1) Sélectionnez **Avancé** sur la barre à gauche.

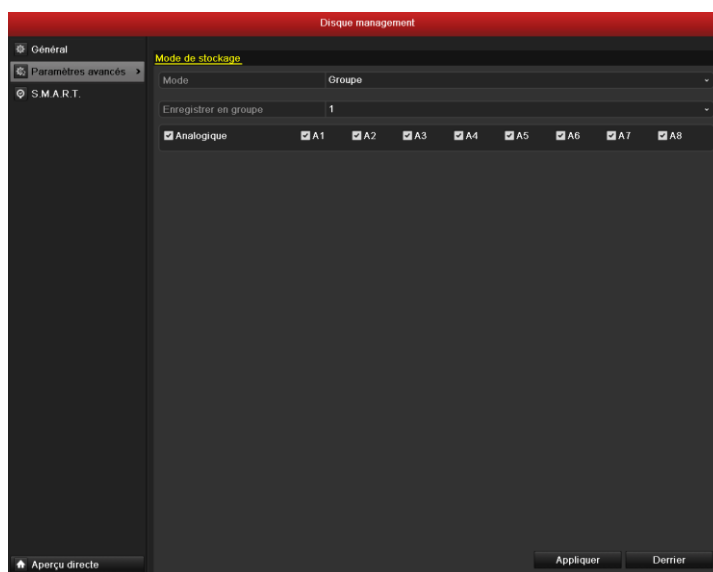


Figure 5.39 HDD Avancé

- 2) Choisissez le numéro du Groupe dans la liste déroulante **Enregistrer en groupe**
- 3) Vérifiez les voies que vous voulez enregistrer dans ce groupe.
- 4) Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

Note : Après avoir configuré les groupes HDD, vous pouvez configurer les paramètres Enregistrement et Capture suivant la procédure indiquée dans le *Chapitre 5.2-5.7*.

5.10 Protection des fichiers

Objectif :

Vous pouvez verrouiller les fichiers enregistrés ou définir la propriété du disque dur sur Lecteur seule afin de protéger les fichiers contre l'effacement.

Protection des fichiers en verrouillant les fichiers enregistrés :

Étapes :

1. Accédez à l'interface Configuration de la lecture.

Menu > Lecture



Figure 5.40 Lecture

2. Sélectionnez les voies que vous voulez rechercher en cochant la case .
3. Configurez le type d'enregistrement, le type de fichier et le temps de départ/fin.
4. Cliquez sur **Recherche** pour afficher les résultats.

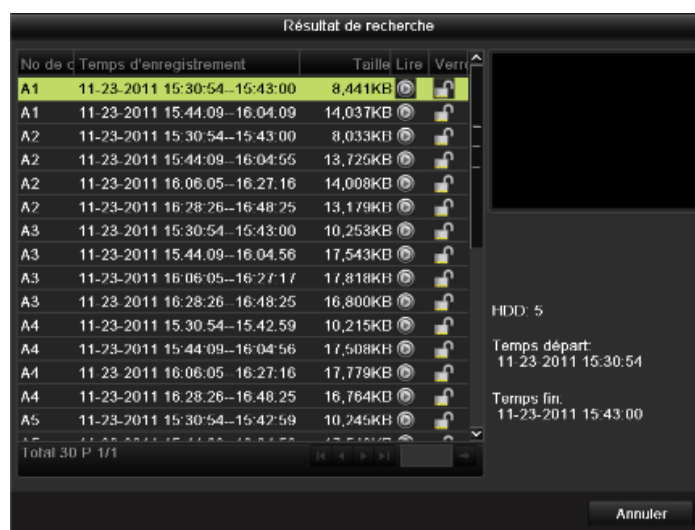




Figure 5.41 Lecture - Résultat de la recherche

5. Protéger les fichiers enregistrés.

- 1) Cherchez les fichiers que vous voulez protéger, puis cliquez sur l'icône  qui deviendra , indiquant que le fichier est verrouillé.

Note : Les fichiers dont l'enregistrement n'est pas terminé ne peuvent pas être verrouillés.



- 2) Cliquez sur  pour le modifier l'icône comme suit  et déverrouiller le fichier qui n'est plus protégé.



Figure 5.42 Attention Déverrouillage

Protéger le fichier en réglant la propriété du disque dur sur la Lecture seule

Note : Pour éditer la propriété du disque dur, vous devez définir le mode de stockage du HDD sur Groupe. Voir le Chapitre 10.4 Gestion du Groupe HDD.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Configuration du disque dur.

Menu > HDD

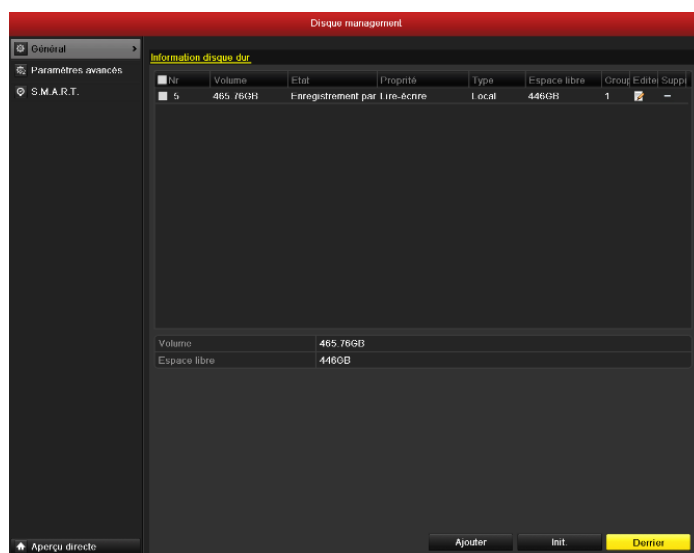


Figure 5.43 Général HDD

2. Cliquez sur  pour éditer le HDD que vous voulez protéger.

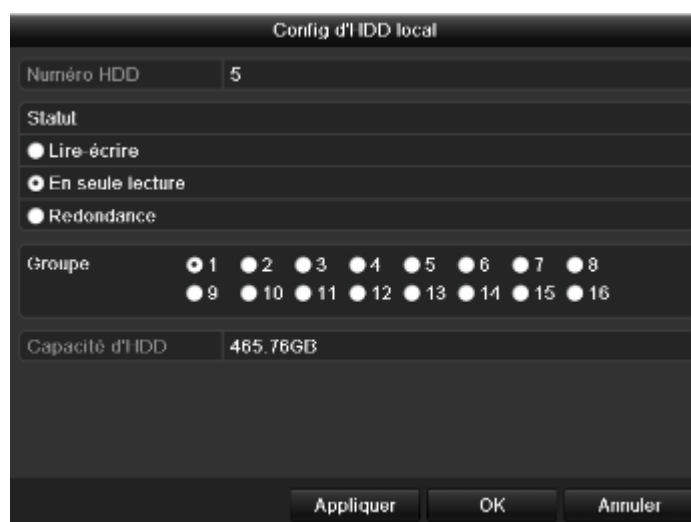


Figure 5.44 HDD Général-Editer

3. Configurez le disque dur en lecture seule.
4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et revenir au niveau du menu supérieur.

Note : Vous ne pouvez pas enregistrer des fichiers sur un HDD en Lecture seule. Si vous voulez enregistrer des fichiers sur le HDD, changez la propriété sur R/W.

Note : S'il n'y a qu'un seul HDD qui est en Lecture seule, le dispositif ne peut pas enregistrer de fichiers. Seul le mode en vue active est disponible.

Si vous configurez le HDD en Lecture seule lorsque le dispositif est en cours d'enregistrement de fichiers, le fichier sera alors enregistré sur le disque dur R/W suivant. S'il n'y a qu'un seul HDD, l'enregistrement sera arrêté.

CHAPITRE 6

Lecture

6.1 Lecture des fichiers


6.1.1 Lecture par canal

Objectif :

Lire les fichiers vidéo enregistrés sur un canal spécifique en mode vue active. La commutation des canaux est prise en charge.

Lecture instantané par canal :

Étapes :

Choisissez un canal en mode vue active avec la souris et cliquez sur la touche  de la barre d'outils de configuration rapide.

Note : Vous ne pouvez lire que les fichiers enregistrés au cours des 5 dernières minutes sur le canal sélectionné.



Figure 6.1 Interface de la Lecture instantané

Lecture Journalière continue par canal

1. Accès à l'interface Lecture Journalière continue.

Souris : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un canal en mode vue active et sélectionnez Lecture Journalière continue dans le menu, comme sur la Figure 6.2.

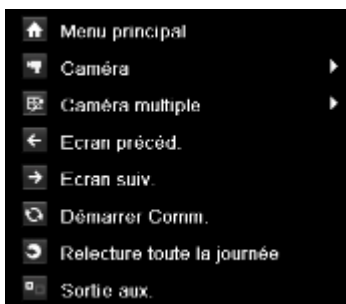


Figure 6. 2 Menu avec le clic droit en Vue Active

Panneau avant : appuyez sur la touche **LECTURE** pour lire les fichiers du canal en mode vue active écran unique. En mode vue active multi-écrans, les fichiers enregistrés du canal supérieur gauche seront lus.

Note : Pendant la lecture, utilisez les touches numériques pour commuter la lecture vers le canal de votre choix.

2. Gestion de la lecture.

La barre d'outils dans la partie basse de l'interface de relecture peut être utilisée pour contrôler la progression de la relecture, comme indiqué dans la figure 6.3.



Figure 6. 3 Interface de la Lecture Journée continue

Le menu de sélection du canal et de l'heure apparaît en déplaçant la souris vers la droite de l'interface de lecture. Cliquez sur le(s) canal(aux) si vous voulez commuter la lecture vers un autre canal ou visionner simultanément plusieurs canaux comme sur la Figure 6.4.



Figure 6.4 Interface de la Lecture Journée continue avec liste des canaux

Dates en couleur :

- 9 : aucun fichier d'enregistrement durant cette journée.
- 10 : un fichier d'enregistrement est indiqué pour cette journée (qui n'est pas la journée en cours).
- 10 : le curseur de la souris est indiqué



Figure 6.5 Barre d'outils de la Lecture Journée continue



Figure 6.1 Barre d'outils de relecture d'une journée

Tableau 6. 1 Présentation détaillée de la barre d'outils de relecture d'une journée

Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement
	Audio activé/désactivé		Démarrage/arrêt du clip		Ajouter un repère par défaut		Ajouter un repère personnalisé
	Gestion des repères		Arrêt de la lecture		Pause/lecture/lecture image par image		30 s en avant
	30 s en arrière		Ralentir		Accélérer		Journée précédente
	Jour suivant		Masquer la barre d'outils		Sortir		Barre d'état
	Barre du type de vidéo						

Note :

1. Ligne de progression : utilisez la souris pour cliquer sur un point de la ligne de progression ou faites-la glisser pour localiser des images spécifiques.
2. A propos de la barre de type de vidéo : ■ représente un enregistrement normal (manuel ou programmé) ; ■ représente un enregistrement d'événement (mouvement, alarme, mouvement | alarme, mouvement & alarme).

6.1.2 Lecture par horaire

Objectif :

Lire les fichiers vidéo enregistrés à des horaires spécifiques. La lecture simultanée multicanaux et la commutation de canaux sont prises en charge.

Étapes :

1. Accès à l'interface de lecture.
Menu>Lecture
2. Définissez les conditions de recherche et cliquez sur la touche Lecture pour entrer dans l'interface Lecture.



Figure 6.6 Recherche vidéo par horaire

Dans l'interface Lecture :

Utilisez la barre d'outils située en bas de l'interface de Lecture pour contrôler la progression de la lecture comme sur la Figure 6.8.



Figure 6.7 Interface de la Lecture par horaire



Figure 6.8 Barre d'outils de la Lecture par horaire

Tableau 6.2 Description détaillée de la barre d'outils Lecture par horaire

Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement
	Audio activé/désactivé		Démarrage/arrêt du clip		Ajouter un repère par défaut		Ajouter un repère personnalisé
	Gestion des repères		Arrêt de la lecture		Pause/lecture image par image		30 s en avant
	30 s en arrière		Ralentir		Accélérer		Recherche de vidéos
	Masquer la barre d'outils		Sortir		Barre d'état		Barre du type de vidéo

Note :

1. Ligne de progression : utilisez la souris pour cliquer sur un point de la ligne de progression ou faites-la glisser pour localiser des images spécifiques.
2. A propos de la barre de type de vidéo : ■ représente un enregistrement normal (manuel ou programmé) ; ■ représente un enregistrement d'événement (mouvement, alarme, mouvement | alarme, mouvement & alarme).

6.1.3 Lecture par recherche vidéo normale

Objectif :

Lire des fichiers vidéo recherchés par type d'enregistrement et durée d'enregistrement. Les fichiers vidéo contenus dans la liste sont lus de manière séquentielle. La commutation des canaux est prise en charge. Les types d'enregistrement sont : Normal, Mouvement, Alarme, Mouvement/Alarme, Mouvement & Alarme, Manuel et Tout.

Étapes :

1. Accès à l'interface Recherche d'un fichier.

Menu>Lecture

Définissez les conditions de recherche et cliquez sur la touche Chercher pour entrer dans l'interface Résultat de recherche.

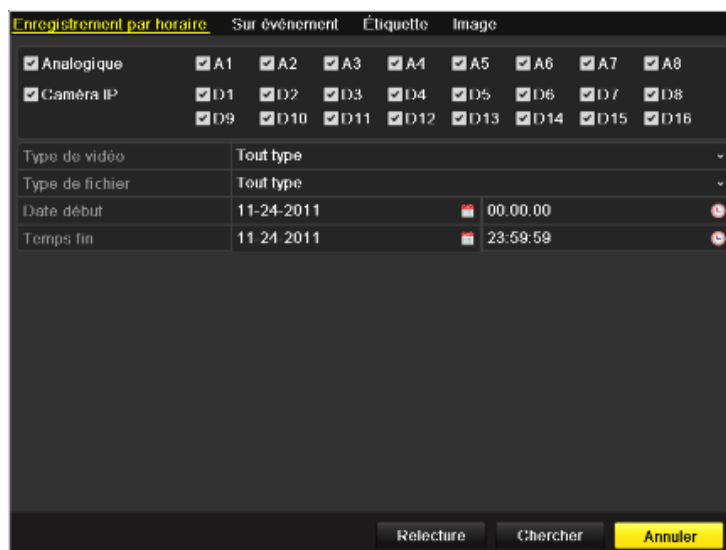



Figure 6.9 Recherche vidéo normale

2. Choisissez le fichier que vous voulez lire.

Si le Résultat de recherche ne contient qu'un seul canal, cliquez sur la touche  pour accéder à l'interface de Lecture plein écran de ce canal.


S'il y a plusieurs canaux, cliquez sur la touche  pour vous rendre aux étapes 3 et 4.



Figure 6.10 Résultat de la recherche vidéo normale

3. Choisissez les canaux de la lecture simultanée.

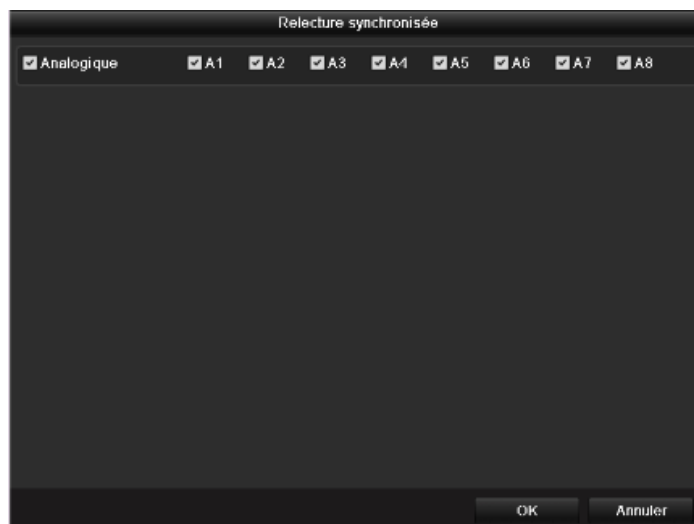


Figure 6.11 Sélection des canaux pour la lecture synchrone

4. Interface de Lecture synchrone.

Utilisez la barre d'outils située en bas de l'interface de Lecture pour contrôler la progression de la lecture.



Figure 6.12 Interface de la Lecture synchrone 4 canaux

La liste masquée des fichiers enregistrés apparaît en déplaçant la souris vers la droite de l'interface de lecture.

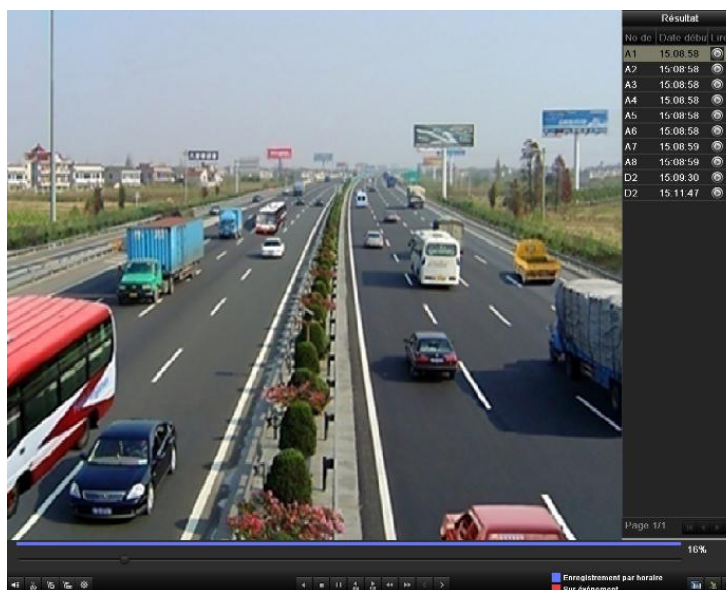
















Figure 6.13 Interface de la Lecture synchrone 4 canaux avec liste vidéo





Figure 6.14 Barre d'outils de Lecture normale

Tableau 6.3 Description détaillée de la barre d'outils Lecture normale

Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement
	Audio		Démarrage/arrêt		Ajouter un		Ajouter un

	acti v é d' é		â t du clip		rep ère par d' é		rep ère personnalis é
	Gestion des rep ères		Arr êt de la lecture		Pause/lecture/l ecture image par image		30 s en avant
	30 s en arri ère		Ralentir		Acc éler		Fichier pr é c édent
	Fichier suivant		Recherche de vid éos		Masquer la barre d' outils		Sortir
	Barre d' état		Barre du type de vid éo				

Note :

1. Ligne de progression : utilisez la souris pour cliquer sur un point de la ligne de progression ou faites-la glisser pour localiser des images sp éci fiques.
2. A propos de la barre de type de vid éo :  repr é sente un enregistrement normal (manuel ou programm é) ;  repr é sente un enregistrement d' é v énement (mouvement, alarme, mouvement | alarme, mouvement & alarme).

6.1.4 Lecture par recherche d' é v énement

Objectif :

Lire des fichiers sur un ou plusieurs canaux recherch és par type d' é v énement (ex. : entr ée d'alarme et d étection de mouvement). La commutation des canaux est prise en charge.

Étapes :

1. Acc ès à l'interface de lecture.
Menu>Lecture
2. S électionnez l'onglet **Ev énement** pour entrer dans l'interface de Lecture d' é v énement.
3. S électionnez **Entr ée d'alarme** comme type d' é v énement.
4. Cliquez sur **Chercher** pour entrer dans l'interface de R é sultat de recherche.



Figure 6.15 Recherche vid éo par entr ée d'alarme


Si vous voulez lire des fichiers associ és à une d étection de mouvement, choisissez **Mouvement** comme


type d'événement et cliquez sur **Chercher** pour entrer dans l'interface de Résultat de recherche.



Figure 6.16 Recherche vidéo par mouvement

5. Cliquez sur  pour entrer dans l'interface de Lecture.

Si l'entrée d'alarme ne déclenche qu'un seul canal, cliquez sur la touche  pour accéder à l'interface de Lecture plein écran de ce canal.

Si l'entrée d'alarme déclenche plusieurs canaux, cliquez sur la touche  pour vous rendre aux étapes 7 et 8.

Note : Vous pouvez configurer la pré-lecture et la post-lecture.

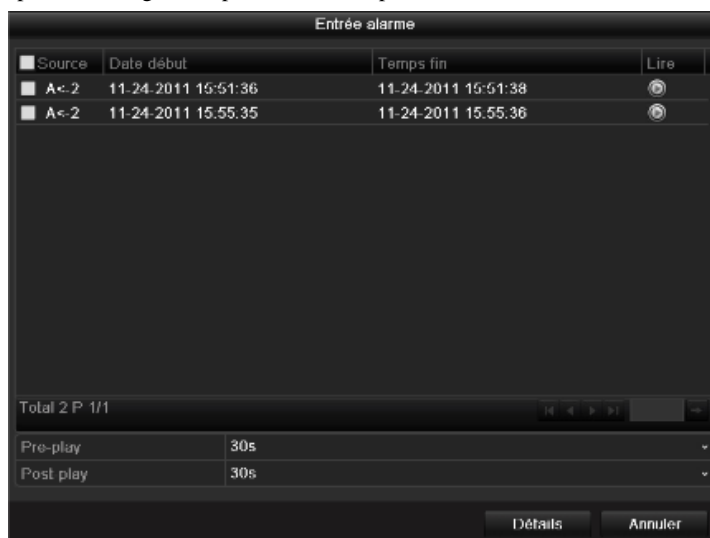


Figure 6.17 Résultat de la recherche vidéo par entrée d'alarme

6. Cliquez sur la touche **Détails** pour afficher des informations sur le fichier, ex. : temps d'écart, temps fin, taille, etc.

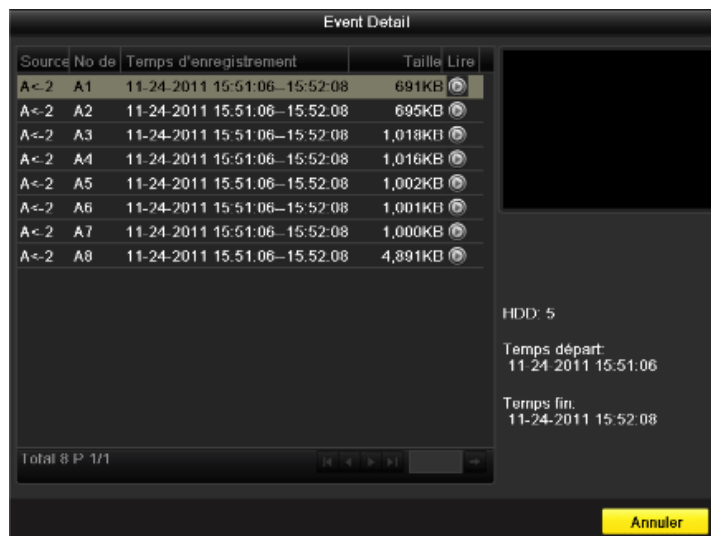


Figure 6.18 Interface Détails événement

7. Interface de Lecture.

Utilisez la barre d'outils situ é en bas de l'interface de Lecture pour contr ôler la progression de la lecture.



Figure 6.19 Interface de Lecture par événement

La liste masqu ée des événements appara ît en d éplaçant la souris vers la droite de l'interface de lecture.



Figure 6.20 Interface de Lecture avec liste d'entrée d'alarme



Figure 6.21 Barre d'outils de Lecture par événement

Tableau 6.4 Description détaillée de la barre d'outils Lecture par événement

Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement
	Audio activé/désactivé		Démarrage/arrêt du clip		Ajouter un repère par défaut		Ajouter un repère personnalisé
	Gestion des repères		Arrêt de la lecture		Pause/lecture/lecture image par image		30 s en avant
	30 s en arrière		Ralentir		Accélérer		Événement précédent
	Événement suivant		Recherche d'événements		Masquer la barre d'outils		Sortir
	Barre d'état		Barre du type de vidéo				

Note :

1. Ligne de progression : utilisez la souris pour cliquer sur un point de la ligne de progression ou faites-la glisser pour localiser des images spécifiques.
2. A propos de la barre de type de vidéo : ■ représente un enregistrement normal (manuel ou programmé) ; ■ représente un enregistrement d'événement (mouvement, alarme, mouvement | alarme, mouvement & alarme).

6.1.5 Lecture par étiquette

Objectif :


L'étiquette vidéo vous permet d'enregistrer des informations comme des personnes et un lieu à un certain point pendant la lecture. Vous pouvez utiliser une ou plusieurs étiquettes vidéo pour chercher des fichiers et un point temporel.


Avant la lecture par étiquette :

1. Accès à l'interface de lecture.



Figure 6.22 Interface de Lecture par horaire

Cliquez sur la touche  pour ajouter une étiquette par défaut.

Cliquez sur la touche  pour ajouter une étiquette personnalisée et entrer un nom d'étiquette.

Note : Vous pouvez ajouter 64 étiquettes maximum à un seul fichier vidéo.

2. Management d'étiquette.


Cliquez sur la touche  pour vérifier, éditer et supprimer des étiquettes.



Figure 6.23 Interface Management d'étiquette

Étapes :

1. Accès à l'interface de lecture.

Menu>Lecture

Cliquez sur l'onglet **Étiquette** pour entrer dans l'interface de Lecture par étiquette.

Choisissez les canaux, le type d'étiquette et l'heure, puis cliquez sur **Chercher** pour entrer dans l'interface de Résultat de recherche.

Note : Vous disposez de 2 types d'étiquettes au choix : *Tout* et *Mot clé d'étiquette*. Saisissez le mot clé si vous choisissez *Mot clé d'étiquette*.

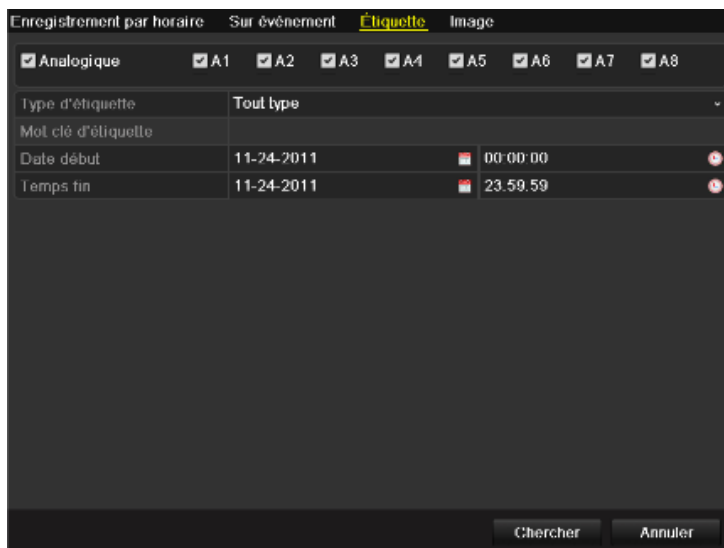


Figure 6.24 Recherche vidéo par étiquette

2. Définissez les conditions de lecture et le management d'étiquette.

Choisissez le nom d'étiquette du fichier enregistré que vous voulez lire. Vous pouvez l'éditer ou le supprimer.

Les temps de pré-lecture et de post-lecture peuvent être définis selon les besoins réels.

Note : Les temps de pré-lecture et de post-lecture sont ajoutés au point temporel de l'étiquette.



Figure 6.25 Résultat de la recherche vidéo par étiquette

3. Lecture par étiquette.


Choisissez une étiquette et cliquez sur la touche  pour lire le fichier associé



Figure 6.26 Interface Lecture par étiquette

La liste masquée des étiquettes apparaît en déplaçant la souris vers la droite de l'interface de lecture.





















Figure 6.27 Interface Lecture par étiquette avec liste vidéo





Figure 6.28 Barre d'outils de la Lecture par étiquette

Tableau 6.5 Description détaillée de la barre d'outils Lecture par étiquette

Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement
	Audio activé/désactivé		Démarrage/arrêt du clip		Ajouter un repère par défaut		Ajouter un repère personnalisé
	Gestion des repères		Arrêt de la lecture		Pause/lecture/lecture image par image		30 s en avant
	30 s en arrière		Ralentir		Accélérer		Repère précédent
	Repère suivant		Recherche de repères		Masquer la barre d'outils		Sortir
	Barre d'état		Barre du type de vidéo				

Note :

1. Ligne de progression : utilisez la souris pour cliquer sur un point de la ligne de progression ou faites-la glisser pour localiser des images spécifiques.
2. A propos de la barre de type de vidéo :  représente un enregistrement normal (manuel ou programmé) ;  représente un enregistrement d'événement (mouvement, alarme, mouvement | alarme, mouvement & alarme).

6.1.6 Lecture par journal système

Objectif :

Lire des fichiers associés à des canaux après une recherche des journaux système.

Étapes :

1. Accès à l'interface Recherche de journal
Menu>Maintenance>Recherche de journal
Définissez la durée de recherche et le type puis cliquez sur la touche **Chercher**.

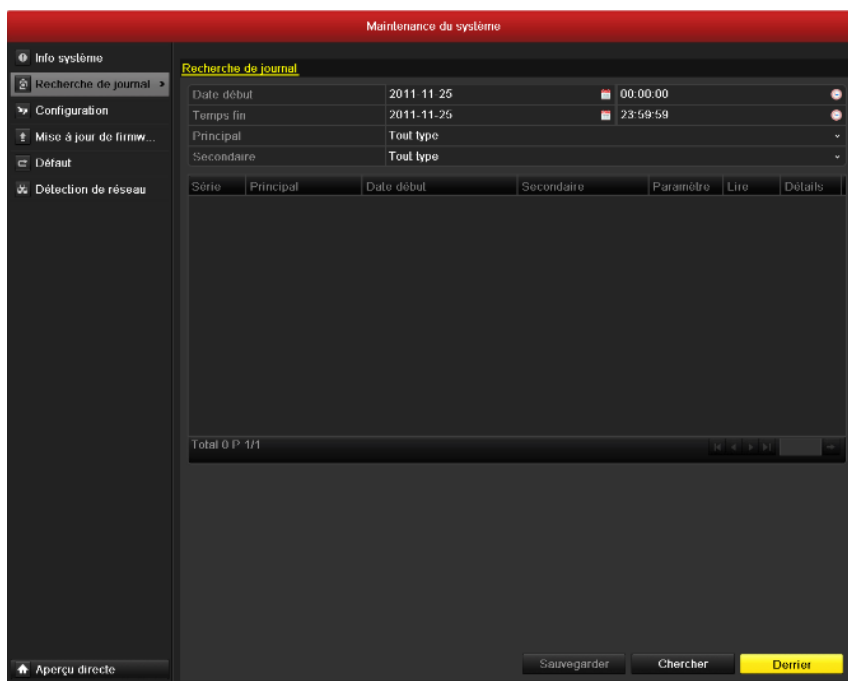



Figure 6.29 Interface Recherche du journal système

2. Choisissez un journal avec un fichier puis cliquez sur la touche  pour entrer dans l'interface de Lecture.

Note : S'il n'y a pas de fichier au point temporel du journal, le message «Aucun résultat trouvé» s'affiche.

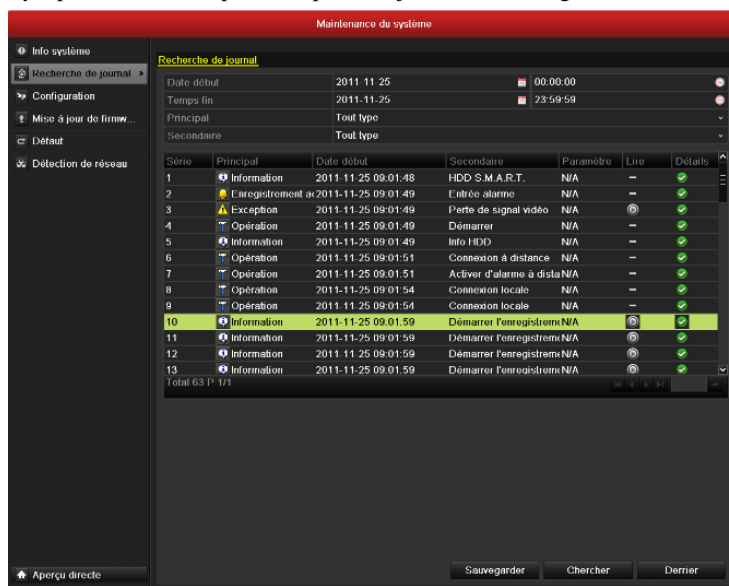


Figure 6.30 Résultat de la recherche du journal système

3. Interface de Lecture.

Utilisez la barre d'outils située en bas de l'interface de Lecture pour contrôler la progression de la lecture.



Figure 6.31 Interface de Lecture par journal

6.2 Fonctions auxiliaires de lecture

6.2.1 Lecture image par image

Objectif :

Lire des fichiers vidéo image par image, afin de vérifier des détails de l'image vidéo lorsque des événements anormaux se produisent.

Étapes :

- **À l'aide de la souris :**
Accédez à l'interface de relecture et cliquez sur les boutons ◀◀ et ▶▶ jusqu'à ce que la vitesse passe en mode *image par image*. Un clic sur l'interface de relecture entraîne la relecture d'une image en avant ou en arrière. Il est également possible d'utiliser le bouton ⏸ de la barre d'outils.
- **Utilisation du panneau avant :**
Faites tourner la molette intérieure de la commande Jog Shuttle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou appuyez sur le bouton ▼ pour caler la vitesse de lecture sur le mode *image par image*. Un clic sur le bouton ⏸ entraîne la lecture d'une image en avant ou en arrière.

6.2.2 Recherche intelligente

Objectif :

Pour localiser un événement de détection de mouvement facilement et avec précision sur la ligne de progression de la lecture, vous pouvez analyser une zone donnée (scène) dynamiquement et obtenir tous les événements de détection de mouvement qui se sont produits dans cette zone.

Étapes :

1. Allez à l'interface de lecture et lancez la vidéo.



Figure 6.32 Interface Lecture par horaire

2. Faites un clic droit et sélectionnez Recherche dynamique pour ouvrir l'interface de sélection de la zone à analyser.






Figure 6.33 Menu sur clic droit en lecture d'une caméra analogique

3. Cliquez sur la touche  pour définir le plein écran comme zone de recherche cible. Après avoir tracé la ou les zones, cliquez sur la touche  pour exécuter la recherche intelligente dans cette zone.

Note : Les modes de recherche multizones et plein écran sont pris en charge.

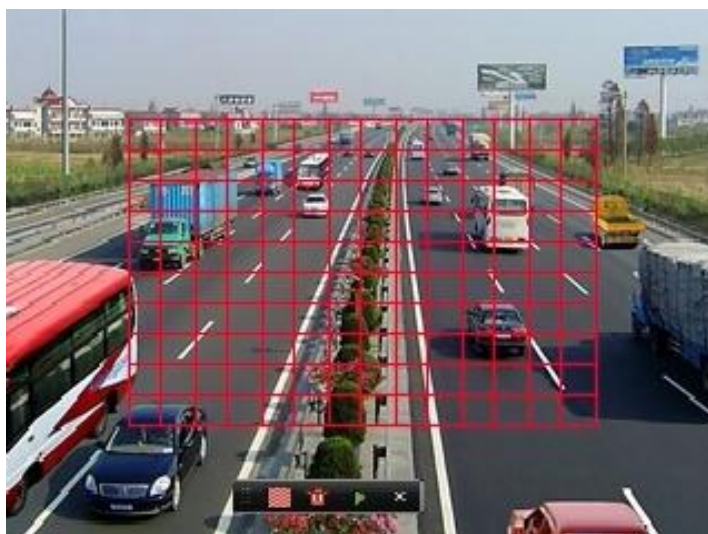




Figure 6.34 Tracer une zone pour la recherche intelligente

Résultats de l'analyse intelligente :

Barre de type de vidéo :

 : fichier d'enregistrement normal ;

 : fichier d'enregistrement d'événement ;

 : fichier d'enregistrement dynamique ;

La liste masquée des fichiers enregistrés apparaît en déplaçant la souris vers la droite de l'interface de lecture.

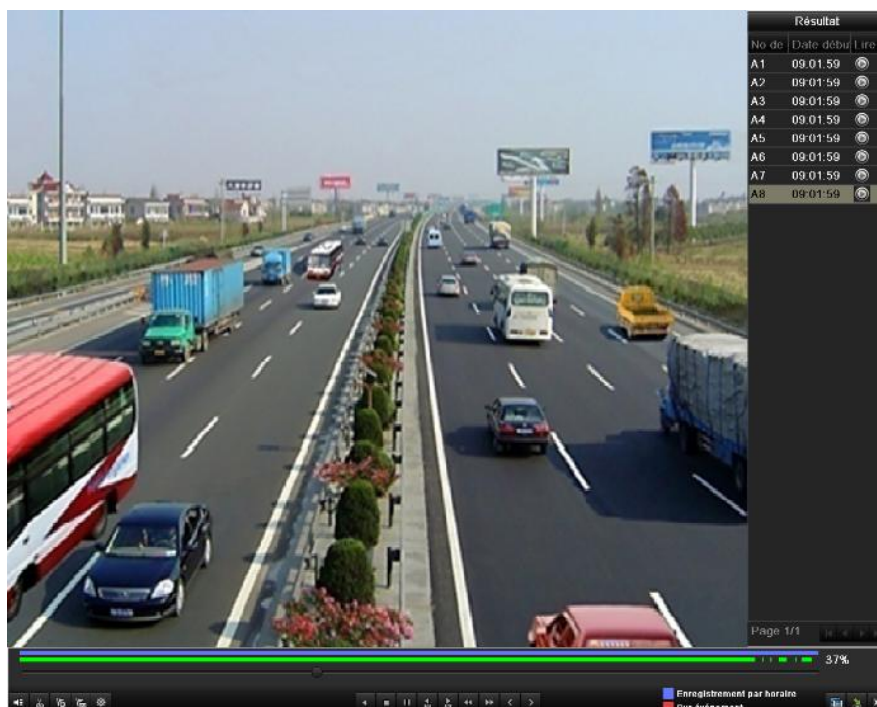


Figure 6.35 R é s u l t a t d e l a r e c h e r c h e i n t e l l i g e n t e a v e c l i s t e v i d é o



Figure 6.36 B a r r e d ' o u t i l s d e L e c t u r e d e l a r e c h e r c h e i n t e l l i g e n t e

Tableau 6.6 Description détaillée de la barre d'outils Lecture Recherche intelligente

Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement	Bouton	Fonctionnement
	Audio activé/désactivé		Démarrage/arrêt du clip		Ajouter un repère par défaut		Ajouter un repère personnalisé
	Gestion des repères		Arrêt de la lecture		Pause/lecture/lecture image par image		30 s en avant
	30 s en arrière		Ralentir		Accélérer		Résultat précédent de la recherche Smart
	Résultat suivant de la recherche Smart		Recherche de repères		Masquer la barre d'outils		Sortir
	Barre d'état		Barre du type de vidéo		Barre d'outils de la recherche		

					Smart		
--	--	--	--	--	-------	--	--

Note :

1. Ligne de progression : utilisez la souris pour cliquer sur un point de la ligne de progression ou faites-la glisser pour localiser des images spécifiques.
2. A propos de la barre de type de vidéo : ■ représente un enregistrement normal (manuel ou programmé) ; ■ représente un enregistrement d'événement (mouvement, alarme, mouvement | alarme, mouvement & alarme).

6.2.3 Zoom numérique

Etapes :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un canal en lecture et choisissez Zoom numérique pour entrer dans l'interface Zoom numérique.
2. Utilisez la souris pour tracer un rectangle rouge et l'image qu'il contient s'agrandira jusqu'à 16 fois.



Figure 6.37 Tracer une zone pour le zoom numérique




Figure 6.38 Menu sur clic droit en lecture d'une caméra analogique








Figure 6.39 Menu sur clic droit en lecture d'une caméra IP

Note : La Recherche intelligente n'est pas prise en charge par la lecture de la caméra IP de la série DS-9000/8000HFI-ST.

Clic droit sur le menu :

Note : Ce menu diffère légèrement d'une interface de lecture à une autre.

Tableau 6.7 Description détaillée du clic droit en lecture

Touche	Fonction
	Retourner à l'interface de Recherche
	Accéder à l'interface Zoom numérique
	Recherche intelligente sur une zone spécifique
	Afficher & masquer l'interface de commande
	Retourner à l'interface Vue active

6.3 Lecture des images

Objectif :

Rechercher et visionner des images capturées et stockées sur le disque dur.

Étapes :

1. Accès à l'interface de lecture.

Menu>Lecture

2. Choisissez l'onglet **Image**.

Définissez le canal, le type d'image et l'heure, puis cliquez sur **Chercher** pour entrer dans l'interface de Résultat de recherche.

Note : Les types d'image sont : Normal, Mouvement, Alarme, Mouvement/Alarme, Mouvement & Alarme, Capture et Capture continue.



Figure 6.40 Recherche d'image pour DS-9100/8100HFI-ST

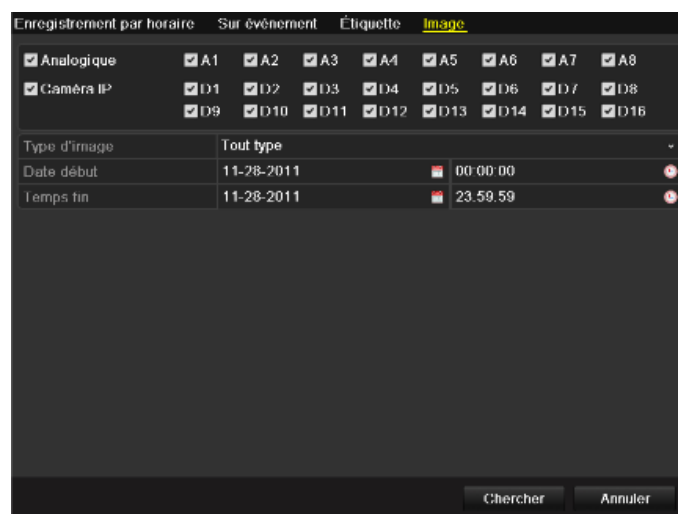


Figure 6.41 Recherche d'image pour DS-9000/8000HFI-ST

Note : La recherche d'images de la caméra IP est prise en charge par la série DS-9000/8000HFI-ST uniquement.

3. Visionner des images.

Choisissez l'image que vous voulez voir et cliquez sur la touche .



Figure 6.42 Résultat de la recherche d'image

4. Interface de Lecture d'image.

Utilisez la barre d'outils situ ée en bas de l'interface de Lecture pour contr ôler la progression de la lecture.



Figure 6.43 Interface de lecture d'image

La liste masqu ée des images captur ées appara ît en d épla çant la souris vers la droite de l'interface de lecture.










Figure 6.44 Interface de Lecture avec la liste d'image



Figure 6.45 Barre d'outils de lecture d'image

Tableau 6.8 Description détaillée de la barre d'outils Lecture d'image

Touche	Fonction	Touche	Fonction	Touche	Fonction	Touche	Fonction
	Lecture arri ère		Lecture		Image pr é cédente		Image suivante
	Recherche d'image		Masquer		Quitter		

CHAPITRE 7

Sauvegarde

7.1 Sauvegarde des fichiers

Avant de commencer :

Insérez le périphérique de sauvegarde dans l'appareil.

7.1.1 Exportation rapide

Objectif :

Exporter rapidement des fichiers vers le(s) périphérique(s) de sauvegarde.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Exportation vidéo.
Choisissez le ou les canaux que vous voulez sauvegarder et cliquez sur la touche **Exportation rapide**.

Note :

1. La durée des fichiers enregistrés sur un canal spécifique ne peut pas dépasser une journée ou le message "24 heures max. sont permises pour l'exportation rapide" s'affiche.
2. Le nombre de canaux pour l'exportation synchrone ne peut pas dépasser 4 ou le message "4 canaux max. sont permis pour l'exportation rapide synchrone" s'affiche.

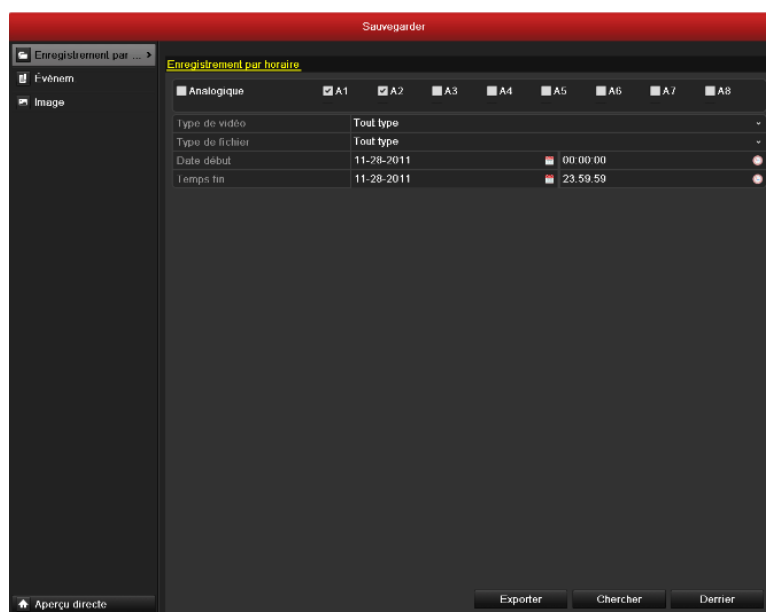


Figure 7.1 Interface d'Exportation rapide

2. Exporter.

Allez à l'interface Exportation, sélectionnez le périphérique de sauvegarde et cliquez sur la touche

Exporter pour démarrer l'exportation.

Note : Dans notre exemple, nous utilisons une clé Flash USB. Se référer à la section suivante Sauvegarde Normale pour connaître les autres périphériques pris en charge par l'appareil.

7.1.2 Sauvegarde par recherche vidéo normale

Objectif :

Les fichiers peuvent être sauvegardés sur différents supports tels que des supports USB (clé USB, disque dur USB, graveur USB), un graveur SATA et un disque dur eSATA.

Sauvegarde avec des clés USB, des disques durs USB, des graveurs USB et SATA

Étapes :

1. Accédez à l'interface Exporter.
Menu>Exporter>Normal
2. Définissez les conditions de recherche et cliquez sur la touche **Chercher** pour entrer dans l'interface Résultat de recherche.

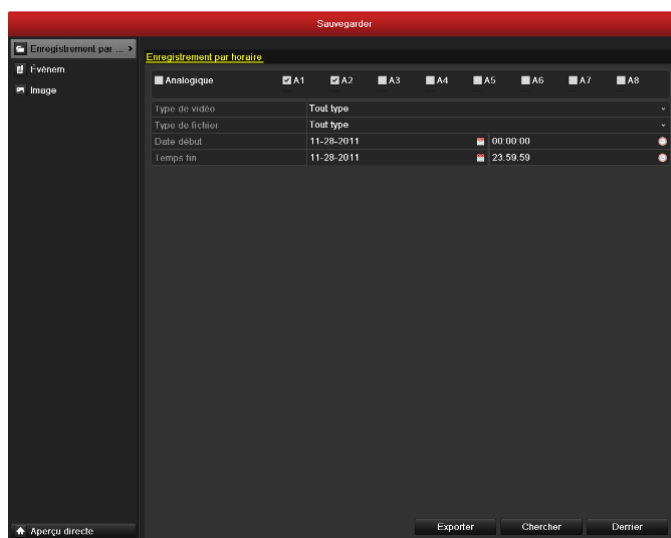



Figure 7.5 Recherche vidéo normale pour la sauvegarde

3. Sélectionnez les fichiers que vous voulez sauvegarder.

Cliquez sur la touche  pour voir le fichier enregistré et le vérifier.

Cocher la case devant les fichiers que vous voulez sauvegarder.

Note : La taille des fichiers actuellement sélectionnés apparaît dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.



Figure 7.6 Résultat de la recherche vidéo normale pour la sauvegarde

4. Exporter.

Cliquez sur la touche **Exporter** pour lancer la sauvegarde.

Note : Si le périphérique inséré n'est pas reconnu :

- Cliquez sur la touche **Actualiser**.
- Rebranchez le périphérique.
- Vérifiez la compatibilité du périphérique auprès de son fournisseur.

Vous pouvez également formater les lecteurs flash USB ou les disques durs USB via le périphérique. Les graveurs USB et SATA ne sont pas formatables.



Figure 7.7 Exportation par recherche vidéo normale avec un lecteur Flash USB




Figure 7.8 Exportation par recherche vidéo normale avec un lecteur USB

Restez dans l'interface Exporter jusqu'à ce que tous les fichiers soient exportés et que le message "Exportation réussie" apparaisse.



Figure 7.9 Exportation réussie

5. Vérifier le résultat de la sauvegarde.

Choisissez le fichier dans l'interface Exporter et cliquez sur la touche  pour le vérifier.

Note : Le lecteur player.exe sera automatiquement exporté pendant l'exportation du fichier.

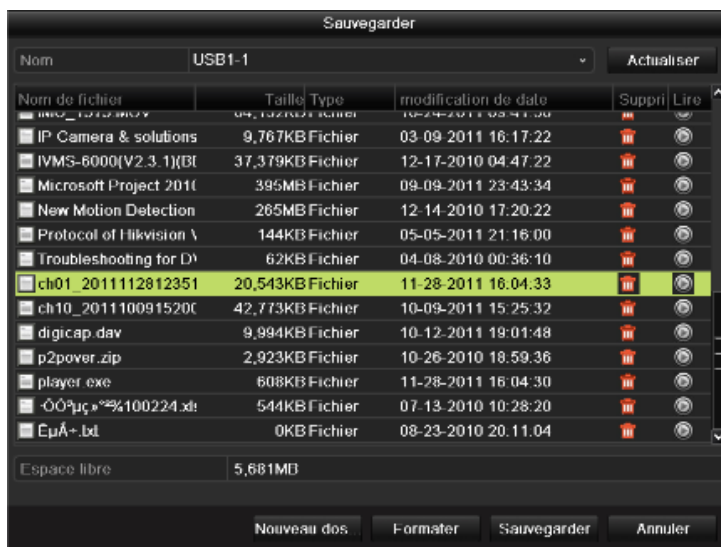


Figure 7.10 Vérification du résultat d'exportation avec un lecteur Flash USB



Figure 7.11 Vérification du résultat d'exportation avec un graveur USB

Sauvegarde avec un disque dur eSATA

Étapes :

- Accès à Enregistrer>Avancé et définissez le mode de travail du disque dur eSATA sur “Exporter”.
Menu>Enregistrer>Avancé
Choisissez eSATA et définissez son mode sur Exporter. Cliquez sur **Oui** lorsque le message “Le système va automatiquement redémarrer si l'usage du disque dur eSATA est modifié Voulez-vous continuer ?”
Note : Les modes de travail du disque dur eSATA HDD sont : Enregistrer/Capturer et Exporter. Les modifications du mode de travail prendront effet après le redémarrage de l'appareil.
- Accédez à l'interface Exporter.
Menu>Exporter>Normal
Définissez les conditions de recherche et cliquez sur la touche **Chercher** pour entrer dans l'interface Résultat de recherche.

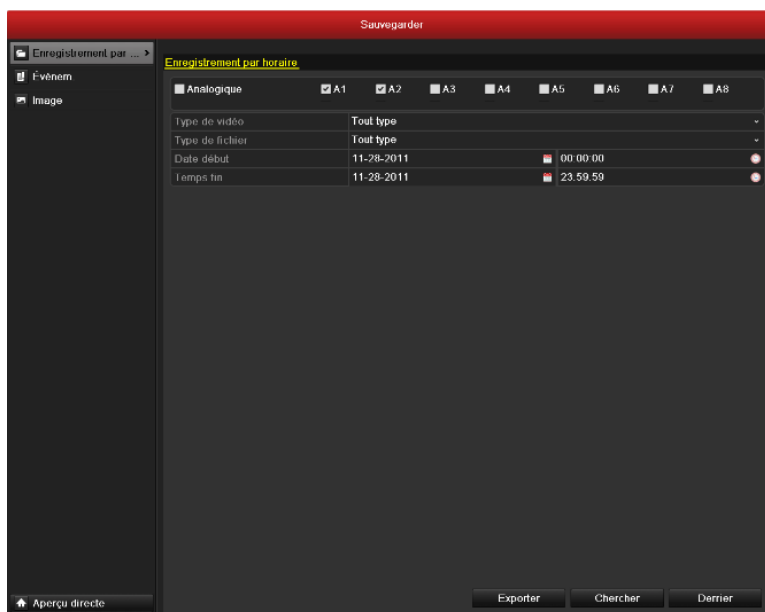



Figure 7.12 Recherche vidéo normale pour la sauvegarde

Note : La recherche vidéo normale pour sauvegarder la **caméra IP** est prise en charge par la série DS-9000/8000HFI-ST uniquement.

3. Sélectionnez les fichiers que vous voulez sauvegarder.

Cliquez sur la touche  pour voir le fichier enregistré et le vérifier.

Cochez la case devant les fichiers que vous voulez sauvegarder.

Note : La taille des fichiers actuellement sélectionnés apparaît dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.



Figure 7.13 Résultat de la recherche vidéo normale pour la sauvegarde

4. Exporter.

Cliquez sur la touche **Exporter** pour lancer la sauvegarde.

Note : formatez d'abord le disque dur eSATA avant la première utilisation. Si le disque dur eSATA inséré n'est pas reconnu :

- Cliquez sur la touche **Actualiser**.
- Rebranchez le périphérique.

- Vérifiez la compatibilité du périphérique auprès de son fournisseur.
- Vous pouvez également formater le disque dur SATA via l'appareil.




Figure 7.14 Exportation par recherche vidéo normale avec un disque dur eSATA

Restez dans l'interface Exporter jusqu'à ce que tous les fichiers soient exportés et que le message "Exportation réussie" apparaisse.



Figure 7.15 Exportation réussie

5. Vérifier le résultat de la sauvegarde.

Choisissez le fichier dans l'interface Exporter et cliquez sur la touche  pour le vérifier.

Note : Le lecteur player.exe sera automatiquement exporté pendant l'exportation du fichier.

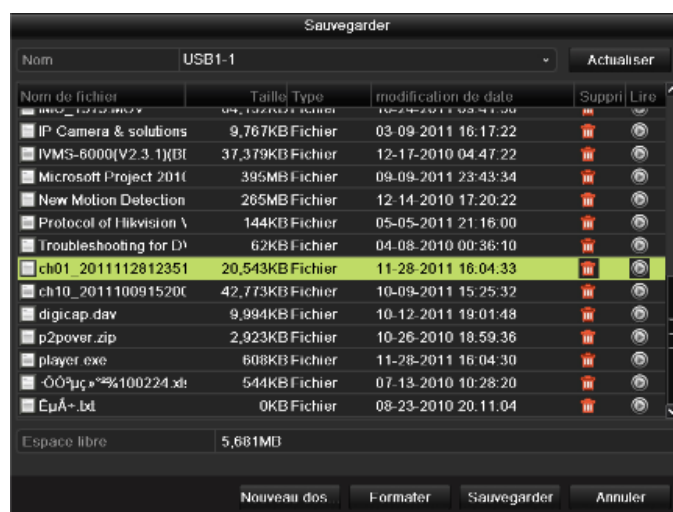


Figure 7.16 Vérification du résultat d'exportation avec un disque dur eSATA

7.1.3 Sauvegarde par recherche d'événement

Objectif :

Sauvegarder des fichiers liés à un événement en utilisant des supports USB (lecteurs flash USB, disques durs USB, graveur USB), un graveur SATA ou un disque dur eSATA. La sauvegarde rapide et la sauvegarde normale sont prises en charge.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Exporter.
Menu>Exporter>Événement
 - 1) Sélectionnez "Entrée alarme" dans la liste déroulante Type d'événement.
 - 2) Sélectionnez le No d'entrée d'alarme et le temps.
 - 3) Cliquez sur **Chercher** pour entrer dans l'interface de Résultat de recherche.



Figure 7.17 Recherche d'événement pour la sauvegarde

2. Sélection des fichiers à exporter.
 - 1) Sélectionnez une entrée d'alarme dans la liste et cliquez sur la touche **Exportation rapide** pour entrer dans l'interface Exporter.
 - 2) Cliquez sur la touche **Détails** pour accéder à l'interface qui fournit des informations détaillées sur tous les canaux déclenchés par l'entrée d'alarme choisie.

Note : Les types d'événement sont : Entrée d'alarme et Mouvement.

- 3) Cliquez sur la touche **Exportation rapide** pour exporter les fichiers de tous les canaux déclenchés par l'entrée d'alarme choisie.

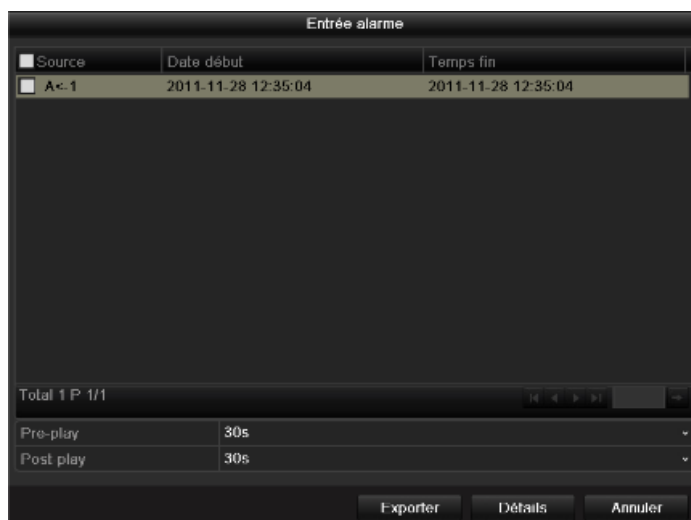


Figure 7.18 Résultat de la recherche d'événement

- 4) Cliquez sur la touche Détails pour afficher des informations sur le fichier, ex. : temps d'écart, temps fin, taille, etc.

Note : La taille des fichiers actuellement sélectionnés apparaît dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.

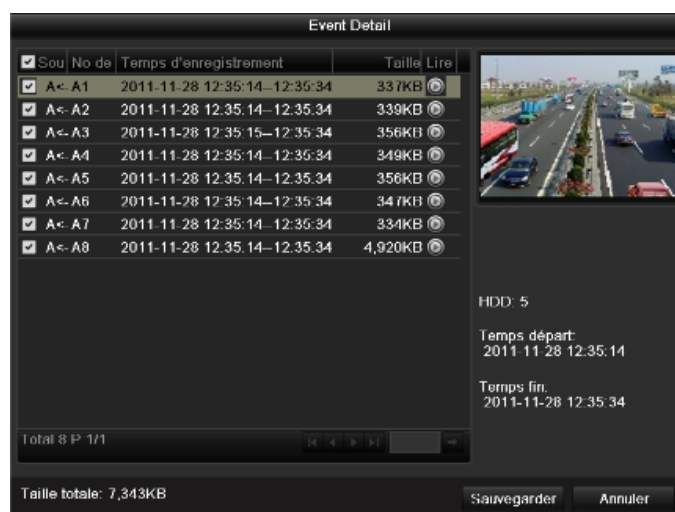


Figure 7.19 Interface Détails événement

3. Exporter.

Cliquez sur la touche **Exporter** pour lancer la sauvegarde.

Note : Si le périphérique USB inséré n'est pas reconnu :

- Cliquez sur le bouton Actualiser.
- Rebranchez le périphérique.
- Vérifiez la compatibilité du périphérique auprès de son fournisseur.

Vous pouvez également formater les lecteurs flash USB ou les disques durs USB via le périphérique.

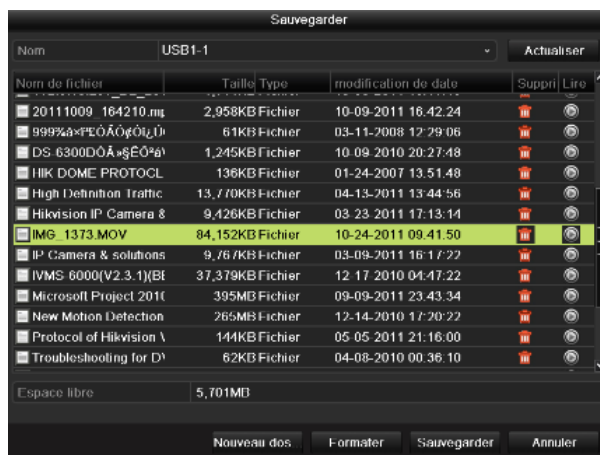


Figure 7.20 Exporter par élément avec un lecteur Flash USB

Restez dans l'interface Exporter jusqu'à ce que tous les fichiers soient exportés et que le message "Exportation réussie" apparaisse.



Figure 7.21 Exportation réussie

4. Vérifier le résultat de la sauvegarde.

Note : Le lecteur player.exe sera automatiquement exporté pendant l'exportation du fichier.

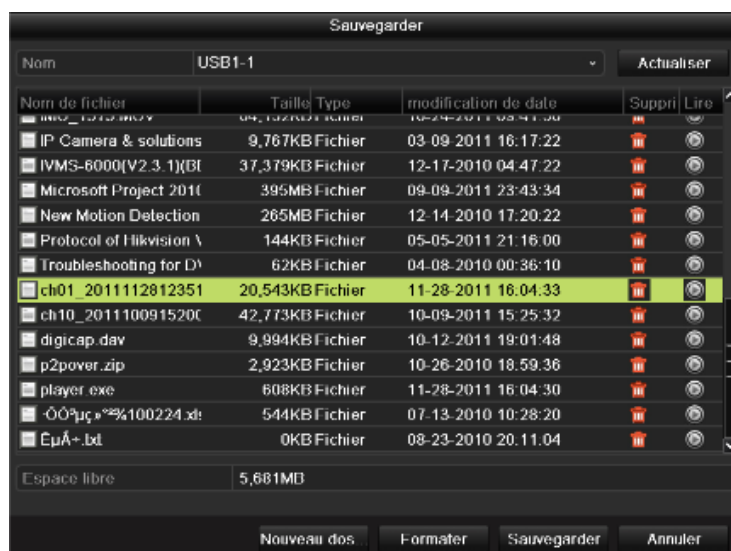




Figure 7.22 Vérification du résultat d'exportation d'élément avec un lecteur Flash USB

7.1.4 Sauvegarde des clips vidéo

Objectif :

Vous pouvez sélectionner des clips vidéo à exporter directement pendant la lecture à l'aide de supports USB (lecteurs flash USB, disques durs USB, graveur USB), un graveur SATA ou un disque dur eSATA.

Étapes :

1. Accédez à l'interface de lecture.
Se référer au *Chapitre 6*.
2. Au cours de la lecture, utilisez les touches  et  sur la barre d'outils de lecture pour démarrer ou arrêter la découpe des fichiers.
3. Sortez de l'interface de Lecture après avoir terminé la découpe, vous devez ensuite sauvegarder les clips.

Note : Un maximum de 30 clips peut être sélectionné pour chaque canal.



Figure 7.23 Interface Lecture par horaire

4. Cliquez sur **Oui** pour sauvegarder les clips vidéo et accéder à l'interface Exporter, ou sur **Non** pour sortir sans les sauvegarder.



Figure 7.24 Attention à la sauvegarde des clips vidéo

5. Exporter.

Cliquez sur la touche **Exporter** pour lancer la sauvegarde.

Note : Si le périphérique USB inséré n'est pas reconnu :

- Cliquez sur la touche **Actualiser**.
- Rebranchez le périphérique.
- Vérifiez la compatibilité du périphérique auprès de son fournisseur.

Vous pouvez également formater les lecteurs flash USB ou les disques durs USB via le périphérique.

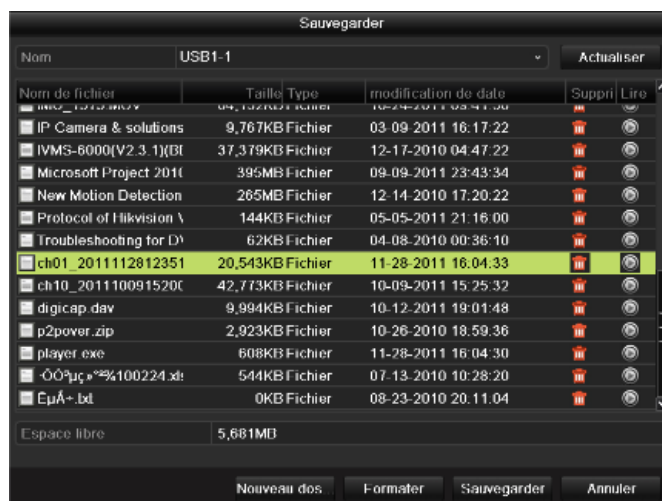


Figure 7.25 Exporter des clips vidéo avec un lecteur Flash USB

Restez dans l'interface Exporter jusqu'à ce que tous les fichiers soient exportés et que le message "Exportation réussie" apparaisse.



Figure 7.26 Exportation réussie

6. Vérifier le résultat de la sauvegarde.

Note : Le lecteur player.exe sera automatiquement exporté pendant l'exportation du fichier.

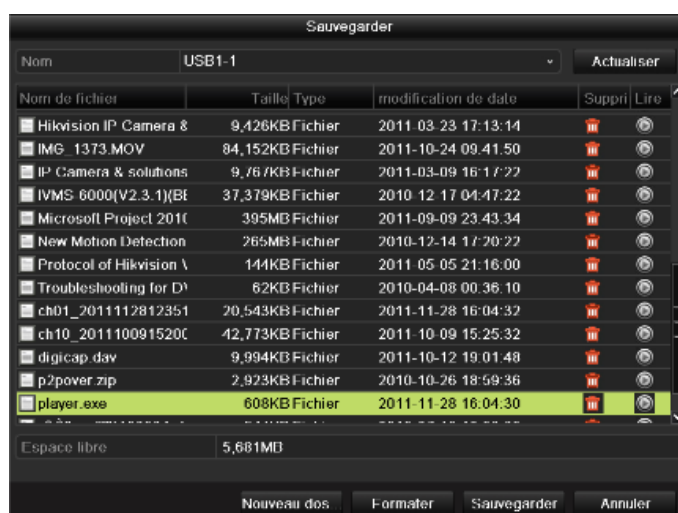


Figure 7.27 Vérification du résultat de l'exportation des clips vidéo avec un lecteur Flash USB

7.2 Sauvegarde des images

Objectif :

Sauvegarder des images en utilisant des supports USB (lecteurs flash USB, disques durs USB, graveur USB), un graveur SATA ou un disque dur eSATA.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Exporter.

Menu>Exporter>Image

Sélectionnez le canal, le type d'image, la date de début et le temps de fin, puis cliquez sur **Chercher** pour entrer dans l'interface de Résultat de recherche.

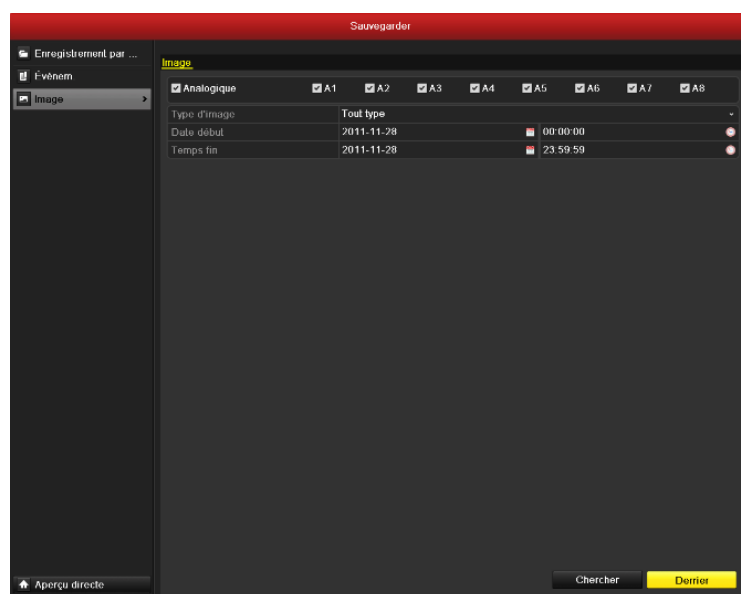


Figure 7.28 Recherche d'image pour la sauvegarde

2. Sélectionnez les images que vous voulez sauvegarder.

Cochez la case devant les images à sauvegarder et cliquez sur la touche **Exporter**.

Note : Nous utilisons le lecteur flash USB pour notre exemple. Pour connaître les autres supports de sauvegarde, se référer à la section Lecture par recherche vidéo normale.

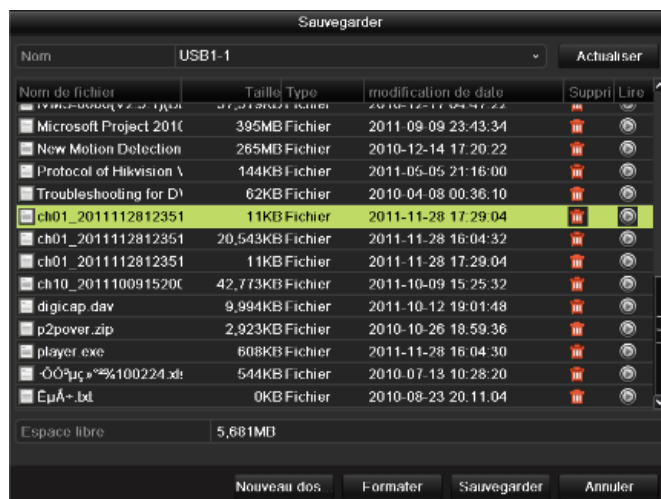


Figure 7.32 Vérification de l'exportation d'images avec un lecteur Flash USB

7.3 Gestion des périphériques de sauvegarde

Gestion des lecteurs flash USB, des disques durs USB et des disques durs eSATA.

1. Accédez à l'interface de Résultat de recherche des fichiers.

Menu>Exporter>Normal

Définissez les conditions de recherche et cliquez sur la touche **Chercher** pour entrer dans l'interface

Résultat de recherche.

Note : Vous devez sélectionner au moins un canal.

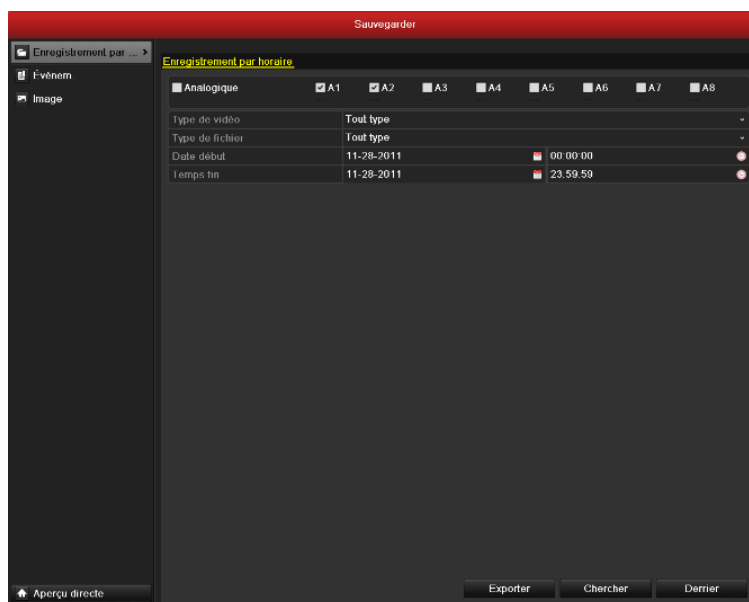


Figure 7.33 Recherche vidéo normale pour la sauvegarde

2. Sélectionnez les fichiers que vous voulez sauvegarder.

Cliquez sur la touche **Exporter** pour entrer dans l'interface Exporter.


Note : Vous devez sélectionner au moins un fichier.




Figure 7.34 Résultat de la recherche vidéo normale pour la sauvegarde

3. Gestion du périphérique de sauvegarde.

Cliquez sur la touche **Nouveau dos** si vous voulez créer un nouveau dossier dans le périphérique de sauvegarde.

Sélectionnez un fichier ou un dossier sur le périphérique et cliquez sur la touche  pour le supprimer.

Sélectionnez un fichier sur le périphérique et cliquez sur la touche  pour le lire.

Cliquez sur la touche **Formater** pour formater le périphérique de sauvegarde.

Note : Si le périphérique USB inséré n'est pas reconnu :

- Cliquez sur la touche **Actualiser**.
- Rebranchez le périphérique.
- Vérifiez la compatibilité du périphérique auprès de son fournisseur.

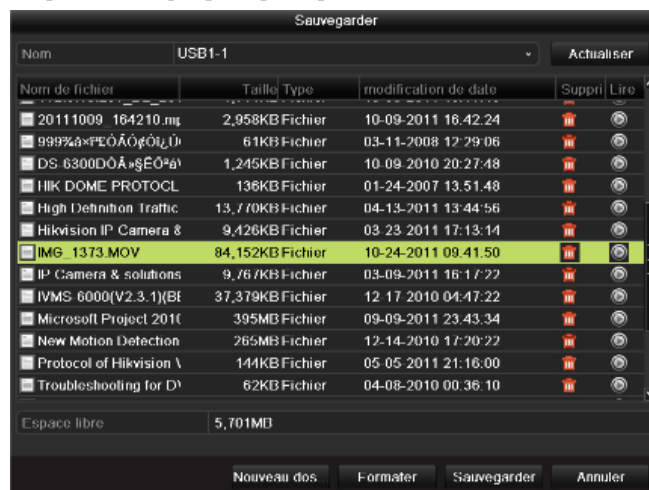


Figure 7.35 Gestion du lecteur flash USB

Gestion des graveurs USB et SATA

1. Accédez à l'interface de Résultat de recherche des fichiers.

Menu>Exporter>Normal

Définissez les conditions de recherche et cliquez sur la touche **Chercher** pour entrer dans l'interface Résultat de recherche.

Note : Vous devez sélectionner au moins un canal.

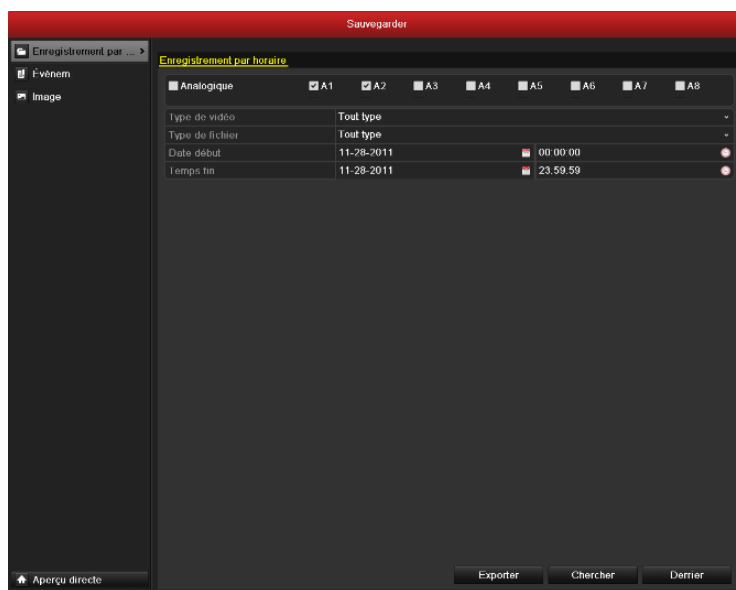


Figure 7.36 Recherche vidéo normale pour la sauvegarde

2. Sélectionnez les fichiers que vous voulez sauvegarder.

Cliquez sur la touche **Exporter** pour entrer dans l'interface Exporter.

Note : Vous devez sélectionner au moins un fichier.



Figure 7.37 Résultat de la recherche vidéo normale pour la sauvegarde

3. Gestion du périphérique de sauvegarde.

Cliquez sur la touche **Ecraser** si vous voulez effacer les fichiers d'un CD/DVD réinscriptible.

Note : L'appareil doit contenir un CD/DVD réinscriptible pour cette opération.

Note : Si le graveur USB ou SATA inséré n'est pas reconnu :

- Cliquez sur la touche **Actualiser**.
- Rebranchez le périphérique.
- Vérifiez la compatibilité du périphérique auprès de son fournisseur.



Figure 7.38 Gestion du graveur USB

CHAPITRE 8

Paramètres d'alarme

8.1 Configuration de la détection de mouvement

Étapes :

1. Accédez à l'interface Détection de mouvement du Management de la voie et choisissez une voie pour laquelle vous voulez configurer une détection de mouvement.

Menu > Caméra > Mouvement

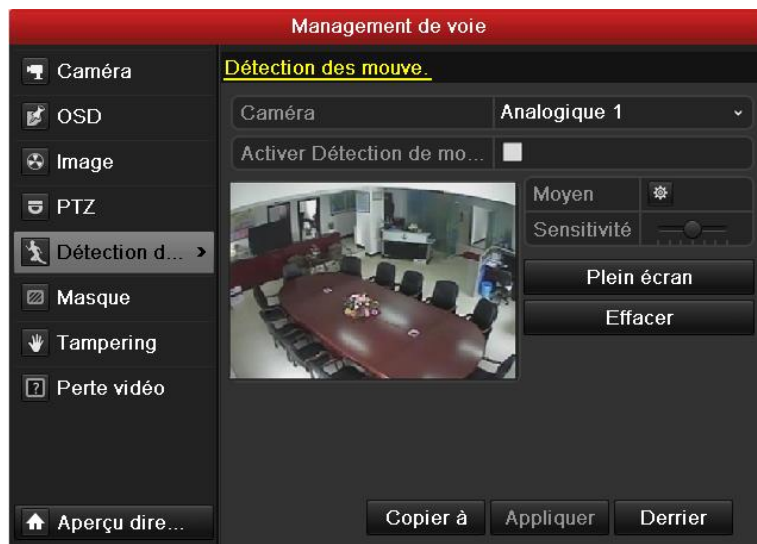


Figure 8.1 Interface de configuration de la détection de mouvement

2. Configurez la zone de détection et la sensibilité
 Cochez la case "Activer la détection de mouvement", utilisez la souris pour tracer la ou les zones de détection et faites glisser le curseur sur la ligne de sensibilité pour définir le niveau.
 Cliquez sur la touche **Appliquer** et définissez les actions de réponse alarme.



Figure 8.2 Configuration de la zone de détection et de la sensibilité

3. Cliquez sur l'onglet **Voie déclenché** et sélectionnez un ou plusieurs canaux qui commenceront l'enregistrement/la capture, ou permettront d'effectuer une surveillance plein écran lorsque l'alarme de

mouvement sera déclenché.



Figure 8.3 Configurer la voie déclenchée de la détection de mouvement

4. Configurez le programme de la voie.

Sélectionnez l'onglet **Programme** pour définir le programme de la voie.

Choisissez un jour de la semaine et jusqu'à 8 durées pour chaque jour

Note : Les durées ne peuvent être ni se répéter, ni se chevaucher.



Figure 8.4 Configuration du programme de la détection de mouvement

5. Cliquez sur l'onglet **Appliquer** pour configurer les actions de réponse alarme de l'alarme de détection (se référer au Chapitre 8.6).

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le programme des autres jours de la semaine. Vous pouvez utiliser la touche **Copier** afin de copier un programme sur d'autres jours.

Cliquez sur la touche **OK** pour terminer la configuration de la détection de mouvement de la voie.

6. Si vous voulez configurer une autre voie, répétez les étapes ci-dessus ou simplement copiez les paramètres sur cette nouvelle voie.

Note : Vous ne pouvez pas copier l'action "Voie déclenchée".

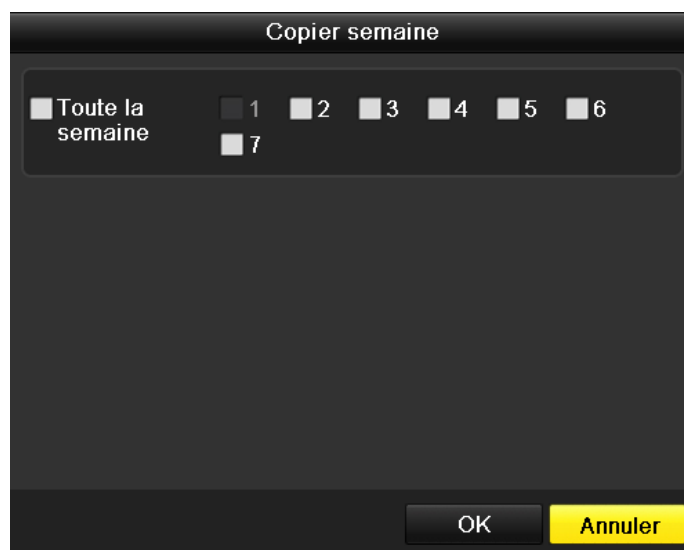


Figure 8.5 Copie es paramètres de d étection de mouvement

8.2 Configuration des alarmes de capteur

Objectif :

Configurez la méthode de conduite d'une alarme de capteur externe.

Étapes :

1. Accédez aux Paramètres d'alarme de la Configuration de système et sélectionnez une entrée d'alarme.

Menu > Configuration > Alarme

Sélectionnez l'onglet **Entrée d'alarme** pour entrer dans l'interface Paramètres d'entrée d'alarme.

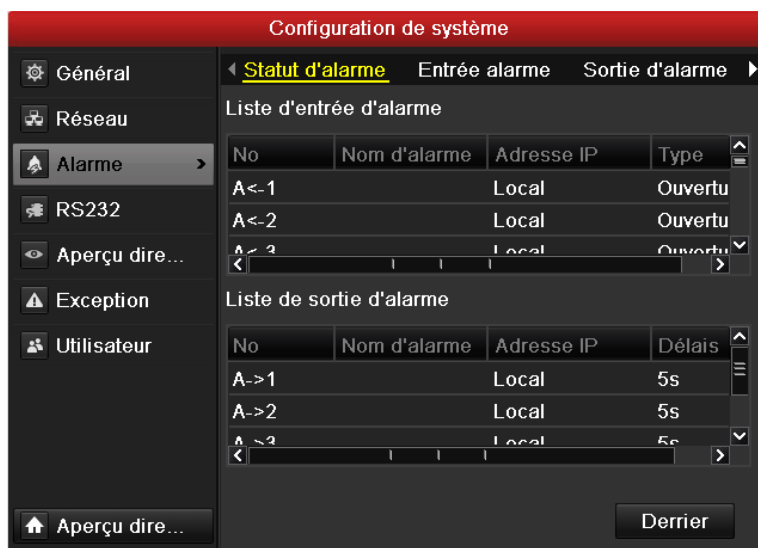


Figure 8.6 Interface du statut d'alarme de la Configuration de système

2. Configurez la méthode de conduite de l'entrée d'alarme sélectionnée.

Cochez la case **Réglage** et cliquez sur la touche **Appliquer** pour configurer les actions de réponse alarme.

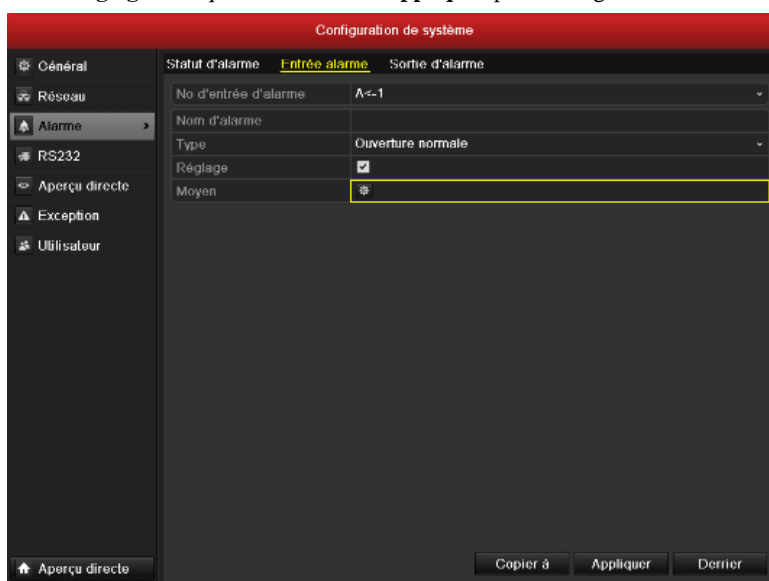


Figure 8.7 Interface de configuration de l'entrée d'alarme

3. Sélectionnez l'onglet **Voie déclenchée** puis une ou plusieurs voies pour lancer l'enregistrement/la capture ou passer en mode surveillance plein écran lorsqu'une alarme externe est saisie.
4. Sélectionnez l'onglet **Programme** pour définir le programme de la voie.
Choisissez un jour de la semaine et jusqu'à 8 durées maximum pour chaque jour.

Note : Les durées ne peuvent être ni se répéter, ni se chevaucher.

5. Cliquez sur l'onglet **Appliquer** pour configurer les actions de réponse alarme de l'entrée d'alarme (se référer au *Chapitre 8.6*).

Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le programme des autres jours de la semaine. Vous pouvez utiliser la touche **Copier** afin de copier un programme sur d'autres jours.



Figure 8.8 Configuration du programme de l'entrée d'alarme

6. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Liaison PTZ** et configurez la liaison PTZ d'une entrée d'alarme.
Réglez les paramètres de liaison PTZ et cliquez sur **OK** pour terminer la configuration de l'entrée d'alarme.

Note : Vérifiez que la caméra PTZ ou le dôme motorisé prend en charge la liaison PTZ.

Une entrée d'alarme peut déclencher des propositions, des rondes et des séquences de plusieurs voies, mais les propositions, les rondes et les séquences sont exclusives.



Figure 8.9 Configuration de la liaison PTZ de l'entrée d'alarme

7. Si vous voulez configurer la méthode de conduite d'une autre voie, répétez les étapes ci-dessus ou simplement copiez les paramètres sur cette nouvelle voie.

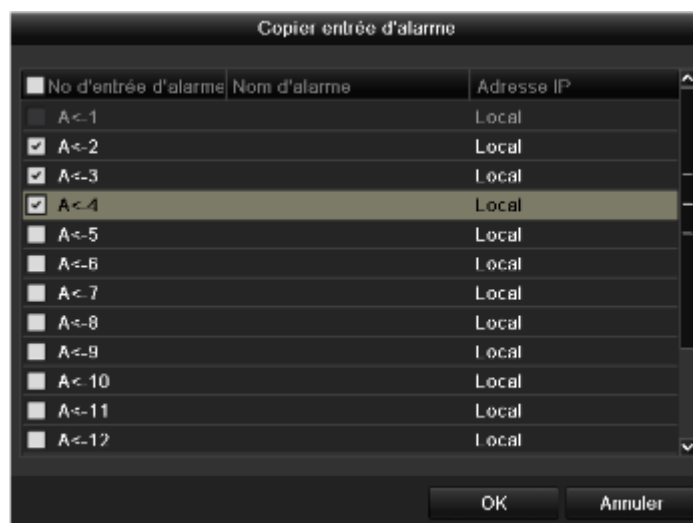


Figure 8.10 Copier les paramètres de l'entrée d'alarme

8.3 Détection de perte vidéo

Objectif :

Détecter la perte vidéo d'une voie et prendre des actions de réponse alarme.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Perte vidéo du Management de voie et sélectionnez la voie que vous voulez détecter.
Menu > Caméra > Perte Vidéo

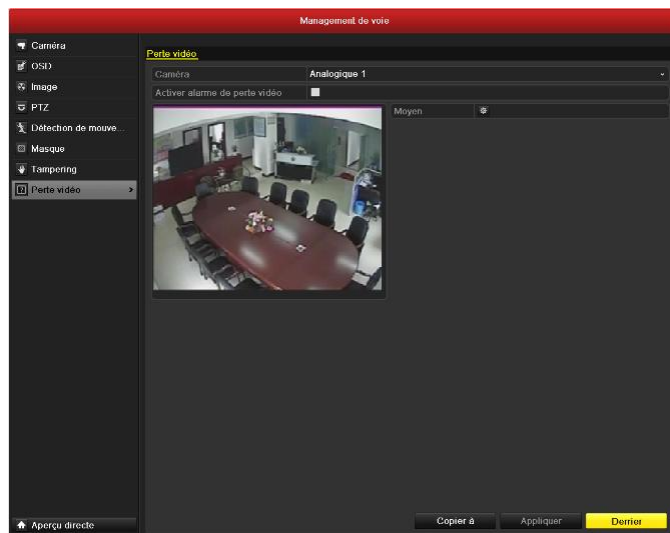


Figure 8.11 Interface de configuration de la perte vidéo

2. Configurez la méthode de conduite de la perte vidéo.

Cochez la case “Activer alarme de perte vidéo”, puis cliquez sur la touche **Appliquer** pour configurer une méthode de conduite de perte vidéo.

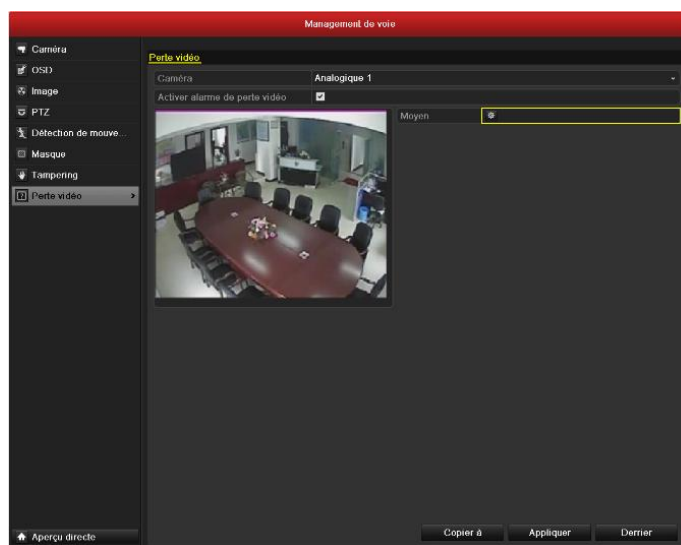


Figure 8.12 Configurer la méthode de conduite de la perte vidéo

3. Configurez le programme de la voie.
Sélectionnez l'onglet **Programme** pour définir le programme de la voie.
Choisissez un jour de la semaine et jusqu'à 8 durées pour chaque jour.
Note : Les durées ne peuvent être ni se répéter, ni se chevaucher.



Figure 8.13 Configuration du programme de la perte vidéo

4. Cliquez sur l'onglet **Appliquer** pour configurer les actions de réponse alarme de la perte vidéo (se référer au *Chapitre 8.6*).
Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le programme des autres jours de la semaine. Vous pouvez utiliser la touche **Copier** afin de copier un programme sur d'autres jours.
Cliquez sur la touche **OK** pour terminer la configuration de la perte vidéo de la voie.
5. Si vous voulez configurer la méthode de conduite d'une autre voie, répétez les étapes ci-dessus ou simplement copiez les paramètres sur cette nouvelle voie.



Figure 8.14 Copier les paramètres de la perte vidéo

8.4 Détection des sabotages vidéo

Objectif :

Déclencher une alarme lorsque l'objectif est couvert et prendre des actions de réponse alarme.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Sabotage vidéo du Management de voie et sélectionnez la voie où vous soupçonnez le sabotage vidéo.

Menu > Camera > Couverture de caméra

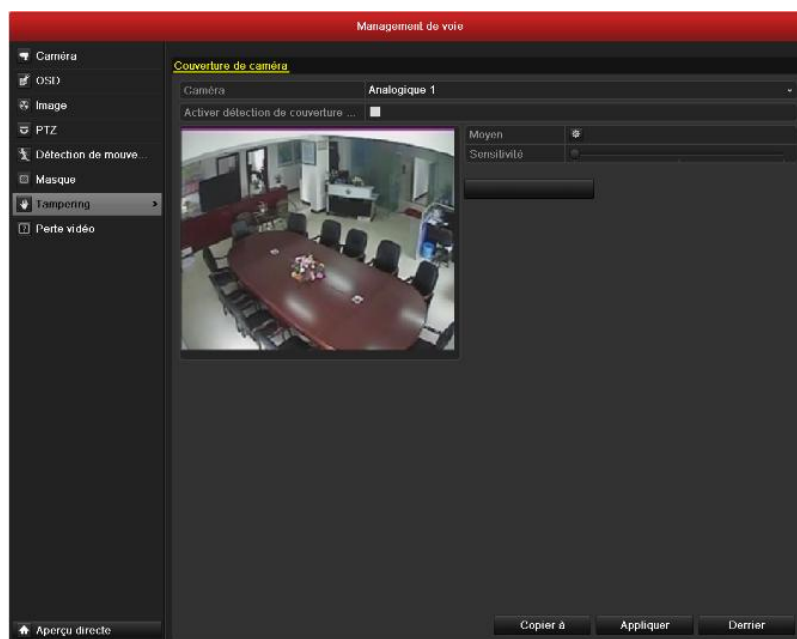


Figure 8.15 Interface de configuration de la couverture de caméra

2. Configurez la méthode de conduite du sabotage vidéo de la voie.
Cochez la case "Activer détection de couverture".
Faites glisser le curseur de la ligne de sensibilité et choisissez le niveau approprié. Utilisez la souris pour tracer la zone de détection du sabotage vidéo.
Cliquez sur la touche **Appliquer** pour configurer la méthode de conduite du sabotage vidéo.

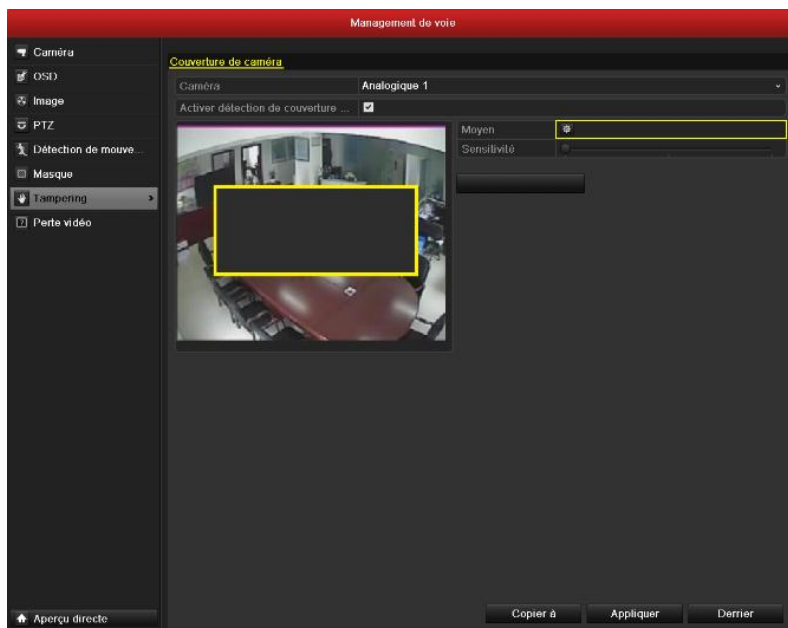


Figure 8.16 Configuration de la zone de détection et de la sensibilité du sabotage vidéo

3. Configurez le programme et les actions de réponse alarme de la voie.
 - 1) Cliquez sur l'onglet **Programme** pour définir le programme de la voie.
 - 2) Choisissez un jour de la semaine et jusqu'à 8 durées maximum pour chaque jour.

Note : Les durées ne peuvent être ni se répéter, ni se chevaucher.



Figure 8.17 Configuration du programme du sabotage vidéo

4. Cliquez sur l'onglet **Appliquer** pour configurer les actions de réponse alarme du sabotage vidéo (se référer au Chapitre 8.6).
 Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le programme des autres jours de la semaine. Vous pouvez utiliser la touche **Copier** afin de copier un programme sur d'autres jours.
 Cliquez sur la touche **OK** pour terminer la configuration du sabotage vidéo de la voie.
5. Si vous voulez configurer la méthode de conduite d'une autre voie, répétez les étapes 2 et 3, ou

simplement copiez les paramètres sur cette nouvelle voie.



Figure 8.18 Copier les paramètres du sabotage vidéo

8.5 Gestion des exceptions

Objectif :

La configuration des exceptions désigne la méthode de conduite des diverses exceptions comme par exemple :

- **HDD Plein** : Le disque dur est plein.
- **HDD Erreur** : Erreur d'écriture sur le disque dur, disque dur non formaté etc.
- **Réseau déconnecté** : Câble réseau déconnecté
- **Conflit d'IP** : Adresse IP dupliquée.
- **Connexion illégale** : Identifiant utilisateur ou mot de passe incorrect.
- **Signal vidéo anormal** : Signal vidéo instable.
- **Décalage norme vidéo entrée/sortie** : normes vidéo des E/S non compatibles.
- **Enregistrement/Capture anormale** : Aucun espace pour sauvegarder les fichiers enregistrés ou les images capturées.

Étapes :

Accédez à l'interface **Exceptions** de la Configuration de système et gérez les diverses exceptions.

Menu > Configuration > Exceptions

Se référer au *Chapitre 8.6* pour obtenir des actions de réponse alarme détaillées.

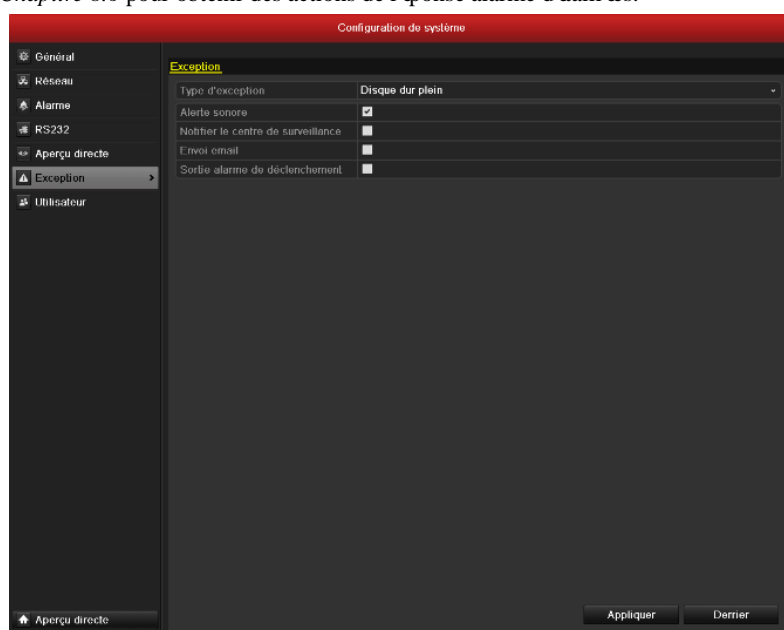


Figure 8.19 Interface de configuration des exceptions

8.6 Configuration des actions de réponse alarme

Objectif :

Des actions seront mises en œuvre en réponse à la survenue d'une alarme ou d'une exception, parmi lesquelles une surveillance plein écran, un avertissement sonore (avertisseur), l'appel d'un centre de surveillance, le téléchargement d'images sur FTP, l'émission d'une alarme et l'envoi d'un e-mail.

Surveillance plein écran

Lorsqu'une alarme se déclenche, l'écran local (écran VGA/HDMI ou BNC) affiche l'image vidéo en mode plein écran depuis le canal d'alarme configuré pour les besoins d'une surveillance plein écran.

Téléchargement des images capturées sur FTP

Une capture d'image est effectuée lorsqu'une alarme se déclenche, et l'image est téléchargée vers un serveur FTP.

Note : veuillez commencer par configurer une adresse FTP et un serveur FTP distant.

Avertissement sonore :

Déclenche un *bip* audio quand une alarme est détectée.

Notification au centre de surveillance

Envoie une exception ou un signal d'alarme vers l'hôte alarme distant lorsqu'un événement survient. L'hôte alarme désigne le PC installé avec le Client Distant.

Note : Le signal d'alarme sera automatiquement transmis en mode d'alerte après avoir configuré l'hôte alarme distant. Se référer au *Chapitre 9.2.6* pour obtenir des détails sur la configuration de l'hôte alarme.

Téléchargement d'images capturées vers le serveur FTP

Capture l'image lorsqu'une alarme se déclenche et télécharge l'image vers un serveur FTP.

Envoyer un e-mail

Envoie un e-mail avec une information d'alarme vers un ou plusieurs utilisateurs lorsqu'une alarme est détectée.

Se référer au *Chapitre 9.2.10* pour obtenir des détails sur la configuration d'e-mail.

Activer une sortie d'alarme

Déclenche une sortie d'alarme lorsqu'une alarme est détectée.

1. Accédez à l'interface Sortie d'alarme.

Menu > Configuration > Alarme > Sortie d'alarme

Sélectionnez une sortie d'alarme et saisissez le nom de l'alarme et le temps de résidence.

Note : Si "Effacer manuellement" est sélectionné dans la liste déroulante du Temps de résidence, vous ne pouvez l'effacer qu'en allant dans Menu > Manuel > Alarme.

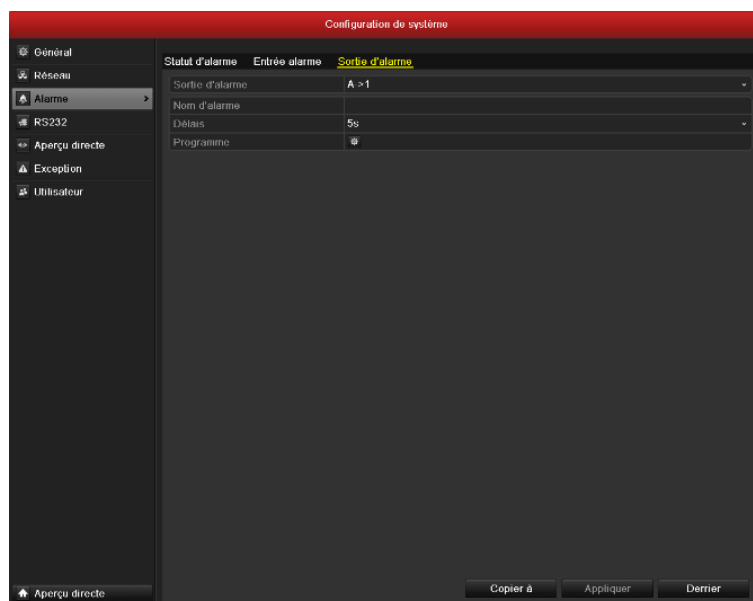


Figure 8.20 Interface de configuration de la sortie d'alarme

2. Configurez le programme de la sortie d'alarme.

Cliquez sur la touche **Appliquer** pour configurer le programme de sortie d'alarme. Choisissez un jour de la semaine et jusqu'à 8 durées pour chaque jour.

Note : Les durées ne peuvent être ni se répéter, ni se chevaucher.



Figure 8.21 Configuration du programme de la sortie d'alarme

3. Répétez les étapes ci-dessus pour configurer le programme des autres jours de la semaine. Vous pouvez utiliser la touche **Copier** afin de copier un programme sur d'autres jours.

Cliquez sur la touche **OK** pour terminer la configuration de la sortie d'alarme.

4. Vous pouvez aussi copier les paramètres ci-dessus sur une autre voie.



Figure 8.22 Copier les paramètres de la sortie d'alarme

8.7 Déclencher ou effacer une sortie d'alarme manuellement

Objectif :

L'alarme du capteur peut être déclenchée ou effacée manuellement. Si “Effacer manuellement” est sélectionné dans la liste déroulante du Temps de résidence d'une sortie d'alarme, vous ne pouvez l'effacer qu'en cliquant sur la touche **Effacer** dans l'interface suivante.

Étapes :

Sélectionnez la sortie d'alarme que vous voulez déclencher ou effacer et effectuez les opérations connexes.

Menu > Manuel > Alarme

Cliquez sur la touche **Déclencher/Effacer** si vous voulez déclencher ou effacer une sortie d'alarme.

Cliquez sur la touche **Déclencher tous** si vous voulez déclencher tous les sorties d'alarme.

Cliquez sur la touche **Effacer tous** si vous voulez effacer tous les sorties d'alarme.

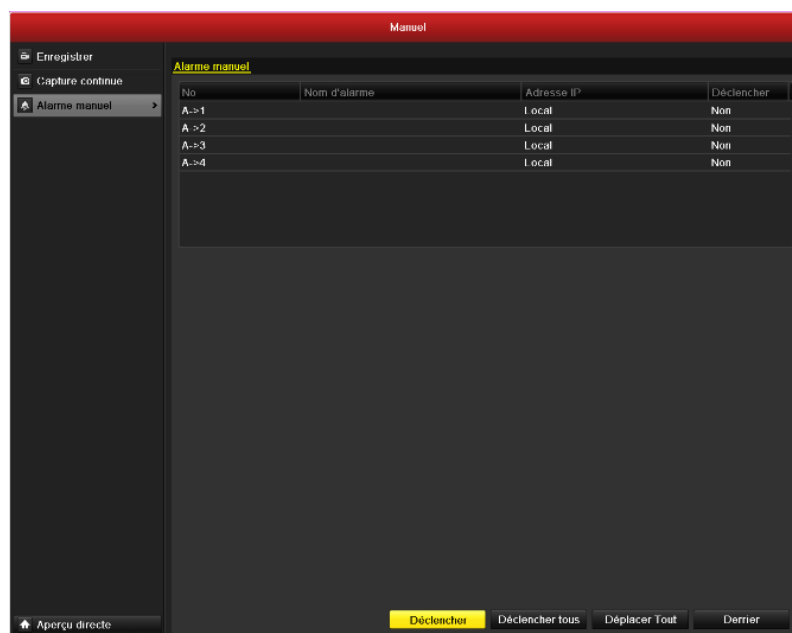


Figure 8.23 Effacer ou déclencher une sortie d'alarme manuellement

CHAPITRE 9

Paramètres réseau

9.1 Configuration des paramètres généraux

Objectif :

Les paramètres réseau doivent être correctement configurés avant d'opérer l'appareil sur le réseau.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres réseau.

Menu > Configuration > Réseau

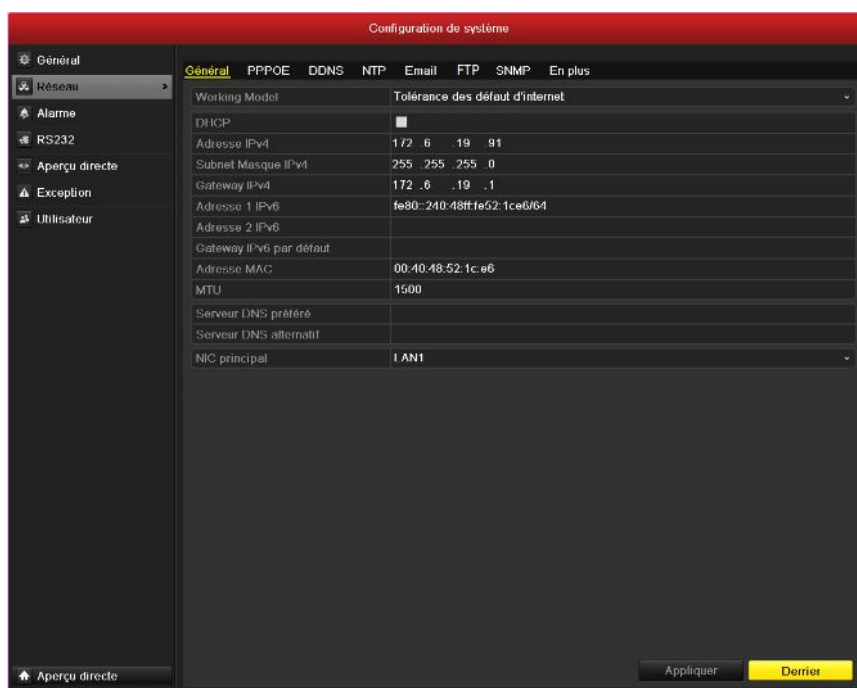


Figure 9.1 Interface Paramètres réseau

2. Sélectionnez l'onglet **Général**.
3. Dans l'interface des **Paramètres généraux**, vous pouvez configurer les paramètres suivants : Type NIC, Adresse IPv4, Gateway IPv4, MTU et Serveur DNS.
Si le serveur DHCP est disponible, vous pouvez cocher la case **DHCP** pour obtenir automatiquement une adresse IP et d'autres paramètres réseau de ce serveur.

Note : la plage de valeur recevable pour MTU est comprise entre 500 et 1500.

4. Après avoir configurés les paramètres généraux, cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

9.2 Configuration des paramètres avancés

9.2.1 Configuration des paramètres PPPoE

Objectif :

Votre appareil permet également l'accès par Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).

Étapes :

1. Accédez à l'interface **Paramètres Réseau**.
Menu > Configuration > Réseau
2. Sélectionnez l'onglet **PPPoE** pour accéder à l'interface Paramètres PPPoE comme sur la Figure 9.8.

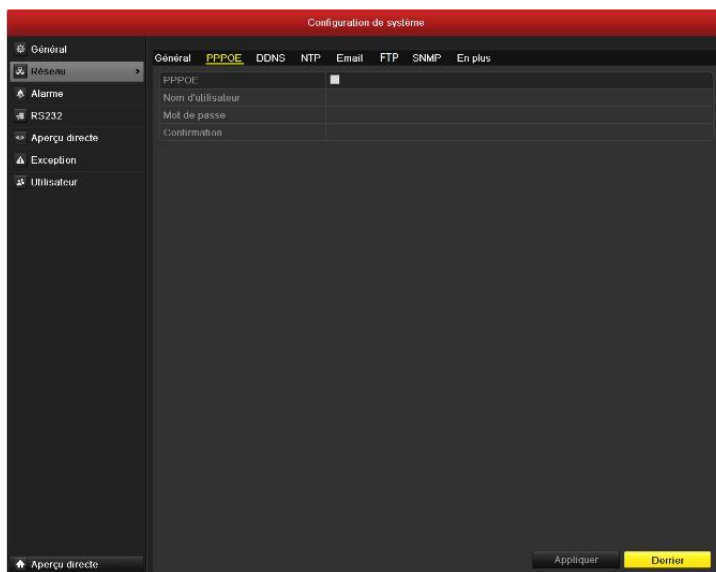


Figure 9.2 Interface Paramètres PPPoE

3. Cochez la case **PPPoE** pour activer cette fonction.
4. Saisissez le **Nom d'utilisateur**, le **Mot de passe** et la **Confirmation** pour l'accès PPPoE.

Note : Le Nom d'utilisateur et le Mot de passe doivent être attribués par votre ISP.

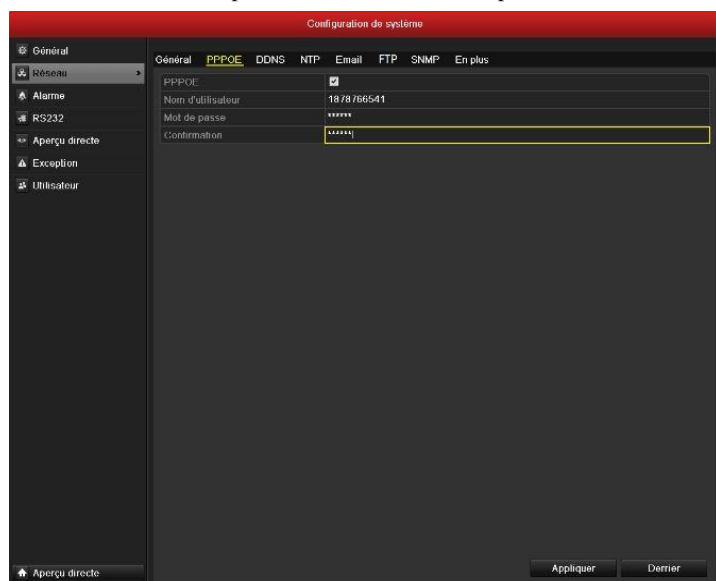


Figure 9.3 Interface Paramètres PPPoE

5. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer et quitter l'interface.
6. Le système vous demande ensuite de redémarrer l'appareil afin d'activer les nouveaux paramètres et la connexion PPPoE s'effectue automatiquement après le redémarrage.
Vous pouvez vous rendre sur Menu > Maintenance > Info Système > Interface Réseau pour voir le statut de la connexion PPPoE. Se référer au *Chapitre 12.1 Affichage des Informations Système* pour voir le statut PPPoE.

9.2.2 Configuration du DDNS

Objectif :

Si votre appareil est configuré pour utiliser PPPoE comme connexion réseau par défaut, vous pouvez configurer le Dynamic DNS (DDNS) à utiliser comme accès réseau.

Un enregistrement préalable auprès de votre ISP est requis avant de configurer le système pour utiliser le DDNS.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres réseau.
Menu > Configuration > Réseau
2. Sélectionnez l'onglet **DDNS** pour accéder à l'interface Paramètres DDNS comme sur la Figure 9.10.

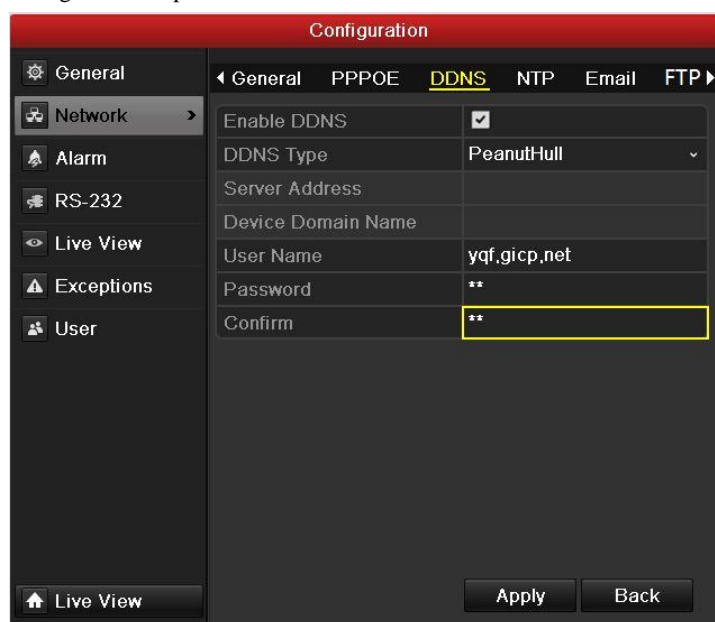


Figure 9.4 Interface Paramètres DDNS

3. Cochez la case **DDNS** pour activer cette fonction.
4. Sélectionnez le **Type DDNS**. Il existe 4 types de DDNS au choix : Serveur IP, DynDNS, Peanut Hull et NO-IP.

- **Serveur IP** : Saisissez l'Adresse de serveur du Serveur IP.

Note : L'Adresse du serveur doit être saisie avec l'adresse IP du PC qui exécute le Serveur IP.

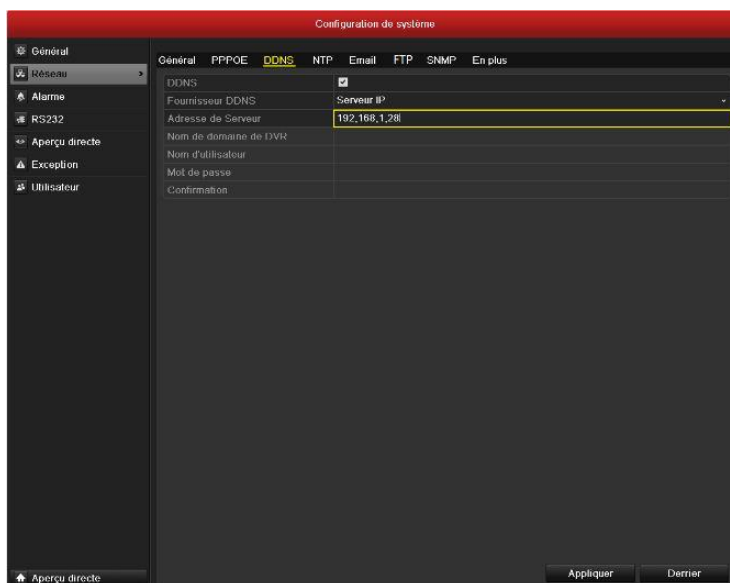


Figure 9.5 Interface Param ètres Serveur IP

• **DynDNS :**

- 1) Saisissez l'Adresse **du serveur** pour le DynDNS (ex. members.dyndns.org).
- 2) Dans le champ de texte **Device Domain Name**, saisissez le domaine obtenu à partir du site Web DynDNS.
- 3) Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** enregistrés sur le site Web DynDNS.

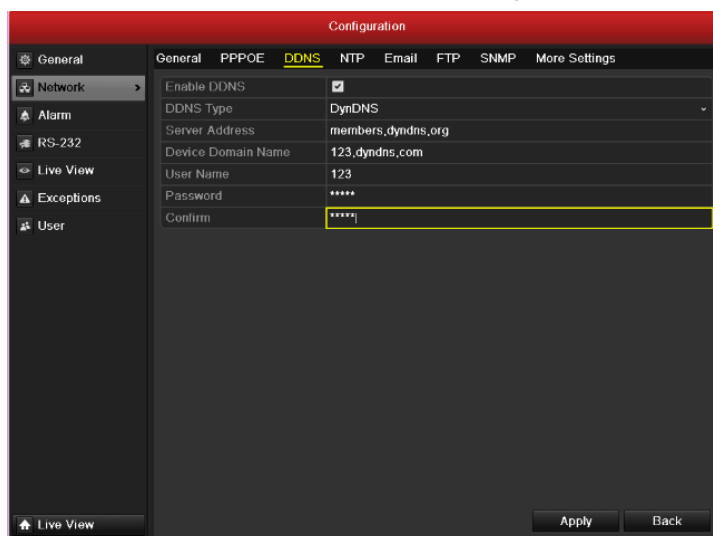


Figure 9.6 Interface Param ètres DynDNS

- **Peanut Hull :** Saisissez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe obtenus sur le site Peanut Hull.

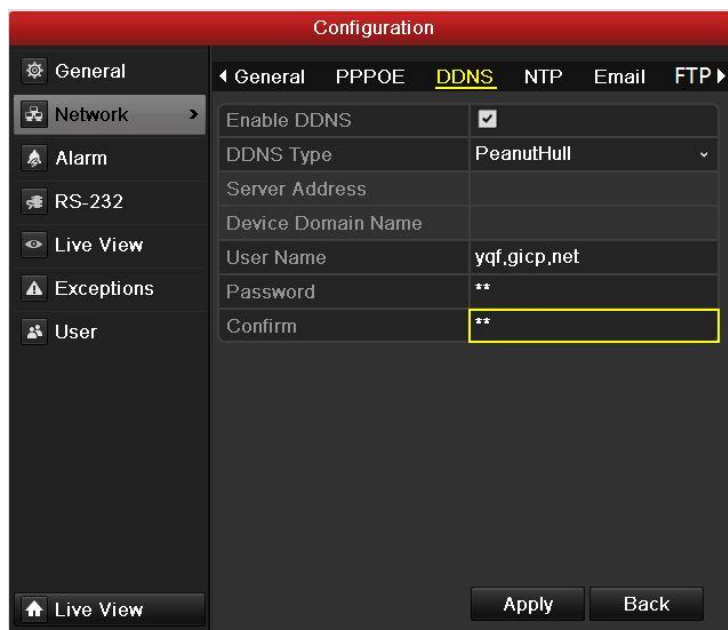


Figure 9.7 Interface Param ètres Peanut Hull

• **NO-IP :**

Saisissez les informations relatives au compte dans les champs correspondants. Reportez-vous aux paramètres DynDNS.

- 1) Saisissez l'**Adresse de serveur** pour NO-IP.
- 2) Dans le champ de texte **Device Domain Name**, saisissez le domaine obtenu à partir du site Web NO-IP (www.no-ip.com).
- 3) Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** enregistré sur le site Web NO-IP.

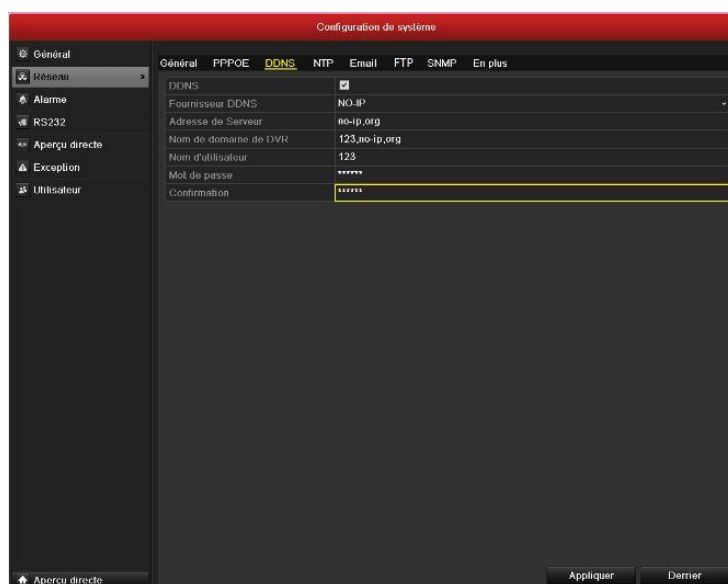


Figure 9.8 Interface Param ètres NO-IP

5. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer et quitter l'interface.

9.2.3 Configuration du Serveur NTP

Objectif :

Un Serveur Network Time Protocol (NTP) peut être configuré sur votre appareil afin de garantir l'exactitude date/heure du système.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres réseau.
Menu > Configuration > Réseau
2. Sélectionnez l'onglet **NTP** pour accéder à l'interface Paramètres NTP comme sur la Figure 9.15.

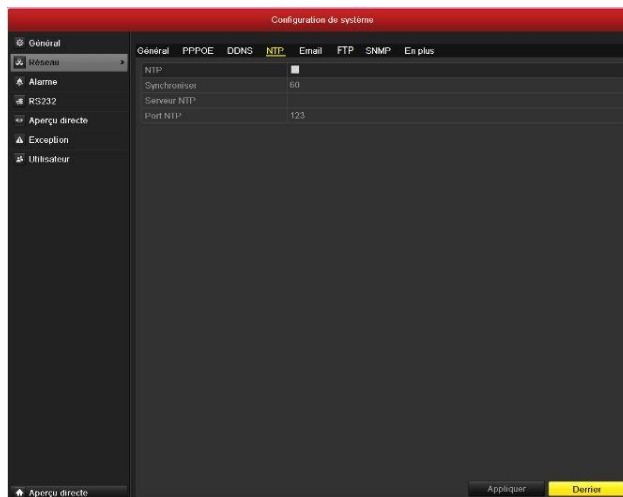


Figure 9.9 Interface Paramètres NTP

3. Cochez la case **Activer NTP** pour activer cette fonction.
4. Configurez les paramètres NTP suivants :
 - **Intervalle** : Intervalle de temps entre les deux actions de synchronisation avec le serveur NTP. L'unité est la minute.
 - **Serveur NTP** : l'adresse IP du serveur NTP.
 - **Port NTP** : port du serveur NTP.
5. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer et quitter l'interface.

Note : L'intervalle de synchronisation peut être défini entre 1 et 10080 min, et la valeur par défaut est 60 min. Si l'appareil est connecté à un réseau public, vous devez utiliser un serveur NTP disposant d'une fonction de synchronisation de l'heure, tels que le serveur National Time Center (adresse IP : 210.72.145.44). Si l'appareil est installé sur un réseau personnalisé le logiciel NTP peut être utilisé pour créer un serveur NTP utilisé pour la synchronisation de l'heure.

9.2.4 Configuration du Serveur FTP

Note : Le FTP est pris en charge uniquement par la série DS-9100/8100HFI-ST.

Objectif :

Le FTP peut être configuré sur votre appareil afin de réaliser une transmission bidirectionnelle de contrôle des fichiers sur Internet. Et les images capturées peuvent être également téléchargées sur le serveur FTP.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres réseau.
Menu > Configuration > Réseau
2. Sélectionnez l'onglet **FTP** pour accéder à l'interface Paramètres FTP comme sur la Figure 9.16.

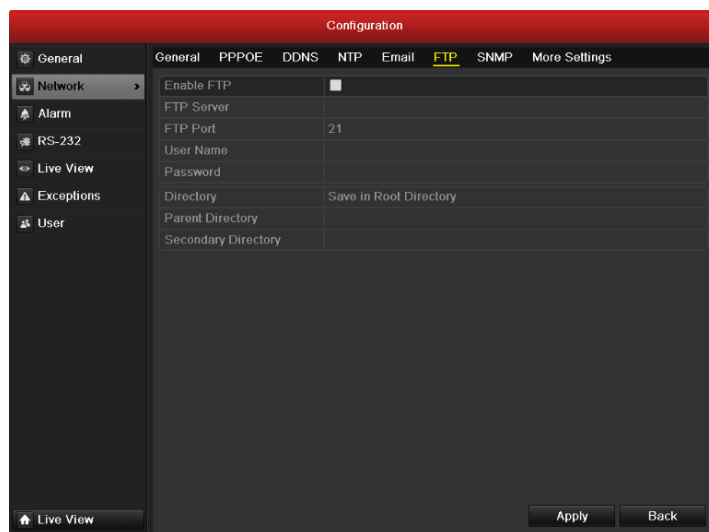


Figure 9.10 Interface Paramètres FTP

3. Cochez la case **Activer FTP** pour activer cette fonction.
4. Configurez les paramètres FTP y compris le serveur FTP, le port, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le répertoire.

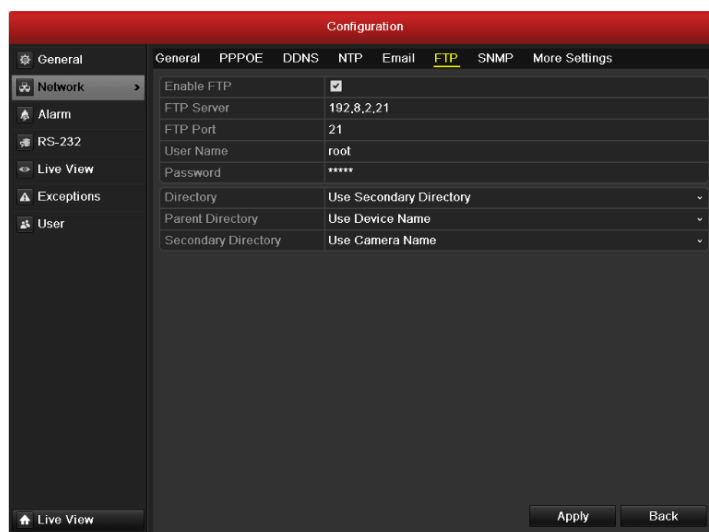


Figure 9.11 Configuration des Paramètres FTP

Répertoire : Dans le champ **Répertoire**, vous pouvez sélectionner le Répertoire racine, le Répertoire parent et le second répertoire. Si le Répertoire parent est sélectionné vous avez le choix d'utiliser le Nom de l'appareil, le N° de l'appareil ou l'IP de l'appareil comme nom de répertoire ; et si le Second répertoire est sélectionné vous pouvez utiliser le Nom de la caméra ou le N° de la caméra comme nom de répertoire.

5. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer et quitter l'interface.
Note : Assurez-vous que le serveur FTP distant a été démarré avant de configurer les paramètres FTP.

9.2.5 Configuration du SNMP

Objectif :

La multidiffusion peut être configurée de manière à ce qu'un nombre supérieur au nombre maximum de caméras puisse bénéficier d'un aperçu direct via le réseau.

Une adresse de multidiffusion couvre la plage IP de classe D s'étendant de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Il est conseillé d'utiliser la plage d'adresses IP comprise entre 239.252.0.0 et 239.255.255.255.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres Réseau.
Menu > Configuration > Réseau
2. Sélectionnez l'onglet **SNMP** pour accéder à l'interface Paramètres SNMP comme sur la Figure 9.12.

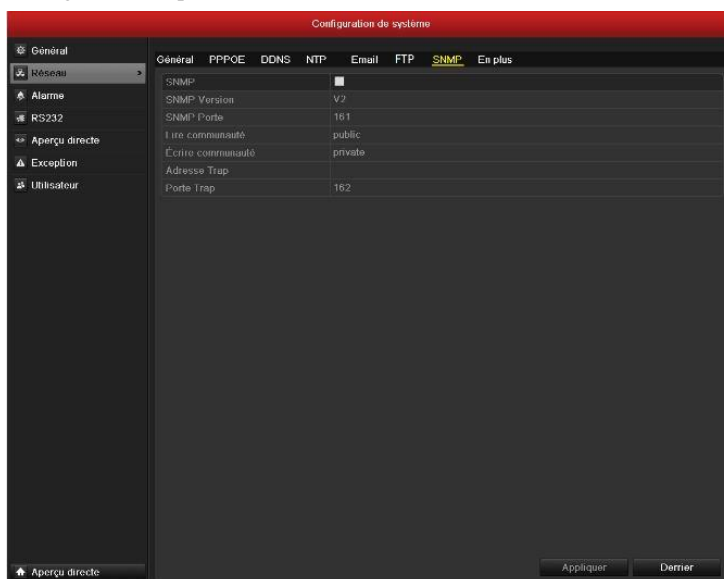


Figure 9.12 Interface Paramètres SNMP

3. Cochez la case **SNMP** pour activer cette fonction.
4. Configurez les paramètres SNMP.

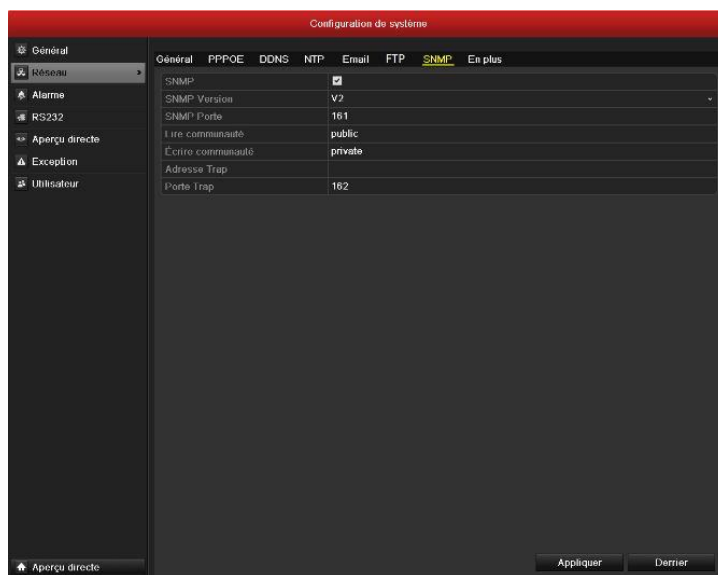


Figure 9.13 Configuration des Paramètres SNMP

5. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer et quitter l'interface.

Note : Avant de configurer le SNMP, téléchargez le logiciel SNMP et transmettez les informations sur l'appareil via le port SNMP. En configurant l'Adresse Trap, l'appareil peut envoyer l'événement d'alarme et le message d'exception au centre de surveillance.

9.2.6 Configuration de l'Hôte alarme distant

Objectif :

Avec un hôte alarme distant configuré, l'appareil enverra l'événement d'alarme ou le message d'exception vers l'hôte lorsque l'alarme se déclenche. L'hôte alarme distant doit avoir le logiciel CMS (Client Management System) installé.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres réseau.
Menu > Configuration > Réseau
2. Sélectionnez l'onglet **En plus** pour accéder à l'interface En plus comme sur la Figure 9.20.

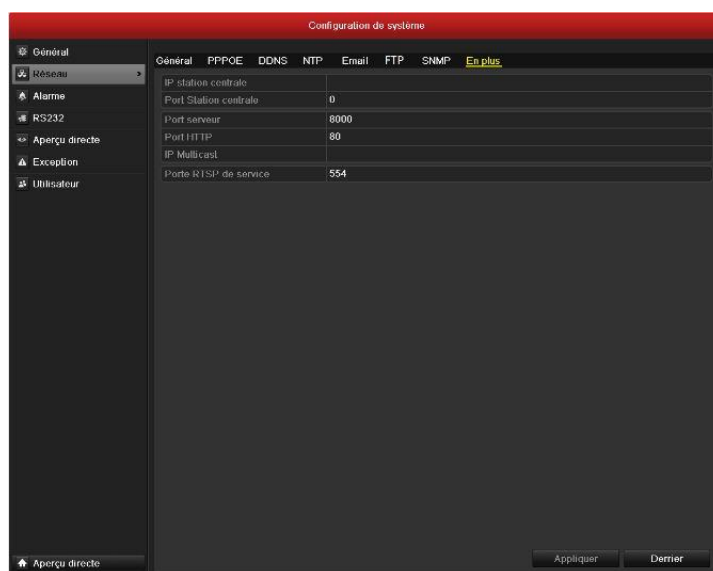


Figure 9.14 Interface En plus

3. Saisissez l'**IP Station centrale** et le **Port Station centrale** dans les champs de texte.
L'**IP Station centrale** désigne l'adresse IP du PC distant sur laquelle le logiciel CMS (Client Management System) (ex., iVMS-4000) est installé et le **Port Station centrale** doit être identique au port de surveillance alarme configuré dans le logiciel (le port par défaut est 7200).

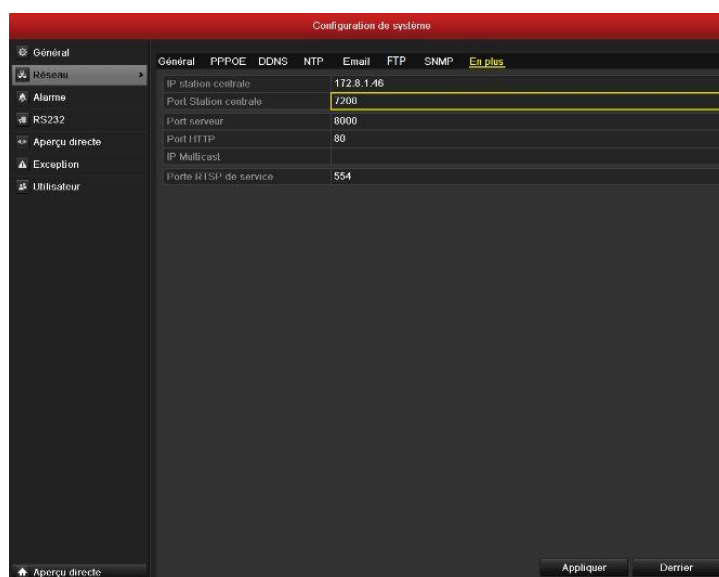


Figure 9.15 Configuration de l'Hôte alarme

4. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer et quitter l'interface.

9.2.7 Configuration du Multicast

Objectif :

Le multicast peut être configuré pour obtenir une vue active d'un nombre de caméras supérieur à la limite maximum à travers le réseau.

Une adresse multicast couvre la plage IP Classe D de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Il est recommandé d'utiliser l'adresse IP comprise entre 239.252.0.0 et 239.255.255.255.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres réseau.
Menu > Configuration > Réseau
2. Sélectionnez l'onglet **En plus** pour accéder à l'interface En plus comme sur la Figure 9.22.
3. Configurez **IP Multicast** comme sur la Figure 9.22. Quand vous ajoutez un appareil au logiciel CMS (Client Management System), l'adresse multicast doit être identique à l'IP multicast de l'appareil.

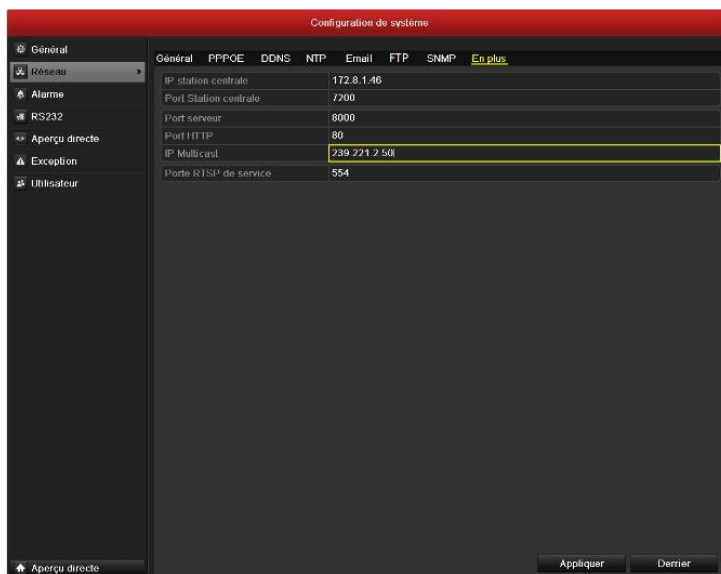


Figure 9.16 Configuration du Multicast

4. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer et quitter l'interface.

9.2.8 Configuration du RTSP

Objectif :

Le RTSP (Protocole de diffusion en temps réel) est un protocole de contrôle sur le réseau dédié aux systèmes de divertissements et de communications visant à contrôler les serveurs de lecture en continu.

Étapes :

1. Accédez au menu Paramètres réseau en cliquant sur Menu > Configuration > Réseau.
2. Sélectionnez l'onglet **En plus** pour accéder au menu En plus comme sur la Figure 9.23.

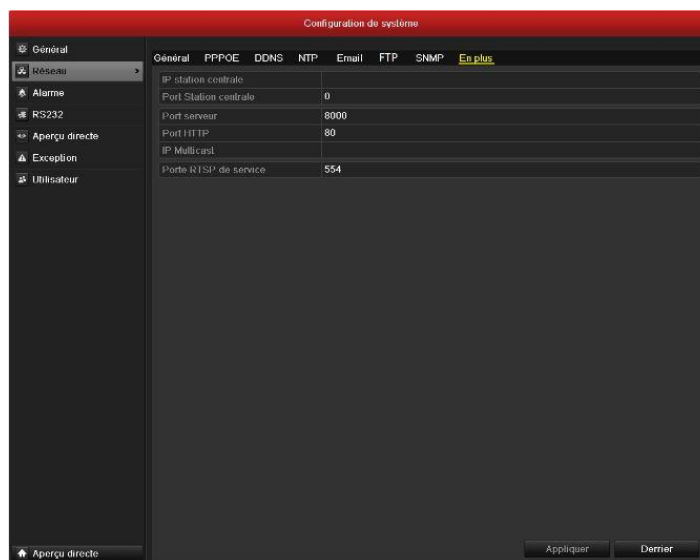


Figure 9.17 Interface Paramètres RTSP

3. Saisissez le port RTSP dans le champ de texte du **Port RTSP de service**. Le port RTSP par défaut est 554, et vous pouvez le modifier selon les différentes conditions.

4. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer et quitter le menu.

9.2.9 Configuration du serveur et des ports HTTP

Objectif :

Vous pouvez changer le serveur et les ports HTTP dans le menu Paramètres réseau. Le port du serveur par défaut est 8000 alors que le port HTTP par défaut est 80.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres réseau.
Menu > Configuration > Réseau
2. Sélectionnez l'onglet **En plus** pour accéder à l'interface En plus comme sur la Figure 9.24.
3. Saisissez le nouveau **Port du serveur** et le nouveau **Port HTTP** comme sur la Figure 9.24.

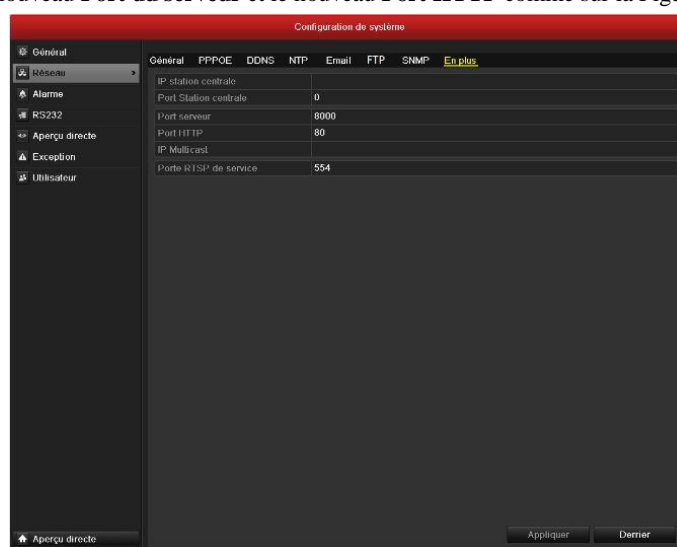


Figure 9.18 Menu Hôte/Autres paramètres

4. Saisissez le Port de serveur et le Port HTTP dans les champs de texte. Le Port de serveur par défaut est 8000 et le Port HTTP Port est 80, vous pouvez les changer selon les différentes exigences.
5. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer et quitter l'interface.

Note : Le Port de serveur doit être défini entre 2000 et 65535 et est utilisé pour l'accès au logiciel client distant. Le port HTTP est utilisé pour l'accès à distance du navigateur Internet.

9.2.10 Configuration de l'E-mail

Objectif :

Le système peut être configuré afin d'envoyer une notification par e-mail à tous les utilisateurs désignés si un événement d'alarme, un événement de détection de mouvement est détecté etc.

Avant de configurer les paramètres de l'e-mail, l'appareil doit être connecté au réseau local (LAN) qui maintient le serveur mail SMTP. Le réseau doit également être connecté soit à l'intranet soit à l'Internet en fonction de l'emplacement des comptes e-mail qui reçoivent la notification.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres réseau.

Menu >Configuration> Réseau

2. Configurez l'Adresse IPv4, le Subnet Masque IPv4, la Gateway IPv4 et le Serveur DNS préféré dans le menu Paramètres réseau, comme sur la Figure 9.25.

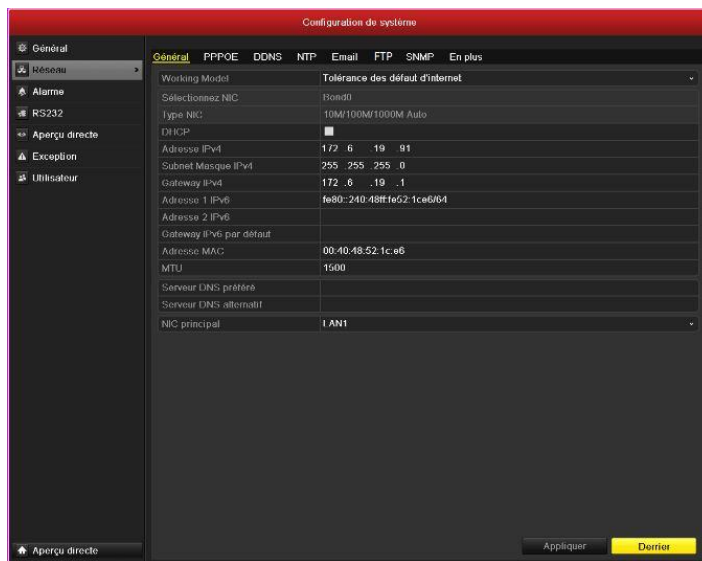


Figure 9.19 Interface Paramètres réseau

3. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.
4. Sélectionnez l'onglet **Email** pour accéder à l'interface Paramètres Email.

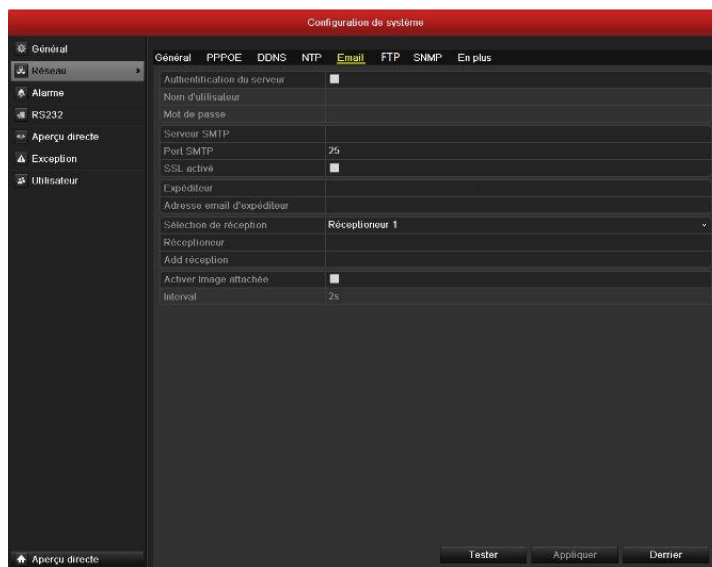


Figure 9.20 Interface Paramètres Email

5. Configurez les paramètres Email suivants :

Activer l'authentification du serveur (facultatif) : Cochez la case pour activer la fonction d'authentification du serveur.

Nom d'utilisateur : Le compte d'utilisateur de l'email de l'expéditeur pour l'authentification du serveur SMTP.

Mot de passe : Le mot de passe de l'email de l'expéditeur pour l'authentification du serveur SMTP.

Serveur SMTP : L'adresse IP du serveur SMTP ou le nom hôte (ex., smtp.263xmail.com).

Port SMTP : Le port SMTP. Le port TCP/IP par défaut pour le serveur SMTP est 25.

SSL activé (facultatif) : Cochez la case pour activer SSL est requis par le Serveur SMTP.

Expéditeur : Le nom de l'expéditeur.

Adresse email d'expéditeur : L'adresse email de l'expéditeur.

Sélection de réception : Sélectionnez le récepteur. Jusqu'à 3 récepteurs peuvent être configurés.

Récepteur : Le nom de l'utilisateur à notifier.

Adresse réception : L'adresse email de l'utilisateur à notifier.

Activer image attachée : Cochez la case **Activer image attachée** si vous voulez envoyer l'email avec des images de l'alarme attachées.

Interval : L'intervalle désigne le temps qui s'écoule entre deux actions d'envoi d'images attachées.

Test E-mail : Envoie un message test pour vérifier que le serveur SMTP peut être atteint.

6. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer les paramètres d'email.
7. Vous pouvez cliquer sur la touche **Tester** pour savoir si vos paramètres d'email fonctionnent. La fenêtre de message Attention s'affiche. Se référer à la Figure 9.27.



Figure 9.21 Fenêtre Attention Test d'email

9.3 Vérification du trafic sur le réseau

Objectif :

Vous pouvez vérifier le trafic sur le réseau afin d'obtenir des informations en temps réel telles que le statut de la liaison, la MTU, le taux d'envoi/réception, etc.

Etape :

1. Accédez à l'interface Trafic réseau.
Menu >Maintenance>Détection de réseau



Figure 9.22 Interface Trafic réseau

2. Vous pouvez afficher les informations sur le taux d'envoi et le taux de réception sur l'interface. Les données du trafic sont actualisées toutes les secondes.

9.4 Détection du réseau

Objectif :

Vous pouvez obtenir le statut de la connexion du réseau par la fonction de détection réseau, y compris le délai de réseau, la perte de paquets, etc.

9.4.1 Test du délai de réseau et de la perte de paquets

Étapes :

1. Accédez à l'interface Trafic réseau.
Menu >Maintenance>Détection de réseau
2. Sélectionnez l'onglet **Détection de réseau** pour accéder au menu Détection de réseau comme sur la Figure 9.29.

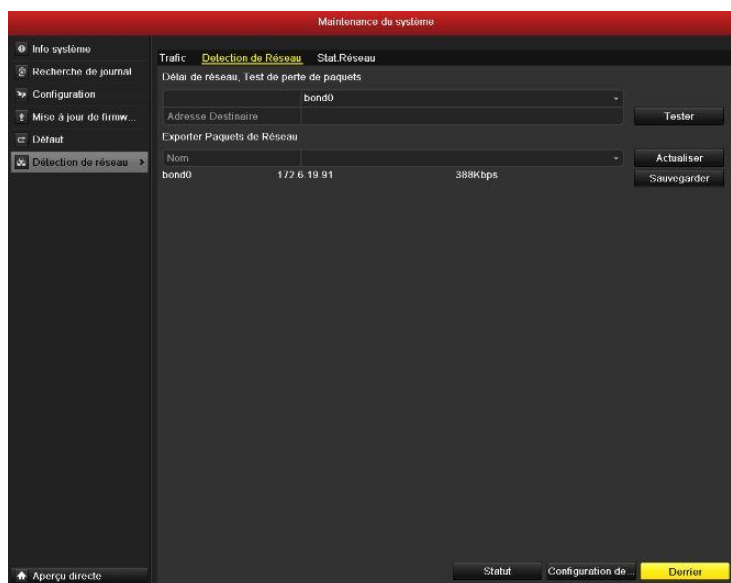


Figure 9.23 Interface Détection de réseau

3. Saisissez l'adresse de destination dans le champ de texte **Adresse destinataire**.
4. Cliquez sur la touche **Tester** pour lancer le délai de réseau et la perte de paquets. Le résultat du test s'affiche sur la fenêtre. Si le test échoue, une fenêtre de message d'erreur apparaît également. Se référer à la Figure 9.30.



Figure 9.24 Résultat du test du délai de réseau et de la perte de paquets

9.4.2 Exportation de paquets sur le réseau

Objectif :

En connectant l'appareil au réseau, le paquet de données réseau capturés peut être exporté vers un disque flash USB, un CD-RW SATA/eSATA ou vers d'autres périphériques locaux de sauvegarde.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Trafic réseau.
Menu >Maintenance>Détection de réseau
2. Sélectionnez l'onglet **Détection de réseau** pour accéder à l'interface Détection de réseau.
3. Sélectionnez le périphérique de sauvegarde dans la liste déroulante Nom comme sur la Figure 9.31.

Note : Cliquez sur la touche **Actualiser** si le périphérique local de sauvegarde n'apparaît pas. Si l'appareil échoue à détecter le périphérique de sauvegarde, vérifiez s'il est compatible avec l'appareil. Vous pouvez formater le périphérique de sauvegarde si le format est incorrect.

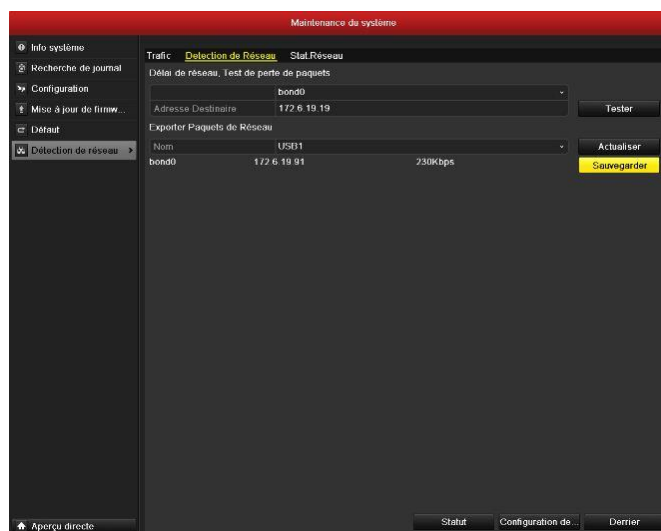


Figure 9.25 Exporter Paquets de réseau

4. Cliquez sur la touche **Sauvegarder** pour lancer l'exportation.
5. Une fois l'exportation terminée, cliquez sur **OK** pour compléter l'exportation du paquet comme sur la Figure 9.32.



Figure 9.26 Attention Packet exportation

Note : Vous pouvez exporter jusqu'à 1M de données à chaque fois.

9.4.3 Vérification du statut du réseau

Objectif :

Vous pouvez également vérifier le statut du réseau et configurer rapidement les paramètres réseau dans cette interface.

Étapes :

Cliquez sur Statut en bas à droite de la page.

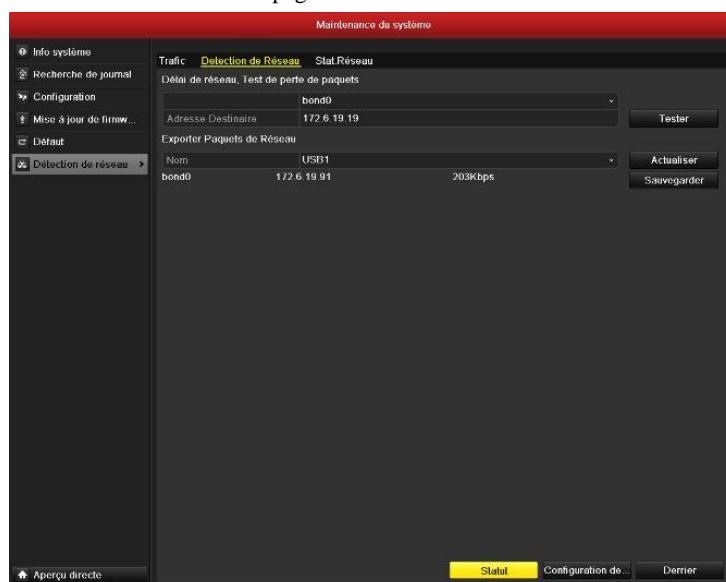


Figure 9.27 Vérifier le statut du réseau

Si le réseau est normal, le message suivant s'affiche.



Figure 9.28 Résultat de la vérification du statut du réseau

Si la fenêtre de message s'affiche avec une autre information que celle-ci, vous pouvez cliquer sur la touche **Réseau** pour afficher l'interface de configuration rapide des paramètres réseau.

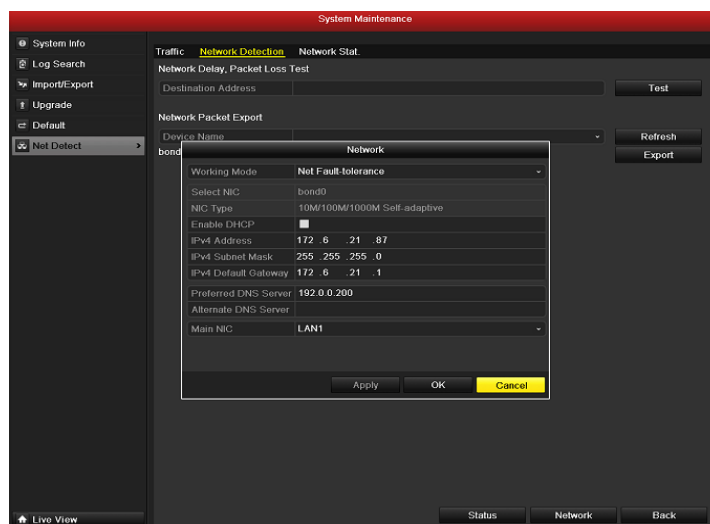


Figure 9. 29 Configuration des Param ètres r éseau

Note : La configuration de la carte Dual NIC est prise en charge uniquement par la s érie DS-9100/9000HFI-ST.

9.4.4 V érification des statistiques du r éseau

Objectif :

Vous pouvez v érifier le statut du r éseau pour obtenir des informations en temps r éel sur l'appareil.

Etape :

1. Acc édez à l'interface Information disque dur.
Menu > HDD>G énéral

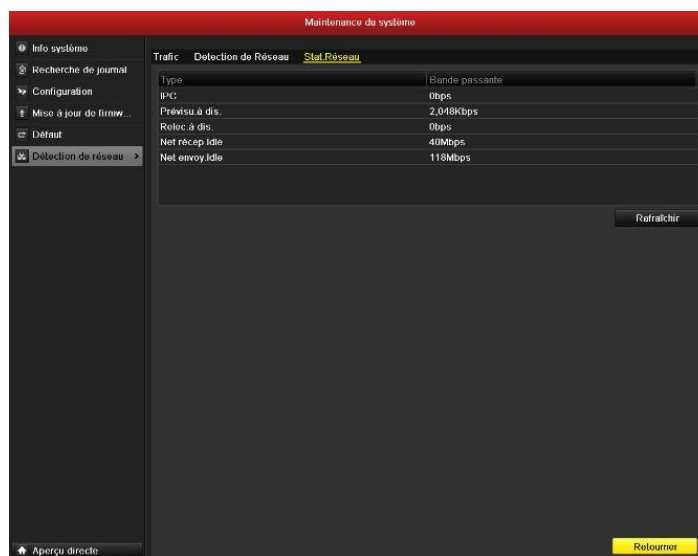


Figure 9. 30 Interface Stat. R éseau

2. Affichez la bande passante de la cam éra IP, la bande passante de la vue active distante, la bande passante de la lecture distante, la bande passante de Net Récept. Idle et la bande passante de Net Envoy. Idle.
3. Cliquez sur la touche **Actualiser** pour obtenir les derni ères statistiques de la bande passante.

CHAPITRE 10

Gestion des disques durs

10.1 Initialisation des disques durs

Objectif :

Tout disque dur nouvellement installé (HDD) doit être initialisé avant de pouvoir l'utiliser avec votre appareil.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Information disque dur.
Menu>HDD>Général.

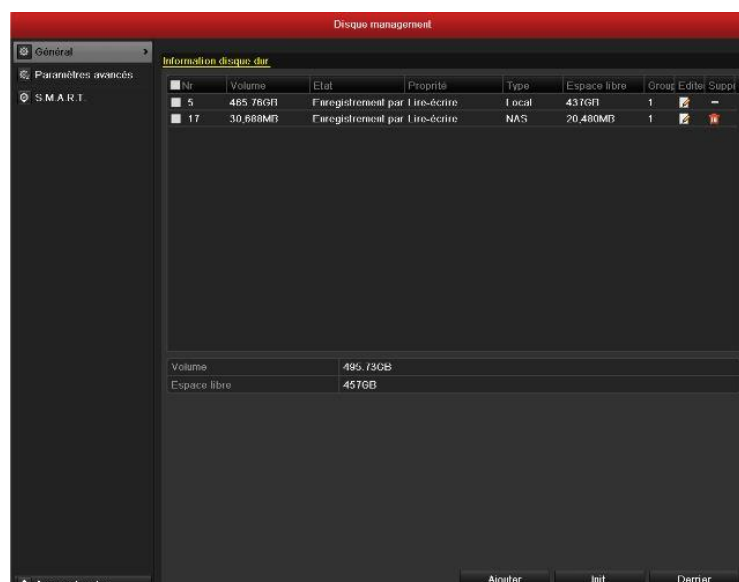


Figure 10.1 Interface Information HDD

2. Sélectionnez le disque dur à initialiser.
3. Cliquez sur la touche **Init.**.



Figure 10.2 Confirmer l'initialisation

4. Cliquez sur **OK** pour lancer l'initialisation.



Figure 10.3 Lancer l'initialisation

5. Une fois le disque dur initialisé son état passe du statut *Non initialisé* à *Normal*.

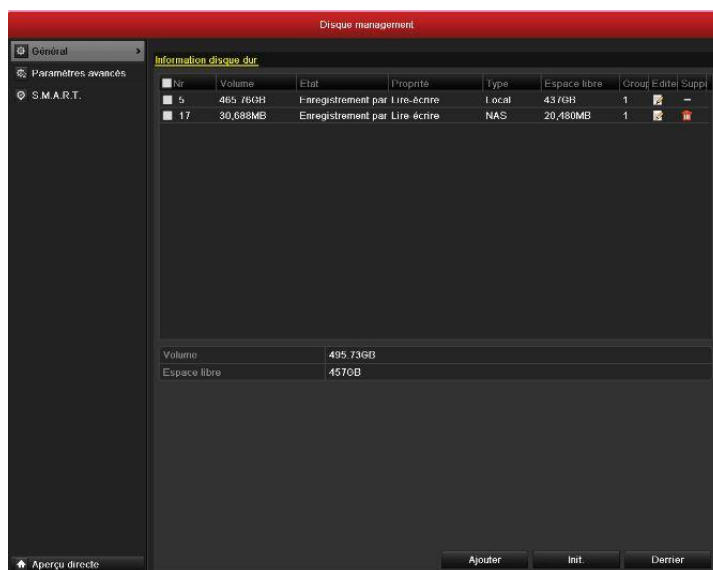


Figure 10.4 Statut HDD passe à Normal

Note : L'initialisation du disque dur efface tous les données qu'il contient.

10.2 Gestion du disque dur du réseau

Objectif :

Vous pouvez ajouter le disque NAS alloué ou le disque de l'IP SAN à l'appareil et l'utiliser comme HDD réseau.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Information disque dur.

Menu > HDD > Général

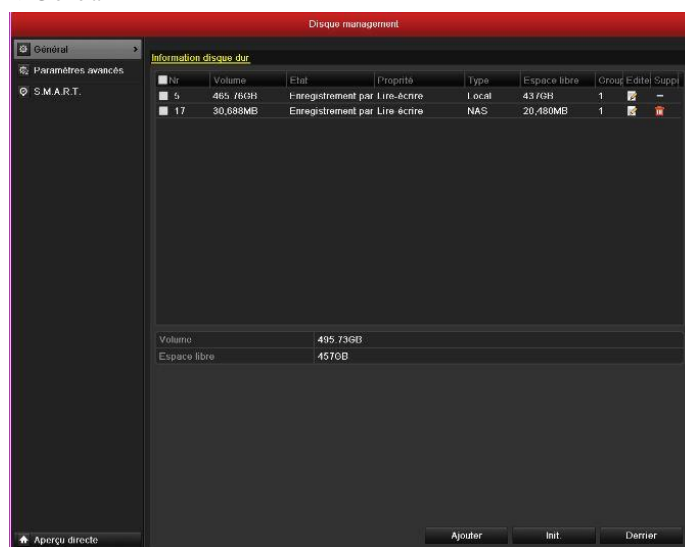


Figure 10.5 Interface Information HDD

2. Cliquez sur la touche **Ajouter** pour accéder à l'interface Ajouter NetHDD comme sur la Figure 10.6.

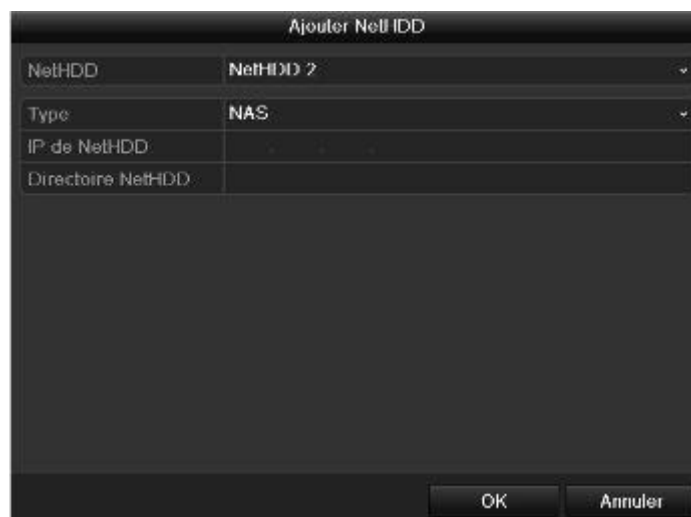


Figure 10.6 Interface Ajouter NetHDD

3. Ajoutez le NetHDD alloué
4. Sélectionnez le type NAS ou IP SAN.
5. Configurez les paramètres NAS ou IP SAN.
 - **Ajouter un disque NAS :**
 - 1) Saisissez l'adresse IP NetHDD dans le champ de texte.

- 2) Saisissez le Directoire NetHDD dans le champ de texte.
- 3) Cliquez sur **OK** pour ajouter le disque NAS configuré

Note : Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 disques NAS.

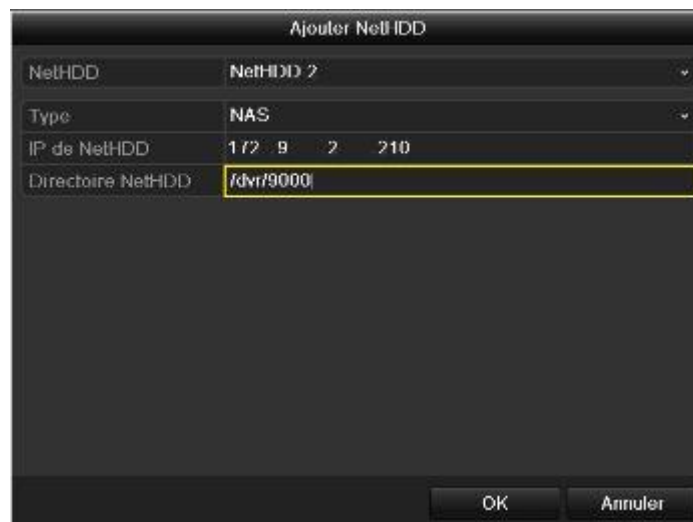


Figure 10.7 Ajouter un disque NAS

• **Ajouter une IP SAN :**

- 1) Saisissez l'adresse IP NetHDD dans le champ de texte.
- 2) Cliquez sur la touche **Chercher** pour rechercher les disques IP SAN disponibles.
- 3) Sélectionnez le disque IP SAN dans la liste déroulante ci-dessous.
- 4) Cliquez sur **OK** pour ajouter le disque IP SAN sélectionné

Note : Vous pouvez ajouter jusqu'à 1 disque IP SAN.



Figure 10.8 Ajouter un disque IP SAN

6. Après avoir ajouté le disque NAS ou IP SAN avec succès, retournez au menu Information HDD. Le NetHDD ajouté apparaît dans la liste.

Note : Si le NetHDD ajout é n'est pas initialis é s électionnez-le et cliquez sur la touche **Init.** pour l'initialisation.

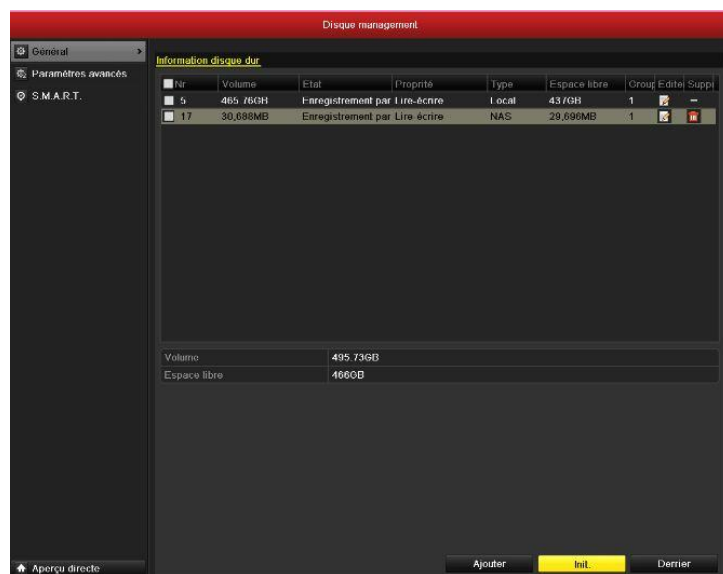


Figure 10.9 Initialiser le NetHDD ajout é

10.3 Gestion des périphériques eSATA

Objectif :

Lorsqu'un périphérique externe eSATA est connecté à l'appareil, vous pouvez le configurer pour l'utiliser comme moyen pour Enregistrer/Capturer ou Exporter, et vous pouvez le gérer dans l'appareil.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres d'enregistrement avancés.
Menu >Enregistrer>Avancé
2. Sélectionnez le type eSATA sur Exporter ou Enregistrer/Capturer dans la liste déroulante **eSATA**.
Exporter : utiliser eSATA pour sauvegarder. Se référer à la section *Sauvegarde avec un disque dur eSATA* au Chapitre 7.1.2 *Sauvegarde par recherche vidéo normal* pour obtenir les instructions.
Enregistrer/Capturer : utiliser eSATA pour enregistrer/capturer. Se référer aux étapes suivantes pour obtenir les instructions.

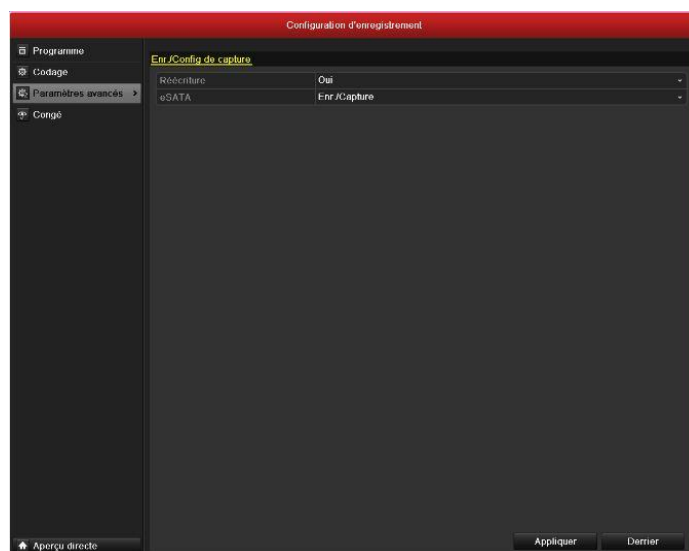


Figure 10.10 Configurer le mode eSATA

3. Lorsque le type eSATA est sélectionné sur Enregistrer/Capturer, accédez à l'interface Information HDD.
Menu > HDD>Général
4. Editez la propriété eSATA sélectionnée ou initialisez-le comme requis.
Note : Deux modes de stockage peuvent être configurés pour le eSATA quand il est utilisé pour Enregistrer/Capturer. Se référer aux Chapitre 10.4 et Chapitre 10.5 pour obtenir des détails.

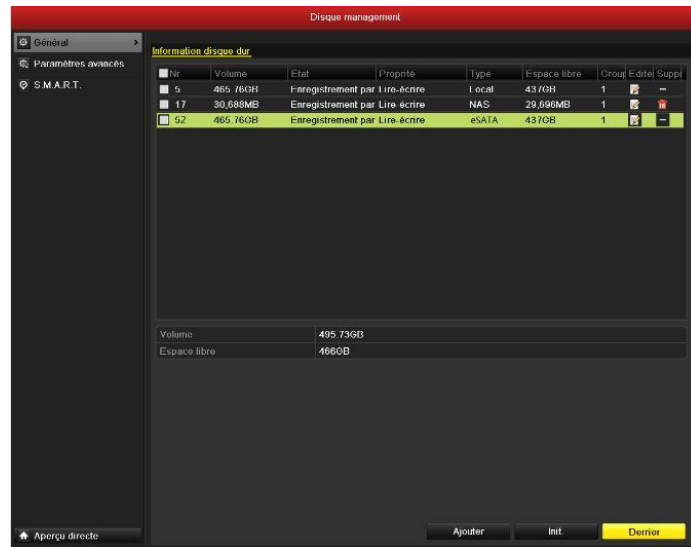


Figure 10.11 Initialiser le eSATA ajouté

10.4 Gestion du groupe HDD

10.4.1. Configuration des groupes HDD

Objectif :

Vous pouvez gérer plusieurs HDD dans des groupes. Enregistrez la vidéo de voies spécifiques dans un groupe HDD particulier par l'intermédiaire des paramètres HDD.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Mode de stockage.
Menu > HDD > Avancé
2. Configurez le **Mode** sur Groupe, comme indiqué ci-dessous.

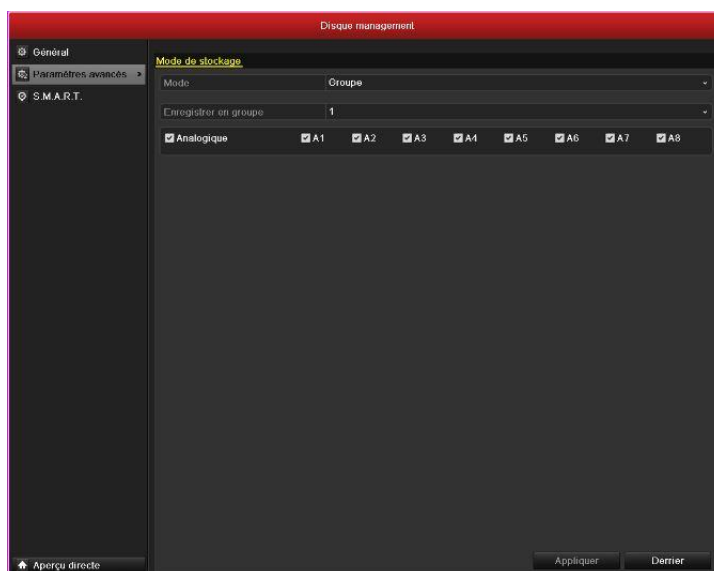



Figure 10.12 Interface Mode de stockage

3. Cliquez sur la touche **Appliquer** et la fenêtre Attention suivante s'affiche.



Figure 10.13 Attention pour Redémarrer

4. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer l'appareil et activer les changements.
5. Après avoir redémarré l'appareil, accédez à l'interface Information HDD.
Menu > HDD > Général
6. Sélectionnez le HDD dans la liste et cliquez sur l'icône  pour accéder à l'interface Paramètres HDD local comme sur la Figure 10.14.

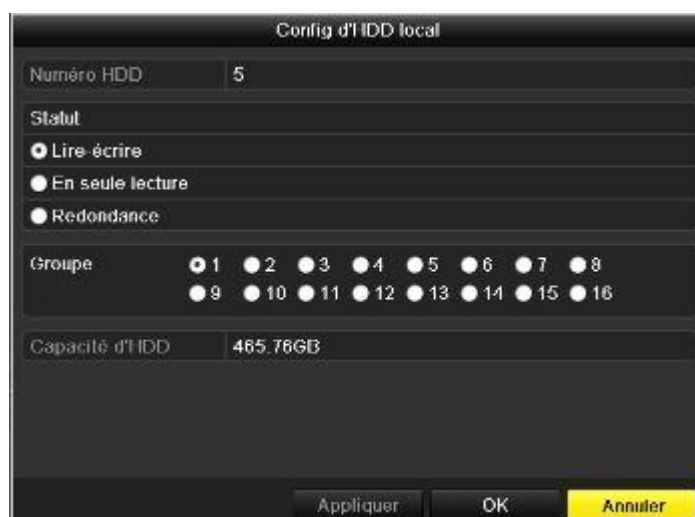


Figure 10.14 Interface Paramètres HDD local

-
7. Sélectionnez le Numéro de groupe du HDD en cours.

Note : Le N° de groupe par défaut pour chaque HDD est 1.

8. Cliquez sur la touche **OK** pour confirmer les paramètres.



Figure 10.15 Confirmer les paramètres du Groupe HDD

-
9. Dans la fenêtre Attention, cliquez sur **Oui** pour compléter les paramètres.

10.4.2 Définition des propriétés HDD

Objectif :

Les propriétés du disque peuvent être configurées sur Redondance, Lecture seule ou Lecture/Écriture. Avant de définir les propriétés du disque, configurez le mode de stockage sur Groupe (se référer aux étapes 1 à 4 du Chapitre 10.4.1 Configuration du Groupe HDD).

Un disque dur peut être configuré en lecture seule pour éviter l'écrasement des fichiers importants lorsque le disque dur est plein en mode écrasement par enregistrement.

Lorsque le disque est configuré sur Redondance, la vidéo peut être enregistrée simultanément sur le disque Redondance et le disque Lecture/Ecriture pour garantir la sécurité et la fiabilité maximum des données vidéo.

Étapes :


1. Accédez à l'interface Information HDD.
Menu > HDD > Général
2. Sélectionnez le HDD dans la liste et cliquez sur l'icône  pour accéder à l'interface Paramètres HDD local comme sur la Figure 10.16.



Figure 10.16 Définir les propriétés HDD

3. Configurez la propriété du disque dur sur Lecture/Ecriture, Redondance ou Lecture seule.
4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et quitter l'interface.
5. Dans le menu Information HDD, la propriété du disque dur apparaîtra dans la liste.

Note : Vous devez installer 2 disques durs au minimum sur votre appareil si vous voulez définir un disque dur sur Redondance, et 1 disque dur avec la propriété Lecture/Ecriture.

10.5 Configuration du Mode Quota

Objectif

Chaque caméra peut être configurée avec un quota alloué pour le stockage de fichiers enregistrés ou d'images capturés.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Mode de stockage.
Menu > HDD > Avancé
2. Configurez le **Mode** sur Quota, comme sur la Figure 10.17.

Note : il faut redémarrer l'appareil pour activer les changements.

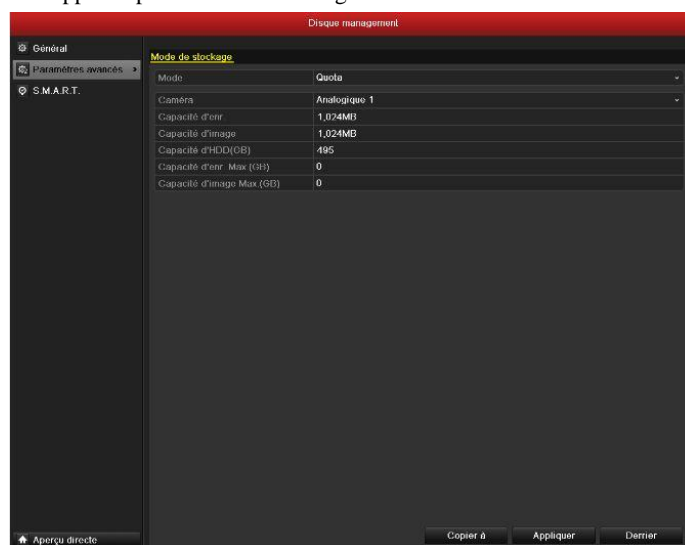


Figure 10.17 Interface Paramètres du mode de stockage

3. Sélectionnez la caméra à configurer.
4. Saisissez la capacité de stockage dans les champs de texte **Capacité d'enr. Max. (Go)** et **Capacité d'image Max. (Go)** comme sur la Figure 10.18.

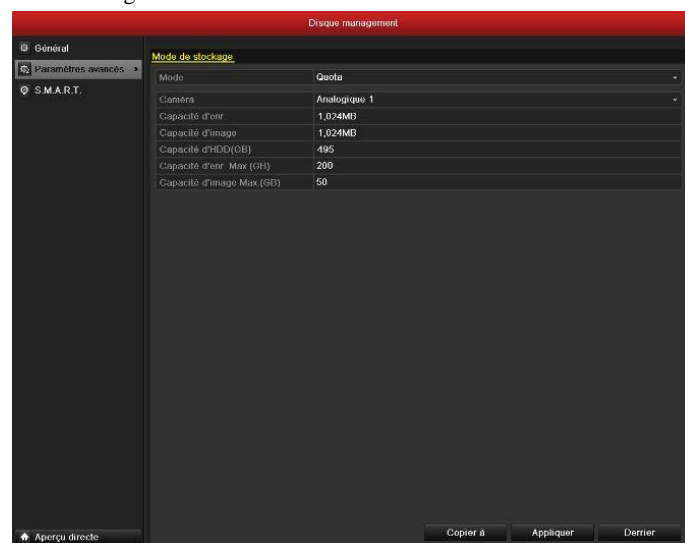


Figure 10.18 Configurer le quota Enregistrer/Image

- Vous pouvez, si nécessaire, copier les paramètres de quota de la caméra en cours vers d'autres caméras. Cliquez sur le bouton **Copier** pour accéder au menu Copier caméra, comme indiqué dans la figure 10.19.



Figure 10.19 Copier les paramètres à d'autres caméras

- Sélectionnez la ou les caméras à configurer avec les mêmes paramètres de quota. Vous pouvez également cocher la case **Analogique** ou **Caméra IP** pour sélectionner toutes les caméras.
- Cliquez sur **OK** pour terminer la copie des paramètres et revenir à l'interface Mode de stockage.
- Cliquez sur la touche **Appliquer** pour appliquer les paramètres.
Note : Si la capacité de quota est définie sur 0, toutes les caméras utiliseront la capacité totale du disque dur pour enregistrer et capturer des images.

10.6 Vérification du statut du HDD

Objectif :

Vous pouvez vérifier le statut des disques durs installés sur l'appareil afin de prendre des mesures de maintenance immédiates en cas d'échec du HDD.

Vérification du statut du disque dur dans l'interface Information HDD

Étapes :

1. Accédez à l'interface Information disque dur.
Menu > HDD > Général
2. Vérifiez le statut de chaque HDD qui figure sur la liste comme sur la Figure 10.20.

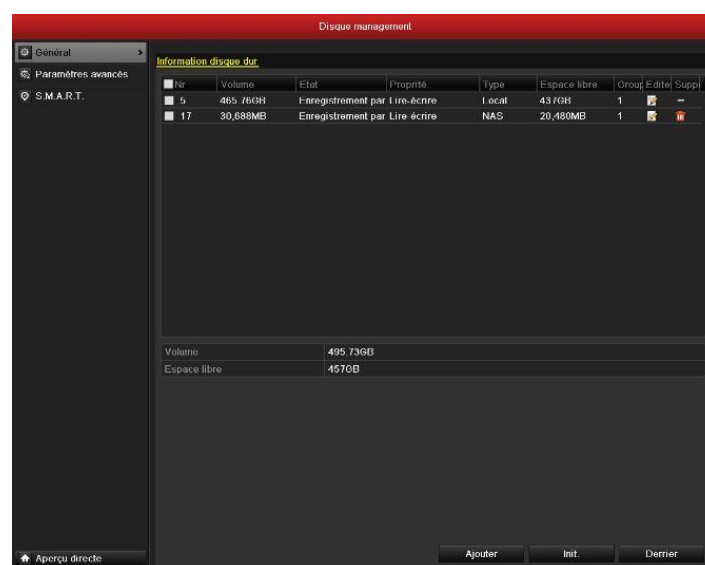


Figure 10.20 Afficher le statut HDD (1)

Note : Si le statut du HDD est *Normal* ou *En veille*, il fonctionne normalement. Si le statut est *Non initialisé* ou *Anormal*, vous devez initialiser le HDD avant de l'utiliser. Et si l'initialisation du HDD échoue, remplacez-le par un nouveau disque dur.

Vérification du statut du disque dur dans l'interface Information HDD

Étapes :

1. Accédez à l'interface Information système.
Menu > Maintenance > Info Système
2. Sélectionnez l'onglet **HDD** pour afficher le statut de chaque HDD qui s'affiche sur la liste, comme sur la Figure 10.21.

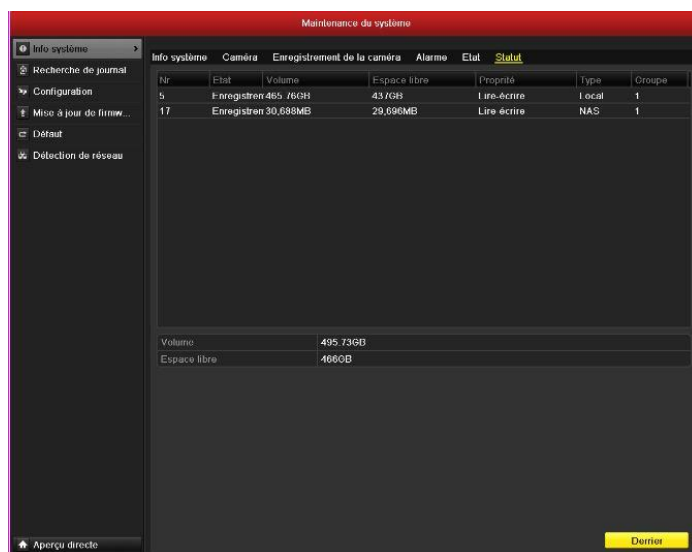


Figure 10.21 Afficher le statut HDD (2)

10.7 Vérification des informations S.M.A.R.T.

Objectif :

La technologie S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) (Technique d'Auto-surveillance, d'Analyse et de Rapport) est un système de surveillance qui permet au disque dur de détecter et de fournir différents indicateurs de fiabilité dans le but d'anticiper les échecs.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres S.M.A.R.T.
Menu > HDD > S.M.A.R.T.
2. Sélectionnez le disque dur pour en afficher les informations S.M.A.R.T. comme sur la Figure 10.22.

Note : Si vous voulez utiliser le HDD même en cas d'échec de la vérification S.M.A.R.T., cochez la case devant l'élément **Utiliser HDD après échec**.

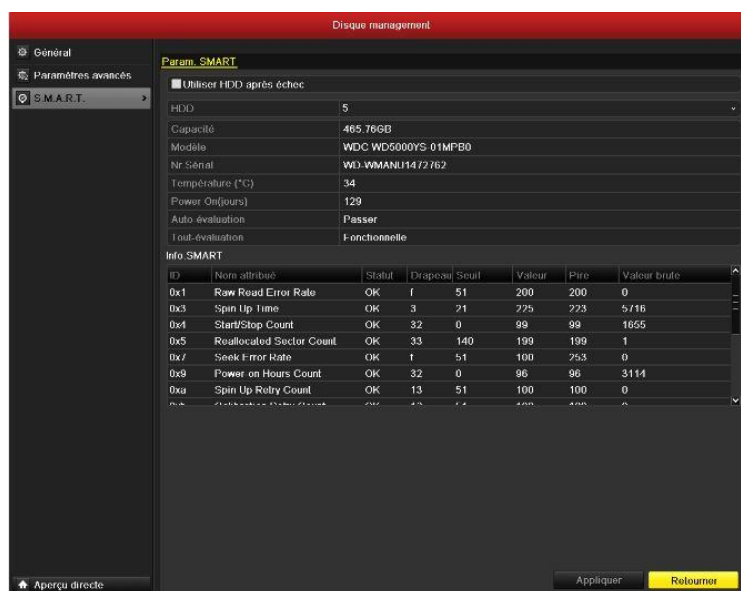


Figure 10.22 Interface Paramètres S.M.A.R.T.

10.8 Configuration des alarmes d'erreur HDD

Objectif :

Vous pouvez configurer les alarmes d'erreur HDD lorsque son statut est *Non initialisé* ou *Anormal*.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Exception.
Menu > Configuration > Exceptions
2. Sélectionnez le type d'exception sur **Erreur HDD** dans la liste déroulante.
3. Cochez la ou les cases ci-dessous pour sélectionner le(s) type(s) d'alarme erreur HDD comme sur la Figure 10.23.

Note : Le type d'alarme peut être : Alerte sonore, Notifier le centre de surveillance, Envoi email et Sortie alarme de déclenchement. Se référer au *Chapitre 8.6 Configuration des actions de réponse alarme*.

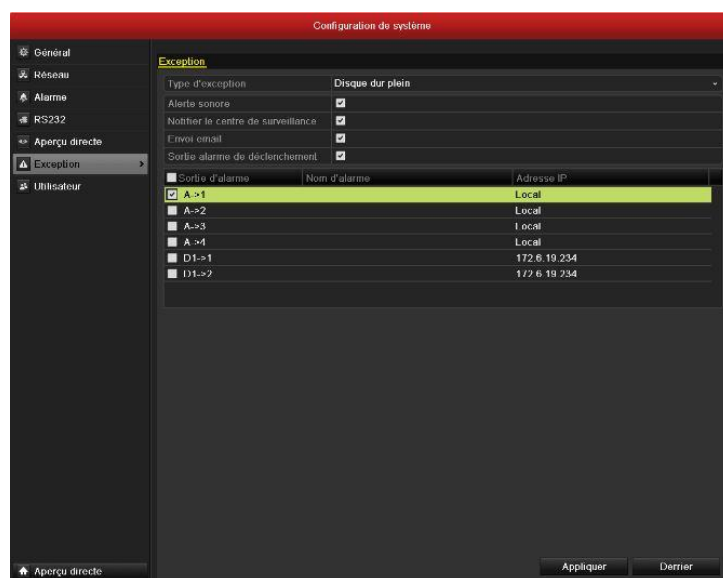


Figure 10.23 Configurer l'alarme d'erreur HDD

4. Quand vous sélectionnez Sortie alarme de déclenchement, vous pouvez également sélectionner la sortie alarme à déclencher dans la liste ci-dessous.
5. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

CHAPITRE 11

Param ètres de la cam éra

11.1 Configuration des paramètres OSD

Objectif :

Vous pouvez configurer les paramètres OSD (On-screen Display) de la caméra, y compris la date/l'heure, le nom de la caméra, etc.

Note : Nous utilisons l'interface de la série DS-9100HFI-ST (sauf indication contraire) comme exemple pour décrire les paramètres suivants.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Configuration OSD.
Menu > Caméra > OSD
2. Sélectionnez la caméra pour configurer les paramètres OSD.
3. Editez le nom de la caméra dans le champ de texte.
4. Configurez le Nom, la Date et la Semaine en cochant la case.
5. Sélectionnez le format de date, le format d'heure et le mode d'affichage.

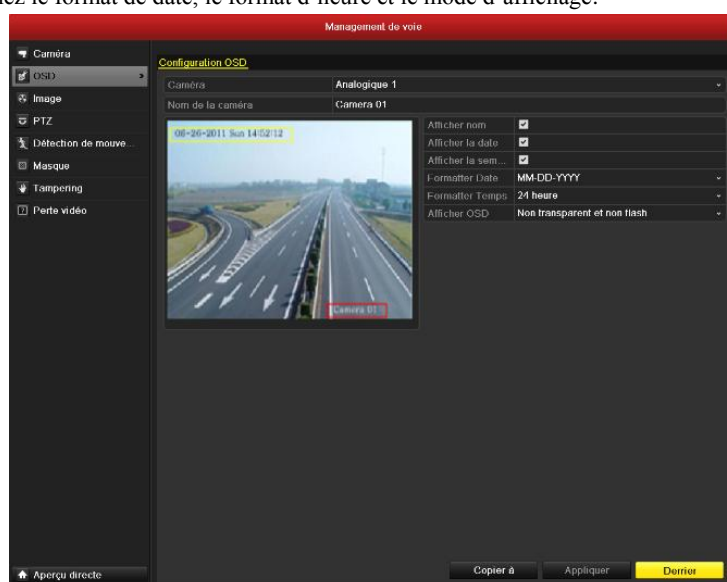


Figure 11.1 Interface Configuration OSD

6. Vous pouvez utiliser la souris pour cliquer et déposer la trame de texte sur la fenêtre de l'aperçu afin de régler la position OSD.
7. Copiez les paramètres de la caméra
 - 1) Si vous voulez copier les paramètres OSD de la caméra en cours sur d'autres caméras, cliquez sur la touche **Copier** pour accéder à l'interface Copier caméra comme sur la Figure 11.2.



Figure 11.2 Copier les paramètres à d'autres caméras

Note : la copie des paramètres OSD aux caméras de réseau n'est pas disponible.

- 2) Sélectionnez la ou les caméras à configurer avec les mêmes paramètres OSD. Vous pouvez également cocher la case Analogique pour sélectionner toutes les caméras.
- 3) Cliquez sur **OK** pour terminer la copie des paramètres et revenir à l'interface Configuration OSD.
8. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour appliquer les paramètres.

11.2 Configuration du masque de confidentialité

Objectif :

Vous pouvez configurer les 4 côtés du masque de confidentialité qui ne peuvent pas être vus par l'opérateur.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres Masque de confidentialité
Menu > Caméra > Masque de confidentialité
2. Sélectionnez la caméra pour définir le masque.
3. Cochez la case **Activer masque** pour activer cette fonction.

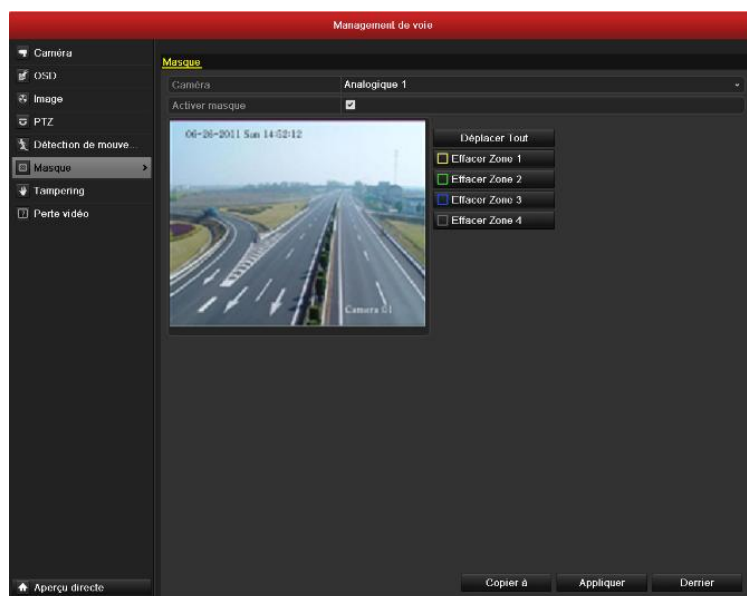


Figure 11.3 Interface Param ètres masque de confidentialit é

- Utilisez la souris pour tracer une zone sur la fen être. Les zones seront identi fi ées par une trame de couleur diff érente.

Note : Vous pouvez configurer jusqu' à 4 zones et ajuster la taille de chacune d'elles.

- Les zones de masque configur ées sur la fen être peuvent s'effacer en cliquant sur l'ic ône Effacer Zone 1-4 correspondante sur la droite ou en cliquant sur **D éplacer tout** pour tout effacer.

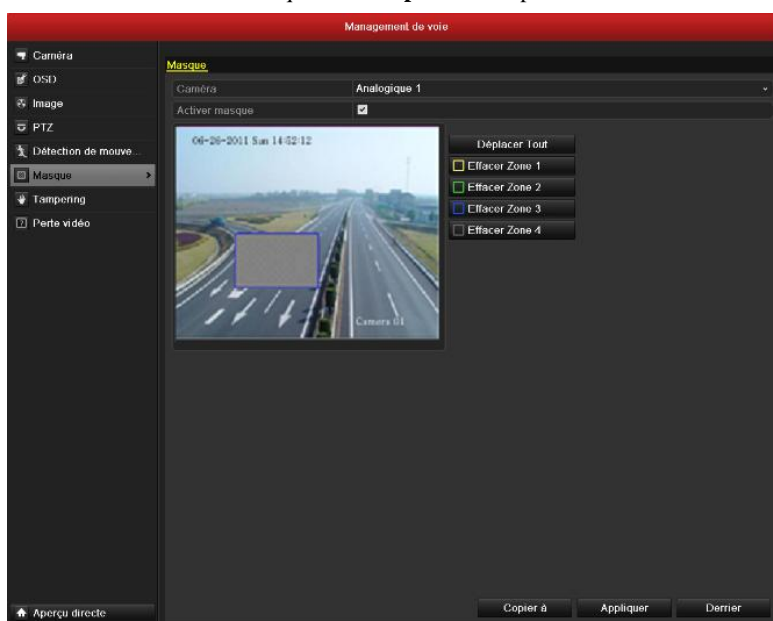


Figure 11.4 D éfinir la zone du masque

- Vous pouvez cliquer sur la touche **Copier** pour copier les param ètres de la zone du masque de la cam éra en cours à d'autres cam éras. Se r éf érer à l' étape 7 du *Chapitre 11.1 Configuration des param ètres OSD*. La copie des param ètres des param ètres du masque aux cam éras de r éseau n'est pas disponible.
- Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer les param ètres.

11.3 Configuration des paramètres vidéo

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres d'image.

Menu > Caméra > Image

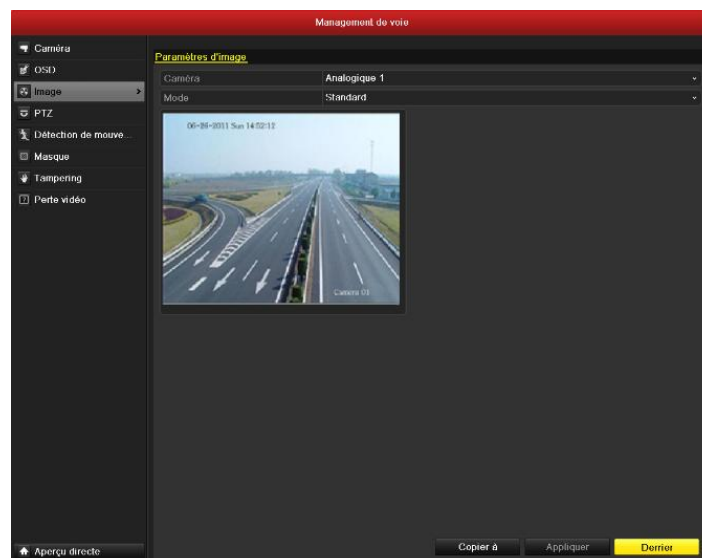


Figure 11.5 Interface Paramètres d'image

2. Sélectionnez la caméra pour définir les paramètres d'image.
3. Sélectionnez le mode dans la liste déroulante **Mode**. Cinq modes au choix : Standard, Intérieur, Faible éclairage, Extérieur et Adapter.
4. Lorsque le mode est défini sur Adapter, vous pouvez ajuster les paramètres vidéo y compris la Luminosité, le Contraste, la Saturation et la Teinte, comme sur la Figure 11.6.

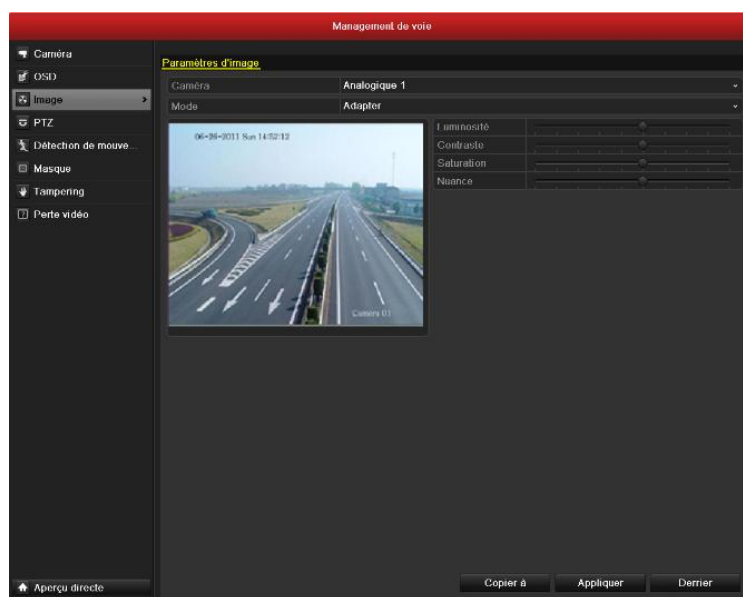


Figure 11.6 Configurer les paramètres d'image adaptés

5. Vous pouvez cliquer sur la touche **Copier** pour copier les paramètres d'image de la caméra en cours à

d'autres cam éras. Se r éfé rer à l' étape 7 du *Chapitre 11.1 Configuration des param ères OSD*. La copie des param ères d'image aux cam éras de r éseau n'est pas disponible.

6. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer les param ères.

CHAPITRE 12

Gestion et maintenance

12.1 Affichage des informations système

12.1.1 Affichage des informations sur l'appareil

Étapes :

1. Accédez à l'interface Information système.
Menu >Maintenance>Info système
2. Sélectionnez l'onglet **Info système** pour accéder au menu Information système et afficher le nom, le modèle, le numéro de série, la version firmware et la version encodeur comme sur la Figure 12.1.

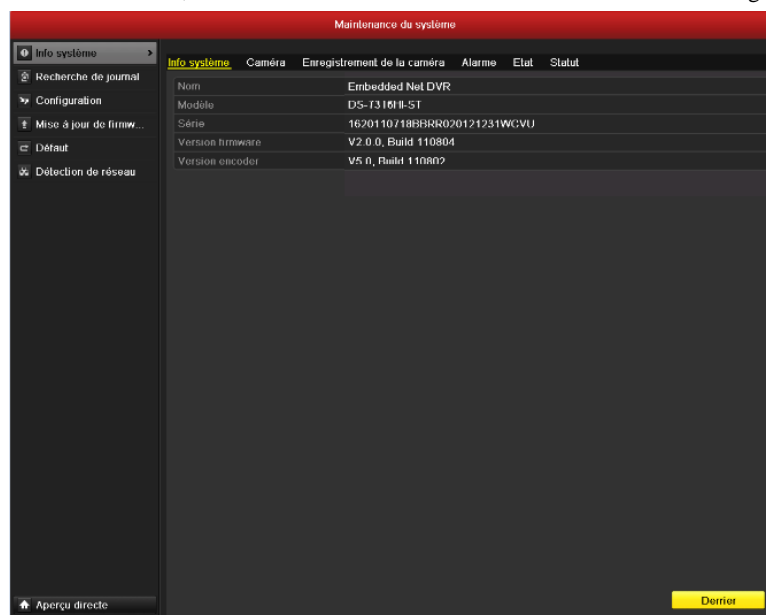


Figure 12.1 Interface Information système

12.1.2 Affichage des informations caméra

Étapes :

1. Ouvrez l'interface d'informations sur le système.
Menu > Maintenance >Info système
2. Cliquez sur l'onglet **Caméra** pour ouvrir le menu d'information de la caméra et afficher le statut de chaque caméra, comme indiqué dans la figure 12.2.

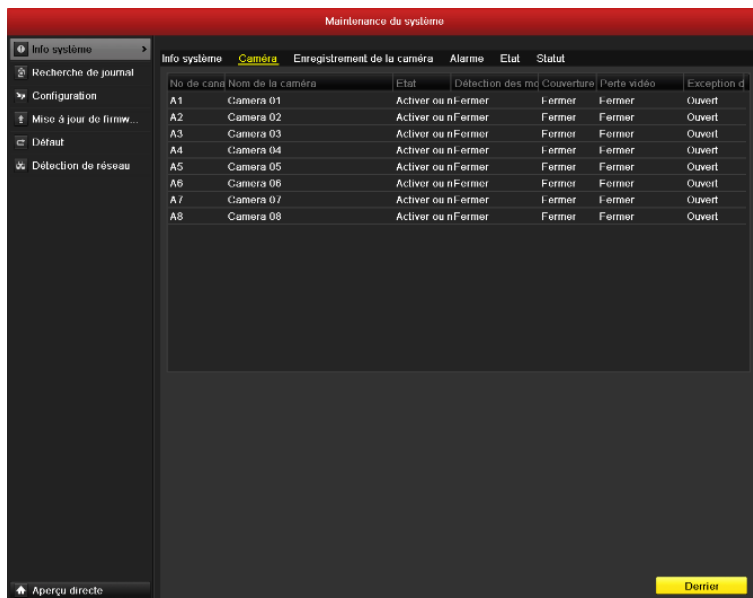


Figure 12.2 Interface Informations caméra

12.1.3 Affichage des informations d'enregistrement

Etapes :

1. Ouvrez l'interface d'informations sur le système.
Menu > Maintenance > Info système
2. Cliquez sur l'onglet **Enregistrement de la caméra** pour ouvrir le menu d'information de l'enregistrement, et afficher les paramètres de codage du statut de l'enregistrement de chaque caméra, comme indiqué dans la figure 12.3.

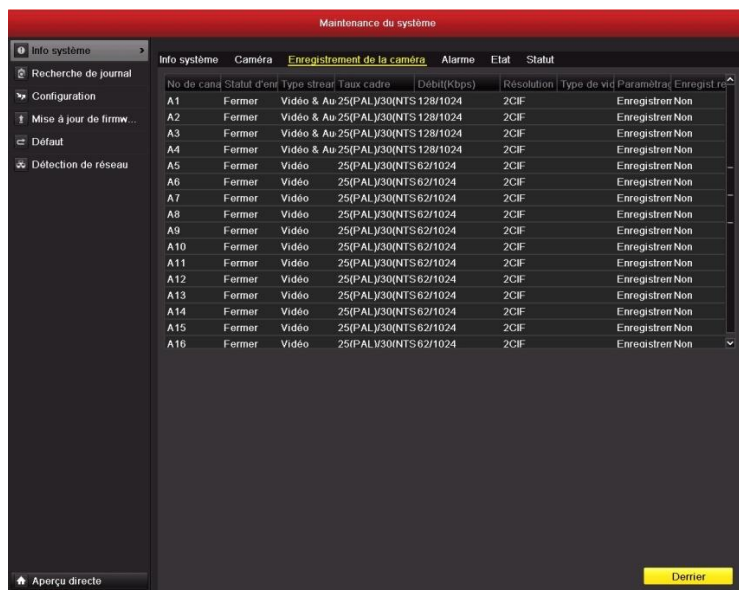


Figure 12.3 Interface Informations d'enregistrement

12.1.4 Affichage des informations d'alarme

Étapes :

1. Accédez à l'interface Information système.
Menu >Maintenance>Info système
2. Sélectionnez l'onglet **Alarme** pour accéder au menu Informations d'alarme et afficher les informations sur l'alarme comme sur la Figure 12.4.

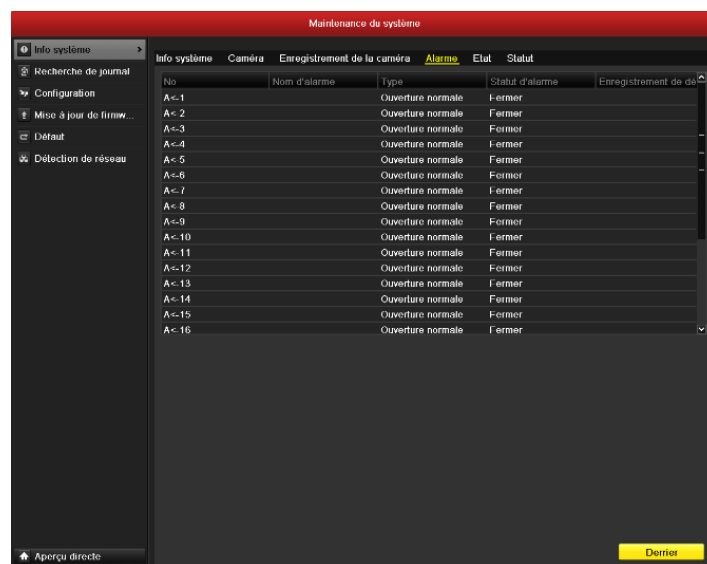


Figure 12.4 Interface Information Alarme

12.1.5 Affichage des informations de réseau

Étapes :

1. Accédez à l'interface Information système.
Menu >Maintenance>Info système
2. Sélectionnez l'onglet **Etat** pour accéder au menu Informations d'état et afficher les informations sur l'état du réseau comme sur la Figure 12.5.



Figure 12.5 Interface Informations d'état

12.1.6 Affichage des informations du statut

Étapes :

1. Accédez à l'interface Information système.
Menu >Maintenance>Info système
2. Sélectionnez l'onglet **Statut** pour accéder au menu Informations de statut et afficher le statut du HDD, l'espace libre, la propriété etc., comme sur la Figure 12.6.

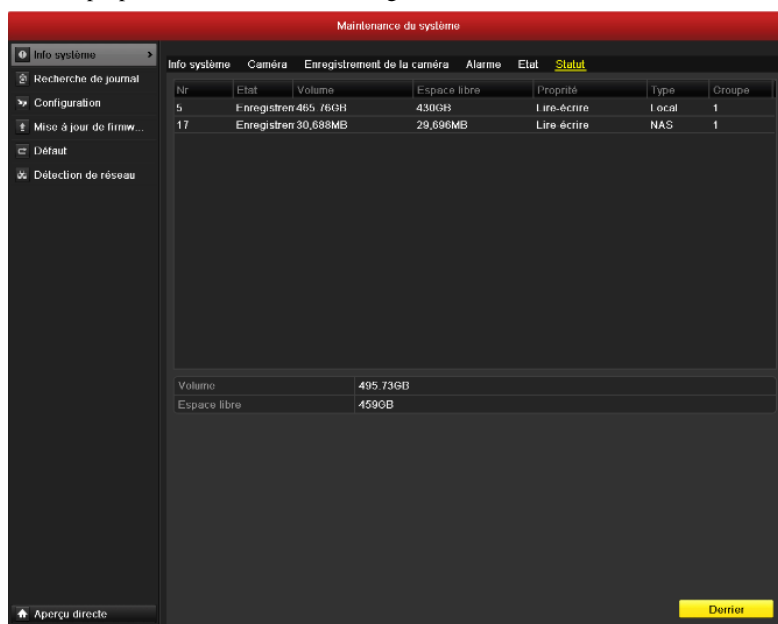


Figure 12.6 Interface Information HDD

12.2 Recherche et exportation des fichiers journaux

Objectif :

L'opération, l'alarme, l'exception et les informations de l'appareil peuvent être stockés dans des fichiers journaux qui se visionnent et s'exportent à tout moment.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Recherche de journal.
Menu >Maintenance>Recherche de journal

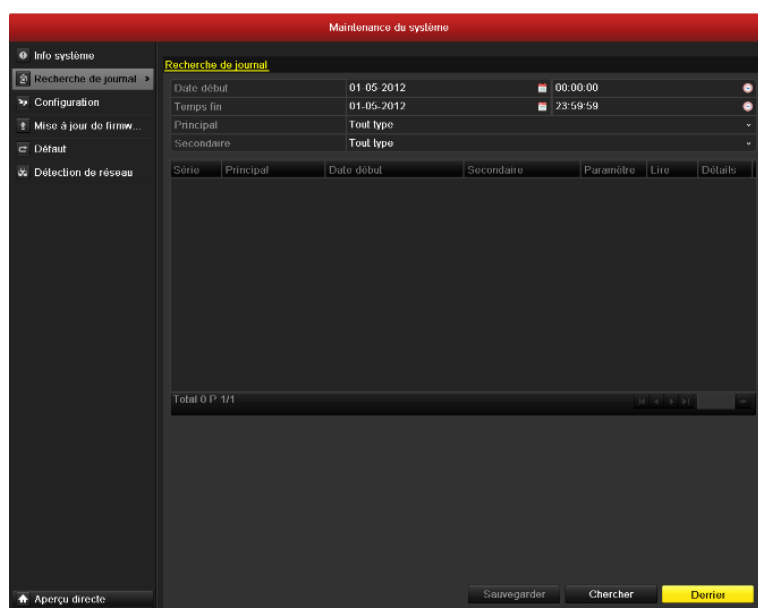


Figure 12.7 Interface Recherche de journal

2. Définissez les conditions de la recherche de journal pour affiner votre recherche en incluant la date de début, la date de fin, le type principal et le type secondaire.
3. Cliquez sur la touche **Chercher** pour démarrer la recherche des fichiers journaux.
4. Les fichiers journaux correspondants s'affichent sur la liste ci-dessous.

Note : Vous pouvez afficher jusqu'à 2 000 fichiers journaux à la fois.

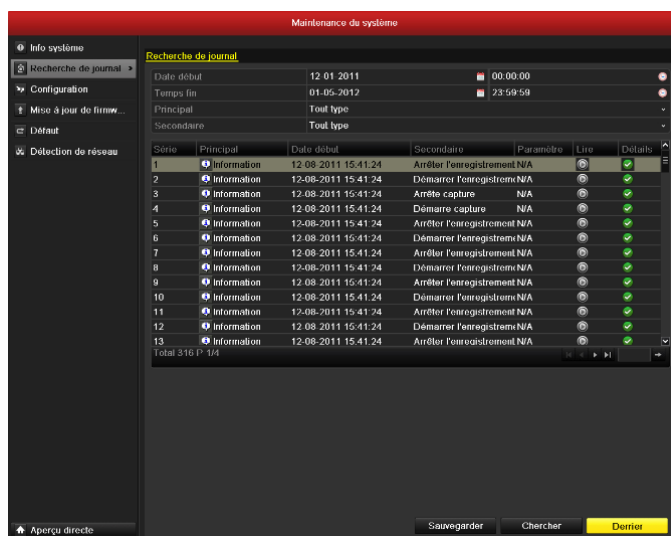




Figure 12.8 Résultats de la recherche de journal

- Vous pouvez cliquer sur la touche  de chaque journal ou double-cliquer dessus pour voir ses informations en détail, comme sur la Figure 12.9. Vous pouvez aussi cliquer sur la touche  pour afficher les fichiers vidéo connexes s'ils sont disponibles.

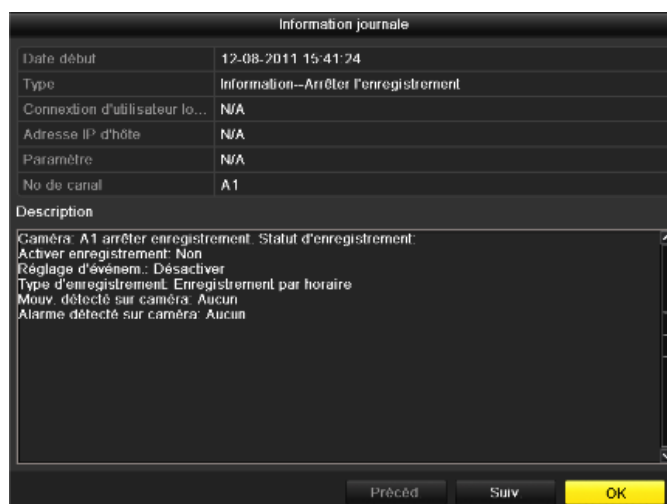


Figure 12.9 Détails du journal

- Si vous voulez exporter les fichiers journaux, cliquez sur la touche **Exporter** pour accéder au menu Exporter, comme sur la Figure 12.10.



Figure 12.10 Exporter des fichiers journaux

7. Sélectionnez le périphérique de sauvegarde dans la liste déroulante **Nom**.
8. Cliquez sur **Exporter** pour exporter les fichiers journaux vers le périphérique de sauvegarde sélectionné. Vous pouvez cliquer sur la touche **Nouveau dos** pour créer un nouveau dossier dans le périphérique ou cliquer sur la touche **Formater** pour formater le périphérique de sauvegarde avant l'exportation.

Note :

- 1) Connectez le périphérique de sauvegarde à l'appareil avant d'effectuer l'exportation du journal.
- 2) Les fichiers journaux exportés vers le périphérique de sauvegarde portent le nom de la date d'exportation, par exemple *20110514124841logBack.txt*.

12.3 Importation/Exportation des fichiers de configuration

Objectif :

Les fichiers de configuration de l'appareil peuvent être exportés vers un périphérique local de sauvegarde et les fichiers de configuration d'un appareil peuvent être importés dans plusieurs périphériques s'ils sont configurés avec les mêmes paramètres.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Configuration Export/Import.
Menu > Maintenance > Import/Export



Figure 12.11 Importer/Exporter le fichier de configuration

2. Cliquez sur **Exporter** pour exporter les fichiers de configuration vers le périphérique local de sauvegarde sélectionné.
3. Pour importer un fichier de configuration, sélectionnez le fichier à partir du périphérique de sauvegarde sélectionné et cliquez sur la touche **Importer**. Une fois le processus d'importation terminé, vous devez redémarrer votre appareil.

Note : Après avoir terminé l'importation des fichiers de configuration, l'appareil redémarre automatiquement.

12.4 Mise à jour du système

Objectif :

Le firmware de votre appareil peut être mis à jour par le périphérique local de sauvegarde ou le serveur FTP distant.

12.4.1 Mise à jour par le périphérique local de sauvegarde

Étapes :

1. Connectez votre appareil au périphérique local de sauvegarde qui contient le fichier du firmware.
2. Accédez à l'interface Mise à jour.
Menu >Maintenance>Mise à jour
3. Sélectionnez l'onglet **Mise à jour locale** pour accéder au menu Mise à jour locale, comme sur la Figure 12.12.

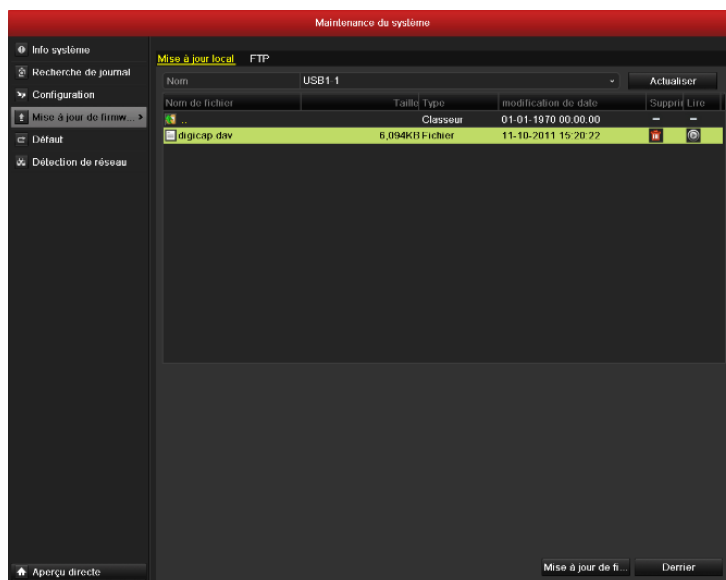


Figure 12.12 Interface Mise à jour locale

4. Sélectionnez le fichier mis à jour à partir du périphérique de sauvegarde.
5. Cliquez sur la touche **Mise à jour** pour lancer la mise à jour.
6. Une fois la mise à jour terminée, redémarrez l'appareil pour activer le nouveau firmware.

12.4.2 Mise à jour par le serveur FTP

Avant de commencer :

Configurez le PC (sur lequel s'exécute le serveur FTP) et l'appareil pour qu'ils soient sur le même réseau local. Exécutez le logiciel TFTP tiers sur le PC et copiez le firmware dans le répertoire racine de TFTP.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Mise à jour.

Menu >Maintenance>Mise à jour

2. Sélectionnez l'onglet **FTP** pour accéder à l'interface Mise à jour local comme sur la Figure 12.13.

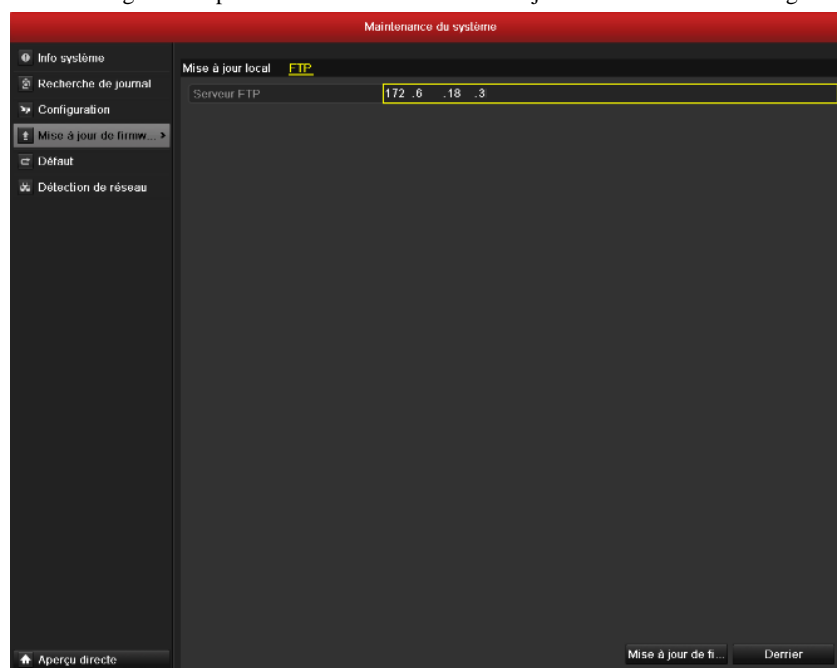


Figure 12.13 Interface Mise à jour FTP

3. Saisissez l'adresse du serveur FTP dans le champ de texte.
4. Cliquez sur la touche **Mise à jour** pour lancer la mise à jour.
5. Une fois la mise à jour terminée, redémarrez l'appareil pour activer le nouveau firmware.

12.5 Restauration des paramètres par défaut

Étapes :

1. Accédez à l'interface Défaut.
Menu > Maintenance > Défaut

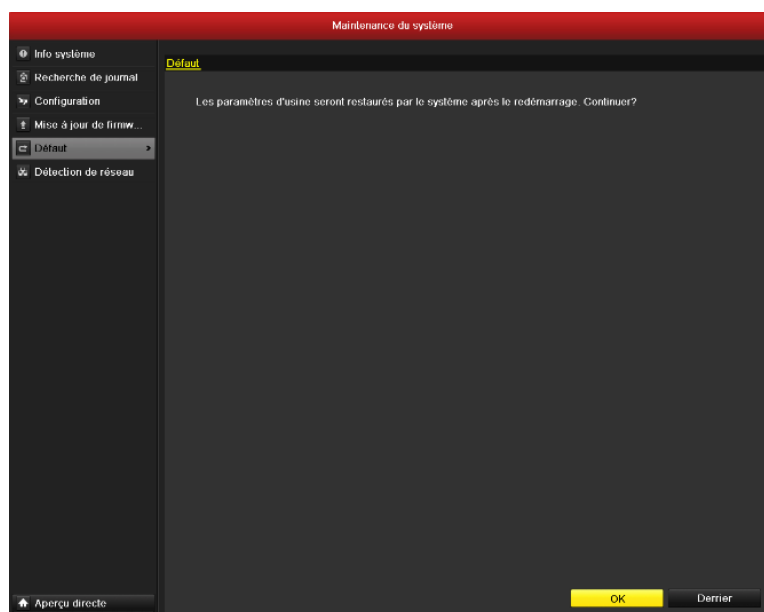


Figure 12.14 Restaurer les paramètres d'usine

2. Cliquez sur la touche **OK** pour restaurer les paramètres par défaut.

Note : A l'exception des paramètres réseau (y compris l'adresse IP, le masque sous-réseau, la passerelle, la MTU, le mode de travail NIC, la route par défaut et le port serveur), tous les autres paramètres seront restaurés aux paramètres usine.

CHAPITRE 13

Divers

13.1 Configuration du port série RS-232

Objectif :

Le port RS-232 peut être utilisé de deux manières :

- Configuration des paramètres : Connectez un PC à l'appareil via le port série du PC. Les paramètres du périphérique peuvent être configurés en utilisant un logiciel tel qu'HyperTerminal. Les paramètres du port série doit être les mêmes que ceux de l'appareil lors de la connexion avec le port série du PC.
- Voie transparente : Connectez un périphérique série directement à l'appareil. Le périphérique série sera contrôlé à distance par le PC, via le réseau et le protocole du périphérique série.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres RS-232.

Menu >Configuration> RS-232

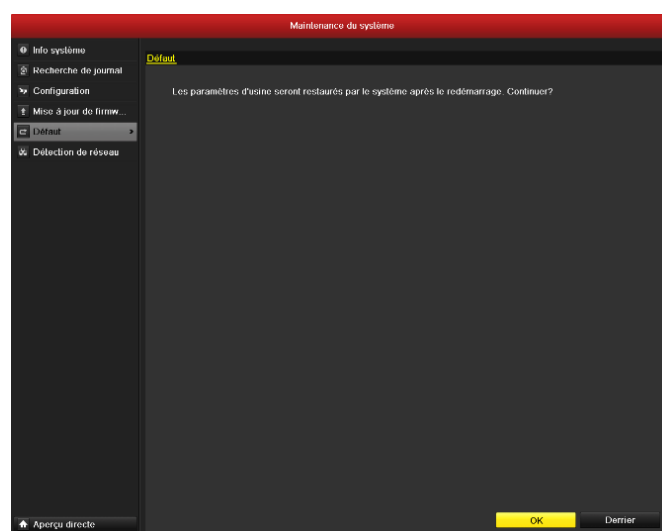


Figure 13.1 Interface Paramètres RS-232

2. Configurez les paramètres du RS-232 tels que le débit en bauds, les bits de données, la parité, le contrôle de flux et l'usage.
3. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

13.2 Configuration des paramètres généraux

Objectif :

Vous pouvez configurer le standard de sortie BNC, la résolution de sortie VGA, la vitesse du pointeur de la souris dans Menu > Configuration > Interface générale.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres généraux.
Menu > Configuration > Général
2. Sélectionnez l'onglet **Général**.

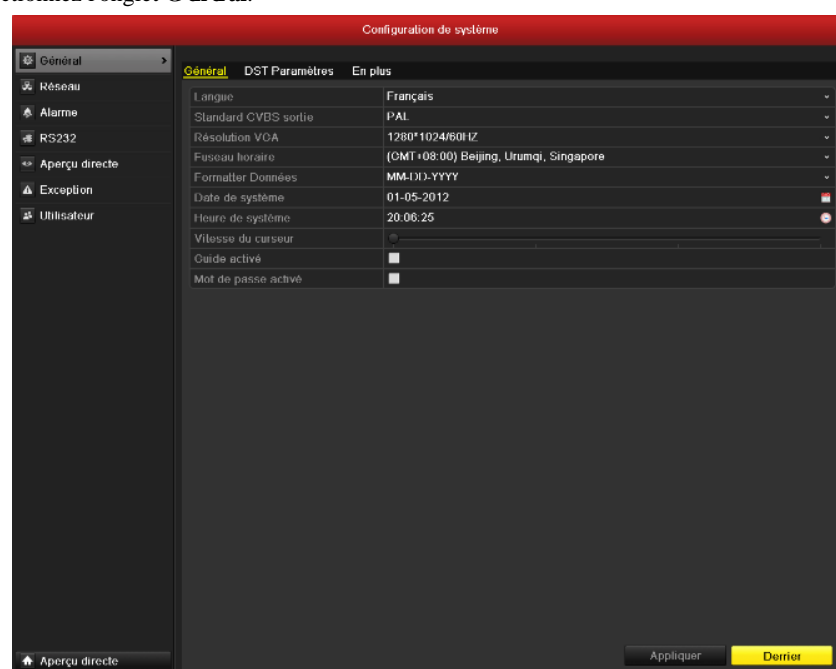


Figure 13.2 Interface Paramètres généraux

3. Configurez les paramètres suivants :
 - **Langue** : la langue utilisée par défaut est *l'anglais*.
 - **Standard de sortie CVBS** : sélectionnez le standard de sortie CVBS NTSC ou PAL, lequel doit être identique au standard d'entrée vidéo.
 - **Résolution** : sélectionnez la résolution de sortie, laquelle doit être identique à la résolution de l'écran de contrôle.
 - **Fuseau horaire** : sélectionnez le fuseau horaire.
 - **Format de date** : sélectionnez le format de date.
 - **Date du système** : sélectionnez la date du système.
 - **Heure du système** : sélectionnez l'heure du système.
 - **Vitesse du pointeur de la souris** : définissez la vitesse du pointeur de la souris ; 4 niveaux sont configurables.
 - **Activer l'assistant** : activez/désactivez l'assistant au démarrage du système.
 - **Activer le mot de passe** : activez/désactivez l'utilisation du mot de passe de connexion.
4. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

13.3 Configuration des paramètres DST

Étapes :

1. Accédez à l'interface Paramètres généraux.
Menu > Configuration > Général
2. Sélectionnez l'onglet **DST Paramètres**.

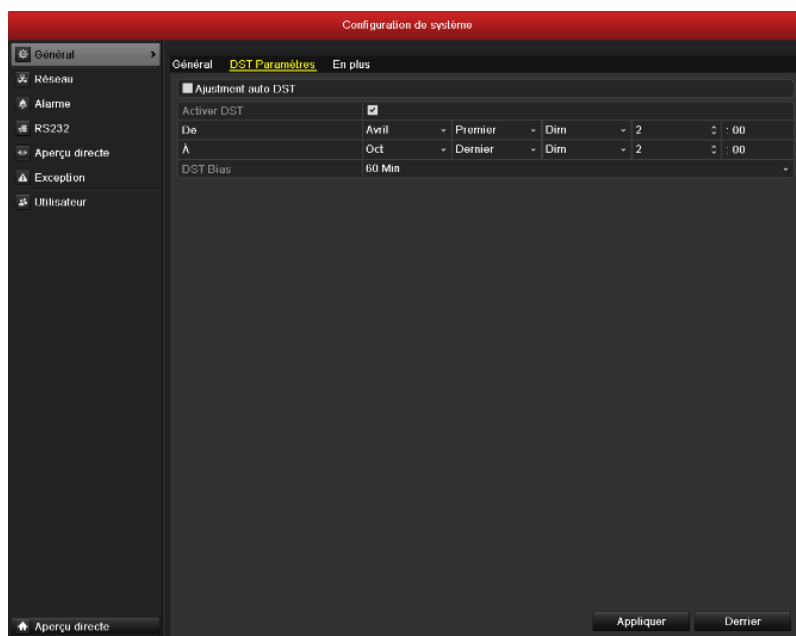


Figure 13.3 Interface DST Paramètres

Vous pouvez cocher la case devant l'élément **Ajustement auto DST**.

Ou vous pouvez manuellement cocher la case Activer DST puis choisir la date de la période DST.

13.4 Configuration En plus

Étapes :

3. Accédez à l'interface Paramètres généraux.
Menu > Configuration > Général
4. Sélectionnez l'onglet **En plus** pour accéder à l'interface En plus comme sur la Figure 13.4.

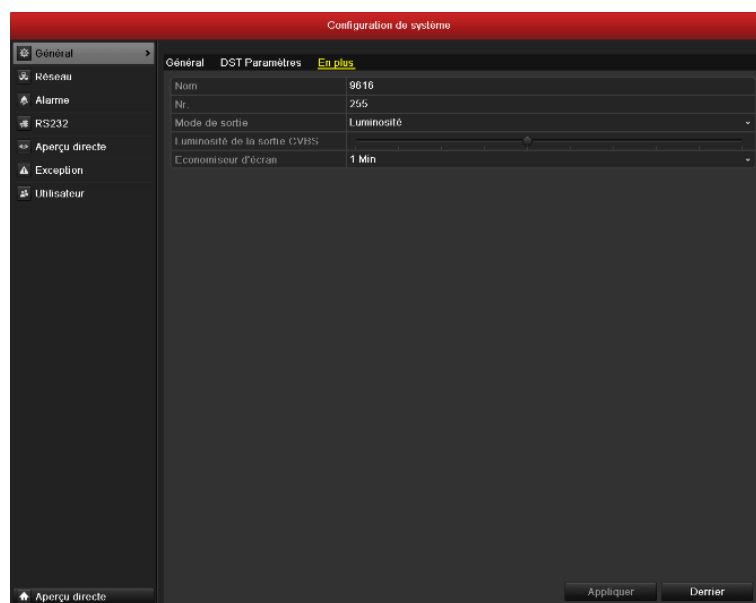


Figure 13.4 Interface En plus

5. Configurez les paramètres suivants :
 - **Nom d'utilisateur** : Editez le nom de l'appareil.
 - **Numéro** : Editez le numéro de série de l'appareil. Le Numéro peut être compris entre 1 et 255 et le Numéro par défaut est 255.
 - **Mode de sortie** : Sélectionnez le mode de sortie sur : Standard, Luminosité Doux ou Vif.
 - **Luminosité de la sortie CVBS** : Ajustez la luminosité de la sortie vidéo.
 - **Économiseur d'écran** : Indiquez le délai de désactivation du menu en cas d'inactivité. Par exemple, lorsque le délai de désactivation est réglé sur *5 Minutes*, le système quittera le menu d'opération en cours sur l'écran actif 5 minutes après l'inactivité de l'écran.
6. Cliquez sur la touche **Appliquer** pour enregistrer les paramètres.

13.5 Gestion des comptes utilisateur

Objectif :

L'appareil contient un compte par défaut : *Administrateur*. Le nom d'utilisateur de l'*Administrateur* est *admin* et le mot de passe est *12345*. L'*Administrateur* a la permission d'ajouter ou de supprimer un utilisateur et de configurer les paramètres de l'utilisateur.

13.5.1 Ajout d'un utilisateur

Étapes :

1. Accédez à l'interface Gestion de l'utilisateur.
Menu > Configuration > Utilisateur

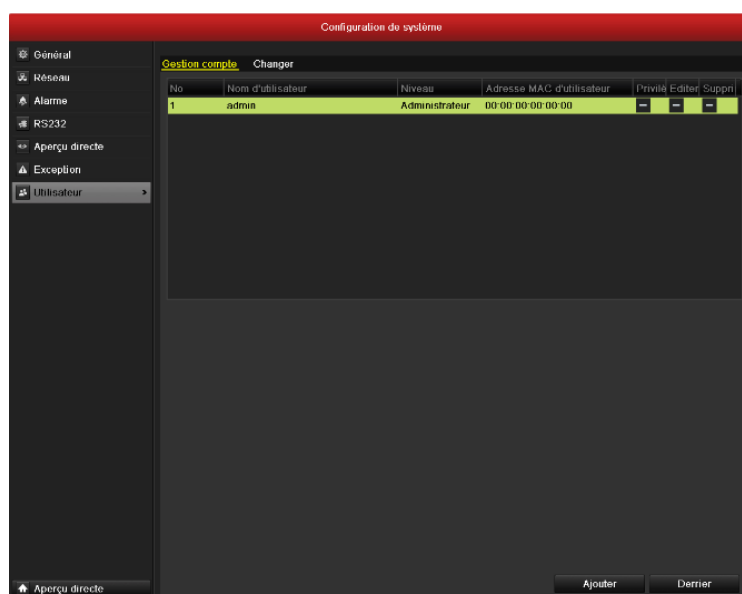


Figure 13.5 Interface Gestion de l'utilisateur

2. Cliquez sur la touche **Ajouter** pour accéder à l'interface Ajouter utilisateur.

Ajouter utilisateur	
Nom d'utilisateur	01
Mot de passe	*****
Confirmation	*****
Niveau	Invité
Adresse MAC d'utili...	00 :00 :00 :00 :00 :00

Figure 13.6 Menu Ajouter utilisateur

- Saisissez les informations suivantes sur le nouvel utilisateur : **Nom d'utilisateur**, **Mot de passe**, **Niveau** et **Adresse MAC d'utilisateur**.
Niveau : Définissez le niveau de l'utilisateur sur Opérateur ou Invité. Les différents niveaux d'utilisateur ont différentes permissions d'opération.
 - Opérateur** : Le niveau d'utilisateur *Opérateur* a comme privilège de pouvoir effectuer une Recherche de journal local dans la Configuration locale, une Recherche de journal distant et un Parleur audio dans la Configuration à distance ainsi que tous les privilèges opératoires dans la Configuration de la caméra.
 - Invité** : L'utilisateur Invité a comme privilège de pouvoir effectuer une Recherche de journal local dans la Configuration locale, une Recherche de journal distant dans la Configuration à distance et peut seulement faire une lecture locale/distante dans la Configuration de la caméra.**Adresse MAC d'utilisateur** : L'adresse MAC du PC distant qui se connecte à l'appareil. S'il est configuré et activé, il permet uniquement à l'utilisateur distant avec une adresse MAC d'accéder à l'appareil.
- Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et revenir à l'interface Gestion de l'utilisateur. Le nouvel utilisateur ajouté apparaît sur la liste comme sur la Figure 13.7.

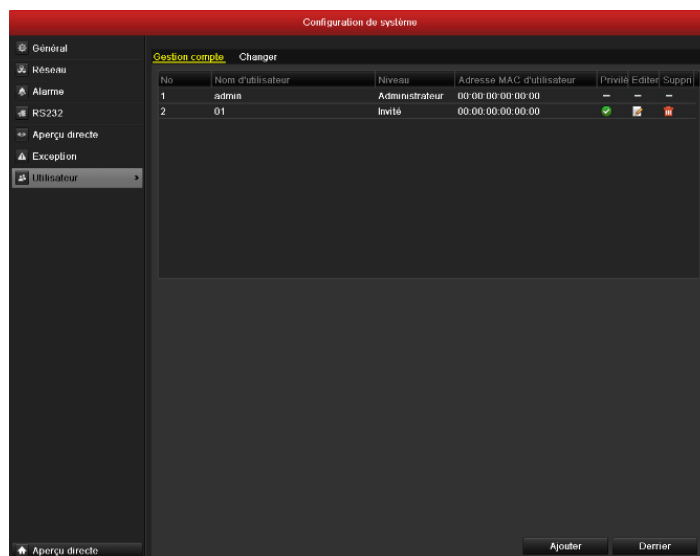



Figure 13.7 Utilisateur ajouté sur la liste de l'Interface Gestion de l'utilisateur

5. Sélectionnez l'utilisateur dans la liste puis cliquez sur la touche  pour accéder à l'interface Paramètres de permission, comme sur les Figures 13.8.

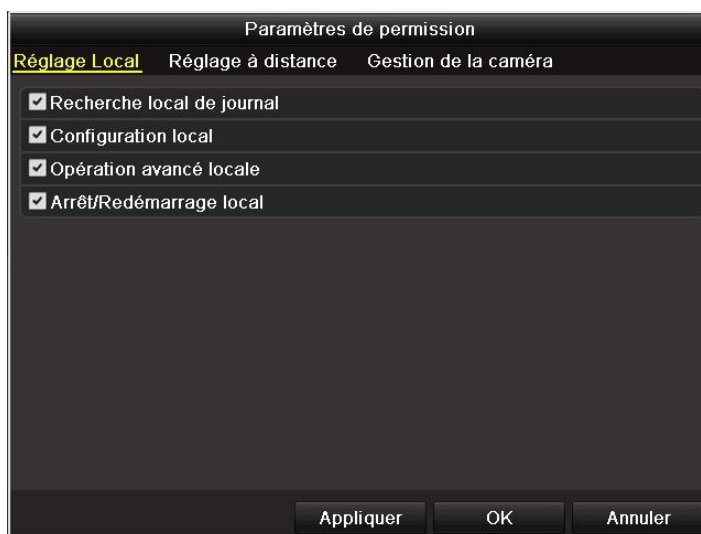


Figure 13.8 Interface Paramètres de permission utilisateur

6. Définissez la permission d'opération pour la Configuration locale, la Configuration à distance et la Configuration caméra de l'utilisateur.

Réglage local

- Recherche locale de journal : recherche et affichage des journaux et des informations système du DVR.
- Configuration locale : configuration des paramètres, restauration des paramètres d'usine par défaut et importation/exportation des fichiers de configuration.
- Opération avancée locale : gestion du disque dur (initialisation du disque dur, paramétrage des propriétés du disque dur), mise à niveau du logiciel système, suppression des alarmes d'E/S.
- Arrêt/redémarrage local : arrêt ou redémarrage du DVR.

Réglage à distance

- Recherche distante de journal : consultation à distance des journaux enregistrés sur le DVR.
- Configuration distante : configuration distante des paramètres, restauration des paramètres d'usine par défaut et importation/exportation des fichiers de configuration.
- • Contrôle distant du port série : configuration des paramètres des ports RS-232 et RS-485.
- Contrôle distant de la sortie vidéo : envoi à distance d'un signal de contrôle du bouton.
- Audio bidirectionnel : possibilité d'utiliser la radio bidirectionnelle entre le client distant et le DVR.
- Contrôle distant de l'alarme : activation à distance (notification des messages d'alarme et d'exception au client distant) et contrôle de l'émission d'alarmes.
- Opération avancée distante : gestion distante du disque dur (initialisation du disque dur, paramétrage des propriétés du disque dur), mise à niveau du progiciel système, suppression des alarmes d'E/S.
- Arrêt/redémarrage distant : arrêt ou redémarrage distant du DVR

Configuration de la caméra

- Prévualisation à distance : Visualiser une vidéo en direct à distance de la ou les caméras sélectionnées.
 - Opération avancée à distance : Démarrer/arrêter l'enregistrement manuel, la capture d'image et la sortie alarme à distance de la ou les caméras à distance.
 - Opération manuelle à distance : Démarrer/arrêter l'enregistrement manuel, la capture d'image et la sortie alarme à distance de la ou les caméras à distance.
 - Lecture locale : Lecture locale des fichiers enregistrés sur la ou les caméras sélectionnées.
 - Lecture à distance : Lecture à distance des fichiers enregistrés sur la ou les caméras sélectionnées.
 - Contrôle local PTZ : Contrôle local du mouvement PTZ de la ou les caméras sélectionnées.
 - Contrôle PTZ à distance : Contrôle à distance du mouvement PTZ de la ou les caméras sélectionnées.
 - Export vidéo local : Export local des fichiers enregistrés sur la ou les caméras sélectionnées.
7. Cliquez sur la touche **OK** pour enregistrer les paramètres et quitter l'interface.

Note : Seul le compte utilisateur *admin* à la permission de restaurer les paramètres usine par défaut.

13.5.2 Suppression d'un utilisateur

Étapes :

1. Accédez à l'interface Gestion de l'utilisateur.
Menu > Configuration > Utilisateur
2. Sélectionnez l'utilisateur à supprimer de la liste comme sur la Figure 13.9.

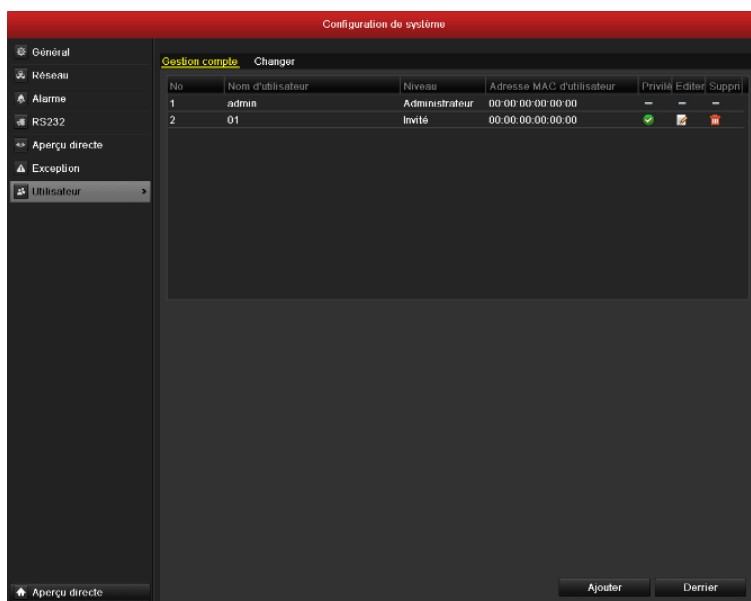



Figure 13.9 Supprimer un utilisateur

3. Cliquez sur l'icône  pour supprimer l'utilisateur sélectionné

13.5.3 Modification d'un utilisateur

Étapes :

1. Accédez à l'interface Gestion de l'utilisateur.
Menu > Configuration > Utilisateur
2. Sélectionnez l'utilisateur à modifier sur la liste comme sur la Figure 13.10.

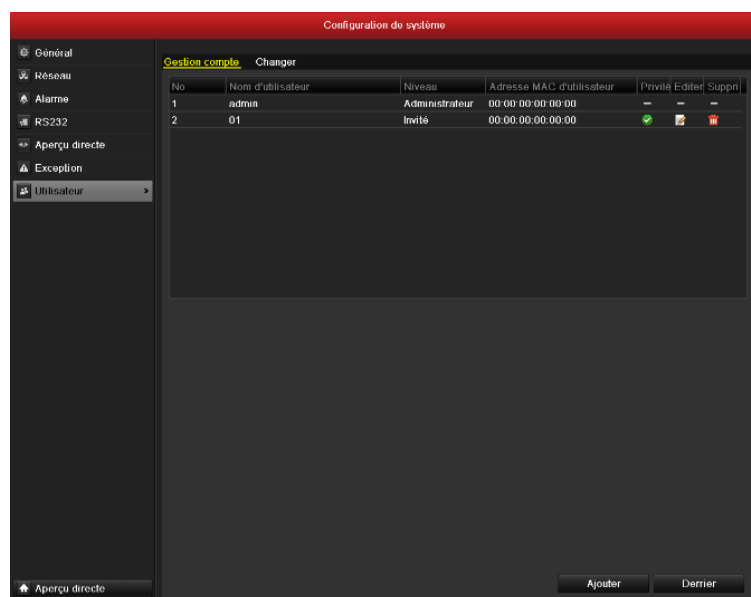


Figure 13.10 Modifier un utilisateur

3. Cliquez sur l'icône  pour accéder à l'interface Modifier l'utilisateur comme sur la Figure 13.11.

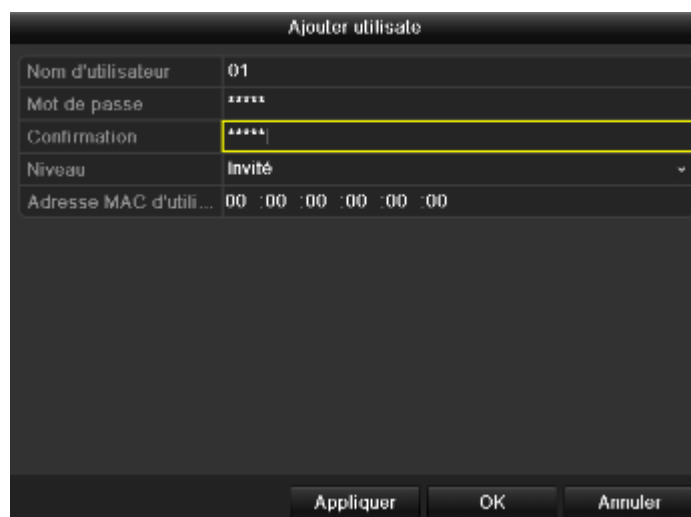


Figure 13.11 Interface Modifier l'utilisateur

4. Modifiez les informations utilisateur telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, le niveau et l'adresse MAC.
5. Cliquez sur la touche **OK** pour enregistrer les paramètres et quitter le menu.

13.5.4 Changement du mot de passe Admin

Objectif :

Le mot de passe du compte utilisateur *admin* peut être modifié dans le menu Gestion de l'utilisateur.

Étapes :

1. Accédez à l'interface Gestion de l'utilisateur.
Menu > Configuration > Utilisateur
2. Sélectionnez l'onglet **Changer le mot de passe** pour accéder au menu Changer le mot de passe, comme sur la Figure 13.12.

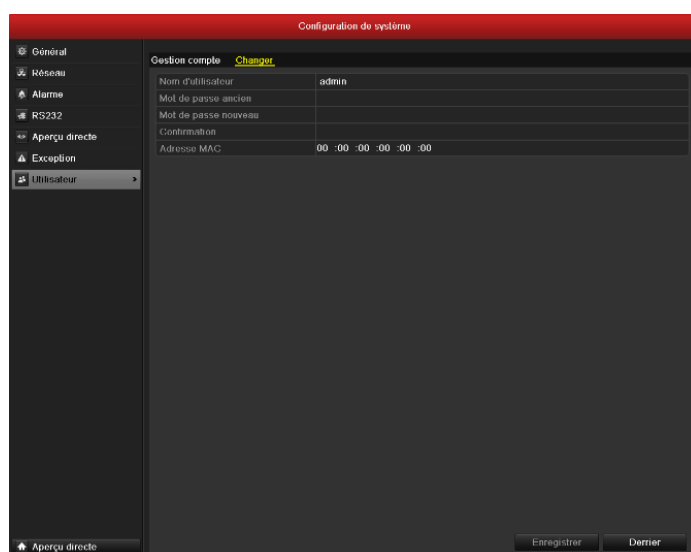


Figure 13.12 Changer le mot de passe

3. Saisissez l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et confirmez le mot de passe sur le menu.
4. Cliquez sur la touche **Enregistrer** pour sauvegarder les changements.

13.6 Se déconnecter/Eteindre/Redémarrer

Étapes :

1. Accédez à l'interface Arrêter.
Menu > Arrêter

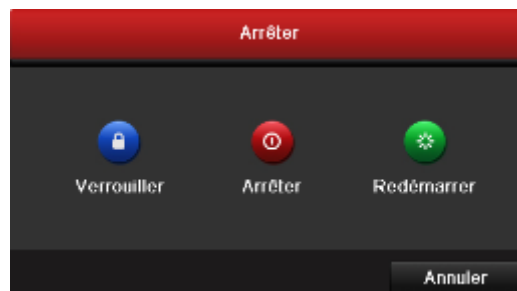


Figure 13.13 Menu Arrêter

2. Cliquez sur la touche **Verrouiller** pour se déconnecter, ou
Cliquez sur la touche **Arrêter** pour arrêter l'appareil, ou
Cliquez sur la touche **Redémarrer** pour relancer l'appareil.

Note : Après s'être déconnecté du système, le menu sur l'écran est invalide. Un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis pour se connecter au système.

CHAPITRE 14

Annexe

Glossaire

- **Dual Stream** : le double flux est une technologie utilisée pour enregistrer des vidéos hautes résolutions au niveau local tout en transmettant un flux basse résolution sur le réseau. Les deux flux sont générés par le DVR, le flux principal ayant une résolution maximale de 4 CIF et les sous-flux une résolution maximale de CIF.
- **DVR** : acronyme d'enregistreur vidéo numérique. Le DVR est un appareil qui peut accepter les signaux vidéo des caméras analogiques, compresser les signaux et les stocker sur son disque dur.
- **HDD** : acronyme de disque dur. Support de stockage qui stocke les données codées numériquement sur des disques avec des surfaces magnétiques.
- **DHCP** : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole d'application réseau utilisé par des périphériques (clients DHCP) pour obtenir des informations de configuration dans le cadre d'un réseau IP.
- **HTTP** : acronyme de Hypertext Transfer Protocol. Protocole permettant de transférer des demandes et informations hypertexte entre le serveur et les navigateurs d'un réseau.
- **PPPoE** : PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) est un protocole d'encapsulation Point-to-Point Protocol (PPP) sur Ethernet. Il est principalement utilisé par les connexions ADSL destinées aux particuliers qui se connectent à l'émetteur-récepteur ADSL (modem) sur des réseaux Ethernet et Metro Ethernet.
- **DDNS** : DNS Dynamique est une méthode, un protocole ou un service réseau qui permet aux périphériques réseau, tels que les routeurs ou les ordinateurs utilisant l'IPs, de notifier à un serveur de noms de domaine de changer en temps réel (ad-hoc) la configuration DNS active des noms d'hôte, adresses et autres informations enregistrés sur le DNS.
- **VR Hybride** : un DVR hybride combine un DVR et un NVR.
- **NTP** : acronyme de Network Time Protocol. Protocole visant à synchroniser les horloges des ordinateurs sur un réseau.
- **NTSC** : acronyme de National Television System Committee. Norme de télévision analogique utilisée dans des pays comme les États-Unis et le Japon. Chaque trame du signal NTSC contient 525 lignes de balayage à 60Hz.
- **NVR** : acronyme d'enregistreur vidéo réseau. Un NVR est un système basé sur PC ou embarqué utilisé pour assurer la gestion centralisée et le stockage de caméras IP, de dômes IP et autres DVR.
- **PAL** : acronyme de Phase Alternating Line. Autre norme vidéo utilisée dans les systèmes de diffusion de nombreuses régions du monde. Un signal PAL contient 625 lignes de balayage à 50 Hz.
- **PTZ** : acronyme de Pan, Tilt, Zoom. Les caméras PTZ sont des systèmes motorisés qui permettent d'effectuer des panoramiques côtés gauche et droit, d'être inclinés vers le haut et vers le bas et d'effectuer des zooms avant et arrière.
- **USB** : Acronyme pour bus de série universel. Norme de bus série plug-and-play permettant d'interface des périphériques avec un ordinateur hôte.

FAQ

- **Pourquoi mon appareil émet-il un bip sonore après le démarrage ?**

Les raisons possibles du signal d'avertissement sont les suivantes :

- a) Aucun disque dur n'est installé dans l'appareil.
- b) Le disque dur n'est pas initialisé
- c) HDD Erreur

Pour annuler le signal sonore et utiliser l'appareil sans disque dur, accédez à l'interface Configuration des Exceptions. Pour plus d'informations, voir le Chapitre Gestion des Exceptions.

- **Pourquoi mon appareil ne répond-il pas lorsque j'utilise la télécommande IR ?**

Lisez la section *Utilisation de la télécommande IR* et vérifiez que :

- a) les piles sont correctement installées dans la télécommande et que leur polarité est respectée.
- b) les piles sont neuves et chargées.
- c) la télécommande n'a pas été altérée.
- d) il n'y a pas d'ampoules fluorescentes à proximité

- **Pourquoi l'unité PTZ ne répond pas ?**

Si l'unité PTZ ne répond pas, veuillez vérifier les points suivants :

- a) Le câble RS-485 est correctement connecté
- b) Le type de décodeur du dôme est correct.
- c) La configuration de la vitesse du décodeur du dôme est correcte.
- d) La configuration du bit d'adresse du décodeur du dôme est correcte.
- e) L'interface RS-485 de la carte principale n'est pas cassée.

- **Pourquoi n'y a-t-il pas de vidéos enregistrées après la configuration de la détection de mouvement ?**

En l'absence de vidéos enregistrées après le réglage de la détection de mouvement, veuillez vérifier les points suivants :

- a) Le programme d'enregistrement est correctement défini en suivant les étapes indiquées dans *Configuration du calendrier enregistrement/capture*.
- b) La zone de détection de mouvement est configurée correctement (Voir *Configuration de la détection de mouvement*).
- c) Les voies sont déclenchées pour la détection de mouvement (Voir *Configuration de la détection de mouvement*).

- **Pourquoi l'appareil ne détecte-t-il pas le périphérique USB sur lequel je souhaite exporter des fichiers enregistrés ?**

Il est possible que votre appareil et votre périphérique USB ne soient pas compatibles. Veuillez visiter le site web de notre société pour consulter la liste des périphériques compatibles.

- **Mon appareil est en mode Vue Active et le menu n'apparaît. Il ne répond pas aux commandes de la souris, du panneau avant, de la télécommande ou du clavier.**

Votre appareil est peut-être en mode auxiliaire. Cela se produit lorsque vous appuyez sur la touche **Main/Spot** du panneau avant. Pour revenir au mode d'opération précédent, appuyez encore sur la touche **Main/Spot** puis sur **Entrée** du panneau avant.