



DS-2CZ252P 23x Color Zoom Camera

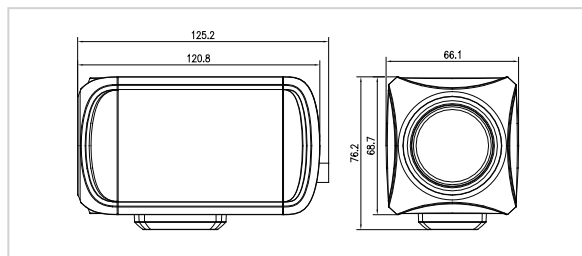

- Design compatto
- 1/4" Sony CCD
- 480TVL
- Zoom ottico 23x
- Filtro IR cut con switch automatico
- OSD menu
- Auto iris

Unit: mm

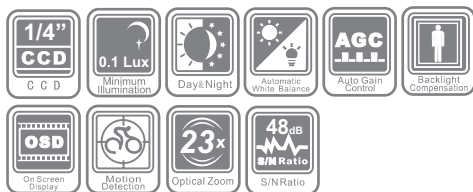

Specifiche tecniche

| | | DS-2CZ252P |
|------------------------|---|--|
| Camera | Sensore Immagine | 1/4 inch SONY Interline Transfer Super HAD CCD |
| | Pixel effettivi | 752 (H) × 582 (V) |
| | Risoluzione Orizzontale | Colore: 480 TVL; B/W: 520 TVL |
| | Tipo Segnale | PAL |
| | Illuminaz. minima | Colore: 0.2Lux @ F1.6; B/W: 0.02Lux @ F1.6 |
| | Otturat. Elettronico | 1/50s to 1/100,000s |
| | Day&Night | Filtro IR cut con switch automatico |
| | Sincronizzazione | Sincronizzazione Interna |
| Obiettivo | Uscita Video | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC) |
| | S/N | > di 48dB |
| Menu | Zoom Ottico | Zoom ottico 23x |
| | Diaframma | F1.6, f=3.84 ~ 88.4mm |
| Altro | Camera ID | On / Off (001-254, fixed position) |
| | Linguaggio | Inglese, Cinese |
| | Iris | Auto / Manuale |
| | Auto Gain | Low / High / Off |
| | Auto Focus | Auto / Manuale / Once |
| | Auto Bilanciam. del bianco | ATW1 / ATW2 / Auto / Manuale(Pre-set 3200K, Pre-set 5600K, R / G Gain Correction) |
| | Motion Detection | On / Off (Zone, Sensitivity) |
| | Funzioni speciali | BLC, POS/NEG, Focus-changing Speed (4 levels), Definition |
| Porte di comunicazione | RS-485, PELCO-P/D, Baud Rate, Address, PTZ Control (Opzionale Mode) | |
| Altro | Interfaccia | |
| | Alimentazione | 12VDC, ±10% |
| | Consumo | 4.5W MAX |
| | Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 60°C |
| | Dimensioni(mm) | 68.7 × 66.1 × 125 (2.7" × 2.6" × 4.9") |
| | Peso | 550g (1.21lbs) |

Modelli disponibili

DS-2CZ252P