



DS-2CZ282P 30x Color Zoom Camera

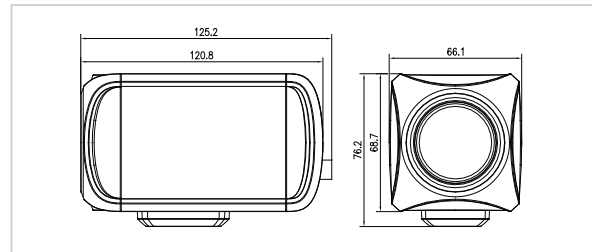

- Design compatto
- 1/4" SONY CCD
- High Risoluzione: 540TVL(Colore), 600TVL(B/W)
- 30X Optical Zoom, 16X Zoom Digitale
- OSD Menu
- Filtro IR cut con autoswitch

Unit: mm

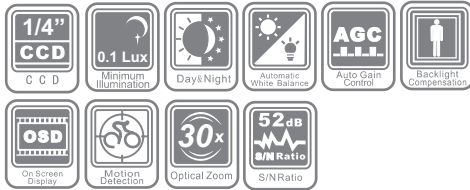

Specifiche tecniche

		DS-2CZ282P
Camera	Sensore Immagine	1/4 inch SONY Interline Transfer Super HAD CCD
	Pixel effettivi	752 (H) × 582 (V)
	Risoluzione Orizzontale	540 TVL (Colore) 600 TVL (B/W)
	Tipo Segnale	PAL
	Illuminaz. minima	Colore: 0.2Lux @ F1.4, 0.008Lux @ F1.4 (sensitivity×256) B/W: 0.02Lux @ F1.4, 0.0008Lux @ F1.4 (sensitivity×256)
	Otturat. Elettronico	1/50s to 1/100,000s
	Day & Night	Filtro IR cut con autoswitch
	Sincronizzazione	Sincronizzazione Interna
	Uscita Video	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
	S/N	> di 52dB
Obiettivo	Zoom Ottico	Total Zoom 480X, Optical Zoom:30X, Zoom Digitale:16X
	Diaframma	F1.4, f=3.5 - 105mm
	Dist. lavoro min.	10-1200mm(Wide-Tele)
Menu	Camera ID	On/Off (OSD, 001-254, on the top right corner)
	Linguaggio	Inglese, Cinese
	Iris	Auto / Manuale
	Auto Gain	Low / High / Off
	Auto Focus	Auto / Manuale / Once
	Auto Bilanciam. del bianco	ATW1/ATW2/AC/Manuale(3200K,6300K,R/G gain adjust)
	Motion Detection	On / Off (Zone, Sensitivity)
	Funzioni speciali	Zoom Ottico, BLC,Y-Value, C-Value, POS/NEG, ZSpeed (4 Classi), Definizione, Mirror, Riduzione Digitale del rumore
	Punti di preset	255
	Privacy	16 aree (area/posizione variabili)
Altro	Porte di comunicazione Interfaccia	RS-485, PELCO-P/D, Baud Rate, Address, PTZ Control
	Alimentazione	12VDC, ±10%
	Consumo	4.5W MAX
	Temperatura di funzionamento	-10°C ~ 60°C
	Dimensioni(mm)	124×66×68.5
	Peso	450g

Modelli disponibili

DS-2CZ282P