



DS-2CZ292P 36x Color Zoom Camera

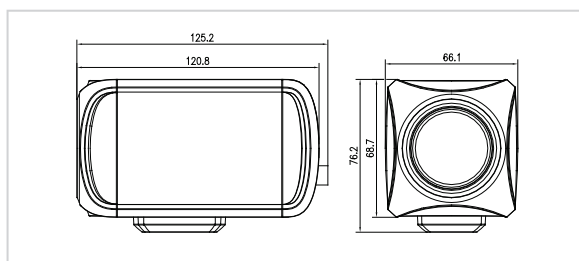

- Design compatto
- 1/4" SONY CCD
- High Risoluzione: 540TVL(Colore), 600TVL(B/W)
- 36X Optical Zoom, 16X Zoom Digitale
- OSD Menu
- Filtro IR cut con autoswitch

Unit: mm

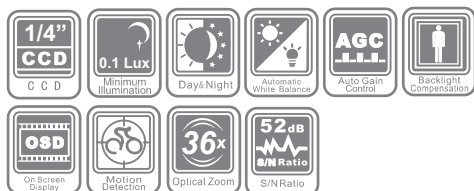

Specifiche tecniche

		DS-2CZ292P	
Camera	Sensore Immagine	1/4 inch SONY Interline Transfer Super HAD CCD	
	Pixel effettivi	752 (H) × 582 (V)	
	Risoluzione Orizzontale	540 TVL (Colore) 600 TVL (B/W)	
	Tipo Segnale	PAL	
	Illuminaz. minima	Colore: 0.2Lux @ F1.4, 0.008Lux @ F1.4 (sensitivity×256) B/W: 0.02Lux @ F1.4, 0.0008Lux @ F1.4 (sensitivity×256)	
	Otturat. Elettronico	1/50s to 1/100,000s	
	Day & Night	Filtro IR cut con autoswitch	
	Sincronizzazione	Sincronizzazione Interna	
	Uscita Video	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)	
	S/N	> di 52dB	
Obiettivo	Zoom Ottico	Total Zoom:576X, Optical Zoom:36X, Zoom Digitale:16X	
	Diaframma	F1.4, f=3.4 - 122.4mm	
	Dist. lavoro min.	10-1500mm(Wide-Tele)	
Menu	Camera ID	On/Off (OSD, 001-254, on the top right corner)	
	Linguaggio	Inglese, Cinese	
	Iris	Auto / Manuale	
	Auto Gain	Low / High / Off	
	Auto Focus	Auto / Manuale / Once	
	Auto Bilanciam. del bianco	ATW1/ATW2/AC/Manuale(3200K,6300K,R/G gain adjust)	
	Motion Detection	On / Off (Zone, Sensitivity)	
	Funzioni speciali	Zoom Ottico, BLC,Y-Value, C-Value, POS/NEG, ZSpeed (4 Classi), Definizione, Mirror, Riduzione Digitale del rumore	
	Punti di preset	255	
	Privacy	16 aree (area/posizione variabili)	
	Porte di comunicazione Interfaccia	RS-485, PELCO-P/D, Baud Rate, Address, PTZ Control	
	Altro	Alimentazione	12VDC, ±10%
		Consumo	4.5W MAX
Temperatura di funzionamento		-10°C ~ 60°C	
Dimensioni(mm)		124×66×68.7	
	Peso	450g	

Modelli disponibili

DS-2CZ292P