


## DS-6104HCI Digital Video Server



### Caratteristiche principali

- Compressione hardware DSP ad alte prestazioni
- Codec Video H.264
- Dual streams
- Supporta bit rate e frame rate variabili
- Motion detection multizona e privacy mask
- Gestione accessi multilivello

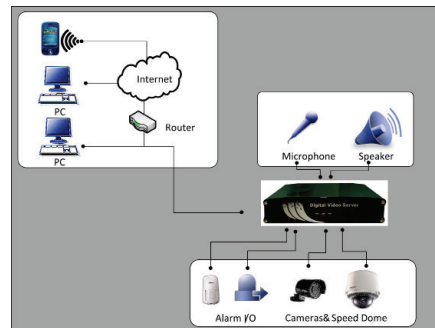

### Specifiche tecniche

		DS-6104HCI
Ingressi Audio/Video	Codec Video	H.264
	Ingressi Video	4-ch
	Connettori Video	BNC (1.0Vp-p, 75Ω), Supportato PAL, NTSC
	Compr. Audio	OggVorbis, 16Kbps
	Ingressi Audio	4-ch
	Connettori Audio	BNC(2Vp-p, 1kΩ)
Uscite Audio/Video	Ingresso Voce	1-ch, RCA (2Vp-p, 1kΩ)
	Encode Risoluzione	4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Frame rate	4CIF/DCIF/2CIF: 4fps CIF/QCIF: 25fps(P) / 30fps(N)
	Tipo Stream	Video/Video&Audio
	Dual Stream	Sì
	Video bit rate	32Kbps~2Mbps, o definito dall'utente (Max. 8Mbps)
Interfacce esterne	Uscita Audio	1 channel RCA (lineare, 600Ω)
	Porte di comunicazione Interfaccia	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interfaccia, 1 RS232 Interfaccia and 1 RS485 Interfaccia
	Ingressi Allarme	4-ch
Altro	Uscite Allarme	2-ch
	Alimentazione	12VDC
	Consumo	≤20W
	Temperatura di funzionamento	-10°C~+55°C
	Umidità relativa	10%~90%
	Dimensioni	123mm(D)x39mm(H)x198mm(W)
	Peso	≤1.5Kg