


## DS-7204HVI-S Standalone DVR



### Caratteristiche principali

- Ogni canale supporta fino a 4CIF recording e CIF real time recording
- Dual stream
- VGA output
- 1 SATA
- Uscite video principale e ausiliaria

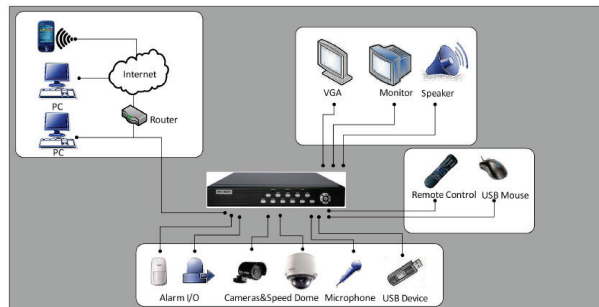

### Specifiche tecniche

		DS-7204HVI-S
Ingressi Audio/Video	Codec Video	H.264
	Ingressi Video	4-ch
	Connettori Video	BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
	Compr. Audio	OggVorbis, 16Kbps
	Ingressi Audio	1-ch
	Connettori Audio	RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Uscite Audio/Video	Ingresso Voce	1-ch, (Using Audio IN)
	Risoluzione Preview	4CIF (PAL: 704x576, NTSC: 704x480)
	VGA output	1 VGA Interfaccia can Supportato Risoluzione: 1024*768/60Hz
	Risoluzione registrazione	4CIF/DIF/2CIF/DCIF/QCIF
	Uscita Video	1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
	Video spot out	1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
	Frame rate	4CIF: 6fps, DCIF: 12fps, 2CIF: 12fps CIF: 25(P)/30(N) fps
	Tipo Stream	Video/Video&Audio
	Dual Stream	Si
	Video bit rate	32Kbps~2Mbps, o definito dall'utente (Max. 8Mbps)
Hard disk	Uscita Audio	1 channel, RCA (2.0Vp-p, 600Ω)
	Interfaccia	1 SATA
Interfacce esterne	Capacità	Ogni interfaccia supporta fino a 2TB di capacità
	Porte di comunicazione	1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interfaccia
	Interfaccia	1 RS-485 Interfaccia (T+, T-, R+, R-)
	USB	1 USB, can Supportato USB disk, USB HDD, USB DVD-R/W and CD-R/W
	Ingressi Allarme	4-ch
Altro	Uscite Allarme	1-ch
	Alimentazione	12VDC
	Consumo	≤20W (senza HDD)
	Temperatura di funzionamento	-10°C~+55°C
	Umidità relativa	10%~90%
	Dimensioni	315(W)x230(D)x45 mm(H)
Peso	≤2.8Kg (senza HDD)	