


## DS-7604NI-S Embedded NVR



### Caratteristiche principali

- Codec Video H.264
- Supporta 4 camere IP in 4CIF o 2 camere IP a 720P
- Fino a 4-ch Playback sincrono
- Zoom Digitale in preview e playback
- Motion detection di ultima generazione
- Back-up su USB e DVD

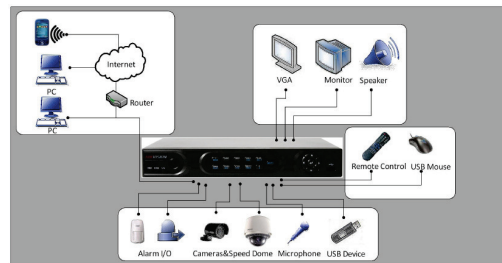

### Specifiche tecniche

		DS-7604NI-S
Ingressi Audio/Video	Codec Video	H.264
	Ingr. Video IP	4-ch 4CIF or 2-ch 720P IP camera/dome (Solo prot. Hikvision)
	Compr. Audio	OggVorbis
	Ingressi Audio	1-ch, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Uscite Audio/Video	Ingresso Voce	1-ch, using ingressi Audio
	Risoluzione Preview	PAL: 704×576; NTSC: 704×480
	VGA output	1, Risoluzione: 1024×768/60Hz
	Risoluzione registrazione	720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Uscita Video	1-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
	Frame rate	720P: 25(P)/30(N)
	Video bit rate	32Kbps~2Mbps, o definito dall'utente (Max. 8Mbps)
	Uscita Audio	1-ch, RCA (Lineare, 600Ω)
	Audio bit rate	16kbps
	Playback sincrono	4-ch
Hard disk	Dual streams	Si
	Interfaccia	1 SATA
Interfacce esterne	Capacità	Ogni interfaccia supporta fino a 2TB di capacità
	Interfaccia di rete	1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interfaccia
	Interfaccia Seriale	1 RS-485 Interfaccia (per PTZ control)
	USB	2, USB2.0
	Ingressi Allarme	4-ch
Altro	Uscite Allarme	1-ch
	Alimentazione	12V DC
	Consumo	≤20W(senza hard disk)
	Temperatura di funzionamento	-10°C~+55°C
	Umidità relativa	10%~90%
	Dimensioni (mm)	315mm(W)×44.5mm(H)×230mm(D)
	Peso	≤2.5Kg (senza hard disk)