


DS-9508/9516NI-S Embedded NVR




Caratteristiche principali

- Supporta telecamere di terze parti
- Risoluzione di registrazione fino a 5MegaPixels (2560x1920)
- 8 interfacce SATA
- Archivio rapido ad un tasto
- Gestione dischi a gruppi

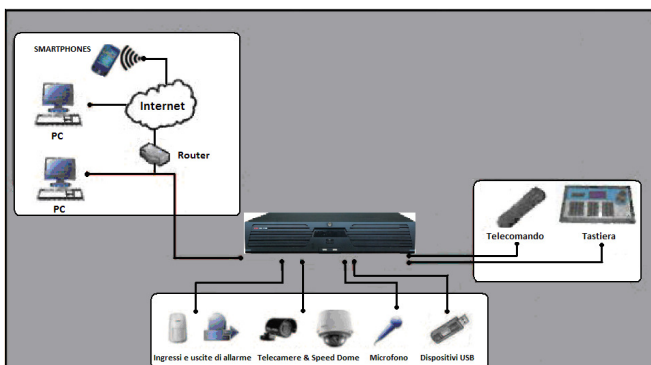

Pannello posteriore DS-9516NI-S

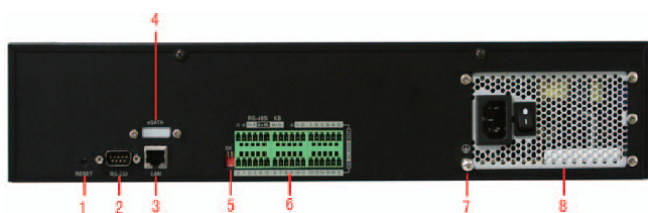

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Reset | 5. Interfaccia RS-485 |
| 2. Interfaccia RS-232 | 6. Interfaccia RS-485 |
| 3. LAN (10/100/1000Mbps auto adattante) | 7. GND |
| 4. Porta eSATA di estensione Storage o per backup (opzion.) | 8. Ingresso alimentazione 100-240VAC |

Specifiche

	DS-9508NI-S	DS-9516NI-S
Ingressi Video e Audio		
Ingressi video IP	Real Time: 8ingr 4CIF / 4ingr 720P / 2 ingr UXGA Non-Real Time: 4ingr UXGA / 2ingr. 3 o 5Megapixel	Real Time: 16ingr 4CIF / 8ingr 720P / 4 ingr UXGA Non-Real Time: 8ingr UXGA / 4ingr. 3 o 5Megapixel
Hard Disk		
Interfacce SATA	8	
Capacità	Fino a 2TB per ciascun disco	
Interfacce esterne		
Network	1, RJ-45 10M/100M/1000M auto-adattante	
Seriale	1 RS-232 (per configurazione parametri, manutenzione, canale seriale trasparente) 1 RS-485 (per controllo PTZ) 1 RS-485 (per controllo da tastiera)	
USB	2, USB 2.0	
Ingressi di allarme	16	
Uscite di allarme	4	
Generale		
Alimentazione	100-240 VAC, 6.3°, 50-60Hz	
Consumo (senza HDD o DVD-R/W)	<= 20W	
Temperatura di funzionamento	tra -10°C e +55°C	
Umidità di funzionamento	tra 10% e 90%	
Contenitore	19" installabile a rack, 2 Unità	
Dimensioni (L x P x H) mm	450 x 470 x 90	
Peso (senza HDD o DVD-R/W)	<= 8Kg	