




## DS-2CD783F-EP Caméra dôme IP 5 Megapixel CMOS Panoramamique

- Jusqu'à 5 megapixel (2560 x 1920) de résolution, Vidéo en temps réel à la résolution HD 1080P
- Compression vidéo H.264/MJPEG
- Visualisation panoramique de 185° technology
- Enregistrement local sur Carte SD / SD HC jusqu'à 32GB
- PoE



Unit: mm

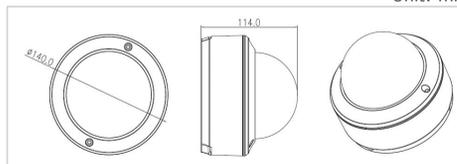

### Spécifications

		DS-2CD753F-E(I)
Caméra	Capteur d'image	1/2.5" Progressive Scan CMOS
	Min. Illumination	0.6 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0.7 Lux @ (F1.6, AGC ON)
	Electronic Shutter	1/25s~1/20,000s
	Objectif	1.55mm @ F2.0 Angle of view: 185°
	Monture	φ12
	Plage de réglage	Pan0~360°, Tilt0~75°, Rotation0~360°
Compression Standard	Jour & Nuit	Electronique
	Compression Vidéo	H.264/MJPEG
	Débit Vidéo	32 Kbps~16Mbps
Image	Compression Audio	OggVorbis
	Résolution d'image maximale	2560 x 1920
	Taux d'image	50 Hz: 6.25 fps (2560 x 1920), 12.5 fps (2048 x 1536), 25 fps (1920 x 1080), 25 fps (1600 x 1200), 25 fps (1280 x 720) 60 Hz: 7.5 fps (2560 x 1920), 15 fps (2048 x 1536), 30 fps (1920 x 1080), 30 fps (1600 x 1200), 30 fps (1280 x 720)
Fonctions	Paramétrage Vidéo	Saturation, Luminosité, Contraste
	Stockage	Supporte SD/SDHC, NAS (iSCSI optional)
	Alarme programmable	Détection de mouvement, Vidéo falsification, perte vidéo, réseau Déconnecter, conflit d'adresse IP, Exception de stockage
Interface	Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, FTP, SIP, SRTP, 802.1x, IPv6 optional )
	Entrée audio	1 voie d' entrée de microphone, mini-jack 3,5 mm
	Sortie audio	1 voie d'interface audio de 3,5 mm (niveau ligne, 600 Ohm)
	Communication	1 RJ45 10M / 100M self-adaptive Ethernet interface, 1 RS-485 interface
	Entrée d'alarme	2 voies
	Sortie d'alarme	2 voies
Général	Sortie vidéo	1Vp-p Sortie Composite (75Ω/RCA)
	Condition	-10°C~60°C(14°F~140°F), Humidité 90% ou moins
	Alimentation	DC12V±10% / PoE (802.3af)
	Consommation d'énergie	5.5W MAX
	Protection contre les chocs	IEC60068-275Eh,50J;EN50102, jusqu'à IK10
	Dimensions	Φ140mm×114mm (Φ5.51"×4.49")
Poids	1400g (3.08lbs)	