


## DS-2CD2632F-I(S) 3.0MP VF IR Bullet IP



### Caractéristiques

- Jusqu'à 3 mégapixel (2048 x 1536)
- Full HD1080p en temps réel
- Objectif vari-focal
- IR jusqu'à 30m
- DWDR & 3D DNR & BLC
- IP66
- Stockage embarqué jusqu'à 64GB
- (-S) Audio I/O, Alarme I/O

### Dimensions

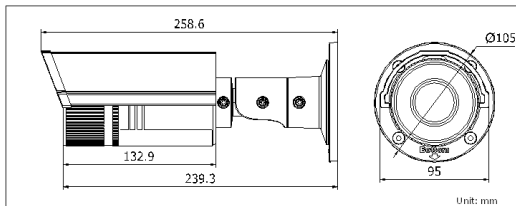

DS-2CD2632F-I (S)	
<b>Caméra</b>	
Capteur d'image	1/3" balayage progressif CMOS
Exposition min.	0.07 lux@F1.2, AGC on 0.1 lux@F1.4, AGC on 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/25s (1/30s) ~ 1/100,000s
Objectif	2.8 ~ 12 mm @F1.4, Angle de vue: 105.2° ~ 31.9°
Monture d'objectif	Φ14
Jour & Nuit	Oui
3D DNR	Oui
WDR	Oui
BLC	Oui
<b>Standard de compression</b>	
Compression vidéo	H.264 / MJPEG
H.264 compression profile	Main profile
Bit rate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Audio compression (-S)	G.711 / G.726
Audio bit rate (-S)	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726)
<b>Image</b>	
Résolution max.	2048 × 1536
Fréquence d'images max par seconde	50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)
Configuration	Saturation, luminosité, contraste, netteté.
<b>Réseau</b>	
Stockage réseau	NAS
Déclenchement d'alarme	Détection de mouvements, Alarme de falsification, Déconnexion réseau, Conflit d'adresse IP, Erreurs de stockage
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP facultatif)
Compatibilité	ONVIF, PSIA, CGI
Fonctionnalités	Authentification d'utilisateur, Filigrane, Double stream
<b>Interface</b>	
Interface de communication	1 RJ45 10M / 100M ethernet port
Stockage embarqué	Micro SD/SDHC/SDXC slot intégré, jusqu'à 64 GB
<b>Général</b>	
Conditions d'opération	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), Humidité 95% ou moins (non-buée)
Alimentation	DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
Consommation	Max. 5.5W (7.5W avec ICR on)
IP66	Oui
Portée d'IR	jusqu'à 30m
Dimensions	95 x 105 x 258.6 mm (3.74" x 4.13" x 10.18")
Poids	1200g

### Modèles disponibles

DS-2CD2632F-I, DS-2CD2632F-IS

\*-S: 1-ch audio I/O interface, 1-ch alarme I/O interface.