

DS-2DF5286/5284 séries


Caméra IP PTZ 2MP



Caractéristiques:

- 1/2.8" Balayage progressif CMOS
- 30X / 20X zoom optique, 16X zoom digital
- Smart Tracking, Defog
- Jour/Nuit, D WDR, 3D DNR
- 3D Préposition intelligente
- Triple stream
- 24VAC / High-PoE
- Extérieurs/Intérieurs

Dimensions

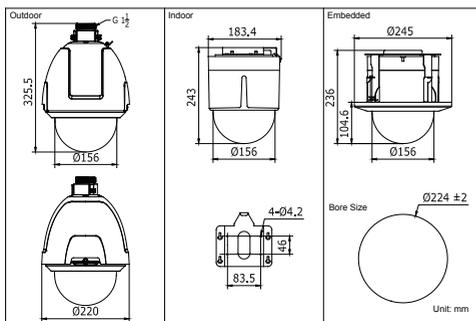

Accessoires



DS-1601ZJ DS-1601ZJ-corner DS-1601ZJ-pole DS-1634ZJ

Modèles disponibles

- DS-2DF5286-A: 24VAC, Extérieur
- DS-2DF5286-AEL: High-PoE & 24VAC, Extérieur
- DS-2DF5286-A3: 24VAC, Intérieur
- DS-2DF5286-AE3: PoE+ & 24VAC, Intérieur

- DS-2DF5284-A: 24VAC, Extérieur
- DS-2DF5284-AEL: High-PoE & 24VAC, Extérieur
- DS-2DF5284-A3: 24VAC, Intérieur
- DS-2DF5284-AE3: PoE+ & 24VAC, Intérieur

	DS-2DF5286-A/AEL (Extérieur) DS-2DF5286-A3/AE3 (Intérieur)	DS-2DF5284-A/AEL (Extérieur) DS-2DF5284-A3/AE3 (Intérieur)
Caméra		
Capteur d'image	1/2.8" balayage progressif CMOS	
Pixel effectif	2230K pixels	
Exposition min	Couleur : 0.4 lux (F1.6,1/30 sec, 50 IRE, AGC on), N/B : 0.03 lux (F1.6,1/30 sec, 50 IRE, AGC on) Couleur : 0.05 lux (F1.6,1/1 sec, 50 IRE, AGC on), N/B : 0.005 lux (F1.6,1/1sec,50 IRE, AGC on)	
Balance des blancs	Auto/Manuel/ATW/Intérieur/Extérieur/Lampe Lumière du jour/Lampe à sodium	
AGC	Auto / Manuel	
S / N ratio	≥ 50dB	
3D DNR	Oui	
BLC	HLC / BLC	
WDR	Oui	
Vitesse d'obturation	50Hz: 1-1/30,000s; 60Hz: 1-1/30,000s	
Jour&Nuit	Oui	
Zoom digital	16X	
Masquage	24 masquages programmables	
Mode focus	Auto / Semiautomatique / Manuel	
Defog	Oui	
Objectif		
Focal	4.3 ~ 129mm, 30X zoom optique	4.7 ~ 94mm, 20X zoom optique
Vitesse de zoom	Environ.3s (Téléobjectif grand angle)	Environ. 2.7s (Téléobjectif grand angle)
Angle de vue	65.5° ~ 2.11° (Téléobjectif grand angle)	58.3° ~ 3.2° (Téléobjectif grand angle)
Distance min.	10 ~ 1500mm(Téléobjectif grand angle)	
Ouverture	F1.6 ~ F5.0	F1.6 ~ F3.5
Mécanique		
Smart tracking	Oui	
Limite Mécanique	Pan: 360° infini; Inclinaison: -5° ~ 90°(Auto Flip)	
Vitesse mécanique	Pan Vitesse manuelle: 0.1° ~ 300°/s, Pan Vitesse pré-enregistrée: 540°/s Tilt Vitesse manuelle: 0.1° ~ 240°/s, Tilt Vitesse pré-enregistrée: 400°/s	
Zoom proportionnel	La vitesse du zoom s'adapte automatiquement	
Nombre des prépositions	256	
Patrouille	8 patrouilles, jusqu'à 32 prépositions par patrouille	
Configuration	4 Configurations, avec temps d'enregistrement pas moins de 10min par patrouille	
Stockage embarqué	Oui	
Tour de garde	Préposition/Patrouille/Configuration/Balayage panoramique,incliné,aléatoire	
PTZ position affichage	Oui	
Préposition verrouillage	Oui	
Pré-enregistrement	Préposition/Patrouille/Configuration/Balayage panoramique/incliné/aléatoire/Audio test	
Alarme		
Entrée d'alarme	7 Entrées	
Sortie d'alarme	2 sorties configurables	
Déclenchement d'alarme	Détection de mouvement, Détection Audio, Analyse dynamique, Mauvaise mise au point,	
Action d'alarme	Déconnexion, Conflit d'adresse IP, Anomalie de stockage	
Vidéo & Audio		
Sortie de vidéo	1.0V[p-p] / 75Ω, NTSC (ou PAL) composite, BNC	
Entrée d'audio	1	
Sortie d'Audio	1	
Réseau		
PoE	Oui	
Résolution Max.	1920×1080	
Fréquence d'image	50Hz: 25 fps (1920×1080), 25 fps (1280×960), 25 fps (1280×720) 60Hz: 30 fps (1920×1080), 30 fps (1280×960), 30 fps (1280×720)	
Compression d'image	H.264 / MJPEG / MPEG4	
SVC	Oui	
Zone d'intérêt	Oui	
Compression audio	G.711u / G.711a / G.726 / MP2L2	
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE	
Affichage simultané	10	
Streams	Triple streams	
Stockage embarqué	micro SD/SDHC Slot intégré, jusqu'à 32GB, support manuel / alarme / Stockage embarqué	
Utilisateur	Jusqu'à 32 utilisateurs, 3 niveaux: Administrateur, Opérateur & Utilisateur Authentification	
Security measures	d'utilisateur, Filtrage d'adresse IP	
Intégration		
Programmation d'application	API/Onvif/PSIA/CGI	
Navigateur	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.0+, Multilingue	
Général		
RS-485 Protocoles	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D	
Alimentation	-A: 24VAC, max. 40W -AEL: 24VAC, max. 60W / High-PoE, max. 40W -A3/AE3: 24VAC / PoE+, max. 25W -A: -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)	
Température	-AEL: 24 VAC: -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F) / High-PoE: -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F) F -A3/AE3: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	
Humidité	90% ou moins	
Niveau de protection	IP66, TVS 4,000V IK 10 (facultatif)	
Dimensions	Φ220×325.5mm (Φ8.66"×12.81")(Extérieur) Φ183.4×243mm (Φ7.22"×9.57")(Plafond) Φ245×236mm (Φ9.65"×9.29")(Encastré)	
Poids	Environ. 5Kg (11.02lbs)	
Option de montage	Fixation Murale: DS-1601ZJ; Fixation du coin: DS-1601ZJ-corner;	
(Modèles Extérieurs)	Fixation du poteau: DS-1601ZJ-pole; Montage du boîtier d'alimentation:DS-1634ZJ	

A noter: Les montures plafond et plafond encastré sont disponibles pour les modèles intérieurs.