




DS-2CC5173P(N)-VP(IR)(-H) Caméra Dôme

- 1/3" SONY Super HAD CCD II
- Jour et Nuit Réel
- Menu d'OSD
- 3D réduction digitale de bruit
- WDR
- Double options d'alimentation (12V DC / 24V AC)
- IP66
- Anti-vandal

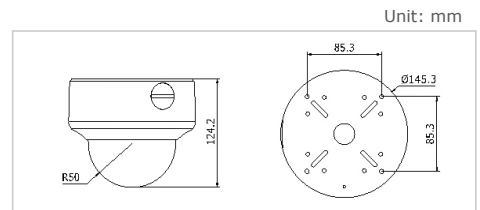

Spécifications

		DS-2CC5173P(N)-VP(IR)(-H)
Caméra	Capteur d'Image	1/3" SONY Super HAD CCD II
	Système de signal	PAL/NTSC
	Pixels Effectifs	PAL: 752 (H) × 582 (V); NTSC: 768 (H) × 494 (V)
	Min. Illumination	Couleur: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON, sensibilité × 256) Couleur: 0.14 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0.0004 Lux @ (F1.4, AGC ON, sensibilité × 256) B/N: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00003 Lux @ (F1.2, AGC ON, sensibilité × 256) B/N: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0.00004 Lux @ (F1.4, AGC ON, sensibilité × 256)
	Shutter Time	PAL: 1/50 s to 1/100,000 s; NTSC: 1/60 s to 1/100,000 s
	Lentille	2.8 - 12 mm @ F1.4; Angle de vue: 92° - 27.2°
	Mounture	Φ14
	Auto Iris	DC
	Angle de lentille	Panoramique: 0 - 355°, Inclinaison: 0 - 80°, Rotation: ± 90°
	Jour et Nuit	Auto ICR
Menu	Résolution Horizontale	560 TVL (Couleur), 600 TVL (B/N)
	Synchronisation	Synchronisation Interne / Alimentation
	Sortie vidéo	1Vp-p sortie composite (75 Ω / BNC); Sortie pour l'examen [1Vp-p sortie composite (75 Ω / BNC)]
	Rapport S/B	Plus de 52 dB
	Nom de caméra	On / Off (15 lettres, position configurable)
	Auto Gain	Low / Middle / High / Off
	D/N Mode	Auto 1 / Auto 2 / Jour / Nuit
	Balance des Blancs	Auto 1 / Auto 2 / Manuel / Auto controler
	Masque	On / Off, maximum 8 zones
	Détection de Mov.	On / Off
Général	BLC	On / Off
	WDR	Intérieur / Extérieur / Off
	Anti-scintillement	On / Off
	Vidéo	Correction de Gamma, Zoom Numérique, Réduction numérique de Bruit, POS/NEG, Miroir, Résolution, Y, C, Détection de Blemish
	Conditions d'opération	-10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F); Humidité 90% ou moins -H: -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F) avec chauffage et ventilation
	Alimentation	24 V AC ± 10%, 12 V DC ± 10%; -H: 24 V AC ± 10%
	Niveau de Protection	IP66
	Chauffage	-H: supporter
	Portée IR	-IR: approx 20 to 30 mètres
	Consommation	Max. 4 W; -IR: Max. 12 W avec ICR; -H: Max. 24 W avec chauffage et ventilation
Anti-vandal	IEC60068-2-75, Eh, 50J; EN50102, jusqu'à IK10.	
Dimension	Φ 145.3 × 124.2 mm (Φ 5.72" × 4.89")	
Poids	2000 g (4.40 lbs)	

Modèles

PAL: DS-2CC5173P-VP, DS-2CC5173P-VPIR, DS-2CC5173P-VP-H, DS-2CC5173P-VPIR-H;
NTSC: DS-2CC5173N-VP, DS-2CC5173N-VPIR, DS-2CC5173N-VP-H, DS-2CC5173N-VPIR-H;