


DS-6301/6304/6308DI Decoder Server



Caractéristiques

- Matériel de décodage à haute performance
- Compatible avec la norme H.264, MPEG4 et Hikvision DVR / DEP / Caméras IP
- Jusqu'à une résolution de 720p de décodage
- Sortie de VGA & composite simultanément
- Taux d'image & Débit variable
- DHCP & DDNS

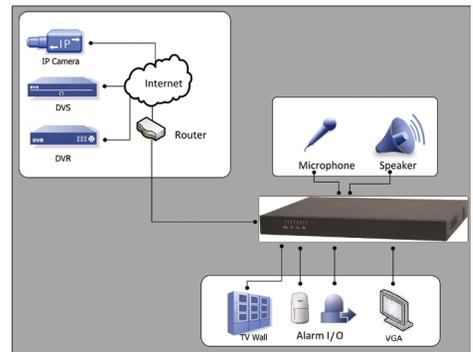

Spécifications

		DS-6301DI	DS-6304DI	DS-6308DI
Entrée vidéo / audio	Entrée Conversation vocale	1-voie, BNC (2.0Vp-p, 1kW)	1-voie, BNC (2.0Vp-p, 1kW)	1-voie, BNC (2.0Vp-p, 1kW)
	Résolution de décodage vidéo	QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF/720P	QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF/720P	QCIF/CIF/2CIF/DCIF/4CIF/720P
Sortie audio / vidéo	Sortie vidéo	1-voies, BNC (1,0 Vp-p, 75Ω)	4-voies, BNC (1,0 Vp-p, 75Ω)	8-voies, BNC (1,0 Vp-p, 75Ω)
	Taux d'image	720P: 25fps(P)/30fps(N)	720P: 25fps(P)/30fps(N)	720P: 25fps(P)/30fps(N)
	Type de flux	Vidéo/Vidéo&Audio	Vidéo/Vidéo&Audio	Vidéo/Vidéo&Audio
	Sortie audio	1-voie, BNC (linéaire, 600Ω)	4-voies, BNC (linéaire, 600Ω)	8-voies, BNC (linéaire, 600Ω)
	Sortie conversation vocale	1-Voie, BNC (linéaire, 600Ω)	1-Voie, BNC (linéaire, 600Ω)	1-Voie, BNC (linéaire, 600Ω)
Interface Externe	Interface communication	1 interface Ethernet UTP RJ45 auto-adaptatif 10/100/1000Mbps 1 RS232, 1 RS485	1 interface Ethernet UTP RJ45 auto-adaptatif 10/100/1000Mbps 1 RS232, 1 RS485	1 interface Ethernet UTP RJ45 auto-adaptatif 10/100/1000Mbps 1 RS232, 1 RS485
	Capacité de décodage	4-voies CIF/2-voies 4CIF/1-voie 720p	8-voies CIF/4-voies 4CIF/2-voies 720p	16-voies CIF/8-voies 4CIF/4-voies 720p
	Sortie VGA	1-ch, Résolution d'écran: 1280×1024×60Hz, 1280×720×60Hz, 1024×768×60Hz	2-ch, Résolution d'écran: 1280×1024×60Hz, 1280×720×60Hz, 1024×768×60Hz	4-voies, Résolution d'écran: 1280×1024×60Hz, 1280×720×60Hz, 1024×768×60Hz
	Entrée d'Alarme	8-voies	8-voies	8-voies
	Sortie d'alarme	8-voies	8-voies	8-voies
Général	Consommation	≤40W	≤40W	≤40W
	L'humidité de fonctionnement	10%~90%	10%~90%	10%~90%
	Dimension	440(L)×44.5(H)×320mm(P) (17.34"(W)×1.75"(H) ×12.61"(D))	440(L)×44.5(H)×320mm(P) (17.34"(W)×1.75"(H) ×12.61"(D))	440(L)×44.5(H)×320mm(P) (17.34"(W)×1.75"(H) ×12.61"(D))
	Poids (sans disque dur)	≤5000g(11.02lbs)	≤5000g(11.02lbs)	≤5000g(11.02lbs)