

# DS-7204/7208/7216HFI-ST Standalone DVR




DS-7208/7216HFI-ST



DS-7204HFI-ST

## Caratteristiche principali

- Compressione Video H.264
- Risoluzione di registrazione real time a 4CIF
- Risoluzione uscita VGA a 1280 x 1024
- Dual Stream
- Playback simultaneo a 4/8/16 telecamere
- Protocolli SADP (Ricerca di indirizzi IP nella rete), NTP, DHCP, SMTP

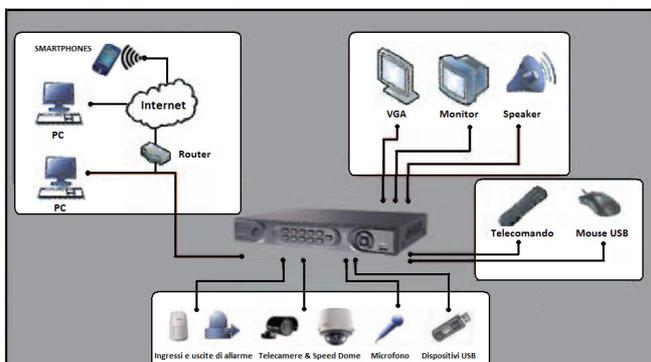

Pannello posteriore DS-7216HFI-ST



- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Uscita video Main/Spot     | 8. LAN                                |
| 2. Ingressi video             | 9. Interfaccia USB                    |
| 3. Ingressi audio             | 10. Interfaccia RS-485                |
| 4. Ingresso audio Line        | 11. In/Out di allarme                 |
| 5. Uscita audio               | 12. Connettore per alimentatore 12Vdc |
| 6. Uscita VGA                 | 13. Interruttore di accensione        |
| 7. Interfaccia seriale RS-232 | 14. GND                               |

## Specifiche

	DS-7204HFI-ST	DS-7208HFI-ST	DS-7216HFI-ST
<b>Ingressi Video e Audio</b>			
Compressione video	H.264		
Ingressi video analogici	4	8	16
Interfaccia ingressi video	Connettore BNC (1Vpp, 75 Ohm); PAL/NTSC auto-adattante		
Compressione Audio	G.711		
Ingressi Audio	4, Connettore RCA (2Vpp, 1KOhm)		
Ingressi Voice Talk	1, Connettore RCA (2Vpp, 1KOhm)		
<b>Uscite Video e Audio</b>			
Risoluzione di registrazione	4CIF / 2CIF / CIF		
Uscita VGA	1, risoluzione:1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz		
Uscita CVBS	2, Connettore BNC (1Vpp, 75 Ohm) Risoluzione PAL: 704x576, NTSC: 704x480		
Uscita Audio	1, Connettore RCA (Lineare, 1KOhm)		
Frame rate	Main Stream: 4CIF/2CIF/CIF @ 25fps Sub Stream: CIF/QCIF		
Video Bit rate	32Kbps fino a 2048Kbps, o definibile da utente (max 3072Kbps)		
Tipo Stream	Video, Video&Audio		
Audio Bit rate	64Kbps		
Dual Stream	Sì		
Playback simultaneo	4 telec.	8 telec.	16 telec.
<b>Hard Disk</b>			
Interfacce SATA	1	2	2
Capacità	Fino a 2TB per ciascun disco		
<b>Interfacce esterne</b>			
Network	1, RJ-45 10M/100M auto-adattante		
Seriale	1 RS-485 full-duplex, 1 RS-232		
USB	2, USB 2.0		
Ingressi di allarme	4	8	16
Uscite di allarme	1	4	4
<b>Generale</b>			
Alimentazione	12VDC (alimentatore in dotazione)		
Consumo (senza HDD o DVD-R/W)	<= 10W	<= 10W	<= 15W
Temperatura di funzionamento	tra -10°C e +55°C		
Umidità di funzionamento	tra 10% e 90%		
Contenitore	Stand Alone 1 Unità rack	Rack Standard 19" - 1 Unità	Rack Standard 19" - 1 Unità
Dimensioni (L x P x H) mm	315x230x45	445x290x45	445x290x45
Peso (senza HDD o DVD-R/W)	<= 2Kg	<= 4Kg	<= 4Kg