


DS-7204HVI-ST/SE Standalone DVR




Caratteristiche principali

- Compressione Video H.264
- Risoluzione di registrazione a 4CIF a 12fps
- Risoluzione uscita VGA a 1280 x 1024
- Dual Stream
- Playback simultaneo delle 4 telecamere
- Protocolli SADP (Ricerca di indirizzi IP nella rete), NTP, DHCP, SMTP

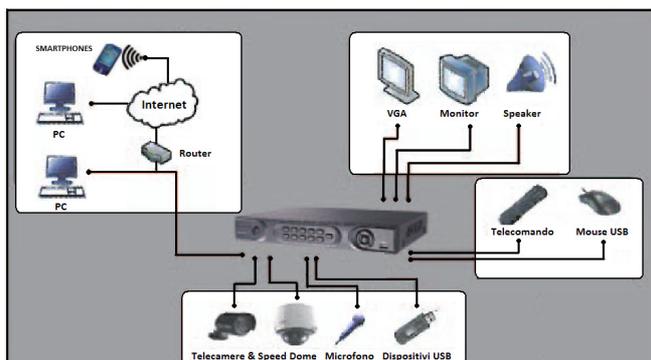

Pannello posteriore DS-7204HVI-ST/SE

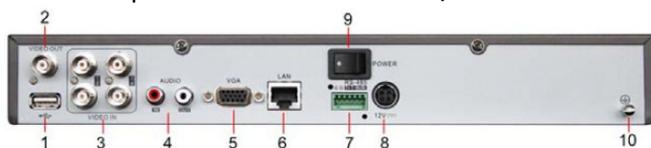

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Interfaccia USB | 6. LAN |
| 2. Uscita video | 7. Interfaccia RS-485 |
| 3. Ingressi video | 8. Connettore per alimentatore 12Vdc |
| 4. Ingresso e uscita audio | 9. Interruttore di accensione |
| 5. Uscita VGA | 10. GND |

Specifiche

	DS-7204HVI-ST/SE
Ingressi Video e Audio	
Compressione video	H.264
Ingressi video analogici	4
Interfaccia ingressi video	Connettore BNC (1Vpp, 75 Ohm); PAL/NTSC auto-adattante
Compressione Audio	
Compressione Audio	G.711
Ingressi Audio	4, Connettore RCA (2Vpp, 1KOhm)
Ingressi Voice Talk	1, Connettore RCA (2Vpp, 1KOhm)
Uscite Video e Audio	
Risoluzione di registrazione	4CIF / 2CIF / CIF
Uscita VGA	1, risoluzione:1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz
Uscita CVBS	2, Connettore BNC (1Vpp, 75 Ohm) Risoluzione PAL: 704x576, NTSC: 704x480
Uscita Audio	1, Connettore RCA (Lineare, 1KOhm)
Frame rate	Main Stream: 4CIF/2CIF @ 12fps Sub Stream: CIF @ 25fps
Video Bit rate	32Kbps fino a 2048Kbps, o definibile da utente (max 3072Kbps)
Tipo Stream	Video, Video&Audio
Audio Bit rate	64Kbps
Dual Stream	Si
Playback simultaneo	4 telecamere
Hard Disk	
Interfacce SATA	1
Capacità	Fino a 2TB per ciascun disco
Interfacce esterne	
Network	1, RJ-45 10M/100M auto-adattante
Seriale	1 RS-485 full-duplex
USB	2, USB 2.0
Generale	
Alimentazione	12VDC (alimentatore in dotazione)
Consumo (senza HDD o DVD-R/W)	<= 10W
Temperatura di funzionamento	tra -10°C e +55°C
Umidità di funzionamento	tra 10% e 90%
Contenitore	Stand Alone 1 Unità rack
Dimensioni (L x P x H) mm	315x230x45
Peso (senza HDD o DVD-R/W)	<= 2Kg