


# DS-7604NI-S Embedded NVR



## Caratteristiche principali

- Ingressi Streaming Video H.264 / MPEG4
- Risoluzione di registrazione fino a 5MegaPixels (2560x1920)
- Risoluzione uscita VGA a 1024x768
- Zoom Digitale 4X
- Playback simultaneo di 4 telecamere

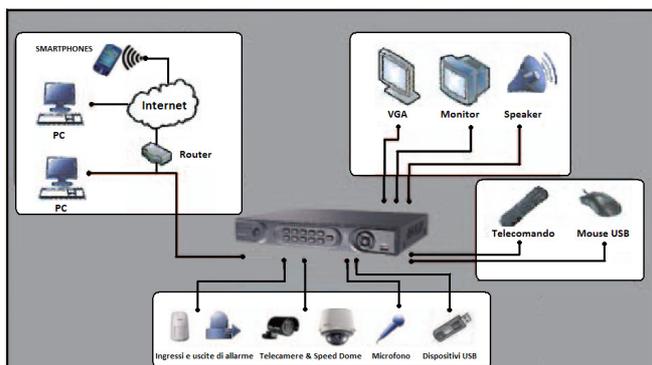

Pannello posteriore DS-7604NI-S



- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Interfaccia USB | 6. Uscita VGA                        |
| 2. Uscita video    | 7. Interfaccia RS-485                |
| 3. Ingresso audio  | 8. Interruttore di accensione        |
| 4. Uscita audio    | 9. Connettore per alimentatore 12Vdc |
| 5. LAN             | 10. GND                              |

## Specifiche

DS-7604NI-S	
<b>Ingressi Video e Audio</b>	
Ingressi video IP	4 ingressi fino a 3MegaPixels (4CIF real time /720P real time/2,3MP non real time) oppure 2 ingressi a 2560x1920 (6.25fps). <b>NB: è opportuno limitare a 3Mbps il consumo di banda di ciascuna telecamera) Inoltre, la banda massima disponibile è di 35M e 18M per la visualizzazione del live da remoto</b>
Ingressi audio	1, Connettore RCA (2 Vpp, 1KOhm), per ingresso Voice Talk
<b>Uscite Video e Audio</b>	
Risoluzione della visualizzazione live	PAL: 704 x 576 NTSC: 704 x 480
Uscita VGA	1, risoluzione: 1024x768/60Hz
Risoluzione in riproduzione	2560x1920/UXGA/1080P/720P/4CIF/VGA/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Uscita CVBS	1, Connettore BNC (1Vpp, 75 Ohm) Risoluzione PAL: 704x576, NTSC: 704x480
Uscita Audio	1, Connettore RCA (2Vpp, 1KOhm), per uscita Voice Talk
Frame rate	25fps (P) / 30fps (N)
Video Bit rate	32Kbps fino a 2048Kbps, o definibile da utente
Audio Bit rate	16Kbps
Playback simultaneo	4 telecamere
<b>Hard Disk</b>	
Interfacce SATA	1
Capacità	Fino a 2TB per ciascun disco
<b>Interfacce esterne</b>	
Network	1, RJ-45 10M/100M auto-adattante
Seriale	1 RS-485 full-duplex
USB	2, USB 2.0
Ingressi di allarme	4
Uscite di allarme	1
<b>Generale</b>	
Alimentazione	12VDC (alimentatore in dotazione)
Consumo (senza HDD o DVD-R/W)	<= 10W
Temperatura di funzionamento	tra -10°C e +55°C
Umidità di funzionamento	tra 10% e 90%
Contenitore	Stand Alone 1 Unità rack
Dimensioni (L x P x H) mm	315x230x45
Peso (senza HDD o DVD-R/W)	<= 2.5Kg