


DS-7204HVI-ST Standalone DVR



Caratteristiche principali

- Codec Video H.264
- Risoluzione di registrazione fino a 4CIF
- Dual Stream
- Uscite simultanee VGA & CVBS
- Playback sincrono fino a 4-ch

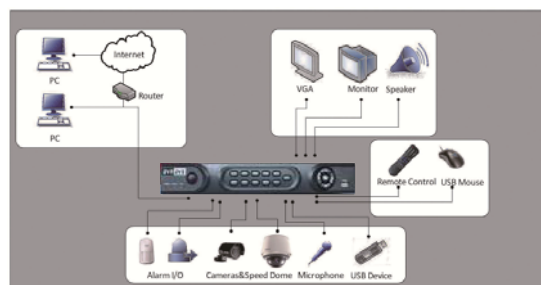

Specifiche tecniche

		DS-7204HVI-ST
Ingressi Video/Audio	Compressione Video	H.264
	Ingressi Video analogici	4-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), PAL / NTSC adaptive
	Compressione Audio	G.711
	Ingressi Audio	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
	Ingressi Voice talk	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Uscite Video/Audio	Uscite CVBS	2-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω); Risoluzione: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
	Uscite VGA	1-ch, Risoluzione: 1024 × 768 @ 60 Hz
	Risoluzione di Encoding	4CIF / CIF / QCIF
	Frame rate	4CIF: 12 fps CIF / QCIF: 25 fps (P) / 30 fps (N)
	Video bit rate	32 Kbps - 2048 Kbps, or user defined (Max. 3072 Kbps)
	Uscite Audio	1-ch, RCA (Lineare, 600 Ω)
	Audio Bit rate	64 Kbps
	Dual Stream	Supportato
	Tipo Stream	Video / Video & Audio
	Riproduzione Sincrona	4-ch
Hard disk	Tipo interfaccia	1 SATA interface
	Capacità	Fino a 2 TB per ogni interfaccia
Interfacce Esterne	Interfaccia di rete	1, RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet
	Interfaccia seriale	1 RS-485, 1 RS-232
	USB	2, USB 2.0
	Alarm in	4-ch
Altro	Alarm out	1-ch
	Alimentazione	12 V DC
	Consumo	≤ 10 W (without hard disk or DVD-R/W)
	Temperatura operativa	-10 °C - +55 °C (14 °F - 131 °F)
	Umidità operativa	10 % - 90 %
	Dimensione (WxDxH)	315 × 230 × 45 mm (12.40" × 9.06" × 1.77")
	Peso(senza HDD)	≤ 2500 g (5.51 lbs)
	Compatibilità cellulari	Android, iPhone (iPad), Symbian, Java, Windows Mobile