


DS-7304/7308/7316HI-S Standalone DVR



Caratteristiche principali

- Codec Video H.264
- Fino a 4CIF recording
- Ogni canale supporta dual stream
- Fino a 16-ch Playback sincrono
- Fino a 4 SATA HDD da 2TB cad.

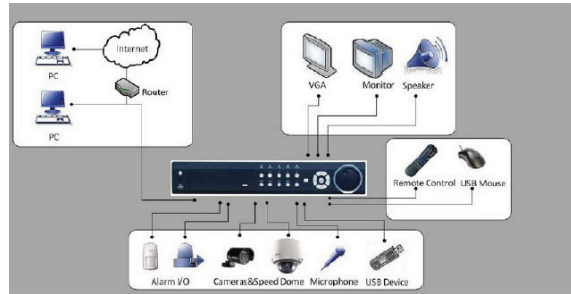

Specifiche tecniche

		DS-7304HI-S	DS-7308HI-S	DS-7316HI-S
Ingressi Audio/Video	Codec Video Standard	H.264		
	Ingressi Video	4-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC adaptive	8-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC adaptive	16-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC adaptive
	Compr. Audio Standard	OggVorbis		
	Ingressi Audio	4-ch, RCA(2.0Vp-p, 1kΩ)		
Uscite Audio/Video	Ingresso Voce	1-ch, (Using AUDIO IN 1)		
	Risoluzione Preview	PAL: 704×576 NTSC: 704×480		
	VGA Output	1, Risoluzione: 1024×768/60Hz		
	Playback Risoluzione	4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	4CIF/2CIF/CIF/QCIF	
	Playback sincrono	4-ch	8-ch	16-ch
	Uscita Video	2-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)		
	Video Loop Output	4-ch, DB15	8-ch, DB15	16-ch, 2 DB15
	Frame Rate (per channel)	4CIF/DCIF: 8fps 2CIF: 16fps CIF: 25(P)/30(N)fps	4CIF: 8fps 2CIF: 16fps CIF: 25(P)/30(N)fps	4CIF: 4fps 2CIF: 12fps CIF: 25(P)/30(N)fps
	Bit Rate	32Kbps~1024Kbps, o definito dall'utente		
	Uscita Audio	1-ch, RCA(Lineare, 600Ω)		
Audio Bit Rate	16kbps			
Hard Disk	Interfaccia	4 SATAs		
	Capacità	Ogni interfaccia supporta fino a 2TB di capacità		
Interfacce Esterne	Interfaccia di rete	1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interfaccia		
	Interfaccia Seriale	1 RS-232 Interfaccia (per parametri configuration, maintenance, transparent channel); 1 RS-485 Interfaccia (per PTZ control)		
	USB	2, USB2.0		
	Allarme In	16		
Altro	Allarme Out	4		
	Alimentazione	100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz		
	Consumo	≤40W (senza hard disk or DVD-R/W)		
	Temperatura di funzionamento	-10°C ~+ 55°C		
	Umidità relativa	10% ~ 90%		
	Chassis	19" standard chassis		
	Dimensioni(mm)	70mm(H)×440mm(W)×390mm(D)		
Peso	≤8Kg (senza hard disk or DVD-R/W)			