

DS-2CD2114WD-I


Dôme IP 1MP avec WDR/IR



Caractéristiques

- HD720p
- 100dB WDR
- 3D DNR
- Porté d'IR jusqu'à 30m
- IP66
- Antivandal

Dimensions

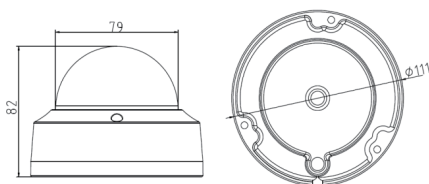

Accessoires



DS-1272ZJ-110
Fixation murale



DS-1259ZJ
Fixation plafond

Modèles disponibles

DS-2CD2114WD-I

DS-2CD2114WD-I	
Caméra	
Capteur d'image	1/4" Balayage progressif CMOS
Exposition min.	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/25s à 1/100,000s
Objectif	4mm@ F2.0, angle de vue: 55° (2.8mm, 6mm en option)
Monture d'objectif	M12
Jour & Nuit	Oui
3D DNR	Oui
WDR	100dB
Ajustement d'angle	Pan:0° - 355°, Inclinaison: 0° - 65°
Standard de compression	
Compression vidéo	H.264 / MJPEG
H.264 codec profile	Main profile
Bit rate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Dual stream	Oui
Image	
Resolution Max.	1280 x 720
Fréquence d'images max par seconde	50 Hz: 25 fps (1280 x 720), 25 fps (704 x 576), 25 fps (640 x 480) 60 Hz: 30 fps (1280 x 720), 30 fps (704 x 576), 30 fps (640 x 480)
Configuration	Mode couloir, contraste, grayscale ajustable sur le logiciel client ou le navigateur
BLC	Oui
ROI	Oui
Réseau	
Stockage réseau	NAS
Alarme	Détection de mouvement, Analyse Dynamique, Détection de falsification
Protocoles	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
Sécurité	Authentification d'utilisateur, Filigrane,
Compatibilité	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Standard	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Interface	
PoE	Oui
Général	
Conditions	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Humidité 95% ou moins (non-buée)
Alimentation	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)
Consommation	Max. 6 W
Indice de protection	IP66
Porté d'IR	30 meters
Protection d'impact	IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, jusqu'à IK10
Dimensions	Φ111 × 82 (4.4" × 3.2")
Poids	500g (1.1 lbs)