


DS-9532/64NI-ST(RT)

NVR Embarqué

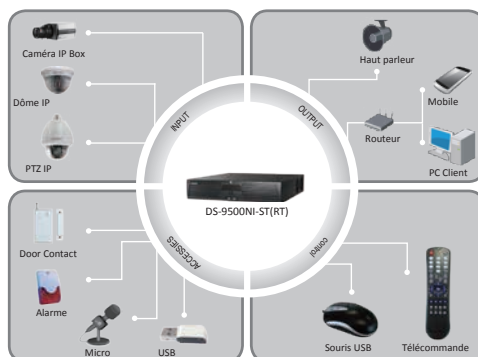

Caractéristiques

- Compatible avec les caméras tiers
- Enregistrement jusqu'à 5MP
- Jusqu'à 8 SATA interfaces
- HDD quota et groupe management
- Duel gigabit interface réseaux
- RAID 0,1,5,10 compatible (DS-9532NI-RT)

Panneau arrière de DS-9532NI-ST(RT)



1. RS-232
2. eSATA
3. LAN1, LAN2
4. RS-485, Clavier
Entrée/Sortie d'Alarme
5. GND
6. 100 ~ 240VAC Alimentation
7. Interrupteur d'alimentation
8. USB
9. Interrupteur terminal
10. Reset

	DS-9532NI-ST(RT)	DS-9564NI-ST(RT)
Entrée Vidéo/Audio		
Entrée Vidéo IP	32-ch	64-ch
Paramètres d'enregistrement		
Résolution	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Frame rate	Main stream: 25 fps (P) / 30 fps (N)	
	Sub-stream: 25 fps (P) / 30 fps (N)	
Réseau		
Débit entrant	200Mbps	
Débit sortant	160Mbps	
Connexion à distance	128	
HDD		
SATA	8 SATA interfaces	
eSATA	1 eSATA interface	
Capacité	Jusqu'à 4TB pour chaque HDD	
Baie de stockage		
Type de baie	RAID0, RAID1, RAID5, RAID10	
Nombre de baies	8	
Nombre de disque virtuel	8	
Interface Extérieure		
Interface réseau	2 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps interfaces Ethernet	
Interfaces Série	RS-232; RS-485 interface; Clavier;	
Interface USB	3 × USB 2.0	
Entrée/Sortie d'Alarme	16/4	
Autres		
Alimentation	100 ~ 240 VAC, 6.3A, 50 ~ 60Hz	
Consommation(sans HDD)	≤ 45 W	
Température d'utilisation	-10°C ~ +55°C (14 °F ~ 131 °F)	
Humidité	10% ~ 90%	
Chassis	19" 2U chassis	
Dimensions (WxDxH)	445 × 470 × 90 mm	
Poids	≤ 8 kg /17.64 lb (sans HDD ou DVD-R/W)	