

# Terminal de reconnaissance faciale avec mesure de température corporelle

## Guide d'installation

### Contenu


1. Calibrage et démarrage
2. Mise à jour du firmware
3. Configuration locale
4. Configuration IVMS 4200

### 1. Calibration et démarrage

- Branchez le câble d'alimentation et le câble réseau.
- Démarrez le terminal avec le commutateur rouge.




- Activez le terminal en mettant un mot de passe.

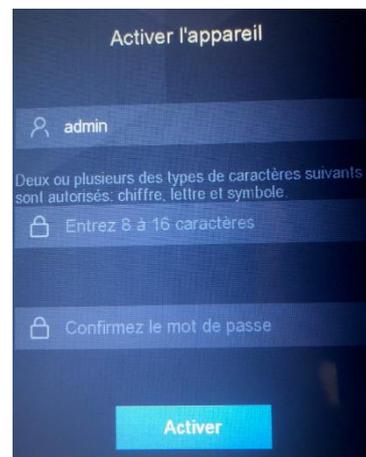


## 2. Mise à jour (pour avoir la version française)


Ajoutez d'abord le terminal dans IVMS 4200(version AC 1.2.50.4)

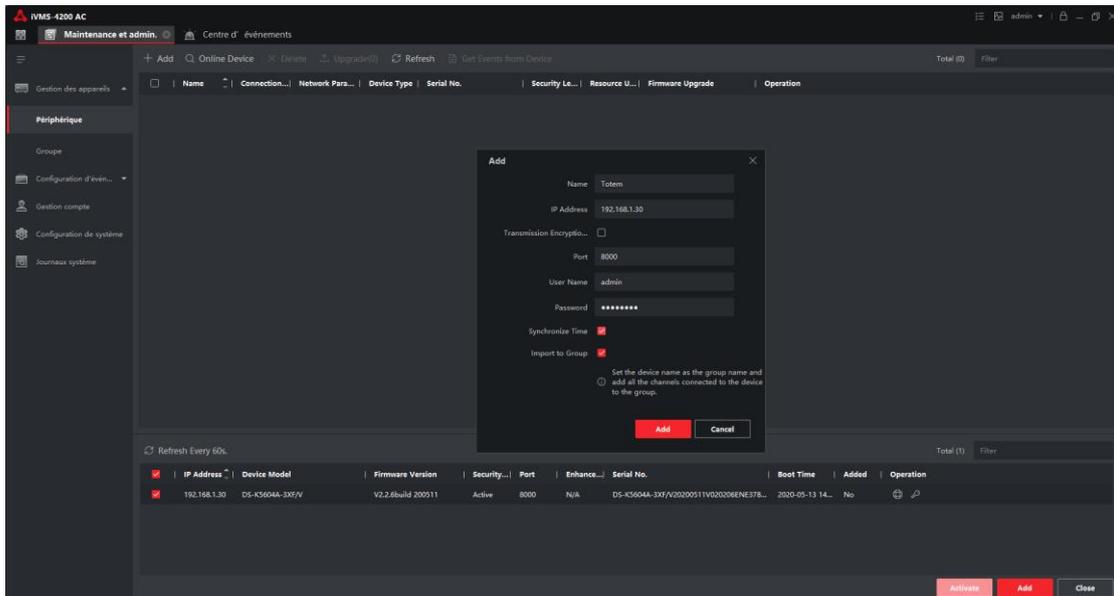

Cliquez sur le bouton « Configuration ».

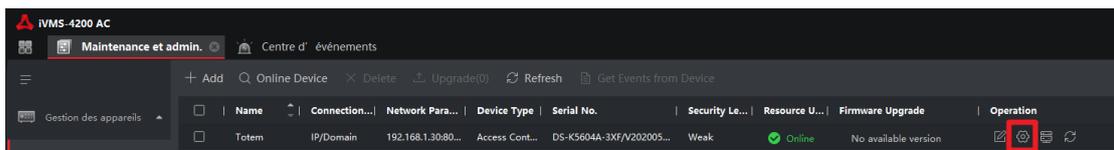

Allez dans « Système Maintenance – Upgrade ».

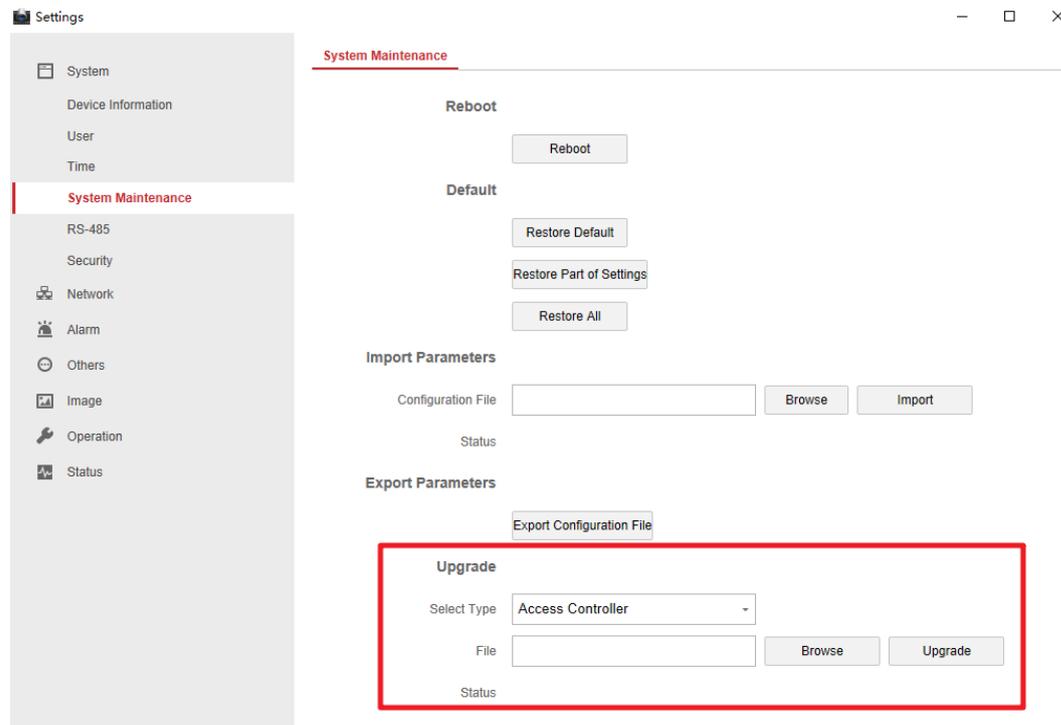


Pour la mise à jour, il faut télécharger trois fichiers au total

1. Le fichier « DZP20200417003\_01\_AI3\_EN\_GM\_V2.2.6\_200514 » en mettant « Access controller » comme type.
2. Le fichier « digicap\_thermo-EN-build200504 » en mettant « access controller » comme type.
3. Le fichier « ACS\_DS-K1T671\_ST1\_GML\_GM\_V1.0.1\_build200327\_Net » en mettant « extension module » comme type.



Restaurer le matériel par défaut pour que la mise à jour soit prise en compte.

**Remarque importante :** Après avoir téléchargé les trois fichiers, veuillez restaurer le terminal par défaut en cliquant sur le bouton « Restore All ».

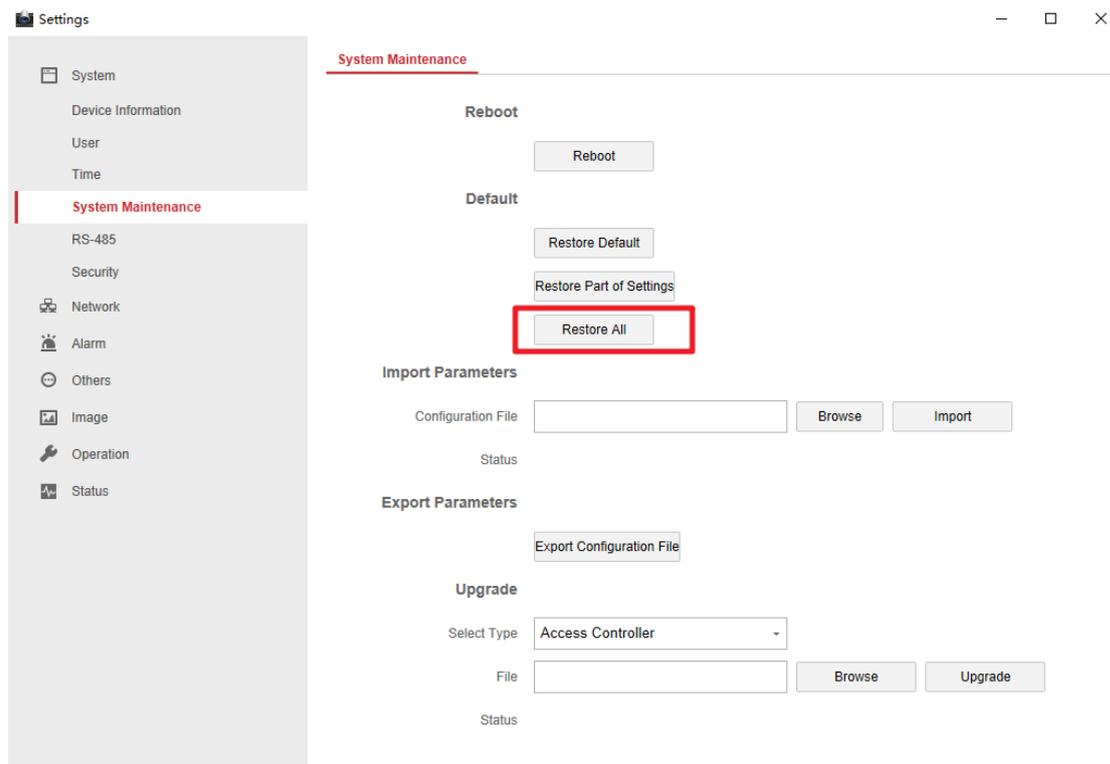

### 3. Configuration locale

Pour entrer dans le menu local, il faut soit masquer la caméra du terminal, soit rester appuyer sur l'écran tactile pendant quelques secondes.

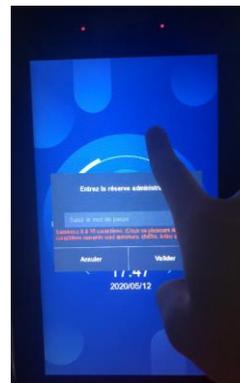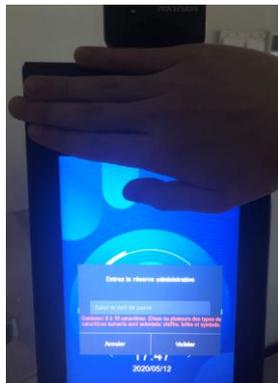

Après être entré dans le menu, il y a l'icone « température » pour la configuration de la mesure de température. Et l'icone « système » pour la configuration de la détection de masque.




➤ Paramètres Mesure de température :



Paramètres	Description
Activer la détection de température	En activant cette fonction, l'appareil effectuera le contrôle de l'authentification en même temps que la mesure de température. En désactivant cette fonction le terminal effectuera uniquement une authentification.
Seuil d'alarme de surchauffe (max./min.)	Modifier le seuil de température d'alarme. Si la température détectée est supérieure ou inférieure aux paramètres configurés, une alarme sera déclenchée. Par défaut, la valeur est de 37,8°C
N'ouvrez pas lors d'une température anormale	Lorsque vous activez la fonction, la porte ne s'ouvre pas lorsque la température détectée est supérieure ou inférieure au seuil de température configuré. Par défaut la fonction est activée.
Mesure de température uniquement	Lorsque vous activez cette fonction, l'appareil n'authentifie pas les personnes, mais ne prend que la température.


➤ Paramètres de Détection de masque :

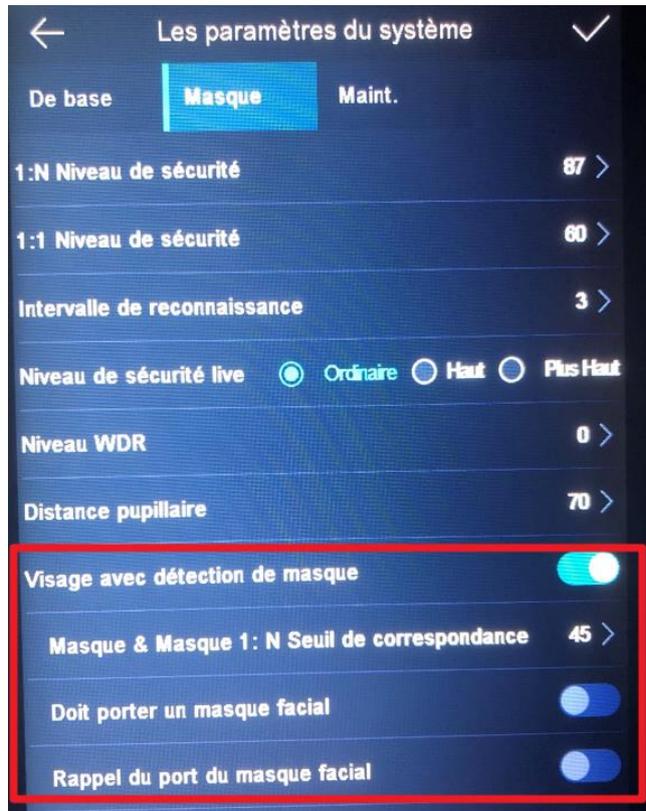



Paramètres	Description
Visage avec détection de masque	Après avoir activé cette fonction, lorsqu'une personne s'authentifie sur la page d'accueil, l'appareil peut reconnaître le visage, qu'il porte un masque ou non, et invite à porter un masque selon la configuration.
Masque & Masque 1 : N Seuil de correspondance	Seuil de correspondance pour le visage avec le masque 1 : N. Plus la valeur est grande, plus le taux d'acceptation des faux est faible. Le Max. la valeur est de 100.
Doit porter un masque facial	Après activation de cette option, la personne qui s'authentifie doit porter un masque sinon l'authentification sera refusée.
Rappel du port du masque facial	Après avoir activé cette fonction, si la personne authentifiée ne porte pas de masque facial, un pop-up s'affichera en informant qu'il faut porter un masque facial.

## 4. Configuration IVMS 4200

Si le terminal est ajouté dans l'IVMS 4200 (version AC 1.2.50.4), on peut recevoir les événements du terminal en temps réel dans le module « Centre d'événements ».

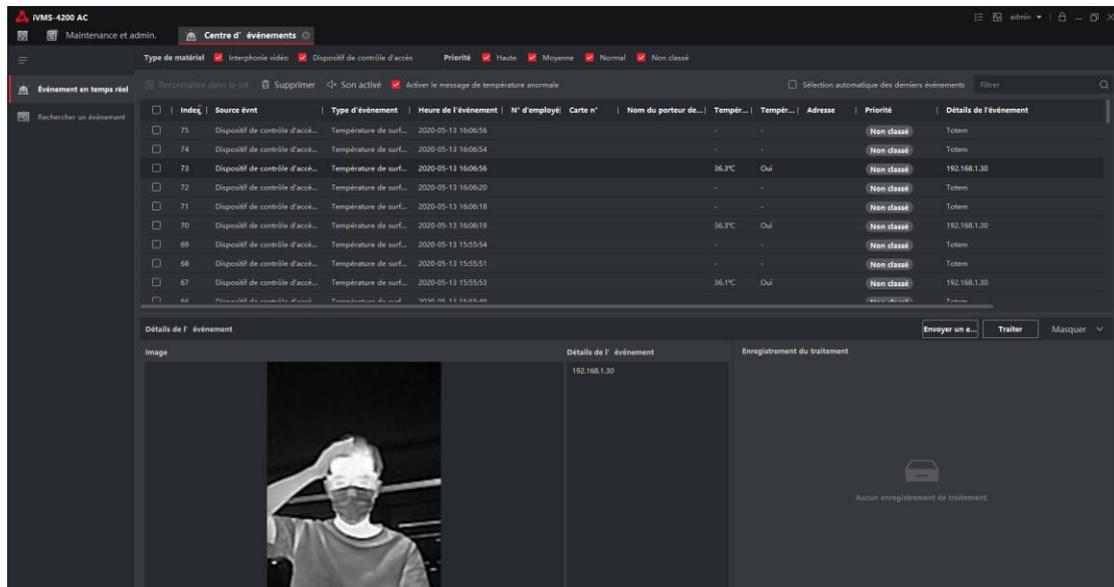

Vous pouvez activer la fonction « Activer le message de température anormale » pour avoir le pop-up lorsque la température est anormale.

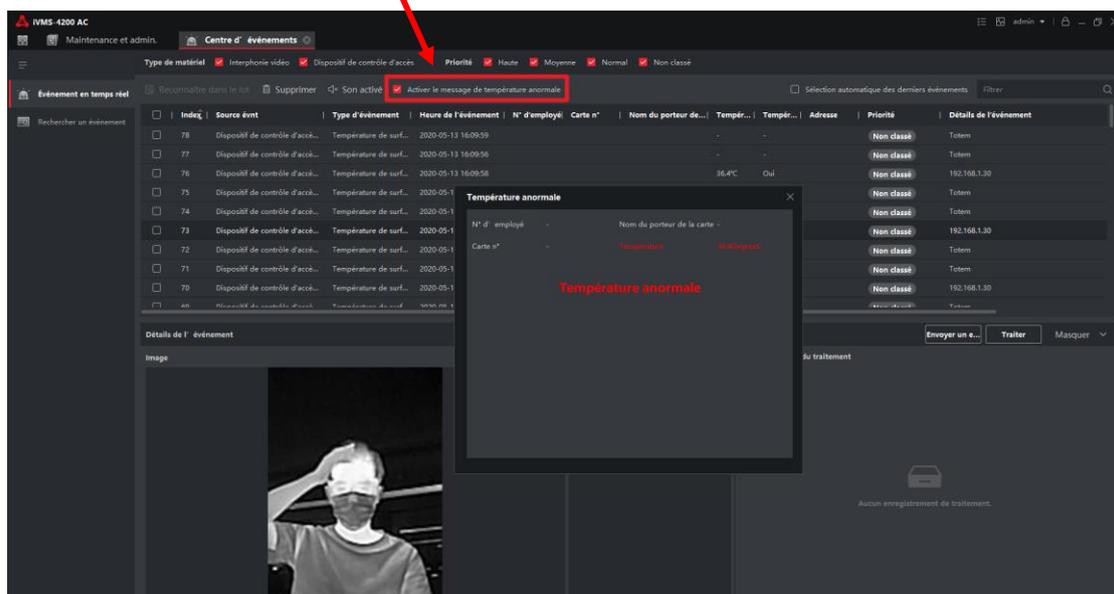

Pour répondre les préconisations CNIL, vous pouvez aller dans « Maintenance et admin – Configuration de système – Stockage des images relatives » et désactiver la fonction « Stockage

sur PC ».

Une fois que la fonction est désactivée, toutes les images capturées seront supprimées lorsque vous fermez le logiciel.

